

heller
PREMIUM TOOLS



PRODUCTOS & SERVICIOS

www.hellertools.com



HELLER PREMIUM TOOLS

Est. 1849

Estimados clientes:

¡Bienvenidos al fabricante de brocas más experimentado del mundo! Heller ofrece a sus clientes la experiencia acumulada en más de 170 años de desarrollo y producción de excelentes útiles de taladrado. Es algo de lo que estamos realmente orgullosos y que nos anima a seguir escribiendo la historia de éxito de Heller. El nuevo claim de la marca Heller, „Premium Tools“, subraya nuestra visión: ponemos gran énfasis en desarrollar innovadoras soluciones de producto con calidad profesional. Y este criterio lo aplicamos a las brocas, pero también al resto de segmentos de herramientas de nuestra gama de productos, eso le permite obtener un gran número de herramientas premium de un sólo fabricante.

El catálogo adjunto contiene nuestra gama actual de productos de las categorías, perforación, cincelado, serrado, separado, pulido y atornillado. Incluye numerosas novedades, además de los clásicos del surtido perfeccionados.

Gracias a las detalladas descripciones de producto y las imágenes ilustrativas, obtendrá toda la información importante que necesita para vender nuestra gama. Ponemos a su disposición toda esta información, así como datos adicionales, también en formato digital.

Para garantizar su éxito con nuestros productos premium, le proporcionamos una amplia oferta de servicios que ampliamos y adaptamos a sus necesidades continuamente. Un ejemplo es el área exclusiva para distribuidores en www.hellertools.de, que hemos renovado y ampliado con aplicaciones adicionales de apoyo a las ventas. Entre ellas, se encuentra el área de descargas optimizada y un nuevo servicio de datos de producto. ¡Convénzase usted mismo!

Nos alegramos de poder colaborar con éxito de aquí en adelante.



Dr. Robert Untiedt
Gerente de Heller Tools



Jörg Frommeyer
Gerente de Heller Tools

CONTENIDO

Introducción	6	
BROCAS DE PERCUSIÓN		
Detalles técnicos Brocas de percusión	8	
Guía de brocas Brocas de percusión	11	
Trijet SDS-plus Broca de percusión	12	
Y-Cutter Ergo SDS-plus Broca de percusión	14	
4Power SDS-plus Broca de percusión	15	
Bionic Pro SDS-plus Broca de percusión	17	
Prefix SDS-plus Broca de percusión	21	
Rebar Breaker SDS-plus Broca para hormigón armado	23	
Enduro SDS-max Broca de percusión	24	
Speed2Max SDS-max Broca de percusión	26	
Duster Expert SDS-max/plus Broca de aspiración	28	
Duster Pro Accesorios antipolvo	29	
Duster Expert XC SDS-plus Broca de aspiración	30	
StoneBreaker SDS-max Corona fresadora	31	
Super Quick SDS-max Broca corona	32	
Vista general Sistema Ratio	33	
StarCutter Cabezal de perforación ratio	35	
Ratio Quick Broca corona	36	
Ratio Corona fresadora	37	
Adaptador Ratio para brocas de percusión	38	
Star Cutter Ratio Espiral de evacuación	38	
Star Cutter Ratio Extensión	38	
Ratio Perno roscado	38	
Acoplamiento SDS-plus para alojamiento SDS-max	38	
Grasa para roscas	38	
CINCELES		
Vista general Programa de cinceles	39	
Enduro SDS-plus Cincel	40	
SDS-plus Power Cincel	41	
SDS-plus Cincel	42	
Enduro SDS-max Cincel	43	
SDS-max Cincel	44	
BROCAS PARA HORMIGÓN Y PIEDRA		
Detalles técnicos Brocas para hormigón y piedra	46	
Guía de brocas Brocas para hormigón y piedra/herramientas de diamante	47	
ProXtreme Broca para hormigón y piedra natural	48	
ProConcrete Broca para hormigón y piedra	50	
ProStone Broca para piedra	52	
Brocas corona/coronas para empotrar enchufes	54	
Accesorios, kits, estuches	55	
HERRAMIENTAS DE DIAMANTE		
Detalles técnicos Herramientas de diamante	56	
Diamondwizard Corona para empotrar enchufes	57	
Diamante Corona para empotrar enchufes	58	
Diamond Blade Ceramic Performance	59	
Diamond Blade Universal Performance	60	
Diamond Blade Universal/Rooftile	61	
Diamond Blade Ceramic/Concrete	62	
One for all Disco de corte de diamante	63	
Turbotile Broca para azulejos y cerámica	64	
Turbotile Sierra corona para azulejos y cerámica	65	
Cera Expert Hightspeed/Accuspeed Broca para gres fino y tejas	66	
BROCAS PARA MADERA		
Detalles técnicos Brocas para madera	68	
Guía de brocas Broca para madera	69	
HSS Turbo Broca para madera	70	
CV Broca espiral para madera	72	
Quickbit Broca fresadora plana	74	
Lewis Long Life Broca salomónica	76	
Lewis Broca salomónica universal	77	
CV Broca para encofrado	79	
Forstner High Speed Broca Forstner	81	
Forstner Universal Broca Forstner	83	
Brocas para herrajes	85	
Brocas pivot	86	
Avellanadores para madera	87	
Avellanadores para broca	88	
Brocas de centrar	89	

BROCAS PARA METAL

Detalles técnicos Brocas para metal	90
Guía de brocas Brocas para metal	92
HSS-CO DIN 338 RN Broca para acero inoxidable de cobalto	93
HSS TIN DIN 338 Broca para acero	96
HSS-G TURBO DIN 338 RN Broca para metal	98
HSS-G SUPER DIN 338 RN Broca para acero	100
HSS-R DIN 338 RN Broca para acero	103
HSS-G DIN 340 Broca superior para acero extra larga	107
HSS Broca para acero con vástago escalonado	109
HSS Blacksmith Broca para acero	110
HSS DIN 345 Broca para acero de vástago cónico Morse	111
HSS-G SUPER DIN 1869 Broca para acero extra larga	113
HSS-G Broca superior de doble extremo	114
HSS Avellanador cónico y desbarbador 90°	115
HSS Avellanador de agujero transversal 90°	116
HSS Broca cónica para chapa	117
HSS Broca multidiametral	118
HSS-CO Sierra corona para INOX	119
HSS Sierra corona bimetálica	120
Accesorios	122

BROCAS UNIVERSALES Y ESPECIALES

Detalles técnicos Brocas universales y especiales	124
Guía de brocas Brocas universales y especiales	125
Allround Broca universal	126
Rooftile Expert Broca para tejas	127
Allmat Broca universal	128
Allmat Sierra corona multiusos	130
Quickbit Ceramicmaster Broca para vidrio y cerámica	132
Cera Expert Broca para gres fino y tejas	133

SIERRAS & PUNTAS

Detalles técnicos Hojas de sierra de calar y de sable	134
Hojas de sierra de calar	136
Hojas de sierra de sable	141
Speed Blades Hojas para sierra circular para profesionales	146
Starlock Blades Herramientas oscilantes	148
Quality Blades Herramientas para multitools	152
Torsion & Impact Brocas	158
Universales Brocas	159
Sistemas de punto de venta	160
Condiciones generales de negocio	162
Leyenda	163



PREMIUM TOOLS - HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

Heller está comprometido con la más alta calidad. Como expertos en el desarrollo, la producción y la comercialización de taladros y otros accesorios de herramientas eléctricas para todos los materiales, Heller es la elección preferida de los profesionales de la construcción y la industria. El liderazgo en tecnología y calidad es nuestra reivindicación. Trabajamos con los métodos más modernos en nuestro centro de investigación y producción en Dinklage, Alemania.

Heller utiliza materiales de la más alta calidad y produce con los más altos estándares de calidad utilizando máquinas de última generación, controladas por computadora, con em-

pleados altamente motivados, muchos de los cuales tienen más de 30 años de experiencia. Certificada según la norma ISO 9001 e ISO 50001 de gestión de la energía, Heller es hoy en día uno de los productores más modernos y eficientes de accesorios para herramientas del mundo. Hoy en día poseemos numerosos derechos de marcas y patentes y estamos presentes en más de 80 países. Equipado con un sistema de gestión de calidad líder, esto significa una seguridad excepcional para el comercio y los artesanos.



EL ASISTENTE

Heller ha estado fabricando sus taladros y otras herramientas de primera calidad industrialmente desde 1849.


Hoy en día, el portafolio de productos de Heller Tools incluye una amplia gama de soluciones de alta calidad para usuarios profesionales. La gama cubre las categorías de taladros de martillo, taladros para hormigón y mampostería, así como herramientas de diamante, taladros para madera, taladros para metal, taladros universales y especiales, hojas de sierra y brocas.



UN FUERTE PAQUETE DE SERVICIOS

Heller es un socio cercano y fiable del comercio especializado, al que apoyamos con una excepcional gama de servicios. Los temas digitales están jugando un papel cada vez más importante en este Rueda. El sitio web de Heller se ha convertido en una plataforma digital central que proporciona información valiosa tanto para el minorista como para el usuario. Esto incluye el consultores de productos orientados a la aplicación, una base de datos de conocimientos, Heller TV y un área exclusiva de distribuidores. Este último comprende numerosos servicios adaptados a las necesidades de los clientes minoristas Contenidos como el área de descarga optimizada y el recién establecido servicio de datos de productos. Seguiremos ampliando el área digital en el futuro y, por lo tanto, seguiremos con el concepto de servicio de manera consistente y sostenible. Lo mismo se aplica a la comunicación analógica: Heller apoya a los minoristas en el punto de venta con sistemas de presentación de productos configurables individualmente, módulos precargados, así como atractivas colaciones secundarias con alta rentabilidad de espacio.

Además, ofrecemos a nuestros clientes cursos especiales de formación en la Academia de Formación Heller en Dinklage y también in situ, donde explicamos detalladamente las características y posibles aplicaciones de nuestros productos.

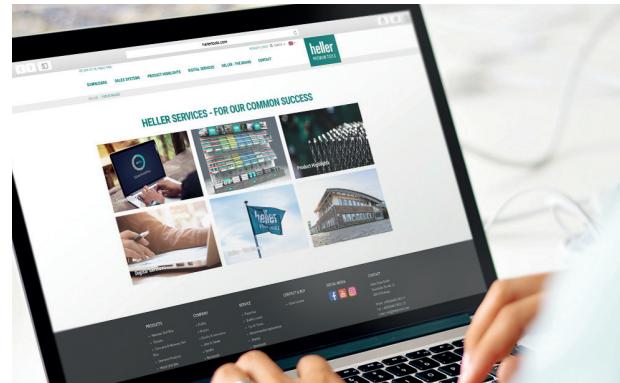

EST. 1849 - HERRAMIENTAS PROFESIONALES DESDE 1849

Durante más de 170 años el nombre Heller ha sido inseparable de excelentes herramientas de perforación „Made in Germany“. Con los muchos años de experiencia desde la fundación En 1849, Heller amplió permanentemente su gama de productos más desarrollado y optimizado. La empresa ha ha demostrado su fuerza innovadora una y otra vez, por ejemplo, con el primer carburante con punta de carburo del mundo o con el taladro que se utilizó por primera vez en los años 80 el taladro de succión, que es la base de la última Generación de martillos perforadores para una perforación sin polvo „Duster Experto“ era. Hoy en día ofrecemos ejercicios para su uso en innumerables materiales y utilizar nuestros conocimientos para para mejorar las soluciones de productos existentes y desarrollar nuevos productos para desarrollar.

Más allá de la división de perforación, el La cartera de productos ahora también incluye los segmentos de cinceles y herra-


mientas diamantadas, Hojas de sierra de plantilla y de sable, hojas de sierra circular, Bocados y herramientas oscilantes. Con esta amplia y La amplia gama de productos permite a Heller ofrecer a sus clientes una gran parte de la demanda de accesorios de herramientas para el profesional usuarios de una sola fuente.



DETALLES TÉCNICOS BROCAS DE PERCUSIÓN

ALOJAMIENTO SDS

El sistema de sujeción rápida SDS es la conexión estándar de brocas de percusión consolidada en la actualidad. Garantiza la mejor transmisión de fuerza del sistema de perforación en caso de sujeción rápida, sencilla y segura de la broca en la taladradora. Dependiendo de la tarea, existe el formato más extendido, SDS-plus, con un diámetro de aprox. 10 mm para taladradoras de menos de 5 kg, así como SDS-max para taladradoras de más de 5 kg con un diámetro de aprox. 18 mm.

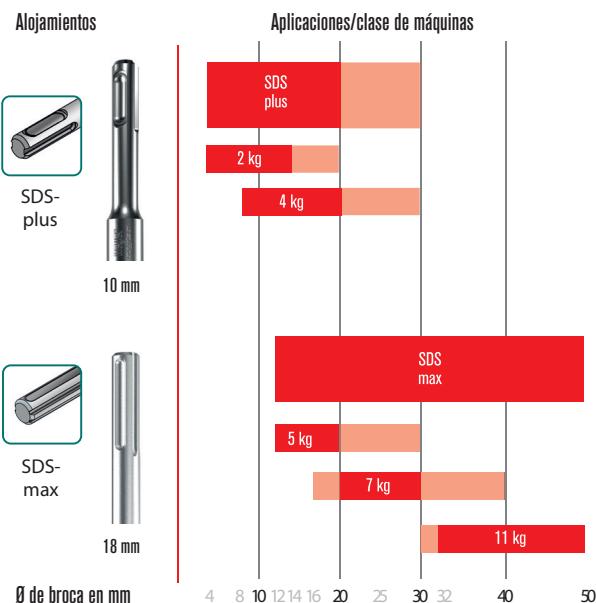

SELLO DE CALIDAD

Heller es el especialista en cualquier tipo de perforación en la obra. Desde hace más de 165 años desarrollamos y producimos brocas eficaces "Made in Germany". Todas nuestras brocas de percusión cumplen los máximos estándares.

Independientemente de sus requisitos individuales, nuestras brocas de percusión se fabrican siempre al más alto nivel de calidad y disponen de diferentes certificados.



Perfectos para todas las marcas de herramientas eléctricas.



Heller es el primer fabricante de brocas al que se le ha concedido el certificado de vibración reducida para mano y brazo conforme a la directiva sobre vibraciones de la UE 2002/44/CE.



Todas las brocas de Heller llevan el certificado PGM independiente, que garantiza sistemas de conexión seguros.



La técnica de chorro de Heller presta especialmente una buena seguridad frente a roturas.



Las brocas de Heller "Made in Germany" se fabrican conforme a la gestión de calidad ISO 9001 para cumplir los máximos requisitos de calidad.



Desarrollado y "Made in Germany"

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD



Filos de metal duro

Los innovadores filos de metal duro patentados de Heller están optimizados para el uso más duro en hormigón y piedra, e incluso en armaduras de hormigón. Un agresivo perfil de metal duro ofrece un avance rapidísimo de la perforación. Gracias a la conformación integrado de la punta quedan garantizados el comportamiento ideal del taladrado inicial así como el centraje perfecto. El procesamiento de precisión de las brocas de Heller se demuestra, por ejemplo, en la alineación exacta y en la soldadura de las placas de metal duro, así como en los bajos valores de marcha concéntrica.



Procedimiento de fresado

El cuerpo de espiral se realiza mediante proceso de rectificado o fresado. La espiral se produce sobre la base de material macizo. De esta manera se asegura la precisión del trazado de la espiral. La dimensiones de la espiral se mantienen con exactitud en el diámetro exterior y en el interior. Las ventajas de la aplicación radican en la marcha suave de la broca y en la evacuación continua del polvo de la perforación, de modo que se minimiza el efecto de deflagración.



Formas de cuerpo de espiral

Las formas de cuerpo de espiral patentadas garantizan una evacuación óptima del polvo de la perforación, totalmente sin efectos de deflagración, por ejemplo, gracias a la espiral que va alternando entre ancho y estrecho. Máxima velocidad con una producción de energía de impacto ideal es el resultado de la reducida fricción gracias a un diseño calculado por ordenador.



Técnica de chorro HST de Heller

El proceso especial HST proporciona una estructura superficial ideal: Así, las brocas de martillo de Heller presentan una probabilidad de rotura extremadamente baja cuando están sometidas a esfuerzo máximo, incluso al incidir sobre armaduras. Rectilíneidad ideal en dimensiones largas: El chorro HST garantiza, por tanto, una alta flexibilidad de flexión, sin romperse.



Comprobación de concentricidad

Cada broca de Heller se somete a una comprobación precisa de concentricidad una vez acabado el proceso de su fabricación. Unos sensores de medición controlados por ordenador detectan las diferencias con precisión milimétrica. Las ventajas para el usuario radican en la mayor precisión del agujero perforado, tanto en su diámetro como en su profundidad, así como en la vibración reducida durante el trabajo.

CONSEJOS Y TRUCOS

Comprobar la armadura

Las brocas de martillo de Heller resisten incluso cuando se incide sobre la armadura. Aun así, se recomienda comprobar antes de comenzar con la perforación si hay armaduras en la estructura de la pared mediante un aparato de localización y realizar la perforación solamente en la mampostería de la pared, si es posible. Por motivos estáticos, las armaduras se encuentran en el cuerpo de la construcción y no deberían cortarse, si es posible. Si por motivos constructivos, no se pudiera evitar, deberá consultarse a un especialista en cálculos estáticos.

Compruebe la colocación de los tubos y los cables

Para empezar una perforación es aconsejable comprobar la colocación de tubos y cables en el área alrededor de la per-

foración. Normalmente los cables y tubos van en sentido vertical a la toma de corriente o armadura hacia arriba o abajo. Por eso se recomienda, en lo posible, no realizar perforaciones directamente encima o debajo de una toma de corriente o una armadura. Al realizar perforaciones de paso también debe analizarse la estructura del lado opuesto. Para ello es indispensable usar una aparato de localización especial.

Engrasar el alojamiento y eliminar los restos de material. Se recomienda lubricar el extremo del vástago de la broca antes de la fijación en el portabrocas con grasa para roscas. Esto aumenta la vida útil del taladro de martillo. Antes del montaje de un tajo es indispensable que los restos de material en el orificio de perforación se hayan eliminado para que el tajo garantice una seguridad óptima.



GUÍA DE BROCAS

BROCAS DE PERCUSIÓN

Grupo de productos	Brocas de percusión										Broca de aspiración	Corona fresadora y perforadora	Sistema Ratio		Cinceles				
	SDS-plus					SDS-max			SDS-plus/max				SDS-max		Ratio		SDS-plus/max	SDS-plus	SDS-max
Alojamiento	Trijet	Y Cutter	4Power	Bionic Pro	Prefix	Rebar Breaker	Enduro Trijet	Enduro Y Cutter	Speed2max	Duster Expert	Duster Expert XC	SuperQuick	StoneBreaker	StarCutter	Ratio Quick Corona	Ratio corona fresadora	Enduro	Power	Cinceles
Página	12	14	15	17	21	23	24	24	26	28/29	30	32	31	35	36	37	40/43	41	44
Hormigón	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Hormigón armado	★★★	★★	★★	★★		★★★	★★★	★★★		★	★			★		★★			
Ladrillo sili-cocalcáreo	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Mampostería	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★		★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Ladrillo recocido	★★★	★★★	★★★	★★★			★★★	★★★	★★	★★★		★★★		★★★	★★★	★★	★★	★★	★★
Granito	★★		★★							★★★							★★★	★	★
Piedra natural	★★★	★★★	★★★				★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★				★★★	★★	★★
Mármol	★★		★★				★★	★★									★★★	★	★

Niveles de calidad

- Professional Plus
- Professional
- Classic

Idoneidad de material

- ★★★ Recomendado
- ★★ Idóneo
- ★ Adecuado



2618 TRIJET SDS-plus

BROCA DE PERCUSIÓN

Nuestra mejor broca multicorte SDS-plus con la máxima vida útil en hormigón y armaduras.



- ✓ Broca multicorte Premium para hormigón y armaduras
- ✓ Máxima vida útil y extrema resistencia al desgaste
- ✓ Broca multicorte especialmente potente y robusta con cabza multipunta patentada
- ✓ Con cabeza de metal duro incorporada para una máxima capacidad de resistencia en armaduras y avances de perforación difíciles
- ✓ Costes mínimos por perforación
- ✓ Máxima efectividad y velocidad gracias a la cabeza multipunta y al diseño de espiral optimizado
- ✓ El mejor transporte posible del polvo de taladrado sin efecto de deflagración mediante el cambio triple de gran volumen y con pocas vibraciones también en orificios profundos
- ✓ Una vibración mínima, gracias a la espiral calculada por ordenador, reduce el esfuerzo del usuario
- ✓ Perforación inicial especialmente sencilla y menor probabilidad de desconchamientos también tras muchas perforaciones gracias a la doble punta de centrado



SPEED



LIFETIME



SDS-
plus



Hormi-
gón
armado



Hormi-
gón



Ladrillo
silicocal-
cáreo



Ladrillo
recocido



Mármol



Mam-
postería



Piedra
natural



Granito

Art.
4010159-



	mm	mm	mm	mm	
26740 3	5	50	110	1	
26741 0	5	100	160	1	
26742 7	5.5	50	110	1	
26743 4	5.5	100	160	1	
28465 3	5.5	250	310	1	
26744 1	6	50	110	1	
26745 8	6	100	160	1	
26746 5	6	150	210	1	
26747 2	6	200	260	1	
28466 0	6	250	310	1	
26748 9	6.5	50	110	1	
26749 6	6.5	100	160	1	
31005 5	6.5	150	210	1	
28082 2	6.5	200	260	1	
28083 9	6.5	230	290	1	
28084 6	6.5	300	360	1	
26751 9	7	100	160	1	
26752 6	7	150	210	1	
26753 3	8	50	110	1	
26754 0	8	100	160	1	
26755 7	8	150	210	1	
26756 4	8	200	260	1	
26757 1	8	250	310	1	
26758 8	8	400	460	1	
26759 5	10	50	110	1	
26760 1	10	100	160	1	
26761 8	10	150	210	1	
26762 5	10	200	260	1	
26763 2	10	250	310	1	
26764 9	10	400	460	1	
26765 6	10	550	600	1	
26766 3	12	100	160	1	
26767 0	12	150	210	1	
26768 7	12	200	260	1	
26769 4	12	250	310	1	
26770 0	12	400	450	1	
26771 7	12	550	600	1	
28086 0	13	100	160	1	
28087 7	13	200	250	1	
28088 4	13	250	300	1	
26772 4	14	100	160	1	
26773 1	14	150	210	1	
26774 8	14	200	250	1	
26775 5	14	250	300	1	
26776 2	14	400	450	1	
26777 9	14	550	600	1	
28089 1	15	100	160	1	

Art.
4010159-



28090 7	15	200	250	1
28091 4	15	250	300	1
26778 6	16	150	210	1
26779 3	16	200	250	1
26780 9	16	250	300	1
26781 6	16	400	450	1
26782 3	16	550	600	1

KITS

Art.
4010159-



26812 7	5/6/8 x 100/160 mm	3
27465 4	6/8/10 x 100/160, 6/8 x 50/110 mm	5
26813 4	5/6/8 x 50/110, 6/8/10/12 x 100/160 mm	7
28901 6	6/8/10/12/14 mm x 100/160 mm	5
27588 0	5/5,5/6 x 50/110 mm, 6/7/8/10 x 100/160 mm	7

MULTIPACK



Art.
4010159-



31007 9	5	50	110	10+1
31008 6	6	50	110	10+1
31009 3	6	100	160	10+1
29848 3	6	150	210	10+1
30574 7	6,5	150	210	10+1
31010 9	8	50	110	10+1
31011 6	8	100	160	10+1
29849 0	8	150	210	10+1
31012 3	10	100	160	10+1
29850 6	10	150	210	10+1
31013 0	12	100	160	10+1
31014 7	12	150	210	10+1
29852 0	14	150	210	10+1
29853 7	16	150	210	10+1



2518 Y-CUTTER ERGO SDS-plus

BROCAS DE PERCUSIÓN

Broca de percusión Premium SDS-plus para hormigón y hormigón armado.

- ✓ Broca multicorte Premium para hormigón y armaduras
- ✓ Máxima vida útil y extrema resistencia al desgaste
- ✓ Broca multicorte especialmente potente y robusta con tecnología Y-Cutter patentada
- ✓ Con cabeza de metal duro incorporada para una máxima capacidad de resistencia a armaduras y avances de perforación difíciles
- ✓ Máxima efectividad y velocidad en grandes diámetros gracias a la tecnología Y-Cutter y al diseño de espiral optimizado
- ✓ El mejor transporte posible del polvo de perforación sin efecto de deflagración gracias a la espiral 3D Twinmax de gran tamaño y sin vibraciones también en agujeros profundos
- ✓ Una vibración mínima, gracias a la espiral calculada por ordenador, reduce el esfuerzo del usuario
- ✓ El perfil de corte tridimensional asegura una perforación inicial especialmente sencilla gracias a la doble punta de centrado



SPEED ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■■■■■■■■■



SDS-
plus



Hormigón
armado



Hormi-
gón



Ladrillo
recocido



Mam-
postería



Piedra
natural



Ladrillo
silicocal-
cáreo


Art. 4010159	mm Ø	mm L	mm D	mm V
22522 9	16	200	250	1
22523 6	16	400	450	1
22524 3	18	250	300	1
22525 0	18	400	450	1
22526 7	20	250	300	1
22527 4	20	400	450	1
22528 1	22	400	450	1
22529 8	24	200	250	1
22530 4	24	400	450	1
22531 1	25	400	450	1
22532 8	28	200	250	1
22533 5	28	400	450	1
22534 2	30	400	450	1



1418 4POWER SDS-plus

BROCAS DE PERCUSIÓN

Los taladros de percusión con 4 filos combinan velocidad con robustez.

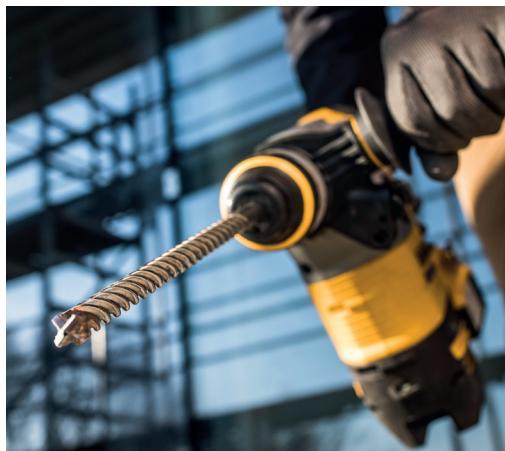


- ✓ Filos múltiples para hormigón y armadura
- ✓ Extremadamente robustos con 4 filos para una gran duración
- ✓ Con cabezal de metal duro empotrado para la máxima resistencia en armadura y un potente avance de perforación
- ✓ Rápido avance de perforación
- ✓ Diseño del cabezal y de la hélice optimizado para un transporte del polvo de taladrado muy eficaz y la deflagración de polvo mínima también en orificios de taladrado profundos
- ✓ Las vibraciones mínimas gracias a la espiral calculada por ordenador reduce la carga del usuario
- ✓ Taladrado sencillo gracias a la punta de centrado

HELLER-TV TUTORIALS
www.hellertools.com/es/heller-tv



SPEED ■■■■■■■■■■□

LIFETIME ■■■■■■■■■■□



SDS-
plus

★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★

★★★

★★



Hormi-
gón

Ladrillo
silicocal-
cáreo

Mam-
postería

Ladrillo
recocido

Mármol

Piedra
natural

Granito

1418 4POWER SDS-plus BROCA DE PERCUSIÓN

	Art. 4010159-	mm ∅	mm L	mm L	
29116 3	5	50	110	1	
29117 0	5	100	160	1	
29731 8	5	150	210	1	
29732 5	5	250	310	1	
29118 7	5.5	50	110	1	
29119 4	5.5	100	160	1	
29733 2	5.5	150	210	1	
29120 0	6	50	110	1	
29121 7	6	100	160	1	
29122 4	6	150	210	1	
29123 1	6	200	260	1	
29734 9	6	250	310	1	
29735 6	6	400	460	1	
29124 8	6.5	50	110	1	
29125 5	6.5	100	160	1	
29126 2	6.5	150	210	1	
29127 9	6.5	200	260	1	
29736 3	7	50	110	1	
29128 6	7	100	160	1	
29129 3	7	150	210	1	
29737 0	7	200	260	1	
29738 7	7	250	310	1	
29130 9	8	50	110	1	
29131 6	8	100	160	1	
29132 3	8	150	210	1	
29133 0	8	200	260	1	
29134 7	8	250	310	1	
29135 4	8	400	460	1	
29739 4	8	550	600	1	
29740 0	8	900	950	1	
29136 1	10	50	110	1	
29137 8	10	100	160	1	
29138 5	10	150	210	1	
29139 2	10	200	260	1	
29140 8	10	250	310	1	
29141 5	10	400	460	1	
29741 7	10	550	600	1	
29742 4	10	950	1000	1	
29142 2	12	100	160	1	
29143 9	12	150	210	1	
29144 6	12	200	260	1	
29145 3	12	250	310	1	
29146 0	12	400	450	1	
29147 7	12	550	600	1	

	Art. 4010159-	mm ∅	mm L	mm L	
29743 1	12	950	1000	1	
29148 4	14	100	160	1	
29149 1	14	150	210	1	
29150 7	14	200	250	1	
29151 4	14	250	300	1	
29152 1	14	400	450	1	
29153 8	14	550	600	1	
29154 5	16	150	210	1	
29155 2	16	200	250	1	
29156 9	16	250	300	1	
29157 6	16	400	450	1	
29158 3	16	550	600	1	
29744 8	16	950	1000	1	

ESTUCHE



29202 3	∅ 6/6/8/8/10	5
29199 6	∅ 5/6/6/8/8/10/12	7

MULTIPACK




	Art. 4010159-	mm ∅	mm L	mm L	
29195 8	6	100	160	10+1	
29854 4	6	150	210	10+1	
31000 0	6.5	100	160	10+1	
30573 0	6.5	150	210	10+1	
29196 5	8	100	160	10+1	
29855 1	8	150	210	10+1	
29197 2	10	100	160	10+1	
29856 8	10	150	210	10+1	
29198 9	12	100	160	10+1	
29857 5	12	150	210	10+1	
29858 2	14	150	210	10+1	
29859 9	16	150	210	10+1	



2018 BIONIC PRO SDS-plus

BROCAS DE PERCUSIÓN

Broca de alta velocidad para resultados profesionales en hormigón y armadura.

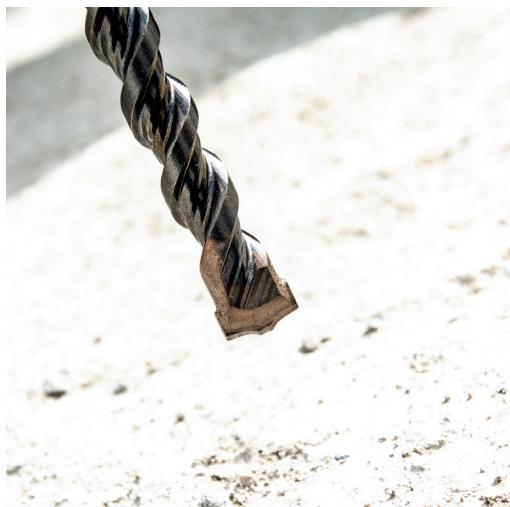

- ✓ Broca de doble filo para hormigón y armadura
- ✓ Extremadamente robusta con largas duraciones gracias a la cabeza de corte patentada
- ✓ Con cabeza de metal duro incorporada para una máxima capacidad de resistencia a armaduras y avances de perforación difíciles
- ✓ El mejor avance de perforación gracias al filo de metal duro optimizado
- ✓ Espiral Twinmax 3D para transporte de polvo de perforación altamente eficaz y una mínima deflagración de polvo también en perforaciones profundas
- ✓ Escasa vibración para un esfuerzo reducido del usuario
- ✓ Perforación inicial especialmente sencilla y menor probabilidad de desconchamientos gracias a la doble punta de centrado



SPEED ■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■□□

HELLER-TV TUTORIALS

www.hellertools.com/es/heller-tv



SDS-
plus



Hor-
migón



Hormi-
gón



Ladrillo
silicocal-
cáreo



Ladrillo
recocido



Mam-
postería

2018 BIONIC PRO SDS-plus BROCA DE PERCUSIÓN

	Art. 4010159-	mm Ø	mm L	mm L	mm L		Art. 4010159-	mm Ø	mm L	mm L	mm L	
16306 4		4	50	110	1		15630 1	10	200	260	1	
22016 3		4	100	160	1		18687 2	10	250	310	1	
15620 2		5	50	110	1		16489 4	10	300	350	1	
17650 7		5	100	160	1		15967 8	10	400	460	1	
23642 3		5	150	210	1		17882 2	10	550	600	1	
28536 0		5	300	360	1		19882 0	10	950	1000	1	
28206 2		5	550	600	1		28488 2	10	1350	1400	1	
15965 4		5.5	50	110	1		18927 9	11	100	160	1	
17298 1		5.5	100	160	1		18202 7	11	200	260	1	
24158 8		5.5	150	210	1		23650 8	11	250	310	1	
28537 7		5.5	300	360	1		15631 8	12	100	160	1	
15622 6		6	50	110	1		15632 5	12	150	210	1	
15623 3		6	100	160	1		15633 2	12	200	260	1	
16813 7		6	150	210	1		15973 9	12	250	310	1	
15658 5		6	200	260	1		15969 2	12	400	450	1	
27787 7		6	250	310	1		15970 8	12	550	600	1	
22263 1		6	300	350	1		19883 7	12	950	1000	1	
28484 4		6	400	460	1		23418 4	12	1350	1400	1	
28485 1		6	550	600	1		18309 3	13	100	160	1	
18308 6		6.5	50	110	1		28489 9	13	150	210	1	
19350 4		6.5	100	160	1		18310 9	13	200	250	1	
16304 0		6.5	150	210	1		17299 8	13	250	300	1	
23645 4		6.5	200	260	1		22017 0	13	400	450	1	
21798 9		6.5	230	290	1		28490 5	13	550	600	1	
28085 3		6.5	300	360	1		15636 3	14	100	160	1	
19874 5		7	50	110	1		15637 0	14	150	210	1	
15625 7		7	100	160	1		15638 7	14	200	250	1	
21687 6		7	150	210	1		16316 3	14	250	300	1	
28486 8		7	300	360	1		16317 0	14	400	450	1	
15966 1		8	50	110	1		15971 5	14	550	600	1	
15626 4		8	100	160	1		19884 4	14	950	1000	1	
15627 1		8	150	210	1		24163 2	14	1350	1400	1	
15659 2		8	200	260	1		17394 0	15	100	160	1	
16934 9		8	250	310	1		15639 4	15	150	210	1	
28487 5		8	300	360	1		15640 0	15	200	250	1	
15661 5		8	400	460	1		16661 4	15	400	450	1	
21989 1		8	550	600	1		15641 7	16	100	160	1	
16152 7		9	100	160	1		15642 4	16	150	210	1	
16561 7		9	150	210	1		16930 1	16	200	250	1	
28481 3		9	200	260	1		18688 9	16	250	300	1	
27715 0		9.5	250	310	1		15643 1	16	400	450	1	
16465 8		10	50	110	1		15972 2	16	550	600	1	
15628 8		10	100	160	1		15899 2	16	750	800	1	
15629 5		10	150	210	1		19885 1	16	950	1000	1	

Art. 4010159-	mm Ø	mm L	mm L	mm L
23419 1	16	1350	1400	1
17927 0	17	150	210	1
27795 2	17	250	300	1
15644 8	18	150	210	1
17656 9	18	200	250	1
18689 6	18	250	300	1
16709 3	18	400	450	1
15974 6	18	550	600	1
25888 3	18	750	800	1
19886 8	18	950	1000	1
15645 5	19	150	210	1
15646 2	19	400	450	1
15647 9	20	150	210	1
28491 2	20	200	250	1
18690 2	20	250	300	1
15648 6	20	400	450	1
15660 8	20	550	600	1
19887 5	20	950	1000	1
15649 3	22	200	250	1
27798 3	22	250	300	1
15650 9	22	400	450	1
23647 8	22	550	600	1
25890 6	22	750	800	1
23648 5	22	950	1000	1
15651 6	24	200	250	1
17247 9	24	400	450	1
15652 3	25	200	250	1
22340 9	25	250	300	1
15653 0	25	400	450	1
23649 2	25	950	1000	1
21935 8	26	200	250	1
15654 7	26	400	450	1

KITS



*1	17748 1	Ø 5/6/8	3
*2	16490 0	Ø 5/6/8/10	4
*3	16491 7	Ø 5/6/6/8/10	5
	28900 9	Ø 6/8/10/12/14	5
*4	16315 6	Ø 5/6/6/8/8/10/12	7
*5	23243 2	Ø 6/6/8/8/10/10/12/12	40

MULTIPACK



31015 4	4	50	110	10+1
31016 1	5	50	110	10+1
31017 8	5	100	160	10+1
31018 5	5.5	100	160	10+1
31019 2	6	50	110	10+1
31020 8	6	100	160	10+1
31021 5	6	150	210	10+1
31022 2	7	100	160	10+1
31023 9	8	50	110	10+1

2018 BIONIC PRO SDS-plus BROCA DE PERCUSIÓN

	Art.	mm	mm	mm	
	4010159-	Ø	2	2	
31024 6	8	100	160	10+1	
31025 3	8	150	210	10+1	
31026 0	8	200	260	10+1	
31027 7	10	100	160	10+1	
31028 4	10	150	210	10+1	
31029 1	10	200	260	10+1	
31030 7	12	100	160	10+1	
31031 4	12	150	210	10+1	
31032 1	12	200	260	10+1	
31033 8	14	150	210	10+1	
31034 5	16	150	210	10+1	

	Art.	mm	mm	mm	
	4010159-	Ø	2	2	
19455 6	6	50	110	50	
19456 3	6	100	160	50	
26008 4	6	150	210	50	
19457 0	8	100	160	50	
25169 3	8	150	210	50	
19458 7	10	100	160	50	
26009 1	10	150	210	50	
25171 6	12	100	160	50	
26010 7	12	150	210	50	

ESTÁNDAR ANSI / TAMAÑOS EN PULGADAS

	Art.	mm	mm	mm	
	4010159-	Ø	2	2	
28057	5/32"	2"	4 1/4"	1	
28058	5/32"	4"	6 1/4"	1	
22474	3/16"	2"	4 1/4"	1	
22475	3/16"	4"	6 1/4"	1	
22481	1/4"	2"	4 1/4"	1	
22482	1/4"	4"	6 1/4"	1	
22483	1/4"	5 7/8"	8 1/4"	1	
17064	3/8"	4"	6 1/4"	1	
22490	3/8"	9 3/4"	12 1/4"	1	
22494	1/2"	4"	6 1/4"	1	
22495	1/2"	7 7/8"	10 1/4"	1	
22497	1/2"	15 3/4"	17 3/4"	1	
22498	1/2"	21 5/8"	23 5/8"	1	
22505	5/8"	15 3/4"	17 3/4"	1	
22510	3/4"	9 3/4"	11 3/4"	1	
22513	7/8"	9 3/4"	11 3/4"	1	
22515	1"	7 7/8"	9 3/4"	1	
22517	1 1/8"	7 7/8"	9 3/4"	1	






2017 PREFIX SDS-plus

BROCA DE PERCUSIÓN

Fiable broca de percusión para hormigón y piedra.

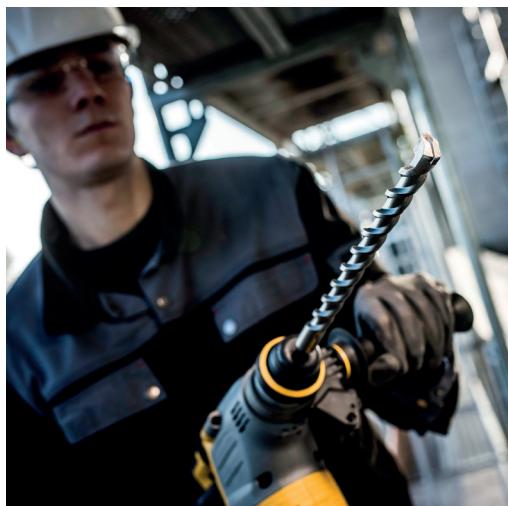

- ✓ Broca de doble filo para todas las aplicaciones en hormigón y piedra
- ✓ Con diseño acreditado y robusta placa de metal duro
- ✓ Precio de lanzamiento especialmente económico
- ✓ Extracción efectiva del polvo de perforación gracias al agresivo diseño de la punta y la espiral
- ✓ Escasa vibración para un esfuerzo reducido del usuario
- ✓ Sencilla perforación inicial gracias a la punta de centrar



SPEED ■■■■■■■□□□□

LIFETIME ■■■■■□□□□□□



SDS-
plus



Mam-
postería



Ladrillo
silicocal-
cáreo



Hormi-
gón

2017 PREFIX SDS-plus BROCA DE PERCUSIÓN

					
26837 0	4	50	110	1	
25300 0	4	100	160	1	
25301 7	5	50	110	1	
25302 4	5	100	160	1	
25303 1	5.5	50	110	1	
25304 8	5.5	100	160	1	
25305 5	5.5	150	210	1	
25306 2	6	50	110	1	
25307 9	6	100	160	1	
25308 6	6	150	210	1	
26838 7	6	200	260	1	
25309 3	6.5	100	160	1	
25310 9	6.5	150	210	1	
25312 3	7	100	160	1	
25313 0	7	150	210	1	
25314 7	8	50	110	1	
25315 4	8	100	160	1	
25316 1	8	150	210	1	
25317 8	8	200	260	1	
25318 5	9	100	160	1	
26839 4	10	50	110	1	
25320 8	10	100	160	1	
25321 5	10	150	210	1	
25322 2	10	200	260	1	
25323 9	10	250	310	1	
26840 0	10	400	450	1	
25324 6	11	250	310	1	
25325 3	12	100	160	1	
25326 0	12	150	210	1	
25327 7	12	200	260	1	
25328 4	12	250	310	1	
26841 7	12	400	450	1	
25329 1	14	100	160	1	
25330 7	14	150	210	1	
25331 4	14	200	250	1	
25332 1	14	250	310	1	
26842 4	14	400	450	1	
25333 8	16	100	160	1	
25334 5	16	150	210	1	
25335 2	16	250	300	1	
26843 1	16	400	450	1	
26844 8	18	200	260	1	
26845 5	18	250	300	1	
26846 2	18	400	450	1	

					
26847 9	20	250	300	1	
26848 6	20	400	450	1	
26849 3	22	400	450	1	
26850 9	25	400	450	1	

KIT



			
26594 2		Ø 5/6/8/8/10/12	7

MULTIPACK

					
25342 0	5	100	160	25	
25343 7	5.5	50	110	25	
25344 4	5.5	100	160	25	
25345 1	5.5	150	210	25	
25346 8	6	50	110	25	
25347 5	6	100	160	25	
25348 2	6	150	210	25	
25351 2	7	50	110	25	
25352 9	7	100	160	25	
25353 6	7	150	210	25	
25355 0	8	100	160	25	
25356 7	8	150	210	25	
25357 4	8	200	260	25	
25360 4	10	100	160	10	
25361 1	10	150	210	10	
25362 8	10	200	260	10	
25363 5	10	250	310	10	
25365 9	12	100	160	10	
25366 6	12	150	210	10	
25374 1	16	150	210	10	
25375 8	16	250	300	10	
26862 2	20	400	450	10	



2318 REBAR BREAKER SDS-plus BROCA PARA HORMIGÓN ARMADO

El oponente definitivo a las armaduras, especialmente eficiente gracias al inserto percutor.

- ✓ Máxima productividad al taladrar acero de refuerzo
- ✓ Hasta 6 veces mayor vida útil
- ✓ Especialmente robusta con transmisión de fuerza óptima, gracias a estar fabricada de un sólo bloque de acero
- ✓ Elevada velocidad de corte constante a lo largo de toda la vida útil
- ✓ Vida útil extremadamente larga gracias al metal duro especialmente desarrollado
- ✓ Complemento ideal a las brocas con aspiración, como Heller Duster Expert
- ✓ Metal duro monobloque de hasta 14 mm con cuatro filos que evita los atascos en la armadura



Art.	Ø mm	L mm	Ø mm	Ø mm
29902 2*	12	250	300	1
29903 9*	14	250	300	1
29904 6	16	250	300	1
29905 3	18	250	300	1
29906 0	20	250	300	1
29907 7	22	250	300	1
29908 4	25	250	300	1
29909 1	28	250	300	1
29910 7	30	250	300	1
29911 4	32	250	300	1
29912 1	35	250	300	1

* carburo monobloque



HELLER-TV TUTORIALS
www.hellertools.com/es/heller-tv



SPEED

LIFETIME

★★★



SDS-
plus




Hor-
migón
armado



2625/2125 ENDURO SDS-max

BROCAS DE PERCUSIÓN

Nuestra mejor broca de percusión SDS-max. Fuerte, rápida y duradera. ¡El desafío ante el hormigón armado!

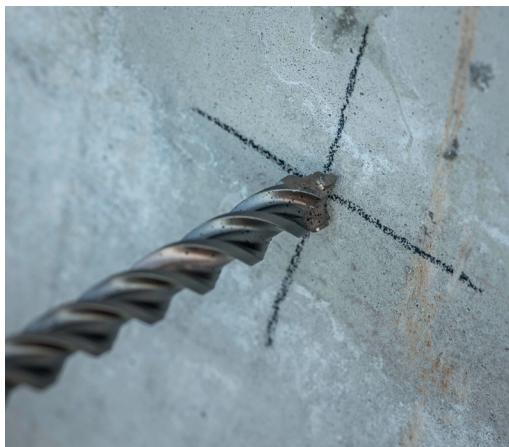

- ✓ Con cabeza de metal duro incorporada para una máxima capacidad de resistencia en armaduras y avances de perforación difíciles
- ✓ Máxima efectividad y velocidad gracias a la cabeza estable y al diseño de espiral optimizado
- ✓ El mejor transporte posible del polvo de taladrado sin efecto de deflagración mediante el cambio triple de gran volumen y con pocas vibraciones también en orificios profundos
- ✓ Una vibración mínima, gracias a la espiral calculada por ordenador, reduce el esfuerzo del usuario
- ✓ Perforación inicial especialmente sencilla y menor probabilidad de desconchamientos también tras muchas perforaciones



SPEED

LIFETIME


Trijet: hasta 16 mm de diámetro



SPEED

LIFETIME

Y-Cutter: a partir de 18 mm de diámetro

SDS-
maxHor-
migón
armadoHormi-
gónLadrillo
silicocálcá-
reoLadrillo
recocidoMam-
posteríaPiedra
natural

Mármol

	Art.	mm	Ø	mm	Ø	mm	Ø	mm	Ø
2625 Trijet	28178 2	12	200	340	1				
	28179 9	12	400	540	1				
	28180 5	12	600	740	1				
	28181 2	13	200	340	1				
	28182 9	13	400	540	1				
	28183 6	14	200	340	1				
	28184 3	14	400	540	1				
	28185 0	14	600	740	1				
	28186 7	15	200	340	1				
	28187 4	15	400	540	1				
	28188 1	16	200	340	1				
	28189 8	16	400	540	1				
	28190 4	16	600	740	1				
	28191 1	16	800	940	1				
	28192 8	16	1200	1340	1				
2125 Y-Cutter	22363 8	18	200	340	1				
	22364 5	18	400	540	1				
	28193 5	18	600	740	1				
	22535 9	18	800	940	1				
	23111 4	19	200	320	1				
	23112 1	19	400	520	1				
	22365 2	20	200	320	1				
	22366 9	20	400	520	1				
	28194 2	20	600	720	1				
	22367 6	20	800	920	1				
	22368 3	22	200	320	1				
	22369 0	22	400	520	1				
	28195 9	22	600	720	1				
	22370 6	22	800	920	1				
	23399 6	22	1200	1320	1				
22371 3	22371 3	24	200	320	1				
	22372 0	24	400	520	1				
	22373 7	25	200	320	1				
	22374 4	25	400	520	1				
	28196 6	25	600	720	1				
	22375 1	25	800	920	1				
	22376 8	25	1200	1320	1				
	23113 8	26	200	320	1				
	23114 5	26	400	520	1				
	22377 5	28	200	320	1				
	22378 2	28	400	520	1				
	22379 9	28	600	720	1				
	28197 3	28	800	920	1				

	Art.	mm	Ø	mm	Ø	mm	Ø	mm	Ø
2125 Y-Cutter	22380 5	30	200	320	1				
	22381 2	30	400	520	1				
	28198 0	30	600	720	1				
	22382 9	32	200	320	1				
	22383 6	32	400	520	1				
	28199 7	32	600	720	1				
	22384 3	32	800	920	1				
	22385 0	32	1200	1320	1				
	22386 7	35	200	320	1				
	22387 4	35	400	520	1				
	22388 1	35	600	720	1				
	22389 8	38	200	320	1				
	22390 4	38	400	520	1				
	28200 0	38	600	720	1				
	22391 1	40	200	320	1				
2625 Trijet	22392 8	40	400	520	1				
	28201 7	40	600	720	1				
	22393 5	40	800	920	1				
	22394 2	40	1200	1320	1				
	23343 9	45	400	520	1				
	23344 6	50	400	520	1				

KITS



2625 Trijet			
	Ø 12 / 14 / 16	3	
28202 4			
2125 Y-Cutter			
28205 5	Ø 20 / 22 / 25	3	
27908 6	Ø 20 / 28 / 35	3	
22470 3	Ø 25 / 30 / 35	3	

HELLER-TV TUTORIALS
www.hellertools.com/es/heller-tv






2725 SPEED2MAX SDS-max

BROCAS DE PERCUSIÓN

Económica broca de calidad para hormigón y piedra.

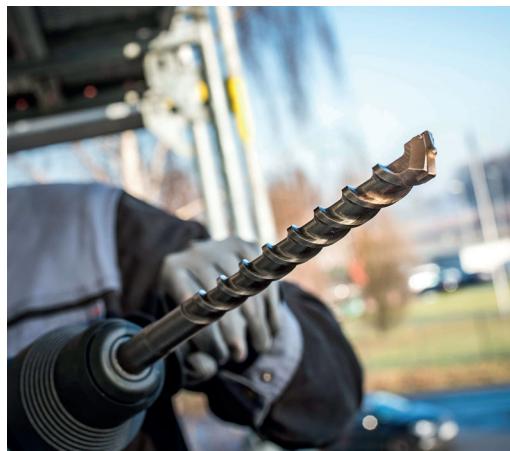


- ✓ Broca de doble filo rápida para todas las aplicaciones en hormigón y piedra
- ✓ Con tecnología de doble filo acreditada y robusta placa de metal duro
- ✓ Precio de lanzamiento especialmente económico
- ✓ Alta velocidad de perforación gracias a la geometría optimizada y a una ancha espiral para transporte rápido de polvo de perforación
- ✓ Rápido transporte del polvo de perforación gracias a la ancha espiral
- ✓ Escasa vibración para un esfuerzo reducido del usuario
- ✓ Sencilla y precisa perforación inicial gracias a la punta de centrar



SPEED

LIFETIME



SDS-
max



Hormi-
gón



Ladrillo
silicocal-
cáreo



Piedra
natural



Ladrillo
recocido



Mam-
postería

Art. 4010159-					
27753 2	12	200	340	1	
27754 9	12	400	540	1	
28234 5	12	600	740	1	
28235 2	13	200	340	1	
28236 9	13	400	540	1	
27755 6	14	200	340	1	
27756 3	14	400	540	1	
28237 6	15	200	340	1	
27757 0	16	200	340	1	
27758 7	16	400	540	1	
27759 4	18	200	340	1	
27760 0	18	400	540	1	
27761 7	20	200	320	1	
27762 4	20	400	520	1	
27763 1	22	200	320	1	
27764 8	22	400	520	1	
27765 5	24	200	320	1	
27766 2	24	400	520	1	
27767 9	25	200	320	1	
27768 6	25	400	520	1	
27769 3	28	200	320	1	
27770 9	28	400	520	1	
27771 6	30	200	320	1	
27772 3	30	400	520	1	
27773 0	32	200	320	1	
27774 7	32	400	520	1	
27776 1	35	400	520	1	
27778 5	40	400	520	1	



1818/1825/1525 DUSTER EXPERT SDS-max/plus

BROCA DE ASPIRACIÓN

La innovadora broca 2 en 1: Mejor taladrar sin polvo.



HELLER-TV TUTORIALS

www.hellertools.com/es/heller-tv

- ✓ La Duster Expert combina la perforación y las aspiración de polvo en un paso en todos los trabajos con hormigón
- ✓ Elimina el 98% del polvo de perforación ya desde que se genera en la cabeza de corte
- ✓ Robusto diseño de la cabeza de corte y vástago para largas duraciones
- ✓ Máxima productividad al colocar el anclaje químico al suprimirse la limpieza del agujero de perforación
- ✓ Rápida gracias a los orificios de la cabeza extra grandes y reducida resistencia de perforación gracias a que el polvo de la perforación se extrae de forma interna
- ✓ Ahorra la tediosa limpieza del entorno
- ✓ Puede emplearse perfectamente en interiores



Bionic
(SDS-max
≤ 16 mm)



Y-Cutter
(SDS-max
18 - 35 mm)

SPEED



LIFETIME



Bionic
(SDS-plus)

SPEED



LIFETIME



★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★



SDS-
max



SDS-
plus



Hormi-
gón



Ladrillo
silicocal-
cáreo



Ladrillo
recocido



Mam-
postería



Piedra
natural



Granito



Hor-
migón
armado

1818 DUSTER EXPERT SDS-plus

	Art. 4010159-	mm Ø	mm	mm	
Bionic	29630 4	6	100	220	1
	29727 1	8	100	220	1
	28970 2	8	150	270	1
	29728 8	10	100	220	1
	28971 9	10	150	270	1
	28783 8	12	200	320	1
	28784 5	14	250	370	1
	28786 9	16	250	370	1
	28787 6	18	250	370	1
	28788 3	20	250	370	1
	28789 0	24	250	370	1

1818 DUSTER EXPERT SET SDS-plus



Art. 4010159-	mm Ø	mm	mm	
29730 1	6, 8, 10	100	220	4

1525 DUSTER EXPERT SDS-max

	Art. 4010159-	mm Ø	mm	mm	
Bionic	29724 0	14	400	600	1
	29419 5	16	400	600	1
	28622 0	18	400	600	1
	28623 7	20	400	600	1
	28624 4	22	400	600	1
	28825 5	24	400	600	1
	28625 1	25	400	600	1
	28626 8	28	400	600	1
	28627 5	30	400	600	1
	28628 2	32	400	600	1
Y-Cutter	28629 9	35	400	600	1
	29095 1	40	400	600	1

1526 ADAPTADOR



29725 7	SDS-plus 6 - 10 mm	1
28904 7	SDS-plus 12 - 24 mm	1
28905 4	SDS-max	1

3604 ACCESORIOS ANTIPOVLO DUSTER PRO

Adaptador para evitar el polvo.

- ✓ Adaptador de aspiración para conectar a un aspirador convencional
- ✓ Evita el polvo ambiental en la sala
- ✓ El polvo se aspira directamente en la superficie del material
- ✓ Se adhiere por sí solo a la pared por efecto de vacío
- ✓ Utilizable hasta diámetros de 42 mm



28619 0	hasta Ø 42 mm	1
---------	---------------	---





1812 DUSTER EXPERT XC SDS-plus

BROCA DE ASPIRACIÓN


La innovadora broca 2 en 1 con elementos intercambiables

- ✓ Combina la perforación y aspiración en un sólo paso
- ✓ Elimina el 98% del polvo de perforación desde que se genera en la cabeza de corte
- ✓ Cambio sin herramientas de las puntas, lo que permite cambiar de forma rápida y eficiente el diámetro de perforación
- ✓ Elevada velocidad de trabajo gracias a la aspiración de polvo interior
- ✓ Ideal para anclajes químicos y uso en interiores
- ✓ Cumple las normas actuales de emisión y prevención de polvo
- ✓ Ahorra la tediosa limpieza del entorno
- ✓ Trabajo rápido, práctico y eficiente

Art. 4010159-	mm Ø	mm Ø	mm Ø	mm Ø
29884 1	6	100	160	1
29885 8	8	100	160	1
29886 5	10	100	160	1
29887 2	12	100	160	1
29888 9	14	100	160	1
29889 6	16	100	160	1
29890 2 *	Adapter		160	1



SDS-
max



Hormigón
armado



Hormigón



Mam-
postería



Piedra
natural

SPEED



LIFETIME





2425 STONEBREAKER SDS-max CORONA DE PERFORACIÓN DE FRESADO

Corona de perforación de fresado premium para profesionales.



- ✓ Gran avance de perforación
- ✓ Sin atascos en el orificio de perforación
- ✓ Vibraciones reducidas
- ✓ Larga vida útil
- ✓ Geometría de taladrado exacta

Art. 4010159-	mm Ø	mm L	mm D	mm L
29753 0	45	440	550	1
29754 7	45	1005	1125	1
29755 4	55	440	550	1
29756 1	55	1005	1125	1
29757 8	68	440	550	1
29758 5	68	1005	1125	1
29759 2	80	440	550	1
29760 8	80	1005	1125	1

Compatible con el adaptador 2270 RATIO SDS-max en la página 37



SPEED ■■■■■■■■■□ LIFETIME ■■■■■■■■■□





2225 SUPER QUICK SDS-max BROCA CORONA

La broca corona de percusión de gran fuerza de penetración.

- ✓ Fuerte, rápida y duradera
 - ✓ Ideal para pasar tubos a través de mampostería y hormigón
 - ✓ Alta velocidad de perforación gracias a que se tritura la zona del borde del agujero de perforación
 - ✓ La construcción extremadamente robusta asegura una larga duración
 - ✓ Elevada retirada del polvo de taladrado gracias a la geometría del diente patentada con secuencia alternativa de diente plano y en punta
 - ✓ Gran fuerza de perforación también en hormigón armado
 - ✓ Broca de centrar recambiable

Art. 4010159-	mm Ø	mm ↔	mm ↔	
24527 2	50	170	290	1
24528 9	50	430	550	1
24529 6	68	170	290	1
24530 2	68	430	550	1
24531 9	80	170	290	1
24532 6	80	430	550	1
24533 3	90	430	550	1
24534 0	100	430	550	1

2207 BROCAS DE CENTRAR

para broca corona SuperQuick



				
24542 5	12	77	128	1

SPEED

LIFETIME



SDS-
max

Hormi-
gón

Ladrillo
silicocal-
cáreo

Ladrillo
recocido

Mam- postería

Piedra
natural



HELLER RATIO SYSTEM - EL SISTEMA DE HERRAMIENTA MÁS RACIONAL PARA TALADRADORAS

El equipamiento perfecto para el profesional.


- ✓ Máximo rendimiento de taladrado y larga vida útil gracias al uso de metal duro especial
- ✓ Rápido avance de perforación incluso en hormigón duro
- ✓ Taladrado inicial de precisión incluso en esquinas difíciles


El sistema Ratio de Heller es un sistema de herramientas en el que los distintos componentes pueden combinarse individualmente entre sí: Ratio taladro para armadura RebarCutter y taladro centrador con hélice de apoyo, prolongación y adaptador. Según el diámetro y la profundidad del orificio de perforación, mediante un atornillado estable de los distintos componentes puede componerse la herramienta perfecta. La rosca especial Ratio fabricada con alta precisión sujetará

la herramienta de forma segura, pero de este modo también puede soltarse fácilmente tras el uso.

Con el sistema Ratio ya se han logrado longitudes de herramienta de 1480 mm – con resultados excelentes. Los diámetros del orificio de perforación se hallan entre 12 y 150 mm subrayando así el gran ancho de banda de los posibles campos de aplicación del sistema. Nota: tenga en cuenta las indicaciones sobre los campos de aplicación del taladro. En el flexible sistema Ratio especialmente eficiente e individual con posibilidad de combinación con distintas opciones de conexión.

Consejo: utilice nuestra grasa para roscas para minimizar el desgaste (n.º art.: 19947 6).

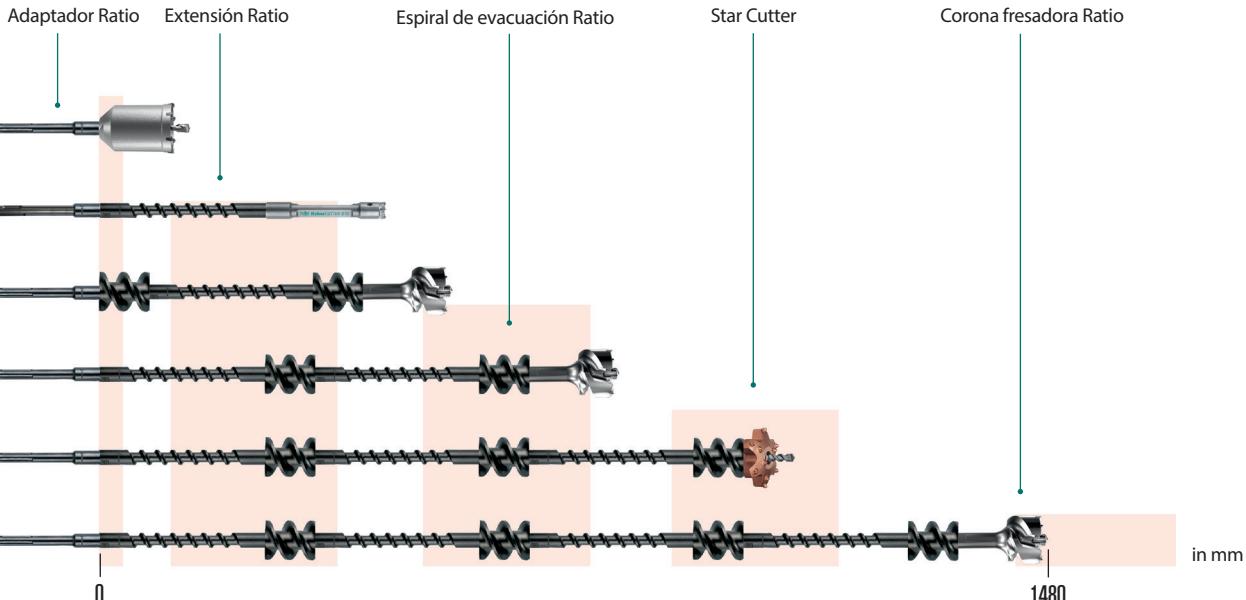

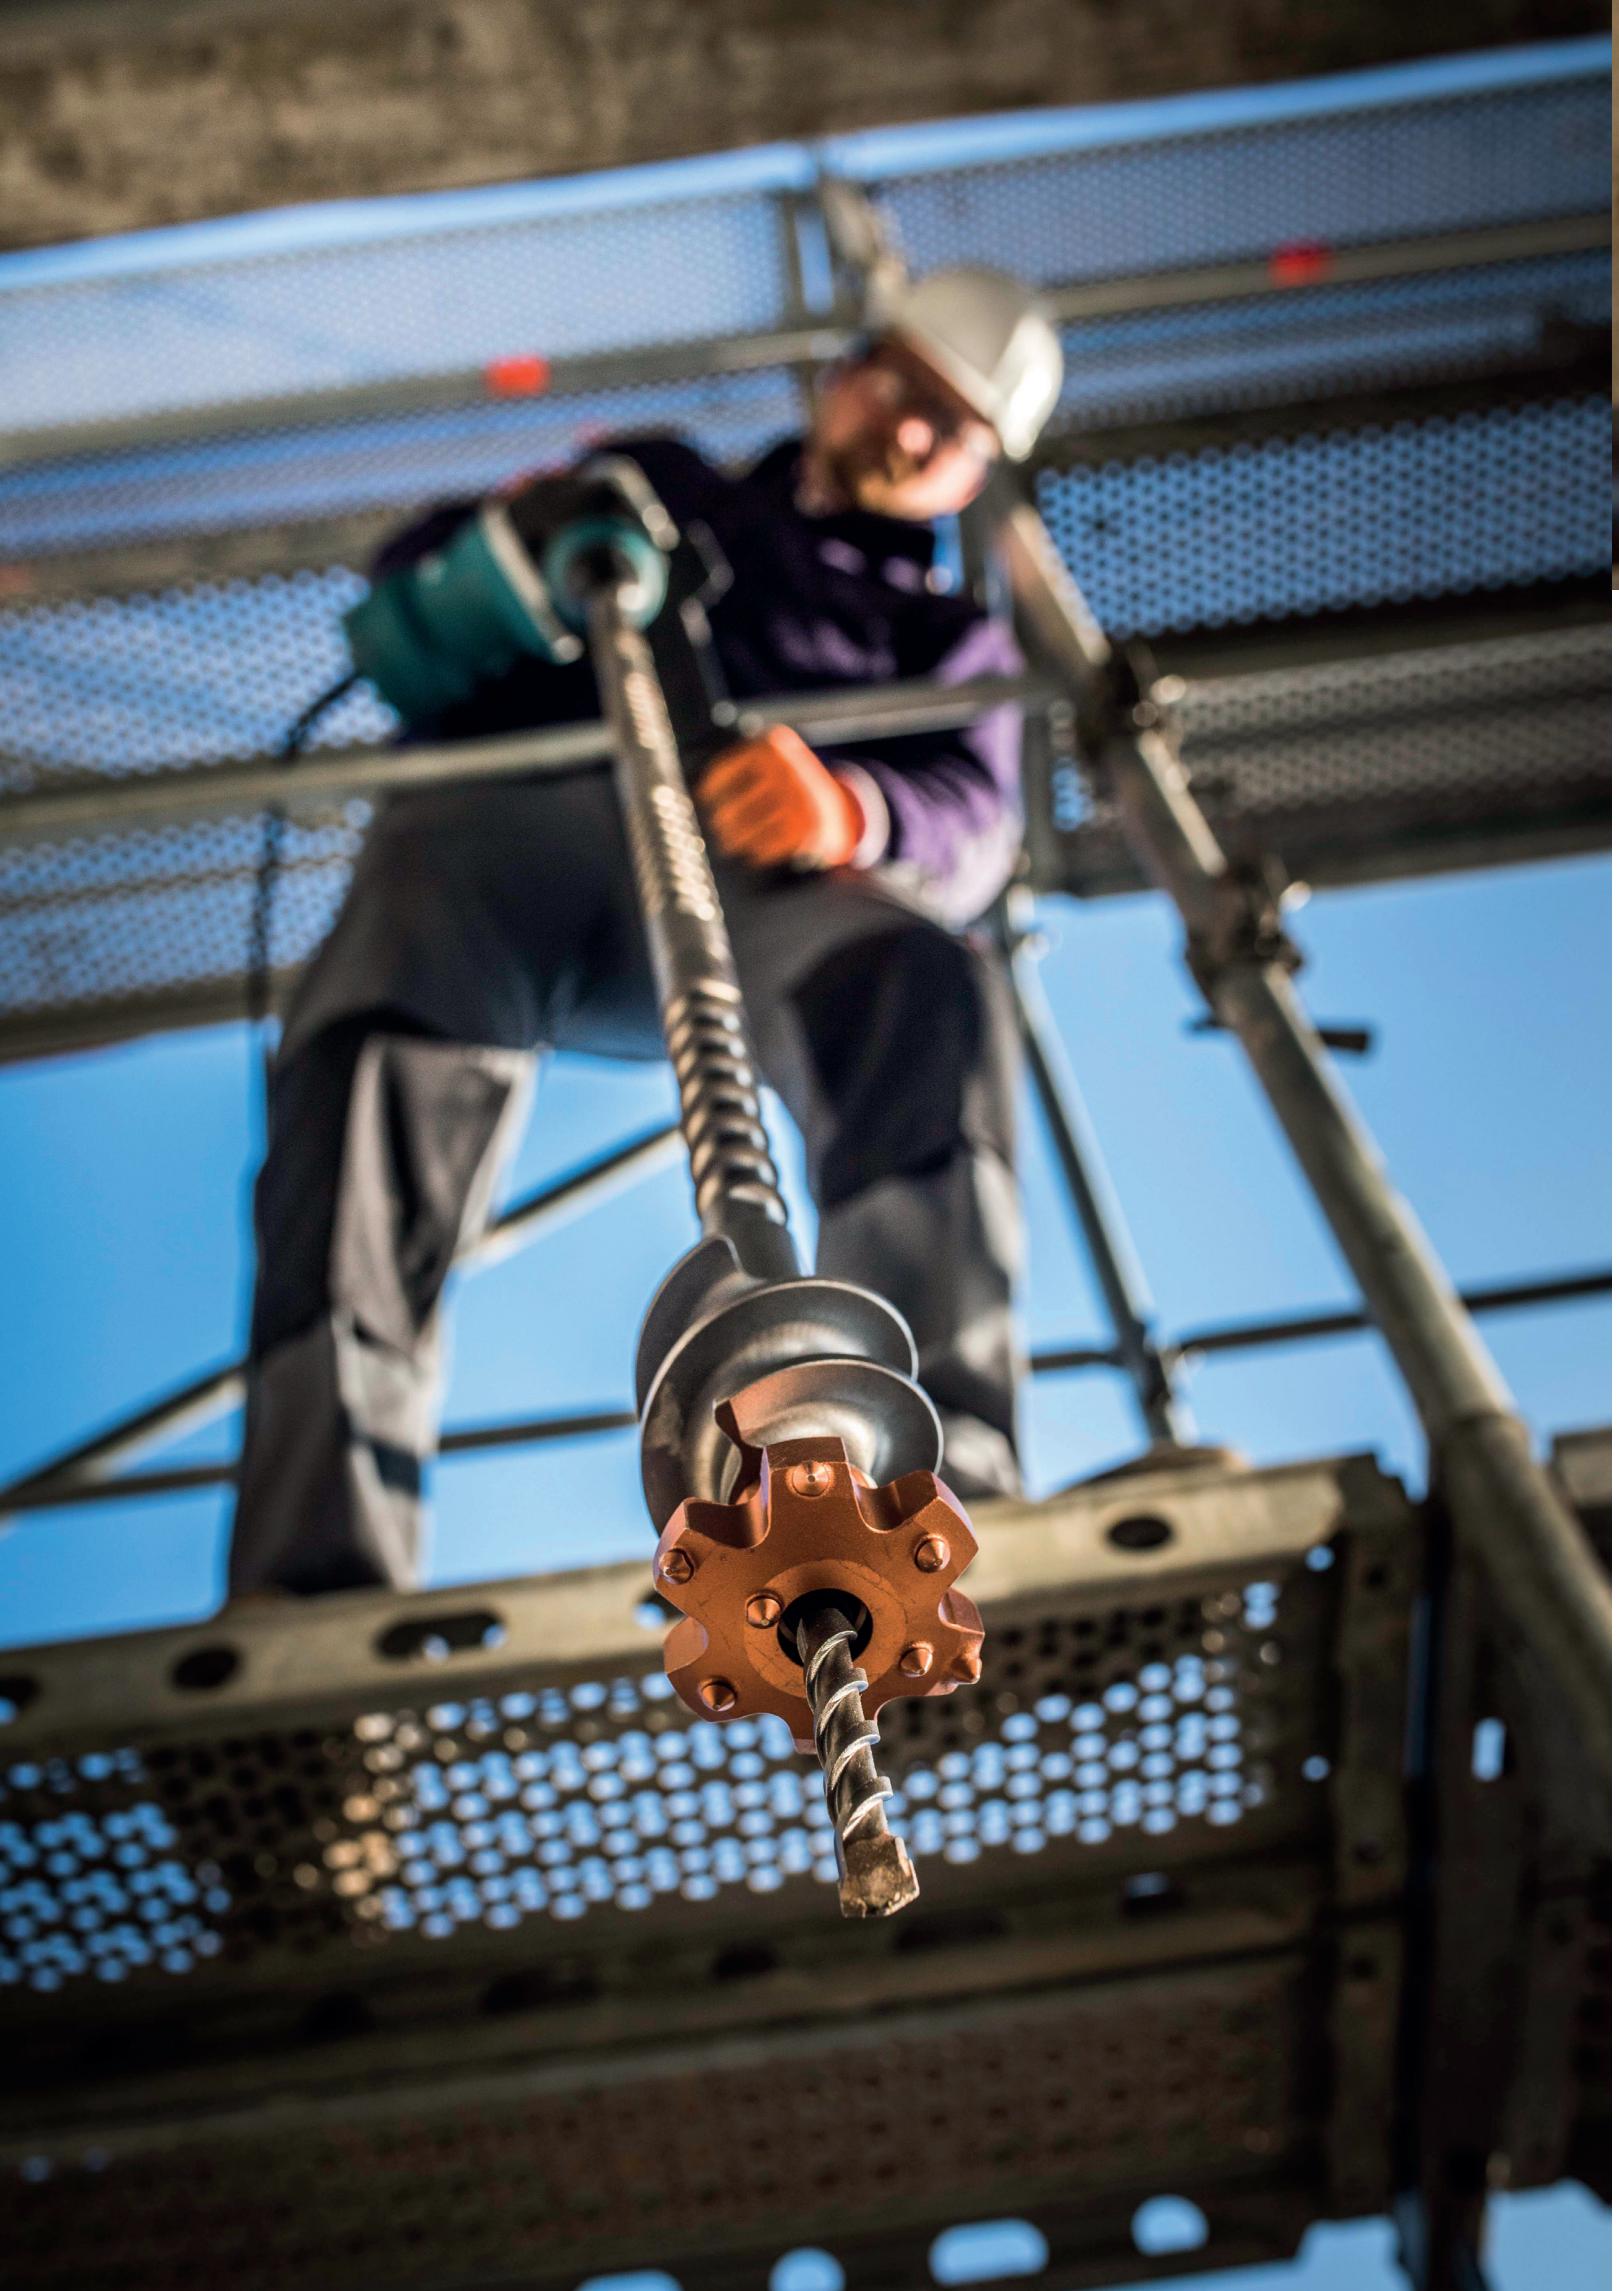




2411 STARCUTTER CABEZAL DE PERFORACIÓN RATIO

La dura contrincante de las armaduras, para todas las armaduras de hasta Ø 10 mm.

- ✓ Máxima potencia de taladrado y larga duración gracias al acero especial de alta aleación
- ✓ Rápida potencia de propulsión incluso en hormigón duro



19933 9	35	40		1
19934 6	42	40		1
19935 3	52	40		1
19936 0	65	40		1
19937 7	80	40		1
19970 4	90	40		1
19938 4	100	40		1
19969 8	110	40		1
19939 1	125	40		1

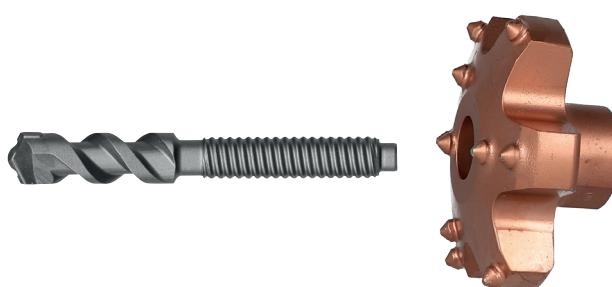

SPEED ■■■■■■■■■□

LIFETIME ■■■■■■■■■□



RATIO



Hormi-
gón



Hormi-
gón
armado



Ladrillo
silicocal-
cáreo



Ladrillo
recocido



Mam-
postería

2208 BROCA DE CENTRADO



19945 2	18	50	125	1
19946 9	18	100	175	1

2260 ADAPTADOR RATIO PARA MARTILLO PERFORADOR



10243 8

SDS-max



185

1



2211 RATIO QUICK BROCA CORONA

La mejor broca corona: rápida, fiable y limpia.

- ✓ Con dientes rápidos y estables para unos resultados óptimos y una evacuación eficaz del polvo de perforación gracias a la sucesión alternante entre diente plano y vertical
- ✓ Alta estabilidad y larga duración
- ✓ Avance extremadamente rápido gracias a que se tritura la zona del borde del agujero de perforación
- ✓ Gran fuerza de perforación también en hormigón armado
- ✓ La longitud y el diámetro de la herramienta se pueden combinar libremente en el sistema Ratio
- ✓ ¡Nuevo! El Core-Braker permite extraer con rapidez y facilidad incluso núcleos atascados

Art. 4010159-	mm Ø	mm L	mm L	uds
23390 3	40	80	105	1
23391 0	50	80	105	1
23392 7	65	80	105	1
23393 4	68	80	105	1
23394 1	80	80	105	1
23395 8	90	80	105	1
23396 5	100	80	105	1
23397 2	125	80	105	1
23400 9	150	80	105	1



SPEED  LIFETIME 



2206 BROCAS DE CENTRAR

Art. 4010159-	mm Ø	mm L	uds
10230 8	12	155	1

2211 ADAPATADORES

Art. 4010159-	mm Ø	mm L	uds
10243 8	SDS-max	185	1
15547 2	SDS-plus	108	1

2211 EXTRACTOR

Art. 4010159-	mm Ø	mm L	uds
28916 0	-	-	1



2925 RATIO CORONA FRESADORA

Corona fresadora de alta gama para profesionales.

- ✓ Máximo rendimiento y larga duración de vida útil gracias al acero especial
- ✓ Avance rápido incuso en hormigón duro
- ✓ En el flexible sistema Ratio, combinable individualmente con diversas opciones de conexión

Art.
4010159



	mm	mm	mm	mm
28920 7	45	75	150	1
28921 4	50	75	150	1
28922 1	55	75	150	1
28923 8	60	75	150	1
28924 5	68	75	150	1
28925 2	80	75	150	1



SPEED ■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■

2260/2270 RATIO ADAPTA- DOR PARA BROCAS

Art.
4010159



	SDS-max	SDS-max	SDS-max
10243 8	185	400	975
29790 5	1	1	1



RATIO



Hormi-
gón



Hormi-
gón
armado



Ladrillo
silicocal-
cáreo



Mam-
postería



Ladrillo
recocido

2260/2270 ADAPTADOR RARIO PARA TALADRADORAS



Art.
4010159-



15547 2	SDS-plus	108	1
10243 8	SDS-max	185	1
29790 5	SDS-max	400	1
29791 2	SDS-max	975	1

2412 ESPIRAL DE EVACUACIÓN RATIO



Art.
4010159-



19941 4	32	80	115	35-50	1
19942 1	47	80	115	52-60	1
19943 8	63	80	115	65-68	1
19944 5	78	80	115	80-160	1

2281 EXTENSIÓN RATIO



Art.
4010159-



10231 5	25	280	320	1
---------	----	-----	-----	---

2129 PERNO ROSCADO RATIO



Art.
4010159-



10232 2	-	-	63	1
---------	---	---	----	---

2025 ACOPLAMIENTO SDS-plus PARA ALOJAMIENTO SDS-max



Art.
4010159-



21759 0	-	-	-	1
---------	---	---	---	---

2131 GRASA PARA ROSCAS



Art.
4010159-



19947 6	-	-	-	1
---------	---	---	---	---



1118/1125

VISTA GENERAL PROGRAMA DE CINCELES

FUERTE Y POTENTE EN PIEDRA Y EN HORMIGÓN

- ✓ Siempre el cincel adecuado para trabajos de demolición extensos y también para trabajos de demolición de precisión.
- ✓ Larga duración gracias al acero para herramientas de bajo desgaste y al proceso especial de temple
- ✓ Construcción sólida, reafilable



Cincel puntiagudo: Para colocar líneas y cables así como para todos los trabajos de cincelado y derribo y para realizar pasos y roturas.



Cortafrío: Para efecto de rotura específico así como para todos los trabajos de cincelado y demolición y para realizar pasos y roturas.



Cincel pala: Para derribar y quitar material en volúmenes más grandes.



Cincel para canales: Para cincelar canales, huecos y ranuras.



Cincel para mortero: Para eliminar y limpiar juntas en mampostería y mortero.



Cincel hueco: Para cincelar canales estrechos en hormigón y mampostería.



Cincel dentado: Para sanear mampostería y juntas



Cincel de aleta: Para cincelar, ranurar y tender canales con limitación de profundidad.



Cincel para juntas de metal duro: Para eliminar y limpiar juntas y mampostería con una vida útil extra larga.



Cincel para juntas: Para eliminar y limpiar juntas y mampostería.



Cincel para alicatador: Para quitar alicatados.



1218 ENDURO SDS-plus CINCEL

Los cinceles Premium con efecto de autoafilado ofrecen una vida útil máxima para unos resultados eficientes máximos. Duradero y resistente.

- ✓ Cinceles de la nueva dimensión. La mejor elección para todos aquellos que elijan la máxima calidad. Se puede suministrar como cincel puntiagudo, cortafrión y cincel pala
- ✓ Mayor vida útil gracias al innovador diseño de la hoja con mayor longitud
- ✓ Menor desgaste de perfil durante toda su vida útil
- ✓ Tiempo de trabajo reducido gracias al diseño ideal de la cabeza
- ✓ Mayor confort gracias a su menor vibración
- ✓ Máxima robustez gracias a materiales de calidad resistente al desgaste



HELLER-TV TUTORIALS

www.hellertools.com/es/heller-tv

Art.
4010159



28542 1	Cincel puntiagudo	14	250	1
28543 8	Cortafrión	20	250	1
28544 5	Cincel pala	44	250	1

KITS

Art.
4010159



28814 9	Set SDS-plus Cincel puntiagudo/ cortafrión/cincel pala	250	3
---------	--	-----	---

Comparativa de cinceles Enduro y cinceles Standard:



SPEED

LIFETIME

antes del uso
Enduro Standard

tras 10 horas
Enduro Standard



SDS-
plus



Hormi-
gón



Ladrillo
silicocal-
cáreo



Ladrillo
recocido



Mam-
postería



Piedra
natural



Mármol



Granito



1118 SDS-plus

CINCEL

Cinceles Power para todas las aplicaciones convencionales.

- ✓ El producto adecuado para cada trabajo de cincelado
- ✓ Los materiales especialmente duros y la construcción optimizada aumentan notablemente la potencia y la durabilidad del cincel Power
- ✓ Transmisión mejorada de fuerza mediante longitud reducida del cincel
- ✓ Efecto ideal del cincel sin pérdidas notables de energía por golpe
- ✓ Larga duración gracias al uso de acero especial
- ✓ **Construcción estable** – forjado en una pieza
- ✓ Se puede suministrar como cincel puntiagudo, cortafrión y cincel pala con SDS-plus

Art.
4010159



26279 8	Cincel puntiagudo	-	140	1
26280 4	Cortafrión	22	140	1
26281 1	Cincel pala	30	140	1

KIT COMBINADO BROCAS & CINCELES




26288 0	Bionic (Ø 6/8 x 100/160 mm) Cincel (140 mm)
---------	--



SPEED

LIFETIME

Profundidad de penetración en mm por unidad de tiempo

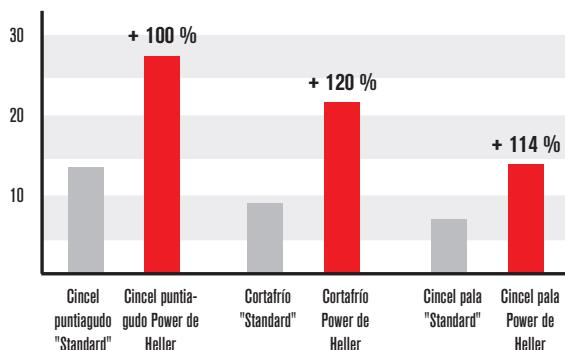

SDS-plus



Hormigón



Ladrillo silicocálcáreo



Mampostería



Ladrillo recocido



Piedra natural



Mármol



Granito



1118 SDS-plus

CINCEL

Fácil apertura incluso en áreas problemáticas.

Art.
4010159





	Punta redonda	11	250	1
16114 5	Punta redonda	11	250	1
19620 8	Punta cuadrada	14	250	1
19621 5	Cortafrio	20	250	1
19622 2	Pala	40	250	1
19623 9	Hueco	22	250	1
22833 6	Azulejos	40	250	1
16811 3	Azulejos	75	165	1
22835 0	Aleta	22	250	1
19624 6	Juntas	6	250	1
19771 7	Juntas MD	32	125	1
19772 4	Juntas MD	32	200	1

KITS

Art.
4010159





23772 7	Punta / Cortafrio / Pala	-	250	3
23368 2	Punta redonda	11	250	5
22884 8	Punta cuadrada	14	250	5
22885 5	Cortafrio	20	250	5
22886 2	Pala	40	250	5
23372 9	Hueco	22	250	5
23373 6	Juntas	6	250	5
23374 3	Azulejos	40	250	5




SDS-plus



★★★ Hormigón



★★★ Ladrillo silicocaláreо



★★ Mamostería



★★ Ladrillo recocido

SPEED



LIFETIME





1225 ENDURO SDS-max

CINCEL

Cincel Premium: duradero. Potentes. Autoafilantes.

- ✓ Mayor vida útil gracias al innovador diseño de la hoja con mayor longitud
- ✓ Menor desgaste de perfil durante toda su vida útil
- ✓ Tiempo de trabajo reducido gracias al diseño ideal de la cabeza
- ✓ Mayor confort gracias a su menor vibración
- ✓ Máxima robustez gracias a materiales de calidad resistente al desgaste

Art.
4010159



28545 2	Puntero	18	350	1
28546 9	Cortafrio	25	350	1
28547 6	Pala	50	350	1

KIT

Art.
4010159



28815 6	Set SDS-max	350	3
---------	-------------	-----	---



HELLER-TV TUTORIALS
www.hellertools.com/es/heller-tv



SPEED

LIFETIME


Comparativa de cinceles Enduro y cinceles estándar:



antes del uso
Enduro Standard



tras 10 horas
Enduro Standard



SDS-
max



Hormi-
gón



Ladrillo
silicocálcáreo



Ladrillo
recocido




Mam-
postería



Piedra
natural



Mármol



Granito



1125 SDS-max CINCEL

Para las aplicaciones más difíciles.




- ✓ La solución para todas las grandes tareas de cincelado
- ✓ Forjada de una pieza: robusta y reafilable para muchos trabajos
- ✓ Extremadamente resistente gracias a la transmisión de fuerza mejorada
- ✓ Disponible en diversas variantes - el cincel correcto para cada tarea




SPEED ■■■■■■■■□□□□

LIFETIME ■■■■■■■■■□□



SDS-
max



Hormi-
gón



Ladrillo
silicocal-
cáreo



Mam-
postería



Ladrillo
recocido



Piedra
natural



Mármol



Granito

Art.
4010159-



21000 3	Puntero	-	280	1
21001 0	Puntero	-	400	1
21002 7	Puntero	-	600	1
21003 4	Cortafrio	25	280	1
21004 1	Cortafrio	25	400	1
21005 8	Cortafrio	25	600	1
21006 5	Pala	50	400	1
21007 2	Pala	75	300	1
25889 0	Pala	100	350	1
21009 6	Acanalado	32	300	1
21008 9	Hueco	26	300	1
21010 2	Dentado	32	300	1
21011 9	Mortero	10	300	1
22832 9	Azulejos	50	300	1
22834 3	Aleta	35	380	1

KITS

Art.
4010159-



23765 9	Puntero/Cortafrio/Pala	-	400	3
23376 7	Puntero	-	280	5
22879 4	Puntero	-	400	5
22880 0	Puntero	-	600	5
23379 0	Cortafrio	25	280	5
22881 7	Cortafrio	25	400	5
22882 4	Cortafrio	25	600	5
22883 1	Pala	50	400	5
23383 5	Pala	75	300	5
23388 0	Azulejos	50	300	5



DETALLES TÉCNICOS BROCAS PARA HORMIGÓN Y PIEDRA

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

En caso de perforaciones en mampostería y hormigón se utilizan brocas especiales para hormigón y piedra. Para un montaje correcto de los componentes se deberían utilizar brocas de fabricación certificada. Las tolerancias de una perforación se pueden llegar a exceder, si no se usan brocas de fabricación controlada. Las brocas con una diferencia de concentricidad demasiado grande o tolerancias demasiado grandes en el filo de metal duro puede provocar agujeros de perforación que no sostengan suficientemente bien el taco empleado. En el caso más extremo se sueltan los elementos montados y llevan a daños graves.

Respecto a brocas para hormigón incluso se recomienda utilizar solo productos que han sido fabricados conforme a las disposiciones de la Asociación de control de fabricantes de brocas (PGM), un instituto independiente. Lo reconocerán por la marca de calidad o por el símbolo estampado sobre la broca.



Revoluciones

Independientemente del diámetro, con las brocas de percusión deberán trabajar entre 2500 y 3000 r.p.m.

PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN



Perforar a percusión
Hormigón, ladrillo silicocalcáreo, piedra natural, mampostería, ladrillo recocido klinker



Perforar mediante giro, sin percusión
Hormigón poroso, baldosas, paneles de fibra de cemento, ladrillo silicocalcáreo ligero, azulejos

CONSEJOS Y TRUCOS

Idoneidad de material

Las brocas de percusión están fabricadas para trabajar en mampostería, piedra y, dependiendo del tipo, también en hormigón. La soldadura de las placas de metal duro en las brocas para hormigón resiste altas solicitudes. Sin embargo, para perforar una armadura se necesitan productos especiales.

Limpieza de la perforación

Antes del montaje de un taco es indispensable que los restos de material en el orificio de perforación se hayan eliminado para que el taco garantice una resistencia óptima.

CALIDAD HELLER PARA RESULTADOS PROLONGADAMENTE BUENOS

Heller solamente utiliza los mejores aceros y las mejores placas de metal duro para sus brocas para hormigón y piedra. Asimismo se da gran importancia al procesamiento de precisión, hecho que se demuestra, por ejemplo, en la alineación exacta y en la soldadura de las placas de metal duro, pero también con una baja tolerancia de marcha concéntrica. Y

no por último la ergonomía y la seguridad laboral juegan un papel decisivo. Y siempre nos orientamos por las exigencias del usuario profesional. Al fin y al cabo, los productos de Heller contribuyen a que el artesano u obrero profesional trabaje de forma más rápida y más rentable.



GUÍA DE BROCAS BROCAS PARA HORMIGÓN Y PIEDRA/HERRAMIENTAS DE DIAMANTE

Grupo de productos	Brocas para hormigón y piedra					Productos de diamante					Brocas para cerámica y azulejos		
Alojamiento	TRI	CYL	CYL	M16	M16	M16	-	-	-	HEX/SDS-plus	CYL	M14	
Producto	Broca para hormigón ProXtreme	ProConcrete Broca para hormigón	Broca para piedra ProStone	Broca corona	DiamondWizard	Avellanador para empotrar enchufes Diamand	Diamond Blade Ceramic Performance	Diamond Blade Universal Performance	Diamond Blade Universal	One for all	TurboTile Sierra corona para azulejos y cerámica	Turbo Tile Broca para azulejos y cerámica	Cera Expert Highspeed
Página	48	50	52	54	57	58	59	60	61	63	65	64	66
Hormigón	★★	★★★	★★★	★★	★★		★★★	★★★	★★★				
Hormigón armado							★★★			★★			
Hormigón poroso y celular	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★				★★★			
Ladrillo silicocalcáreo	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★			
Mampostería	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★				
Ladrillo recocido	★★	★★	★★		★★★	★★★	★★★			★★			
Tejas			★				★★★				★★		★★★
Granito			★								★★★	★★★	★★★
Baldosas							★★★				★★	★★	★★★
Mármol	★★★		★		★★						★★★	★★★	★★
Azulejos			★★				★★★				★★★	★★★	★★
Piedra natural	★★★		★★	★★★	★★								
Vidrio										★★	★★		

Niveles de calidad

- Professional Plus
- Professional
- Classic

Idoneidad de material

- ★★★ Recomendado
- ★★ Idóneo
- ★ Adecuado



3750 PROXTREME BROCA PARA HORMIGÓN Y PIEDRA NATURAL

Nuestra mejor broca de percusión para requisitos extremos en hormigón y piedra natural.



HELLER-TV TUTORIALS

www.hellertools.com/es/heller-tv


- ✓ Fuerte. Duradera. Confortable: El multitalento para hormigón y todas las piedras naturales, con potencia superior
- ✓ Máxima vida útil y excelente comportamiento de perforación inicial
- ✓ El alojamiento triangular "Tri" evita el "resbalamiento" en el porta-brocas
- ✓ Amplia gama de aplicaciones y perfecto centrado gracias a la placa de metal duro esmerilada y a la soldadura altamente resistente de la cabeza
- ✓ Especial para perforaciones exigentes, por ejemplo, en hormigón, granito, mármol y ladrillos huecos altos
- ✓ Velocidad extremadamente alta gracias a la geometría óptima de la cabeza y al diseño de espiral de gran volumen
- ✓ La tecnología de chorro de Heller asegura unas propiedades de rendimiento extremas y resistencia a la rotura
- ✓ Puede ser usada con percusión o solo con rotación



SPEED



LIFETIME



TRI



Hormigón poroso



Ladrillo silicocalcáreo



Mármol



Ladrillo recocido



Mampostería



Piedra natural

KITS PROXTREME

	Art. 4010159-	mm ∅	mm L	mm D	
28245 1	4	45	115	1	
28247 5	5	50	115	1	
28656 5	5	135	200	1	
28249 9	6	60	125	1	
28250 5	6	110	175	1	
28657 2	6	185	250	1	
28252 9	7	60	125	1	
28253 6	8	80	145	1	
28658 9	8	185	250	1	
28254 3	9	80	145	1	
28255 0	10	80	145	1	
28659 6	10	185	250	1	
28256 7	12	90	150	1	
28257 4	14	90	150	1	



28813 2

Cera Expert Ø 6/8
ProXtreme Ø 6/8

4

PROXTREME ESTUCHES

	Art. 4010159-	mm ∅	
*1	28262 8	Ø 5/6/8	3
*2	28263 5	Ø 5/6/8/10	4
*3	28264 2	Ø 4/5/6/8/10	5



MALETÍN



28816 3

Cera Expert Highspeed
Ø 6/8/10
ProXtreme Ø 6/8/10

6




3000 PROCONCRETE BROCA PARA HORMIGÓN Y PIEDRA NATURAL

Broca de percusión de calidad para soluciones de perforación profesionales.

- ✓ Broca de percusión en calidad extremadamente robusta con una duración claramente superior en comparación a las brocas para hormigón convencionales
 - ✓ Alta velocidad de perforación gracias a la ancha espiral
 - ✓ La tecnología especial de templado por chorro de Heller de la superficie garantiza una extrema resistencia a la rotura
 - ✓ Desarrollada para el uso frecuente en hormigón y piedra, piedra arenisca y mampostería
 - ✓ Larga vida útil gracias a la geometría óptima del metal duro con ángulo de punta aumentado



SPEED 



CYL



Hormi-
gón



Hor-
migón
poroso



Ladrillo
silicocal-
cáreo



Ladrillo
recocido



Mam-
postería

Art.
4010159



10000 7	3	45	85	1
10001 4	4	45	85	1
10003 8	5	50	95	1
10026 7	5	110	150	1
10005 2	6	60	100	1
10027 4	6	110	150	1
10007 6	7	60	100	1
10008 3	8	80	120	1
10028 1	8	135	200	1
18001 6	8	350	400	1
10010 6	9	80	120	1
10011 3	10	80	120	1
10029 8	10	150	200	1
18002 3	10	350	400	1
10013 7	12	90	130	1
10030 4	12	150	200	1
18004 7	12	350	400	1
10015 1	14	90	150	1
16229 6	14	200	260	1
18006 1	14	350	400	1
10016 8	16	90	150	1
18008 5	16	350	400	1
10017 5	18	100	160	1
10018 2	20	100	160	1

KITS

Art.
4010159



17751 1	Ø 5/6/8	3
16873 1	Ø 5/6/8/10	4
17755 9	Ø 4/5/6/8/10	5
16884 7	Ø 4/5/6/8/10/12	7



BROCAS PARA HORMIGÓN Y PIEDRA
HERRAMIENTA DE DIAMANTE

MULTIPACK

Art.
4010159




19475 4	5	50	95	10
19476 1	6	60	100	10
19477 8	8	80	120	10





3015 PROSTONE BROCA PARA PIEDRA

La iniciación en la perforación con percusión: rápida, buena y fiable.

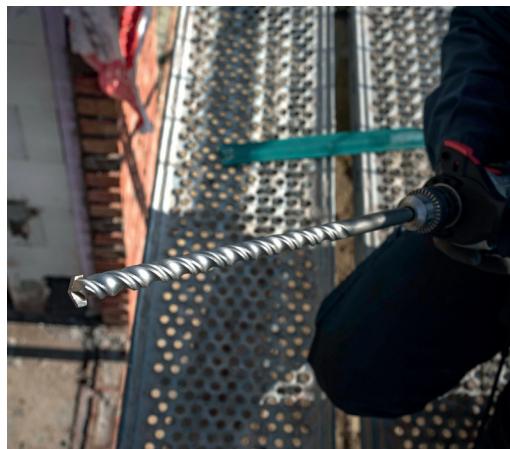


- ✓ Broca de calidad para piedra
- ✓ Optimizada para mampostería
- ✓ Ideal para el uso en máquinas de taladrar con acumulador
- ✓ Evacuación rápida del polvo de perforación gracias a las 4 espirales de evacuación
- ✓ Larga vida útil debido a la robusta placa de metal duro



SPEED ■■■■■■■■□□□

LIFETIME ■■■■■□□□□□



CYL



Hormigón



Hormigón poroso



Ladrillo silicocalcáreo



Mampostería



Ladrillo recocido



Piedra natural



Mármol



Azulejos



Granito



Tejas

Art. 4010159-	mm Ø	mm L	mm L	
18017 7	4	45	75	1
24608 8	4	110	150	1
24609 5	4,5	110	150	1
18018 4	5	45	95	1
18019 1	5	110	150	1
19279 8	5,5	50	95	1
19281 1	5,5	110	150	1
18020 7	6	60	100	1
18021 4	6	110	150	1
18022 1	6,5	60	100	1
18023 8	6,5	110	150	1
18024 5	7	60	100	1
19282 8	7	110	150	1
24611 8	7	275	400	1
18025 2	8	80	120	1
24612 5	8	110	150	1
18026 9	8	135	200	1
24615 6	9	80	120	1
18027 6	10	80	120	1
24616 3	10	110	150	1
18028 3	10	135	200	1
24618 7	10	400	600	1
18029 0	12	90	150	1
18030 6	12	150	220	1
18031 3	13	90	150	1
18032 0	14	90	150	1
24622 4	14	275	400	1
24623 1	14	500	600	1
24624 8	15	90	150	1
18033 7	16	90	150	1
24625 5	16	150	200	1
24626 2	16	275	400	1
24627 9	16	500	600	1
18034 4	18	100	160	1
24628 6	18	275	400	1
24629 3	18	500	600	1
18035 1	20	100	160	1
24631 6	20	500	600	1

KITS



*1	17744 3	Ø 5/6/8/10	4
*2	17745 0	Ø 4/5/6/8/10	5
*3	18037 5	Ø 4/5/6/8/10/12	7





3225

BROCAS CORONA/CORONAS PARA EMPOTRAR ENCHUFES

Broca corona para empotrar cajas de enchufe, luces empotradas, etc.

- ✓ Fuerte, rápida y duradera con broca de centrar recambiable
 - ✓ Dientes de metal duro de bajo desgaste para taladrar de forma especialmente rápida y cómoda
 - ✓ Concentricidad exacta para perforaciones precisas y trabajo cómodo
 - ✓ Duración especialmente larga gracias al cuerpo de acero templado
 - ✓ Con rosca interior M16 para alojar una broca de centrar




4010159-




23295 1	25	50	120	6	1
23296 8	30	50	120	6	1
23297 5	35	50	120	6	1
18944 6	40	50	120	6	1
18945 3	50	50	120	6	1
23298 2	68	50	120	6	1
25892 0	72	50	120	6	1
18947 7	80	50	120	6	1
18948 4	90	50	120	6	1
18949 1	100	50	120	8	1

SPEED


LIFETIME



M16



Hor-
migón
poroso



Ladrillo
silicocal-
cáreo



Piedra
natural



Hormi-
gón



Mam-
postería

3226 BROCAS DE CENTRAR



Art.
4010159-

mm
∅

mm
↔

mm
↔

mm
↔

18951 4	9	-	120	1
---------	---	---	-----	---

3270/18 VÁSTAGO DE ALOJAMIENTO SDS-plus



Art.
4010159-

mm
∅

mm
↔

mm
↔

mm
↔

18954 5	-	-	110	1
18955 2	-	-	300	1
25092 4	-	-	415	1

3270 VÁSTAGO DE ALOJAMIENTO HEXAGONAL



Art.
4010159-

mm
∅

mm
↔

mm
↔

18952 1	-	100	1
---------	---	-----	---

3215 KITS DE BROCAS CORONA HEXAGONALES, CORONAS PARA EMPOTRAR ENCHUFES



Art.
4010159-

mm
∅

mm
↔

mm
↔

mm
↔

18959 0	50	50	120	3
23341 5	68	50	120	3
18841 8	80	50	120	3

3215/18 KITS DE BROCAS CORONA SDS-plus, CORONAS PARA EMPOTRAR ENCHUFES



Art.
4010159-

mm
∅

mm
↔

mm
↔

mm
↔

19625 3	40	50	120	3
19626 0	50	50	120	3
23342 2	68	50	120	3
19628 4	80	50	120	3

3390/09 ESTUCHE UNIVERSAL HSS, PIEDRA Y MADERA



Art.
4010159-

mm
∅

mm
↔

17741 2	3 x Ø 5/6/8	9
---------	-------------	---

3090/09 ESTUCHE UNIVERSAL HSS Y PIEDRA



Art.
4010159-

mm
∅

mm
↔

17742 9	Ø 3/4/4/5/5/6/6/8/8	9
---------	---------------------	---



DETALLES TÉCNICOS HERRAMIENTAS DE DIAMANTE

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

Las herramientas de diamante, junto a las herramientas refrigeradas con metal duro, se han establecido en el mercado para el trabajo con materiales muy duros. Los productos de diamante son una herramienta para aplicaciones extremadamente precisas, rápidas y de pocas vibraciones en muchos materiales, así como para cortes de separación o perforaciones de grandes diámetros.


La compra de herramientas de diamante es cosa de confianza. Por fuera apenas se puede reconocer la diferencia de calidad entre las diversas brocas corona y los diversos discos de corte. Por eso es de importancia máxima decidirse por un produc-

to de un fabricante de calidad reconocida a la hora de elegir las herramientas. Heller tiene una experiencia de décadas en el sector de la fabricación de herramientas de diamante.

Las herramientas de diamante de Heller se pueden usar fácilmente y con poco esfuerzo; de esta manera el artesano u obrero puede ahorrar tiempo y, por tanto, costes, ya que realiza él mismo las perforaciones y los cortes de separación, con lo que a menudo consigue una ventaja decisiva de tiempo. Ya no se producen las esperas a las empresas especializadas, y en caso de duda la obra ya no queda paralizada.

ESTRUCTURA DE UNA HERRAMIENTA DE DIAMANTE

Todas las herramientas de diamante se componen de como mínimo dos partes, un cuerpo de base 1 y el recubrimiento diamantado propiamente dicho 2. Las partes de la herramienta de diamante que intervienen en el material a tratar, los segmentos de diamante, son de importancia decisiva para la facilidad de corte y la larga vida útil, tanto como la unión entre los segmentos y el cuerpo base.

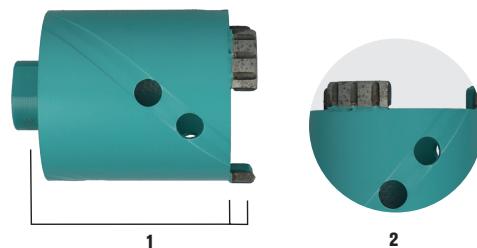

1

2

COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SEGMENTOS DE DIAMANTE

Los segmentos de diamante son unos cuerpos conformados y adaptados a la herramienta que consisten de metal sinterizado con unas granulaciones de diamante encastadas en dicho metal. Se sinterizan y sueldan sobre el cuerpo base. Debido a la producción de virutas, los segmentos de diamante solamente deben tener una longitud limitada, a fin de que las partículas de material desprendidas se puedan evacuar de las ranuras de viruta formadas en la superficie del segmento. El refrigerante (aire o agua, según la apli-

cación) debe llegar, por tanto, hasta la superficie del segmento. Otra función de los huecos consiste en eliminar el polvo de esmerilado o el lodo de la perforación. En este caso las herramientas dentadas presentan unas ventajas claras. Las herramientas con borde cerrado, sin embargo, consiguen que se produzcan menos desprendimientos en los bordes o cantos de las piezas de trabajo, una condición imprescindible, por ejemplo, en azulejos y baldosas.

3285 DIAMONDWIZARD

CORONA PARA EMPOTRAR ENCHUFES

Perfecta para empotrar cajas de enchufe y de derivación.

- ✓ Para instalaciones profesionales
- ✓ Filos de diamante High-End extremadamente resistentes para una elevada evacuación de material y bajo desgaste
- ✓ Se puede emplear para la perforación en seco
- ✓ Perfectamente adecuada para el uso en piedra arenisca altamente compactada, piedra arenisca húmeda y cualquier tipo de mampostería
- ✓ Rápido transporte del polvo de perforación y efecto reducido de atascamiento gracias al innovador cuerpo de perforación con espiral Wizard
- ✓ Con antivibración para un centrado rápido y óptimo
- ✓ Accesorios y extras: adaptador y broca de centrar se pueden adquirir por separado

3285 DIAMONDWIZARD




24552 4	68	65	90	3	1
24553 1	82	65	90	4	1

BROCA DE CENTRAR



28781 4	8	-	130	1
---------	---	---	-----	---

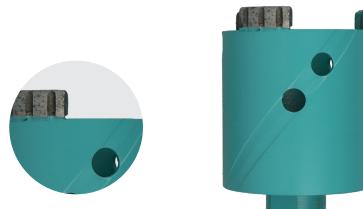


SPEED ■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■■■

3270/18 ADAPTADORES



18954 5	SDS-plus	-	110	1
18952 1	hexagonal	100		1



M16



Hor-migón
poroso



Ladrillo
silicocal-
cáreo



Ladrillo
recocido



Mam-
postería



Hormi-
gón



Piedra
natural



Mármol



3290

CORONA PARA EMPOTRAR ENCHUFES CON DIAMANTE

Corona de calidad para empotrar enchufes.

- ✓ Corona de diamante para empotrar enchufes, para trabajos de instalación
- ✓ Unión segura de segmentos
- ✓ Avance rápido
- ✓ De uso universal



27217 9	68	65	95	4	1
27219 3	82	65	95	5	1

3270/18 ADAPTADORES




18954 5	SDS-plus	-	110	1
18952 1	hexagonal	100	100	1

SPEED

LIFE TIME




28781 4	8	-	130	1
---------	---	---	-----	---



M16



Hormigón poroso



Piedra natural



Ladrillo silicocalcáreo



Mampostería



Ladrillo recocido



NUEVO

3875 DIAMOND BLADES CERAMIC PERFORMANCE

Disco de corte de alto rendimiento para gres fino y cerámica.

- ✓ Cortes rápidos y limpios con borde de corte turbo con relieve de fina estructura (con Ø115 + 125 mm)
- ✓ Montaje sin resbalamiento
- ✓ Disco de corte extrafino para gres fino y otras baldosas duras
- ✓ Brida reforzada para una marcha tranquila y menor ruido
- ✓ Para amoladoras angulares y mesas de corte de baldosas
- ✓ También disponible con alojamiento X-Lock

Art.
4010159



29913 8	115	22,23	10	1
29914 5	125	22,23	10	1
29915 2	125	X-Lock	10	1
29916 9	180	30/25,4	7	1
29917 6	200	30/25,4	7	1
29918 3	230	22,23	7	1
29919 0	300	25,4	7	1
29921 3	350	25,4	7	1



HELLER-TV TUTORIALS
www.hellertools.com/es/heller-tv



SPEED ■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■




Tejas



Gres
porcelá-
nico



Azulejos

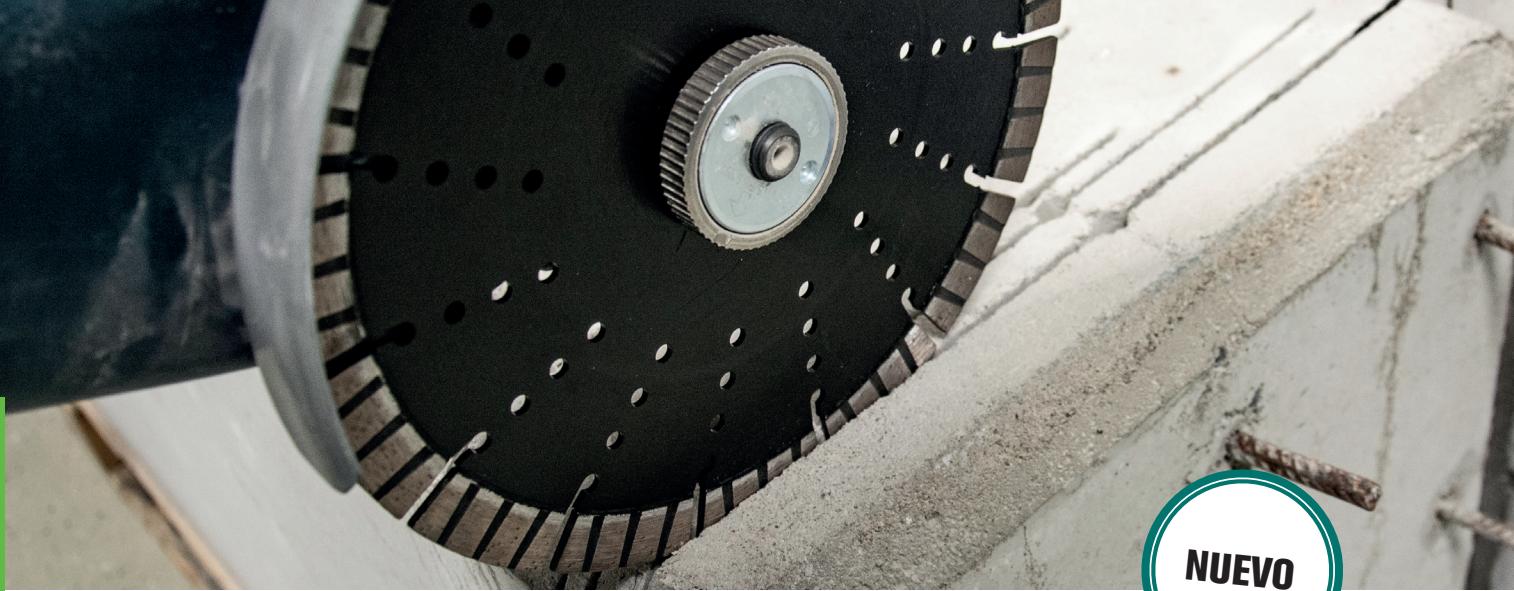

NUEVO

3870 DIAMOND BLADES UNIVERSAL PERFORMANCE

Disco de corte universal de alto rendimiento.


- ✓ Cortes rápidos y limpios incluso en el hormigón armado más duro
 - ✓ Segmentos ranurados especiales soldados con láser para menor generación de calor
 - ✓ Aptos para corte en seco y en mojado
 - ✓ Hoja perforada para menor vibración y óptima refrigeración
 - ✓ Apto para amoladoras angulares y tronzadoras
 - ✓ También disponible con alojamiento X-Lock



HELPER-TV TUTORIALS

www.hellertools.com/es/heller-tw

 4010159-				
29923 7	115	22,23	13	1
29924 4	125	22,23	13	1
29925 1	125	X-Lock	13	1
29926 8	150	22,23	13	1
29927 5	230	22,23	13	1
29928 2	230	22,23	17	1
29929 9	300	20	13	1
29930 5	300	25,4	13	1
29931 2	350	20	13	1
29932 9	350	25,4	13	1
29933 6	400	20	13	1
29934 3	400	25,4	13	1



Hor-
migón
armado

Hormi- Mam-
gón postería

Ladrillo
silicocal-
cáreo

Ladrillo recocido



NUEVO

3876/3879 DIAMOND BLADES

UNIVERSAL

Disco de corte universal para hormigón, mampostería y otros materiales

- ✓ Segmentos soldados con láser para una larga vida útil
- ✓ Núcleo macizo para un trabajo con pocas vibraciones
- ✓ También disponible con alojamiento X-Lock



HELLER-TV TUTORIALS
www.hellertools.com/es/heller-tv



29935 0	115	22,23	10	1
29936 7	125	22,23	10	1
29937 4	125	22,23	10	1
29938 1	230	22,23	10	1



SPEED



LIFETIME



Hormi-
gón



Mam-
postería



Ladrillo
silicocal-
cáreo



HELLER-TV TUTORIALS
www.hellertools.com/es/heller-tv



29939 8	115	22,23	10	1
29940 4	125	22,23	10	1
29941 1	230	22,23	10	1



SPEED



LIFETIME



Hormi-
gón



Mam-
postería



Tejas

heller

61



3873 ONE FOR ALL DISCO DE CORTE CON DIAMANTE

El disco de corte que lo puede todo. Para todos los materiales de obra.

- ✓ Disco universal para el corte rápido de hormigón, hormigón armado, ladrillos, piedra natural, metal, chapas, madera, plástico, materiales compuestos, y muchos otros más
 - ✓ Utilizable en seco
 - ✓ Excelente duración de la herramienta
 - ✓ Excelente capacidad de corte




286794



28679 4	125	22.23	1
28680 0	230	22.23	1



HELLER-TV TUTORIALS
www.hellertools.com/es/heller-tv

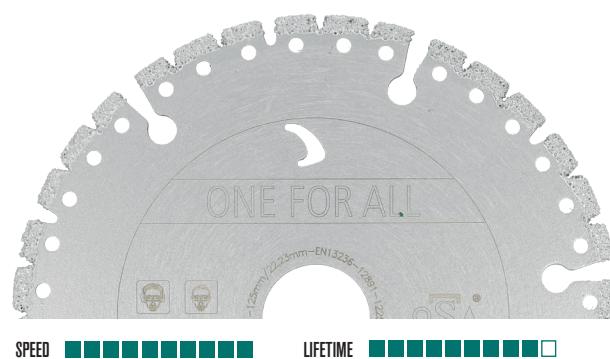

Hor-
migón
armado



Hor-
migón



Ladrillo
silicocal
cáreo



Acero
Nirosta



Ladrillo
recocido



Hor-
migón
poroso



Acer



Mader
blanda



3830 TURBOTILE

BROCA PARA AZULEJOS Y CERÁMICA

Broca de alta calidad para baldosas y cerámica.

- ✓ Fácil taladrado inicial para obtener agujeros limpios
- ✓ Se evita que el material se rompa o desconche debido a que se taladra en proceso de abrasión
- ✓ El núcleo perforador se puede retirar sencillamente en la ranura lateral
- ✓ Se puede usar sin problemas en todas las máquinas de taladrar usuales
- ✓ Refrigeración de agua para una larga vida útil



SPEED ■■■■■■■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■■■■■■■

Art.	mm	mm	mm	mm
4010159-				

26219 4	5	12	55	1
26220 0	6	12	55	1
26221 7	7	12	55	1
26222 4	8	12	55	1
26223 1	10	12	55	1
26224 8	12	12	55	1
26225 5	15	12	55	1
26226 2	20	12	55	1
26227 9	25	12	55	1

KITS

Art.	mm	
4010159-		

26232 3	Ø 6/8/10	3
26230 9	Ø 5/6/8/10	4
26231 6	Ø 5/6/7/8	4

	★★★		★★★		★★		★★★		★★		★★		★★		★★
CYL		Mármol		Azulejos		Gres porcelánico		Granito		Tejas		Vidrio de espejo		Vidrio	



3835 TURBOTILE

SIERRA CORONA PARA AZULEJOS Y CERÁMICA

Sierra corona de alta calidad para agujeros de precisión en azulejos y cerámica.

- ✓ Se evita que el material se rompa o desconche
- ✓ Son posibles las perforaciones sin problemas incluso en los bordes de los azulejos
- ✓ Se puede usar en todas las máquinas de taladrar habituales
- ✓ Un uso con refrigeración de agua aumenta más la vida útil
- ✓ El núcleo perforador se puede retirar sencillamente en la ranura lateral

Art.	mm	mm	mm	mm
4010159	35	35	45	1
26516 4	44	35	45	1
26517 1	51	35	45	1
26518 8	60	35	45	1
26520 1	68	35	45	1
26523 2	83	35	45	1

ACCESORIOS

26526 3	Adaptador hexagonal
26528 7	Adaptador SDS-plus
26530 0	Broca de centrado



KITS

Art.	mm	mm
4010159	Ø 68	3



HEX SDS-
plus

★★★

Mármol

★★★

Azulejos

★★

Gres porcelá-
nico

★★★

Granito

★★

Vidrio

★★

Vidrio de
espejo



3820/3821 CERA EXPERT HIGHSPEED/ ACCUSPEED BROCA PARA GRES FINO Y TEJAS

Perfecta para los desafíos más duros.



- ✓ Máxima vida útil y resultados perfectos en las baldosas, tejas y planchas de gres más duras
- ✓ La refrigeración se garantiza mediante emulsión de parafina integrada. Por tanto, no se necesita ninguna refrigeración adicional
- ✓ Para uso en amoladoras angulares con soporte M14 y alta velocidad de giro/en el portabrocas con el hexágono interior
- ✓ Con alojamiento triangular como detención de giro
- ✓ El consejo de Heller: Para el centrado, trabajar con menor presión e iniciar la perforación en un borde




SPEED ■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■

SPEED ■■■■■■■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■■■■■■■



M14

HEX



Mármol

Azulejos

Gres
porcelá-
nico

Granito

Tejas

CERA EXPERT HIGHSPEED

Art.
4010159-



28660 2	6	-	1
28661 9	8	-	1
28662 6	10	-	1
28663 3	12	-	1
28710 4	14	-	1
28664 0	20	-	1
28665 7	25	-	1
28666 4	35	-	1
28667 1	40	-	1
28668 8	45	-	1
28669 5	50	-	1
28670 1	60	-	1
28671 8	68	-	1
28672 5	82	-	1

MALETÍN



Art.
4010159-



28816 3	Cera Expert Highspeed Ø 6/8/10 ProXtreme Ø 6/8/10	-	-	6
---------	---	---	---	---

CERA EXPERT ACCUSPEED



Art.
4010159-



29616 8	6	35	67	1
29617 5	8	35	67	1
29618 2	10	42	80	1
29620 5	12	42	80	1
29621 2	14	42	80	1
29619 9	6/8/10	42	80	3



Encontrará nuestros taladros para gres y tejas Cera Expert en la página 133.


DETALLES TÉCNICOS BROCAS PARA MADERA

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN


Al trabajar elementos de construcción o al crear piezas de madera de alta calidad, las perforaciones realizadas con precisión revisten gran importancia. En la zona vista, por ejemplo, estas perforaciones recalcan el aspecto de un mueble, y en la zona no vista, las perforaciones son decisivas para la exactitud de la construcción. Por eso, para trabajar la madera se deben usar brocas para madera especiales y procesadas con precisión.

Las brocas para madera están dotadas de una punta de centraje resaltada. Con ayuda de la punta de centraje se determina el posicionamiento exacto de la perforación. Los filos laterales separan limpiamente las fibras en la zona marginal de la perforación.

Brocas para madera

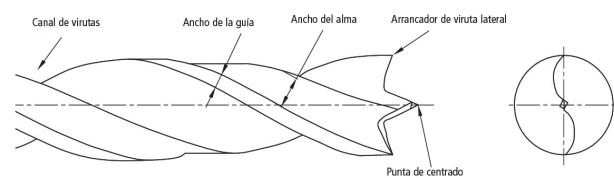

Broca salomónica Lewis

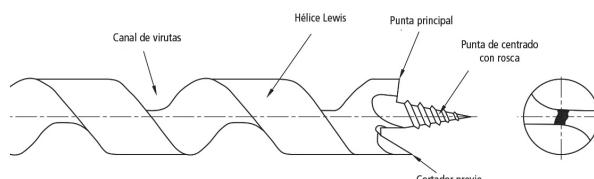

CONSEJOS Y TRUCOS

Evitar desprendimientos

En las perforaciones pasantes se sujetá la pieza de trabajo fijamente sobre una placa de base (pieza residual) y se perfora a través de la pieza de trabajo, llegándose a perforar un poco también la placa de base. De esta manera se evitan desprendimientos o desgarres en el lado inferior de la pieza de trabajo.

Guiado de la broca

Las perforaciones con ayuda de una taladradora de columna se producen de forma totalmente recta y crean unos agujeros precisos. Las perforaciones con una taladradora manual requieren un guiado exacto con la mano.

Evacuación de viruta al perforar

La herramienta se debe ir sacando repetidas veces de la perforación para quitar la viruta del canal de perforación. Si no se airea la perforación para sacar la viruta, el canal de perforación se obtura, la broca se atasca en el agujero de la perforación y se producen quemaduras.

Idoneidad de material

La agudeza o propiedad cortante de una broca se puede conservar durante mucho tiempo si se manipula con cuidado. Para ello es importante que la herramienta solamente se use en madera maciza o en materiales de madera. Si se usan para metal o piedra, la herramienta se vuelve roma, se desafila, o incluso se rompen los filos.

CALIDAD HELLER PARA UNOS RESULTADOS BUENOS DURADEROS

Heller solamente utiliza el mejor acero para sus brocas de calidad para madera. Asimismo se da gran importancia al procesamiento de precisión, hecho que se demuestra, por ejemplo, en la conformación afilada de los filos o también en los bajos valores de marcha concéntrica. Y no por último la ergonomía y la seguridad laboral juegan un papel decisivo.

Y siempre nos orientamos por las exigencias del usuario profesional. Al fin y al cabo, los productos de Heller contribuyen a que el artesano u obrero profesional trabaje de forma más rápida y más rentable.



GUÍA DE BROCAS

BROCAS PARA MADERA

Grupo de productos	Brocas espirales								Avellanado & perforación					
Alojamiento	CYL	CYL	HEX	SDS-plus	SDS-plus	CYL	1/4 HEX	CYL	CYL	CYL	CYL	CYL	CYL	CYL
Producto	HSS TURBO Brocas para madera	Broca espiral para madera CV	Lewis Long Life Broca salomónica	Lewis Universal Broca salomónica	Broca para encofrado CV	Broca para encofrado CV	QuickBit Broca fresaadora plana	Forstner HighSpeed	Forstner Universal	Broca para centrar	Broca para herrajes	Broca pivote	Avellanador para madera	Avellanador para broca
Página	70	72	76	77	79	77	74	81	83	89	85	86	87	88
Tablero de madera aglomerada laminado	★★★		★				★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Tablas de encofrado	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★								
Vigas	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★			★★★
Madera verde	★★★	★★	★★★	★★	★	★	★	★★★	★		★			★
Tablero de madera aglomerada	★★★		★★				★★	★★★	★★★	★★★	★★★			★★★
Madera chapeada	★★★		★★★	★			★	★★★	★★★	★★★	★★★		★★★	★★★
Madera dura	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★★★	★★★	★★★	★★★		★★★	★★★
Madera blanda	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Madera contrachapada	★★★	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★

Niveles de calidad

- Professional Plus
- Professional
- Classic


Idoneidad de material

- ★★★ Recomendado
- ★★ Idóneo
- ★ Adecuado



0335 HSS TURBO BROCA PARA MADERA

La broca para madera profesional para las exigencias más alta incluso en la madera más dura.

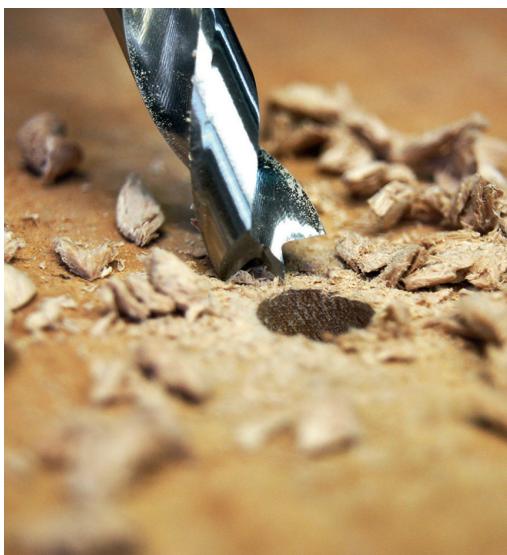


- ✓ Avance extremadamente rápido y transporte de virutas en todos los tipos de madera. Además de precisión y fiabilidad duraderas en las maderas de la más alta calidad
- ✓ Calidad de acero HSS para una vida útil y una estabilidad máximas para muchas perforaciones
- ✓ Buena extracción de virutas gracias al generoso espacio de la espiral
- ✓ Orificios limpios y sin grietas gracias al acabado pulido de precisión de la broca
- ✓ Taladrado inicial exacto y agujeros limpios gracias a la punta de centrar rectificada y a dos filos escalonados
- ✓ Punta de precisión autopenetrante
- ✓ También ideal para el uso en máquinas a batería
- ✓ Para todo tipo de maderas, desde maderas blandas hasta las maderas más duras como, por ejemplo, bangkirai, jarrah australiana, Lignum Vitae, nogal negro americano, palisandro, sicomoro, bongosi y maderas revestidas
- ✓ Consejo de Heller: Trabajar con poca presión



SPEED ■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■□



CYL



Vigas



Madera
contra-
chapada



Madera
blanda



Tablas
de enco-
frado



Tablero de
madera aglo-
merada



Tablero de
madera aglo-
merada
laminado



Madera
encha-
pada



Madera
dura



Madera
verde

Art.
4010159-



28560 5	3	33	61	1
28561 2	4	43	75	1
28562 9	5	52	86	1
28563 6	6	57	93	1
28564 3	7	69	109	1
28565 0	8	75	117	1
28567 4	10	87	133	1
28569 8	12	101	151	1
28570 4	14	108	160	1
28571 1	16	120	178	1

KITS

Art.
4010159-



*1	28817 0	3/4/5/6/8	5
*2	28708 1	3/4/5/6/7/8/9/10/11/12	10





0333 CV

BROCA ESPIRAL PARA MADERA

El clásico de eficacia probada para soluciones de taladrado en cualquier madera.




- ✓ Taladrado inicial exacto y agujeros limpios gracias a la punta de centrar rectificada y a dos filos escalonados
- ✓ Extremadamente estable gracias al acero CV resistente al desgaste
- ✓ Avance y transporte de virutas rápidos en madera dura y blanda
- ✓ También ideal para el uso en máquinas de taladrar con acumulador
- ✓ Se puede combinar de manera ideal con el avellanador para brocas de 90°



SPEED ■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■□□



CYL



Vigas



Madera
contra-
chapada



Madera
blanda



Madera
dura



Tablas
de enco-
frado



Madera
verde

Art.
4010159-



13242 8	3	33	61	1	3
11910 8	4	43	75	1	4
11912 2	5	52	86	1	5
11913 9	6	57	93	1	6
23354 5	6	200	250	1	6
11915 3	7	59	109	1	7
11917 7	8	75	117	1	8
23355 2	8	200	250	1	8
11919 1	9	80	120	1	9
11920 7	10	87	120	1	9,5
23356 9	10	200	250	1	9,5
11921 4	11	89	142	1	9,5
11922 1	12	96	151	1	9,5
23357 6	12	200	250	1	9,5
11923 8	13	96	151	1	9,5
11924 5	14	96	151	1	10
23358 3	14	200	250	1	10
11925 2	15	100	160	1	10
11926 9	16	100	160	1	10
23359 0	16	200	250	1	10
11927 6	18	133	180	1	10
23360 6	18	200	250	1	10
11928 3	20	140	200	1	10
23361 3	20	200	250	1	10
23349 1	22	140	205	1	13
23360 6	24	140	215	1	13
11928 3	26	145	215	1	13
23361 3	28	145	220	1	13
23349 1	30	145	220	1	13

KITS

Art.
4010159-



*1	16872 4	4/5/6/8/10	5
*2	18736 7	3/4/5/6/7/8/9/10	8
*3	24646 0	3/4/5/6/7/8/9/10/11/12	10





0330 QUICKBIT BROCA FRESEADORA PLANA

Broca para madera para agujeros ciegos y pasantes.




- ✓ Para todas las aplicaciones en madera y materiales derivados de la madera
- ✓ Corte rápido y exacto gracias a los filos anteriores con temple especial
- ✓ Taladrado inicial de precisión absoluta y sin roturas en el borde del agujero taladrado
- ✓ El vástago hexagonal de 1/4" impide que la broca se resbale dentro del portabrocas
- ✓ Se pueden adquirir dimensiones extra largas y prolongaciones
- ✓ Sistema de Heller QuickBIT®: Adaptado óptimamente al uso en máquinas con acumulador
- ✓ Ideal para aparatos con acumulador



SPEED ■■■■■■■■■□

LIFETIME ■■■■■■■■■□□



1/4"
HEX



Vigas



Madera
contrachapada



Madera
blanda



Madera
dura



Tablero de
madera aglome-
rada



Tablero de
madera aglo-
merada
laminado



Madera
encha-
pada



Madera
verde

Art. 4010159-	mm Ø	mm L	mm D
19053 4	6	152	1
27785 3	6	400	1
19054 1	8	152	1
23377 4	8	400	1
19055 8	10	152	1
23362 0	10	400	1
19056 5	12	152	1
23363 7	12	400	1
21787 3	13	152	1
19057 2	14	152	1
23364 4	14	400	1
19058 9	16	152	1
23365 1	16	400	1
21788 0	17	152	1
19059 6	18	152	1
23366 8	18	400	1
21789 7	19	152	1
19060 2	20	152	1
23367 5	20	400	1
19061 9	22	152	1
23378 1	22	400	1
19062 6	24	152	1
23380 4	24	400	1
19063 3	25	152	1
23381 1	25	400	1
19064 0	28	152	1
19065 7	30	152	1
19066 4	32	152	1
19067 1	35	152	1
22439 0	36	152	1
19068 8	38	152	1
21790 3	40	152	1

KITS



19069 5	10/13/16/19/22/25	6
26508 9	10/12/14/16/18/20 22/25/30/35/40	11

0331 EXTENSIÓN



19070 1	Hexagonal/HEX *1	300	1
27945 1	Conexión de cambio rápido *2	300	1



0386 LEWIS LONG LIFE BROCA SALOMÓNICA

Broca salomónica para profesionales resistente a la corrosión para una perforación siempre rápida.

- ✓ Revestimiento especial para una duradera protección contra corrosión y un rápido avance de perforación con fricción reducida
- ✓ Garantiza agujeros sin desprendimiento en todos los diámetros
- ✓ Duración dos veces mayor que brocas salomónicas estándar
- ✓ Hasta un 40% menos de consumo de la taladradora y, por tanto, mayor duración de batería
- ✓ Rosca de entrada para avance de perforación independiente con mínimo esfuerzo
- ✓ Puede reafilarse hasta 15 veces
- ✓ Adecuada para maderas duras y blandas, también para maderas húmedas y entornos con humedad

Art.
4010159-



29246 7	12	380	450	1
29247 4	14	380	450	1
29248 1	16	380	450	1
29249 8	18	380	450	1
29250 4	20	380	450	1
29251 1	22	380	450	1
29340 2	Lewis Long Life Set 6 piezas Ø12/14/16/18/20/22 x 450mm			



SPEED

LIFETIME





0398 **LEWIS**

BROCAS SALOMÓNICA UNIVERSAL

Broca autodeslizante para todo tipo de maderas.



- ✓ Punta en vértice autodeslizante para un taladrado exacto
- ✓ Alta potencia de avance gracias a la punta de corte extra afilada
- ✓ Filo cortante de desbaste y principal templado garantiza una larga vida útil y la máxima estabilidad
- ✓ La hélice Lewis garantiza un rápido transporte de las virutas
- ✓ Ideal también para máquinas con acumulador



SPEED



LIFETIME



SPEED



LIFETIME



HEX



SDS-
plus



Vigas



Madera
blanda



Madera
dura



Madera
contra-
chapada



Tablas
de enco-
frado



Madera
encha-
pada



Madera
verde

0398 LEWIS BROCA SALOMÓNICA UNIVERSAL

BROCAS PARA MADERA

19029 9		6	150	235	1
25722 0		6	255	320	1
22702 5		8	100	200	1
19030 5		8	150	235	1
25723 7		8	255	320	1
23310 1		8	375	460	1
19031 2		10	150	235	1
15484 0		10	255	320	1
19035 0		10	375	460	1
19032 9		12	150	235	1
15485 7		12	255	320	1
19036 7		12	375	460	1
23312 5		12	515	600	1
19033 6		14	150	235	1
15486 4		14	245	320	1
19037 4		14	375	460	1
19034 3		16	150	235	1
15487 1		16	245	320	1
19038 1		16	375	460	1
23314 9		16	515	600	1
23300 2		18	150	235	1
15488 8		18	245	320	1
19039 8		18	370	460	1
23315 6		18	510	600	1
23301 9		19	150	235	1
23302 6		20	150	235	1
15489 5		20	245	320	1
19040 4		20	370	460	1
23316 3		20	510	600	1
23303 3		22	145	235	1
15490 1		22	245	320	1
19041 1		22	365	460	1
23317 0		22	510	600	1
23304 0		24	145	235	1
19042 8		24	365	460	1
23318 7		24	510	600	1
23305 7		25	140	235	1
18733 6		25	365	460	1
23306 4		26	140	235	1
19043 5		26	365	460	1
23319 4		26	505	600	1
23307 1		28	140	235	1
19044 2		28	365	400	1
23320 0		28	505	600	1

23308 8		30	135	235	1
19045 9		30	360	460	1
23321 7		30	500	600	1
23309 5		32	135	235	1
19046 6		32	360	460	1
23322 4		32	500	600	1

KITS

18981 1		10/12/14/16/18/20	450	6	
18980 4		6/8/10/12/14/16	235	6	



0398/18 LEWIS UNIVERSAL BROCA SALOMÓNICA SDS-plus



SDS-
plus

22702 5		8	100	200	1
22703 2		10	160	235	1
22704 9		12	160	235	1
22705 6		16	160	235	1
22706 3		20	160	235	1
22707 0		22	160	235	1
22708 7		25	160	235	1



0337/0338 CV BROCA PARA ENCOFRADO

Broca especial construida para encofrados, también para residuos de hormigón.



- ✓ Larga duración también en encofrados complicado y exigentes en maderas para encofrado con residuos de hormigón gracias a la aleación especial
- ✓ Alta resistencia y seguridad contra rotura gracias al acero CV resistente al desgaste
- ✓ El vástago escalonado con salida de espiral abierta evita que la broca se atasque
- ✓ Extracción de virutas óptima también en agujeros de perforación profundos
- ✓ Excelente concentricidad para perforaciones exactas
- ✓ Nota: ¡Utilizar solamente en taladrado rotativo!
- ✓ También como variante SDS-plus



SPEED

LIFETIME



Vástago cilíndrico




SPEED

LIFETIME



SDS-plus



CYL

SDS-
plus

★★★



Tablas
de enco-
frado

★★★



Madera
blanda

★★★



Madera
dura

★★



Madera
contra-
chapada

★★



Vigas
Madera
verde

0337 CV BROCA PARA ENCOFRADO

0337 CV BROCA PARA ENCOFRADO

Art. 4010159-	mm Ø	mm L	mm D	mm d	mm E
12091 3	8	350	400	6	1
12103 3	8	550	600	6	1
12092 0	10	350	400	8	1
12104 0	10	550	600	8	1
12093 7	12	350	400	8	1
12105 7	12	550	600	8	1
12094 4	14	350	400	8	1
12106 4	14	550	600	8	1
12095 1	16	350	400	10	1
12107 1	16	550	600	10	1
12096 8	18	350	400	10	1
12108 8	18	550	600	10	1
12097 5	20	350	400	10	1
12109 5	20	550	600	10	1
12098 2	22	350	400	10	1
12110 1	22	550	600	10	1
12099 9	24	350	400	11	1
12111 8	24	550	600	11	1
12112 5	26	550	600	11	1
12124 8	26	750	800	11	1
12113 2	28	550	600	11	1
12125 5	28	750	800	11	1
12114 9	30	550	600	11	1

0338 CV SDS-plus BROCA PARA ENCOFRADO

Art. 4010159-	mm Ø	mm L	mm D	mm d	mm E
19047 3	10	350	400	1	
23330 9	10	550	600	1	
19048 0	12	350	400	1	
23331 6	12	550	600	1	
26183 8	12	750	800	1	
19049 7	14	350	400	1	
19050 3	16	350	400	1	
23333 0	16	550	600	1	
19051 0	18	350	400	1	
23334 7	18	550	600	1	
19052 7	20	350	400	1	
23335 4	20	550	600	1	
23325 5	22	350	400	1	
23336 1	22	550	600	1	
23337 8	24	550	600	1	
23338 5	26	550	600	1	
23339 2	28	550	600	1	
23340 8	30	550	600	1	



0394 FORSTNER HIGH SPEED BROCA FORSTNER

Broca Forstner de precisión profesional con máxima velocidad en todo tipo de madera.



- ✓ Avance de perforación extremadamente rápido mediante corte innovador y geometría de broca
- ✓ El afilado ondular patentado de los filos principales permite contar con menos fricción, bajo desgaste una descarga de virutas exacta para perforaciones precisas
- ✓ Duración más de tres veces superior frente a brocas Forstner Universal
- ✓ Puede reafilarse hasta 30 veces
- ✓ Adecuada para todo tipo de maderas, placas MDF y madera aglomerada

HELLER-TV TUTORIALS
www.hellertools.com/es/heller-tv



SPEED ■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■



CYL



Madera blanda



Madera dura



Tablero de madera aglomerada




Tablero de madera aglomerada laminado



Madera enchapada



Vigas



Madera contrachapada



Madera verde

0394 FORSTNER HIGH SPEED BROCA FORSTNER



29226 9	10	60	90	1
29227 6	12	60	90	1
29228 3	14	60	90	1
29229 0	15	60	90	1
29230 6	16	60	90	1
29231 3	18	60	90	1
29232 0	20	60	90	1
29233 7	22	60	90	1
29234 4	24	60	90	1
29235 1	25	60	90	1
29236 8	26	60	90	1
29237 5	28	60	90	1
29238 2	30	60	90	1
29239 9	32	60	90	1
29240 5	34	60	90	1
29241 2	35	60	90	1
29242 9	38	60	90	1
29243 6	40	60	90	1
29244 3	45	60	90	1
29245 0	50	60	90	1
29339 6	Forstner Highspeed Set 5 piezas (Ø15/20/25/30/35)			





0396 FORSTNER UNIVERSAL BROCA FORSTNER

La broca Forstner de precisión profesional para unos resultados exactos en cualquier madera.



- ✓ Ideal para el taladrado de agujeros ciegos en madera maciza y materiales derivados de la madera
- ✓ Los filos dentados circunferenciales y los dos filos principales garantizan unas perforaciones exactas también cerca de cantos
- ✓ Con punta de centrar rectificada con precisión para el taladrado inicial exacto



SPEED



LIFETIME



CYL

★★★



Madera
blanda

★★★



Madera
dura

★★★



Tablero de
madera
aglomerada

★★★



Tablero de
madera
aglo-
merada
laminado

★★★



Madera
encha-
pada

★★



Vigas

★★★



Madera
contra-
chapada

★



Madera
verde

0396 FORSTNER UNIVERSAL BROCA FORSTNER

BROCAS PARA MADERA

Art. 4010159-	mm Ø	mm L	mm D	mm H	mm L
12027 2	10	50	90	9.5	1
12028 9	12	50	90	9.5	1
12029 6	14	50	90	9.5	1
12030 2	15	50	90	9.5	1
12031 9	16	50	90	9.5	1
12032 6	18	50	90	9.5	1
12033 3	20	50	90	9.5	1
12034 0	22	50	90	9.5	1
12035 7	24	50	90	9.5	1
12036 4	25	50	90	9.5	1
12037 1	26	50	90	9.5	1
12038 8	28	50	90	9.5	1
12039 5	30	50	90	9.5	1
12040 1	32	50	90	9.5	1
12041 8	34	50	90	9.5	1
12042 5	35	50	90	9.5	1
12043 2	36	50	90	9.5	1
12044 9	38	50	90	9.5	1
12045 6	40	50	90	9.5	1
12046 3	45	50	90	9.5	1
12047 0	50	50	90	9.5	1

KITS

Art. 4010159-	mm Ø	mm L
18991 0	Ø 15/20/25/30/35	5
18995 8	Ø 10/15/20/22/25/30/35	7
18996 5	Ø 10/12/14/15/16/20/22/24/25/30/32/35/40/45/50	15





0790

BROCA PARA HERRAJES

Broca de calidad, la solución perfecta para bisagras.


- ✓ Broca para herrajes perfecta para todos los materiales de tableros
- ✓ Ideal para el uso en perforadoras de columna
- ✓ Gracias a que la punta de centrar sobresale poco, es posible realizar perforaciones para herrajes en tableros delgados
- ✓ Con punta de centrar HSS para una máxima duración
- ✓ Dos filos anteriores de metal duro y dos filos principales de metal duro para una larga vida útil y perforaciones exactas
- ✓ El consejo de Heller: Seleccionar una velocidad por debajo de 3000 r.p.m.

Art. 4010159-	mm Ø	mm	mm	1
14920 4	20	30	60	1
10705 1	25	30	60	1
10706 8	26	30	60	1
10707 5	30	30	60	1
10709 9	35	30	60	1



SPEED

LIFETIME



CYL



Madera
blanda



Madera
dura



Tablero de
madera
aglomerada



Tablero de
madera
aglo-
merada
laminado



Madera
encha-
pada



Madera
contra-
chapada



Vigas



Madera
verde

0496 BROCA PIVOTE

Broca especial para fabricar tarugos y tacos nudo.

- ✓ La fresa para tarugos de Heller - Perfección en cada detalle
- ✓ Así, cada taco va a juego con la pieza en el color y el tipo de madera
- ✓ Ideal para la construcción de escaleras y el entablado de suelos
- ✓ Ejecución conforme a DIN 7489

Art.
4010159-

mm
Ø

mm

mm

mm


mm

12078 4	10	35	140	13	1
12079 1	12	35	140	13	1
12080 7	15	35	140	13	1
12081 4	20	35	140	13	1
12083 8	30	35	140	13	1



SPEED

LIFETIME



CYL



Tablas
de enco-
frado



Madera
blanda



Madera
dura



0122

AVELLANADOR PARA MADERA

Broca especial que avellanada cualquier cabeza de tornillo.

- ✓ Trabajo fiable y exacto en todo tipo de maderas
- ✓ Biselado limpio de las perforaciones
- ✓ Avellanado exacto de tornillos de cabeza avellanada y tornillos alomados
- ✓ Cinco filos permiten trabajar con precisión

Art.
4010159



12009 8	13	80	80	8	1
12010 4	16	90	90	8	1
12011 1	20	100	100	8	1



SPEED



LIFETIME



CYL

★★★



Vigas

★★★



Madera
contra-
chapada

★★★



Madera
blanda

★★★



Madera
dura

★★★



Tablero de
madera
aglome-
rada

★★★



Tablero de
madera
aglo-
merada
laminado

★★★



Madera
encha-
pada



0102

AVELLANADOR PARA BROCA

Práctico avellanador para brocas: taladrar y avellanar en una sola operación de trabajo.

- ✓ De uso universal
- ✓ Geometría de 5 filos para un avellanado limpio también en material duro
- ✓ El ángulo de avellanado de 90° permite el avellanado exacto de tornillos
- ✓ A la vez también se puede usar como tope de profundidad
- ✓ Ideal para máquinas con acumulador



11857 6	3	16	25	1
11858 3	3.5	16	25	1
11859 0	4	16	25	1
11861 3	5	16	25	1
11863 7	6	16	25	1



SPEED ■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■□□





0106

BROCAS DE CENTRAR

Broca fresadora plana ajustable.

- ✓ La broca universal: La herramienta adecuada para cualquier agujero gracias a las cuchillas ajustables Una herramienta multiusos para las aplicaciones más habituales
- ✓ Longitud de cuchilla ajustable individualmente de 22-76 mm de ancho, sencillo y flexible
- ✓ Ejecución exacta, robusta
- ✓ Especialmente exacta gracias a la punta de tres cantos rectificada con precisión y al primer macho

Art.
4010159



12086 9

22,0-
76,0



125



185



13



1



SPEED ■■■■■■■■■■□□

LIFETIME ■■■■■■■■■■□□



CYL



Madera
blanda



Tablero de
madera
aglomerada



Tablero de
madera
aglo-
merada
laminado



Madera
encha-
pada



Vigas

DETALLES TÉCNICOS BROCAS PARA METAL

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

Para trabajar metales, las herramientas de alta calidad tienen una importancia decisiva. La unión de ajuste exacto de componentes constructivos requiere una ejecución precisa de la perforación.

Los agujeros que no son perfectamente redondos o que están desviados o descentrados puede hacer necesario un trabajo posterior de corrección, que mermará decisivamente la calidad de la ejecución. Para evitar esto es imprescindible usar brocas que hayan sido fabricadas conforme a las normas DIN vigentes.

Se aplican las normas DIN siguientes para brocas espirales con vástago cilíndrico:

- DIN 338 Brocas espirales con vástago cilíndrico
DIN 1897 Brocas espirales extra cortas con vástago cilíndrico
DIN 340 Brocas espirales largas con vástago cilíndrico
DIN 1869 Brocas espirales extra largas con vástago cilíndrico
DIN 1414 Condiciones técnicas de suministro para brocas espirales para acero para trabajo rápido (HSS)



Materiales	HSS-Co	HSS-TiN	HSS-G	HSS-R
Acero (N/mm^2) ≤ 900	★★★	★★★	★★★	★★★
Acero (N/mm^2) ≤ 1100	★★★	★★		
Acero (N/mm^2) ≤ 1300	★★	★		
Aceros inoxidables	★★★	★★		
Aluminio	★★★		★★★	
Latón	★★★	★★★	★★★	★★
Bronce	★★	★★	★★	★★
Plásticos	★★★	★★★	★★★	
Hierro fundido	★★★	★★	★★★	★★

★★★ Ideal

★★ Adecuada para uso ocasional

PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN



Rectificado espiral

En este proceso de rectificado se crea una espiral partiendo de una barra redonda. Estas brocas son extremadamente precisas y se emplean para trabajos de gran calidad. A menudo una broca rectificada se reconoce por su color plateado.



Proceso de rodillo laminador

La brocas más sencillas de fabrican mediante el proceso del rodillo laminador (en caliente). Aquí se prensa una barra redonda con un molde y la broca adquiere así su forma en espiral. Estas brocas son ideales principalmente para trabajos más brutos. A menudo las brocas fabricadas con rodillo laminador se reconocen por su coloración negra.

REVOLUCIONES & AVANCE

Material	Velocidad de corte	Revoluciones por minuto en Ø							Lubricante de refrigeración
		3 mm	4 mm	6 mm	10 mm	16 mm	25 mm	40 mm	
Aceros no aleados de obra < 700 N/mm ²	30 m/min	3800	2400	1500	1000	600	400	200	Aceite de corte
Aceros no aleados de obra > 700 N/mm ²	20 m/min	2500	1600	1000	600	400	300	200	Aceite de corte
Aceros aleados < 1000 N/mm ²	20 m/min	2500	1600	1000	600	400	300	200	Aceite de corte
Hierro fundido	15 m/min	1900	1200	800	500	300	200	100	seco (aire comprimido)
Aleaciones de cobre-cinc	60 m/min	7600	4800	3000	1900	1200	800	500	seco (aire comprimido)
Aleaciones de aluminio	40 m/min	5100	3200	2000	1300	800	500	300	Aceite de corte
Termoplásticos	35 m/min	4500	2800	1800	1100	700	400	300	Agua, aire comprimido
Duroplásticos	25 m/min	3200	2000	1300	800	500	300	200	seco (aire comprimido)

Material	Avance en mm por cada vuelta (de las revoluciones) con Ø						
	3 mm	4 mm	6 mm	10 mm	16 mm	25 mm	40 mm
Aceros no aleados de obra < 700 N/mm ²	0,05	0,08	0,12	0,18	0,25	0,32	0,4
Aceros no aleados de obra > 700 N/mm ²	0,05	0,08	0,12	0,18	0,25	0,32	0,4
Aceros aleados < 1000 N/mm ²	0,05	0,08	0,12	0,18	0,25	0,32	0,4
Hierro fundido	0,06	0,1	0,16	0,22	0,3	0,4	0,5
Aleaciones de cobre-cinc	0,06	0,1	0,16	0,22	0,3	0,4	0,5
Aleaciones de aluminio	0,08	0,12	0,2	0,28	0,38	0,5	0,63
Termoplásticos	0,08	0,12	0,2	0,28	0,38	0,5	0,63
Duroplásticos	0,05	0,08	0,12	0,18	0,25	0,32	0,4

CONSEJOS Y TRUCOS

Evacuación de viruta al perforar

Retirar la broca a intervalos continuos (airear) evita que la viruta se acumule en el cuerpo de espiral de la broca. Si no se airea la perforación para sacar la viruta, el canal de perforación se obtura, la broca se atasca en el agujero de la perforación y se puede romper.

Idoneidad de material

La agudeza o propiedad cortante de una broca - y, por tanto, la facilidad de corte en metal y plástico - se puede conservar durante mucho tiempo si se manipula con cuidado. Para ello es importante que las herramientas no se utilicen en cerámica, piedra u otros materiales "ajenos a la especie".

Guiado de la broca

Las perforaciones con ayuda de una taladradora de columna se producen de forma totalmente recta y crean unos agujeros precisos. Las perforaciones con una taladradora manual requieren un guiado muy exacto.

Refrigeración

Las perforaciones en los materiales más duros pueden llevar al calentamiento de las herramientas. El desgaste del filo avanza más rápido, la probabilidad de rotura aumenta. Para alcanzar una elevada durabilidad, es importante que durante todo el tiempo de perforación se suministre el refrigerante adecuado.

CALIDAD HELLER PARA UNOS RESULTADOS BUENOS DURADEROS

Heller solamente usa aceros HSS seleccionados para sus brocas para metal. Asimismo se da gran importancia al procesamiento de alta calidad, hecho que se demuestra, por ejemplo, en el afilado de precisión de la punta y la espiral y

también en los bajos valores de marcha concéntrica. Heller siempre se orienta por las exigencias del usuario profesional. Al fin y al cabo, los productos de Heller contribuyen a que el artesano u obrero profesional trabaje de forma más rápida y más rentable.



GUÍA DE BROCAS BROCAS PARA METAL

BROCAS PARA METAL

Grupo de productos	Broca para metal HSS			Broca para acero HSS		Brocas para acero especial HSS										
	CYL	CYL	CYL	CYL	CYL	CYL	CYL	CYL	CYL	MORSE	CYL	CYL	CYL	CYL	CYL	CYL HEX
Producto	Cobalto HSS-CO	HSS-TIN	HSS-Turbo	HSS-G Super	HSS-R DIN 338 RN	HSS-G Super DIN 340	Broca para acero HSS con vástago escalonado	Blacksmith	Vástago de cono Morse	Broca cónica para chapa	Broca multidiamétral	Avellanador cónico y desbarbador	Avellanador de agujero transversal 90°	HSS-CO	Sierra corona para INOX	
Página	93	96	98	100	103	107	109	110	111	117	118	115	116	119		
Chapas	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★		
Metales no ferrosos	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★		
Hierro	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★	★★				★★★	★★★		
Hierro fundido	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★	★★				★★★	★★★		
Acero inoxidable	★★★	★★	★	★★		★						★	★	★★★		
Acero	★★★	★★	★★★	★★	★	★★	★	★	★						★★★	

Niveles de calidad

- Professional Plus
- Professional
- Classic


Idoneidad de material

- ★★★ Recomendado
- ★★ Idoneo
- ★ Adecuado



0990 HSS-CO DIN 338 RN BROCA PARA ACERO INOXIDABLE DE COBALTO

Broca HSS Premium para los requisitos más exigentes en acero inoxidable y metal.

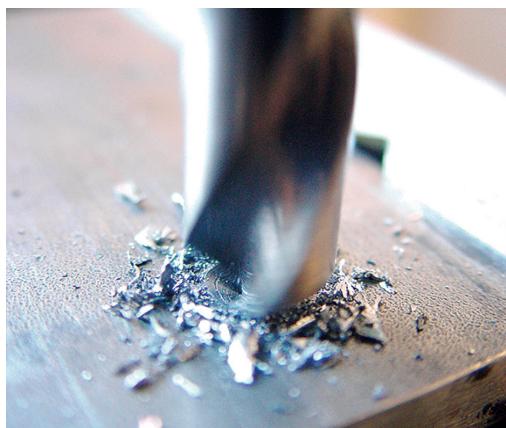

- ✓ Imbatible en acero de alta aleación y acero inoxidable - la solución perfecta también para las perforaciones más complicadas y exigentes
 - ✓ De acero HSS especial con 5% de cobalto para una máxima durabilidad
 - ✓ Inicio óptimo y preciso de la perforación gracias a la punta afilada en cruz y ángulo de la punta de 135°
 - ✓ Útil de precisión según DIN 338 RN para una extraordinaria precisión dimensional del taladro
 - ✓ Gran precisión de concentricidad según DIN 1414



SPEED

LIFETIME



CYL



Chapa



Metal no ferroso



Acerc



Acero
Nirosta



Hierro



Hierro fundido



Acero
inoxida
ble

BROCAS PARA METAL

0990 HSS-CO DIN 338 RN BROCA PARA ACERO INOXIDABLE DE COBALTO

BROCAS PARA METAL

						
21221 2	1	-	12	34	1	
21222 9	1.5	-	18	40	1	
21223 6	2	-	24	49	1	
21224 3	2.5	M3	30	57	1	
21225 0	3	-	33	61	1	
21226 7	3.2	-	36	65	1	
21227 4	3.3	M4	36	65	1	
21228 1	3.5	-	39	70	1	
21229 8	4	-	43	75	1	
21230 4	4.2	M5	43	75	1	
21231 1	4.5	-	47	80	1	
21232 8	4.8	-	52	86	1	
21233 5	5	M6	52	86	1	
21234 2	5.5	-	57	93	1	
21235 9	6	M7	57	93	1	
21236 6	6.5	-	63	101	1	
21237 3	7	-	69	109	1	
21238 0	7.5	-	69	109	1	
21239 7	8	-	75	117	1	
21240 3	8.5	M10	75	117	1	
21241 0	9	-	81	125	1	
21242 7	9.5	M11	81	125	1	
21243 4	10	-	87	133	1	
21244 1	10.5	-	87	133	1	
21245 8	11	-	94	142	1	
21246 5	11.5	-	94	142	1	
21247 2	12	M14	101	151	1	
21248 9	12.5	-	101	151	1	
21249 6	13	-	101	151	1	
21257 1	1.6	-	M2	20	43	10
21258 8	1.7	-	-	20	43	10
21259 5	1.8	-	-	22	46	10
21260 1	1.9	-	-	22	46	10
21261 8	2	-	-	24	49	10
21262 5	2.1	-	-	24	49	10
21263 2	2.2	-	-	27	53	10
21264 9	2.3	-	-	27	53	10
21265 6	2.4	-	-	30	57	10
21266 3	2.5	M3	-	30	57	10
21267 0	2.6	-	-	30	57	10
21268 7	2.7	-	-	33	61	10
21269 4	2.8	-	-	33	61	10
21270 0	2.9	-	-	33	61	10
21271 7	3	-	-	33	61	10
21272 4	3.1	-	-	36	65	10
21273 1	3.2	-	-	36	65	10
21274 8	3.3	M4	-	36	65	10
21275 5	3.4	-	-	39	70	10
21276 2	3.5	-	-	39	70	10
21277 9	3.6	-	-	39	70	10
21278 6	3.7	-	-	39	70	10
21279 3	3.8	-	-	43	75	10
21280 9	3.9	-	-	43	75	10
21281 6	4	-	-	43	75	10
21282 3	4.1	-	-	43	75	10
21283 0	4.2	M5	-	43	75	10
21284 7	4.3	-	-	47	80	10
21285 4	4.4	-	-	47	80	10
21286 1	4.5	-	-	47	80	10
21287 8	4.6	-	-	47	80	10
21288 5	4.7	-	-	47	80	10
21289 2	4.8	-	-	52	86	10
21290 8	4.9	-	-	52	86	10
21291 5	5	M6	-	52	86	10
21292 2	5.1	-	-	52	86	10
21293 9	5.2	-	-	52	86	10
21294 6	5.3	-	-	52	86	10
21295 3	5.4	-	-	57	93	10
21296 0	5.5	-	-	57	93	10
21297 7	5.6	-	-	57	93	10

MULTIPACK

						
21251 9	1	-	12	34	10	
21252 6	1.1	-	14	36	10	
21253 3	1.2	-	16	38	10	
21254 0	1.3	-	16	38	10	
21255 7	1.4	-	18	40	10	
21256 4	1.5	-	18	40	10	

	Art. 4010159-	mm Ø	mm L	mm D	mm B	mm H
21298 4	5.7	-	57	93	10	
21299 1	5.8	-	57	93	10	
21300 4	5.9	-	57	93	10	
21301 1	6	M7	57	93	10	
21302 8	6.1	-	63	101	10	
21303 5	6.2	-	63	101	10	
21304 2	6.3	-	63	101	10	
21305 9	6.4	-	63	101	10	
21306 6	6.5	-	63	101	10	
21307 3	6.6	-	63	101	10	
21308 0	6.7	-	63	101	10	
21309 7	6.8	M8	69	109	10	
21310 3	6.9	-	69	109	10	
21311 0	7	-	69	109	10	
21312 7	7.1	-	69	109	10	
21313 4	7.2	-	69	109	10	
21314 1	7.3	-	69	109	10	
21315 8	7.4	-	69	109	10	
21316 5	7.5	-	69	109	10	
21317 2	7.6	-	75	117	10	
21318 9	7.7	-	75	117	10	
21319 6	7.8	M9	75	117	10	
21320 2	7.9	-	75	117	10	
21321 9	8	-	75	117	10	
21322 6	8.1	-	75	117	10	
21323 3	8.2	-	75	117	10	
21324 0	8.3	-	75	117	10	
21325 7	8.4	-	75	117	10	
21326 4	8.5	M10	75	117	10	
21327 1	8.6	-	81	125	10	
21328 8	8.7	-	81	125	10	
21329 5	8.8	-	81	125	10	
21330 1	8.9	-	81	125	10	
21331 8	9	-	81	125	10	
21332 5	9.1	-	81	125	10	
21333 2	9.2	-	81	125	10	
21334 9	9.3	-	81	125	10	
21335 6	9.4	-	81	125	10	
21336 3	9.5	M11	81	125	10	
21337 0	9.6	-	87	133	10	
21338 7	9.7	-	87	133	10	

	Art. 4010159-	mm Ø	mm L	mm D	mm B	mm H
21339 4	9.8	-	87	133	10	
21340 0	9.9	-	87	133	10	
21341 7	10	-	87	133	10	
21342 4	10.2	M12	87	133	5	
21343 1	10.5	-	87	133	5	
21344 8	11	-	94	142	5	
21345 5	11.5	-	94	142	5	
21346 2	12	M14	101	151	5	
21347 9	12.5	-	101	151	5	
21348 6	13	-	101	151	5	
23848 9	14	M16	108	160	5	
23849 6	16	-	120	178	5	

KITS


	Art. 4010159-	mm Ø	mm L	mm D	mm B	mm H
*1	17735 1	Ø 2/3/4/5/6/8				6
*2	21962 4	Ø 1/1,5/2/2,5/3,,8,5/9/9,5/10				19
*3	21965 5	Ø 1/1,5/2/2,5/3,,12/12,5/13				25
	26602 4	Ø 6/6,1/6,2,,9,8/9,9/10				41
	26604 8	Ø 1/1,1/1,2,,5,7/5,8/5,9				50





0950 HSS TIN DIN 338 BROCA PARA ACERO

Broca para acero de alta calidad revestida con nitruro de titanio.

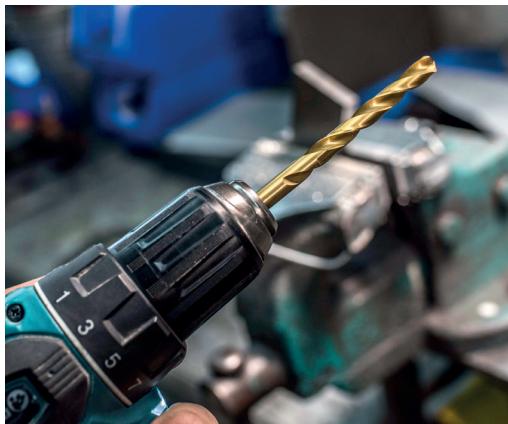


- ✓ Vida útil y potencia de perforación especialmente altas gracias al revestimiento de titanio
- ✓ En calidad HSS especial para máxima duración
- ✓ Punta afilada en cruz y ángulo de la punta de 135° para un centrado óptimo al inicio de la perforación
- ✓ Útil de precisión según DIN 338 RN para una extraordinaria precisión dimensional del taladro
- ✓ Gran precisión de concentricidad según DIN 1414
- ✓ Ámbito de aplicación: acero (aleado y sin alejar), hierro, fundición, chapas, aceros no ferreos, plásticos, fundición de acero hasta 1400N/mm² de resistencia



SPEED ■■■■■■■■□□


LIFETIME ■■■■■■■■■■



CYL



Chapa



Metal no ferroso



Hierro



Hierro fundido



Acero



Acero Nirosa



Acero inoxidable

29252 8		1	12	34	1
29253 5		1.5	18	40	1
29254 2		2	24	49	1
29255 9		2.5	30	57	1
29256 6		3	33	61	1
29257 3		3.2	36	65	1
29258 0		3.3	36	65	1
29259 7		3.5	39	70	1
29260 3		4	43	75	1
29261 0		4.2	43	75	1
26262 7		4.5	47	80	1
29263 4		4.8	52	86	1
29264 1		5	52	86	1
29265 8		5.5	57	93	1
29266 5		6	57	93	1
29267 2		6.5	63	101	1
29268 9		7	69	109	1
29269 6		7.5	69	109	1
29270 2		8	75	117	1
29271 9		8.5	75	117	1
29272 6		9	81	125	1
29273 3		9.5	81	125	1
29274 0		10	87	133	1
29275 7		10.5	87	133	1
29276 4		11	94	142	1
29277 1		11.5	94	142	1
29278 8		12	101	151	1
29279 5		12.5	101	151	1
29280 1		13	101	151	1

29289 4		4	43	75	10
29290 0		4.2	43	75	10
29291 7		4.5	47	80	10
29292 4		4.8	52	86	10
29293 1		5	52	86	10
29294 8		5.5	57	93	10
29295 5		6	57	93	10
29296 2		6.5	63	101	10
29297 9		7	69	109	10
29298 6		7.5	69	109	10
29299 3		8	75	117	10
29300 6		8.5	75	117	10
29301 3		9	81	125	10
29302 0		9.5	81	125	10
29303 7		10	87	133	10
29304 4		10.5	87	133	5
29305 1		11	94	142	5
29306 8		11.5	94	142	5
29307 5		12	101	151	5
29308 2		12.5	101	151	5
29309 9		13	101	151	5

MULTIPACK

29281 8		1	12	34	10
29282 5		1.5	18	40	10
29283 2		2	24	49	10
29284 9		2.5	30	57	10
29285 6		3	33	61	10
29286 3		3.2	36	65	10
29287 0		3.3	36	65	10
29288 7		3.5	39	70	10

KITS




*1	29350 1	Ø 2/3/4/5/6/8	6
*2	29351 8	Ø 2/2,5/3/3,5/...7/7,5/8	13
*3	29352 5	Ø 1/1,5/2/2,5/...9/9,5/10	19
*4	29353 2	Ø 1/1,5/2/2,5/...12/12,5/13	25



0906 HSS-G TURBO DIN 338 RN BROCA PARA METAL

Broca de precisión rectificada para el taladrado exigente en metal y acero.

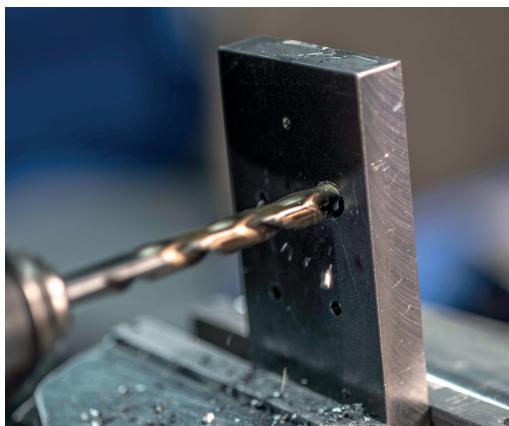


- ✓ Perforar sin punzonado o graneteado previo. Para agujeros extremadamente precisos
- ✓ Calidad HSS-G para máxima duración
- ✓ Punta W agresiva, autocentrante
- ✓ Diseño de espiral totalmente pulido
- ✓ Agujeros prácticamente sin rebabas, extremadamente precisos y circulares
- ✓ Buenos resultados incluso en chapas finas
- ✓ Avance rápido de taladro
- ✓ Ideal para taladradoras con batería y de columna



SPEED ■■■■■■■■■■


LIFETIME ■■■■■■■■■■□



CYL



Chapa



Metal no ferroso



Hierro



Hierro fundido



Acero inoxidable



Acero

Art.
4010159-



28630 5	3	33	61	1
28631 2	3.2	36	65	1
28632 9	3.3	36	65	1
28633 6	3.5	39	70	1
28634 3	4	43	75	1
28635 0	4.2	43	75	1
28636 7	4.5	47	80	1
28637 4	4.8	52	86	1
28638 1	5	52	86	1
28639 8	5.5	57	93	1
28640 4	6	57	93	1
28641 1	6.5	63	101	1
28642 8	7	69	109	1
28643 5	7.5	69	109	1
28644 2	8	75	117	1
28645 9	8.5	75	117	1
28646 6	9	81	125	1
28647 3	9.5	81	125	1
28648 0	10	87	133	1
28649 7	10.5	87	133	1
28650 3	11	94	142	1
28651 0	11.5	94	142	1
28652 7	12	101	151	1
28653 4	12.5	101	151	1
28654 1	13	101	151	1

KITS

Art.
4010159-



*1	28706 7	Ø 1-10 mm	19
*2	28707 4	Ø 1-13 mm	25





0900 HSS-G SUPER DIN 338 RN BROCA PARA METAL

Broca de alta calidad para aceros aleados y no aleados.



- ✓ Altamente precisa y duradera con rectificado óptimo en metal
- ✓ Rectificado de precisión según DIN 338 RN para una extraordinaria precisión dimensional del taladro
- ✓ Punta afilada en cruz y ángulo de la punta de 135° para un centrado óptimo al inicio de la perforación
- ✓ Gran precisión de concentricidad según DIN 1414



SPEED



LIFETIME



CYL



Hierro fundido



Chapa



Hierro



Metal no ferroso



Acero



Acero inoxidable

17760 3		1	12	34	2
17761 0		1.5	18	40	2
17762 7		2	24	49	2
17763 4		2.5	30	57	2
17764 1		3	33	61	2
17765 8		3.2	36	65	2
17766 5		3.3	36	65	2
17767 2		3.5	39	70	2
17768 9		4	43	75	1
17769 6		4.2	43	75	1
17770 2		4.5	47	80	1
17771 9		4.8	52	86	1
17772 6		5	52	86	1
17773 3		5.5	57	93	1
17774 0		6	57	93	1
17775 7		6.5	63	101	1
17776 4		7	69	109	1
17777 1		7.5	69	109	1
17778 8		8	75	117	1
17779 5		8.5	75	117	1
17780 1		9	81	125	1
17781 8		9.5	81	125	1
17782 5		10	87	133	1
17783 2		10.5	87	133	1
17784 9		11	94	142	1
17785 6		11.5	94	142	1
17786 3		12	101	151	1
17787 0		12.5	101	151	1
17788 7		13	101	151	1

21121 5		1	-	12	34	10
21122 2		1.1	-	14	36	10
21123 9		1.2	-	16	38	10
21124 6		1.3	-	16	38	10
21125 3		1.4	-	18	40	10
21126 0		1.5	-	18	40	10
21127 7		1.6	M2	20	47	10
21128 4		1.7	-	20	43	10
21129 1		1.8	-	22	46	10
21130 7		1.9	-	22	46	10
21131 4		2	-	24	49	10
21132 1		2.1	-	24	49	10
21133 8		2.2	-	27	53	10
21134 5		2.3	-	27	53	10
21135 2		2.4	-	30	57	10
21136 9		2.5	M3	30	57	10
21137 6		2.6	-	30	57	10
21138 3		2.7	-	33	61	10
21139 0		2.8	-	33	61	10
21140 6		2.9	-	33	61	10
21141 3		3	-	33	61	10
21142 0		3.1	-	36	65	10
21143 7		3.2	-	36	65	10
21144 4		3.3	M4	36	65	10
21145 1		3.4	-	39	70	10
21146 8		3.5	-	39	70	10
21147 5		3.6	-	39	70	10
21148 2		3.7	-	39	70	10
21149 9		3.8	-	43	75	10
21150 5		3.9	-	43	75	10
21151 2		4	-	43	75	10
21152 9		4.1	-	43	75	10
21153 6		4.2	M5	43	75	10
21154 3		4.3	-	47	80	10
21155 0		4.4	-	47	80	10
21156 7		4.5	-	47	80	10
21157 4		4.6	-	47	80	10
21158 1		4.7	-	47	80	10
21159 8		4.8	-	52	86	10
21160 4		4.9	-	52	86	10
21161 1		5	M6	52	86	10

MULTIPACK

23022 3		0.2	-	3	19	10
23023 0		0.3	-	3	19	10
23024 7		0.4	-	5	20	10
23025 4		0.5	-	6	22	10
23026 1		0.6	-	7	24	10
23027 8		0.7	-	9	28	10
23028 5		0.8	M1	10	30	10
23029 2		0.9	-	11	32	10

0900 HSS-G SUPER DIN 338 RN BROCA PARA ACERO


BROCAS PARA METAL

21162 8	5.1	-	52	86	10	
21163 5	5.2	-	52	86	10	
21164 2	5.3	-	52	86	10	
21165 9	5,4	-	57	93	10	
21166 6	5.5	-	57	93	10	
21167 3	5.6	-	57	86	10	
21168 0	5.7	-	57	93	10	
21169 7	5.8	-	57	93	10	
21170 3	5.9	-	57	93	10	
21171 0	6	M7	57	93	10	
21172 7	6.1	-	63	101	10	
21173 4	6.2	-	63	101	10	
21174 1	6.3	-	63	101	10	
21175 8	6.4	-	63	101	10	
21176 5	6.5	-	63	101	10	
21177 2	6.6	-	63	101	10	
21178 9	6.7	-	63	101	10	
21179 6	6.8	M8	69	109	10	
21180 2	6.9	-	69	109	10	
21181 9	7	-	69	109	10	
21182 6	7.1	-	69	109	10	
21183 3	7.2	-	69	109	10	
21184 0	7.3	-	69	109	10	
21185 7	7.4	-	69	109	10	
21186 4	7.5	-	69	109	10	
21187 1	7.6	-	75	117	10	
21188 8	7.7	-	75	117	10	
21189 5	7.8	M9	75	117	10	
21190 1	7.9	-	75	117	10	
21191 8	8	-	75	117	10	
21192 5	8.1	-	75	117	10	
21193 2	8.2	-	75	117	10	
21194 9	8.3	-	75	117	10	
21195 6	8.4	-	75	117	10	
21196 3	8.5	M10	75	117	10	
21197 0	8.6	-	81	125	10	
21198 7	8.7	-	81	125	10	
21199 4	8.8	-	81	125	10	
21200 7	8.9	-	81	125	10	
21201 4	9	-	81	125	10	



21202 1	9.1	-	81	125	10
21203 8	9.2	-	81	125	10
21204 5	9.3	-	81	125	10
21205 2	9.4	-	81	125	10
21206 9	9.5	M11	81	125	10
21207 6	9.6	-	87	133	10
21208 3	9.7	-	87	133	10
21209 0	9.8	-	87	133	10
21210 6	9.9	-	87	133	10
21211 3	10	-	87	133	10
21212 0	10.2	M12	87	133	5
21213 7	10.5	-	87	133	5
21214 4	11	-	94	142	5
21216 8	11.5	-	94	142	5
21217 5	12	M14	101	151	5
21219 9	12.5	-	101	151	5
21220 5	13	-	101	151	5
25734 3	13.5	-	108	160	5
25736 7	14	M16	108	160	5

KITS



*1	17731 3	Ø 2/3/4/5/6/8	6
*2	17733 7	Ø 2/2,5/3/3,5,,7/7,5/8	13
*3	21961 7	Ø 1/1,5/2/2,5,,9/9,5/10	19
*4	21964 8	Ø 1/1,5/2/2,5,,12/12,5/13	25





0901 HSS-R DIN 338 RN BROCA PARA METAL

Broca para acero de eficacia probada en calidad Heller.



- ✓ El clásico para soluciones en metal en el trabajo diario. Ideal en aceros no aleados
- ✓ Fiable broca HSS laminada con rodillos de gran dureza en toda la espiral
- ✓ Punta de afilado cónico con ángulo de punta de 118° para una larga vida útil
- ✓ Útil de precisión según DIN 338 RN



SPEED



LIFETIME



CYL



Chapa



Metal no ferroso



Hierro



Hierro fundido



Acero

0901 HSS-R DIN 338 RN BROCA PARA ACERO

BROCAS PARA METAL

							
17790 0	1	-	12	34	3		
17791 7	1.5	-	18	40	3		
17792 4	2	-	24	49	3		
17793 1	2.5	M3	30	57	2		
17794 8	3	-	33	61	2		
17795 5	3.2	-	36	65	2		
17796 2	3.3	M4	36	65	2		
17797 9	3.5	-	39	70	2		
17798 6	4	-	43	75	2		
17799 3	4.2	M5	43	75	2		
17800 6	4.5	-	47	80	2		
17801 3	4.8	-	52	86	2		
17802 0	5	M6	52	86	2		
17803 7	5.5	-	57	93	2		
17804 4	6	M7	57	93	2		
17805 1	6.5	-	63	101	1		
17806 8	7	M8	69	109	1		
17807 5	7.5	-	69	109	1		
17808 2	8	-	75	117	1		
17809 9	8.5	M10	75	117	1		
17810 5	9	-	81	125	1		
17811 2	9.5	M11	81	125	1		
17812 9	10	-	87	133	1		
17813 6	10.5	-	87	133	1		
17814 3	11	-	94	142	1		
17815 0	11.5	-	94	142	1		
17816 7	12	M14	101	151	1		
17817 4	12.5	-	101	151	1		
17818 1	13	-	101	151	1		
18458 8	1.8	-	22	46	10		
18459 5	1.9	-	22	46	10		
18460 1	2	-	24	49	10		
18461 8	2.1	-	24	49	10		
18462 5	2.2	-	27	53	10		
18463 2	2.3	-	27	53	10		
18464 9	2.4	-	30	57	10		
18465 6	2.5	M3	30	57	10		
18466 3	2.6	-	30	57	10		
18467 0	2.7	-	33	61	10		
18468 7	2.8	-	33	61	10		
18469 4	2.9	-	33	61	10		
18470 0	3	-	33	61	10		
18471 7	3.1	-	36	65	10		
18472 4	3.2	-	36	65	10		
18473 1	3.3	M4	36	65	10		
18474 8	3.4	-	39	70	10		
18475 5	3.5	-	39	70	10		
18476 2	3.6	-	39	70	10		
18477 9	3.7	-	39	70	10		
18478 6	3.8	-	43	75	10		
18479 3	3.9	-	43	75	10		
18480 9	4	-	43	75	10		
18481 6	4.1	-	43	75	10		
18482 3	4.2	M5	43	75	10		
18483 0	4.3	-	47	80	10		
18484 7	4.4	-	47	80	10		
18485 4	4.5	-	47	80	10		
18486 1	4.6	-	47	80	10		
18487 8	4.7	-	47	80	10		
18488 5	4.8	-	52	86	10		
18489 2	4.9	-	52	86	10		
18490 8	5	M6	52	86	10		
18491 5	5.1	-	52	86	10		
18492 2	5.2	-	52	86	10		
18493 9	5.3	-	52	86	10		
18494 6	5.4	-	57	93	10		
18495 3	5.5	-	57	93	10		
18496 0	5.6	-	57	93	10		
18497 7	5.7	-	57	93	10		
18498 4	5.8	-	57	93	10		
18499 1	5.9	-	57	93	10		
18500 4	6	M7	57	93	10		
18501 1	6.1	-	63	101	10		

MULTIPACK

							
18450 2	1	-	12	34	10		
18451 9	1.1	-	14	36	10		
18452 6	1.2	-	16	38	10		
18453 3	1.3	-	16	38	10		
18454 0	1.4	-	18	40	10		
18455 7	1.5	-	18	40	10		
18456 4	1.6	M2	20	43	10		
18457 1	1.7	-	20	43	10		

Art.
4010159-



18502 8	6.2	-	63	101	10
18503 5	6.3	-	63	101	10
18504 2	6.4	-	63	101	10
18505 9	6.5	-	63	101	10
18506 6	6.6	-	63	101	10
18507 3	6.7	-	63	101	10
18508 0	6.8	M8	69	109	10
18509 7	6.9	-	69	109	10
18510 3	7	-	69	101	10
18511 0	7.1	-	69	109	10
18512 7	7.2	-	69	109	10
18513 4	7.3	-	69	109	10
18514 1	7.4	-	69	109	10
18515 8	7.5	-	69	109	10
18516 5	7.6	-	75	117	10
18517 2	7.7	-	75	117	10
18518 9	7.8	M9	75	117	10
18519 6	7.9	-	75	117	10
18520 2	8	-	75	117	10
18521 9	8.1	-	75	117	10
18522 6	8.2	-	75	117	10
18523 3	8.3	-	75	117	10
18524 0	8.4	-	75	117	10
18525 7	8.5	M10	75	117	10
18526 4	8.6	-	81	125	10
18527 1	8.7	-	81	125	10
18528 8	8.8	-	81	125	10
18529 5	8.9	-	81	125	10
18530 1	9	-	81	125	10
18531 8	9.1	-	81	125	10
18532 5	9.2	-	81	125	10
18533 2	9.3	-	81	125	10
18534 9	9.4	-	81	125	10
18535 6	9.5	M11	81	125	10
18536 3	9.6	-	87	133	10
18537 0	9.7	-	87	133	10
18538 7	9.8	-	87	133	10
18539 4	9.9	-	87	133	10
18540 0	10	-	87	133	10
18541 7	10.2	M12	87	133	5
18542 4	10.5	-	87	133	5
18544 8	11	-	94	142	5
18546 2	11.5	-	94	142	5
18548 6	12	M14	101	151	5

Art.
4010159-



18550 9	12.5	-	101	151	5
18552 3	13	-	101	151	5
18554 7	13.5	-	108	160	5
18556 1	14	M16	108	160	5
18558 5	14.5	-	114	169	5
18560 8	15	-	114	169	5
18562 2	15.5	M18	120	178	5
18564 6	16	-	120	178	5

KITS

Art.
4010159-



6

13

19

25




901/44 BROCA PARA ACERO MULTIPACK DIMENSIONES EN PULGADAS

Art.
4010159-



23255 5	1/16"	-	20	43	10
23256 2	5/64"	-	24	49	10
23257 9	3/32"	-	30	57	10
23258 6	7/64"	-	33	61	10
23260 9	9/64"	-	36	70	10
23259 3	1/8"	-	36	65	10
23261 6	5/32"	-	43	75	10
23262 3	11/64"	-	47	80	10
23263 0	3/16"	-	52	86	10
23264 7	13/64"	-	52	86	10
23266 1	15/64"	-	57	93	10
23265 2	7/32"	-	57	93	10
23267 8	1/4"	-	63	101	10
23270 8	19/64"	-	69	109	10
23268 5	17/64"	-	69	109	10
23269 2	9/32"	-	69	109	10
23272 2	21/64"	-	75	117	10
23271 5	5/16"	-	75	117	10
50130 9	23/64"	-	81	125	10
23273 9	11/32"	-	81	125	10
23275 3	3/8"	-	87	133	10
18044 3	13/32"	-	87	133	10
23279 1	7/16"	-	94	142	5
50132 3	27/64"	-	94	142	5
50133 0	29/64"	-	94	142	5
50134 7	31/64"	-	101	151	5
23281 4	15/32"	-	101	151	5
18045 0	1/2"	-	101	151	5

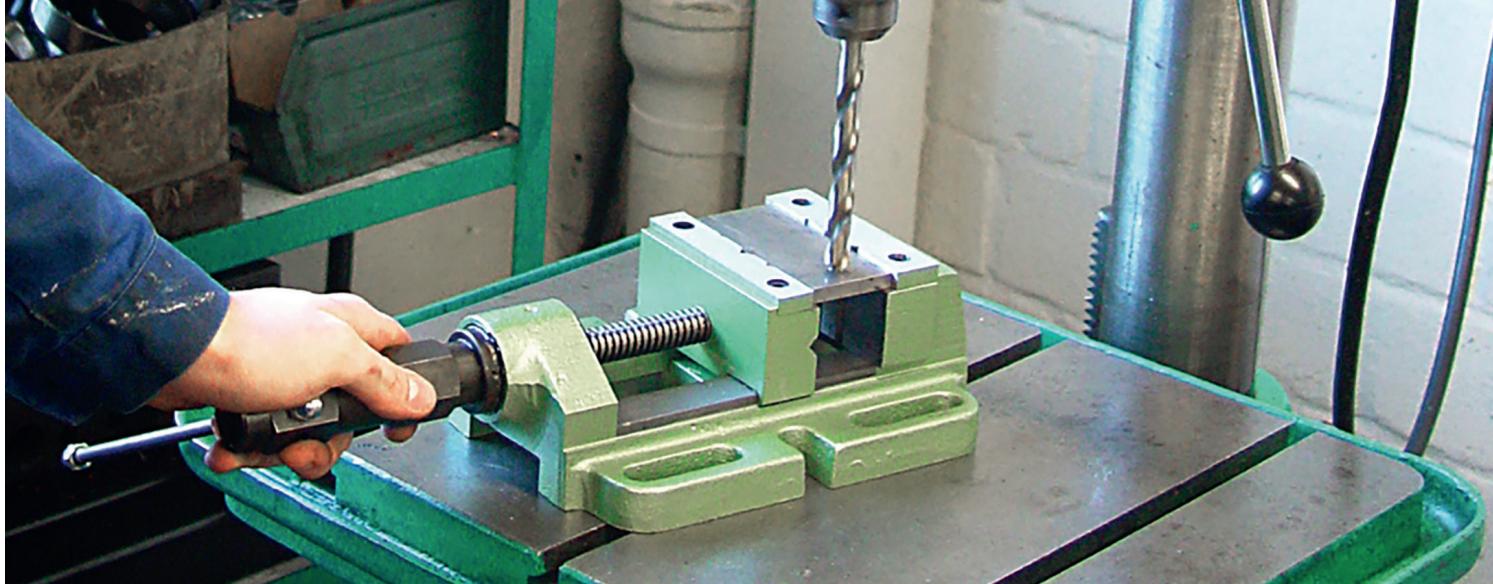

0903 HSS-G SUPER DIN 340 BROCA PARA LARGA

Broca de alta calidad extra larga para perforar en aceros aleados y no aleados.



- ✓ Extra larga para grandes profundidades de agujero, p. ej., en perforaciones a través de casquillos de taladrar
- ✓ Altamente precisa y duradera con rectificado óptimo en metal
- ✓ Rectificado de precisión de ranuras y diámetros para un extraordinario centrado
- ✓ Fabricada conforme a DIN 340
- ✓ Núcleo reforzado para una seguridad especial contra rotura



SPEED ■■■■■■■■■□□

LIFETIME ■■■■■■■■■□



CYL




Chapa



Hierro



Hierro fundido



Metal no ferroso



Acero inoxida-ble



Acero

0903 HSS-G DIN 340 BROCA SUPERIOR PARA ACERO EXTRA LARGA




21349 3	2	56	85	1
21351 6	3	66	100	1
21352 3	3.2	69	106	1
21353 0	3.3	69	106	1
21355 4	4	78	119	1
21356 1	4.2	78	119	1
21358 5	4.8	87	132	1
21359 2	5	87	132	1
21362 2	6	91	139	1
21364 6	6.8	102	156	1
21365 3	7	102	156	1
21367 7	8	109	165	1
21368 4	8.5	109	165	1
21369 1	9	115	175	1
21371 4	10	121	184	1
21373 8	11	128	195	1
21375 2	12	134	205	1
21377 6	13	134	205	1

MULTIPACK



22349 2	1.5	45	70	10
21379 0	2	56	85	10
21380 6	2.5	62	95	10
21381 3	3	66	100	10
21382 0	3.2	69	106	10
21383 7	3.3	69	106	10
22352 2	3.4	73	112	10
21384 4	3.5	73	112	10
22353 9	3.8	78	119	10
21385 1	4	78	119	10
24510 4	4.1	78	119	10
21386 8	4.2	78	119	10
21387 5	4.5	82	126	10
21388 2	4.8	87	132	10
21389 9	5	87	132	10
21390 5	5.1	87	132	10
24511 1	5.2	87	132	10
21391 2	5.5	91	139	10
24513 5	5.7	91	139	10
24514 2	5.8	91	139	10
21392 9	6	91	139	10
21393 6	6.5	97	148	10
21394 3	6.8	102	156	10
21395 0	7	102	156	10
21396 7	7.5	102	156	10
21397 4	8	109	165	10
21398 1	8.5	109	165	10
21399 8	9	115	175	10
21400 1	9.5	115	175	10
21401 8	10	121	184	10
24515 9	10.2	121	184	5
21402 5	10.5	121	184	5
21403 2	11	128	195	5
21404 9	11.5	128	195	5
21405 6	12	134	205	5
21406 3	12.5	134	205	5
21407 0	13	134	205	5

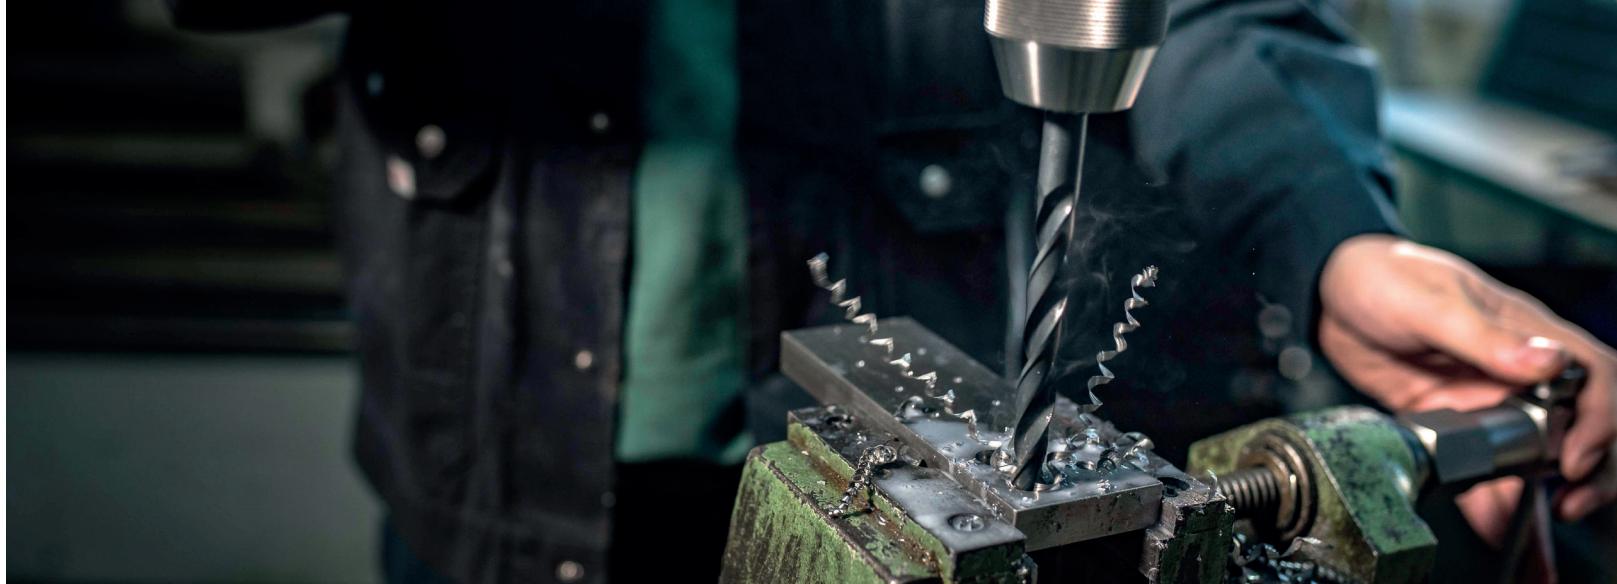

0904 HSS

BROCA PARA ACERO CON VÁSTAGO ESCALONADO

Broca para acero universal para cada portabrocas.

- ✓ La broca para acero de alta calidad con vástago escalonado permite taladrar diámetros mayores en pequeños portabrocas y en taladradoras manuales
 - ✓ Broca para acero HSS afilada con máxima precisión
 - ✓ Ideal para perforaciones estacionarias



SPEED 

LIFETIME

Art. 4010159-	mm Ø	mm	mm		
21542 8	10	87	133	8	1
21544 2	11	94	142	8	1
21546 6	12	101	151	8	1
21548 0	13	101	151	8	1
21549 7	13.5	108	160	10	1
21550 3	14	108	160	10	1
21551 0	14.5	114	169	10	1
21552 7	15	114	169	10	1
21553 4	15.5	120	178	10	1
21554 1	16	120	178	10	1
21555 8	16.5	125	184	13	1
21556 5	17	125	184	13	1
21557 2	17.5	130	191	13	1
21558 9	18	130	191	13	1
21559 6	18.5	135	198	13	1
21560 2	19	135	198	13	1
21561 9	19.5	140	205	13	1
21562 6	20	140	205	13	1
23998 1	22	150	219	13	1
23999 8	25	150	246	13	1



CYL



Chapa



Metal no
ferroso



Hierro




Hierro
fundido



Acero

BROCAS PARA METAL

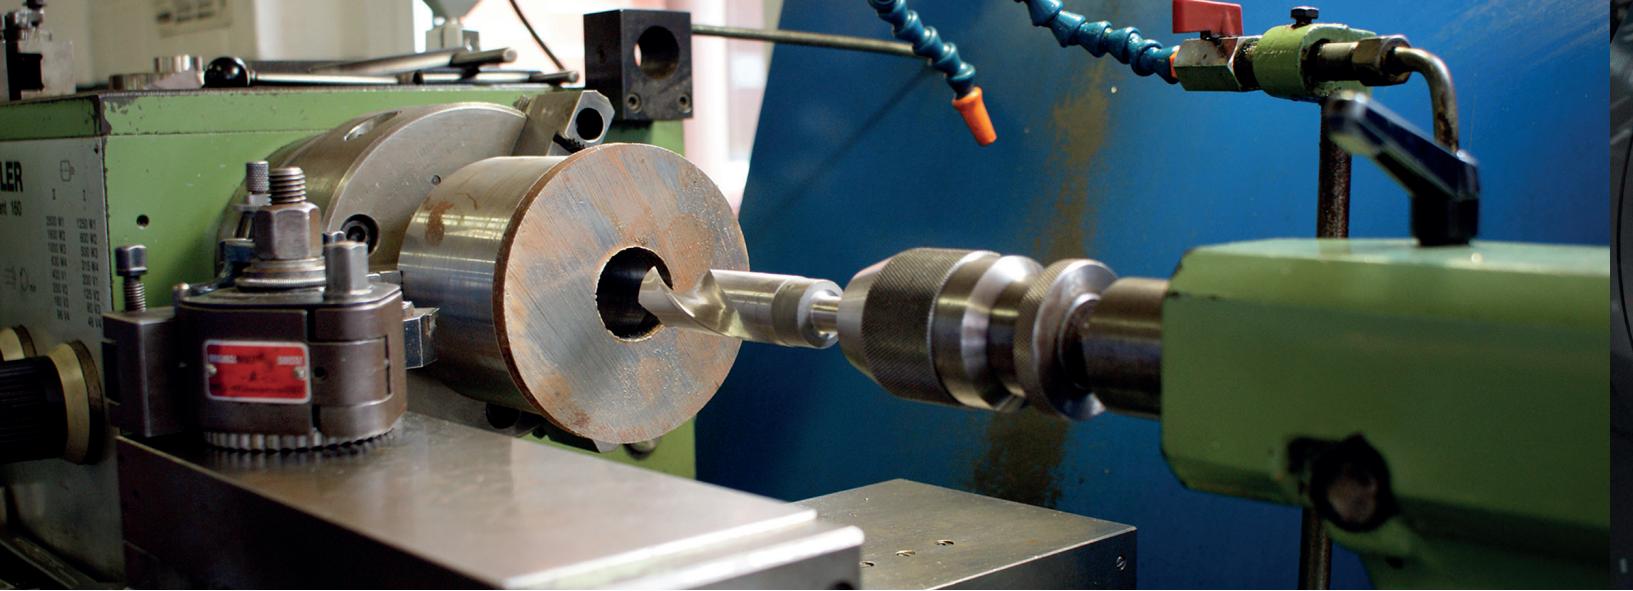

0904/44 HSS BLACKSMITH

BROCA PARA METAL

Broca para metal de alta calidad para perforaciones estacionarias

- ✓ Forma de vástago y longitud de la herramienta optimizadas para el uso en taladradoras de columna
- ✓ Broca para acero HSS afilada con máxima precisión
- ✓ Ideal para aleaciones en aceros aleados y sin alejar hasta 1100N/mm²
- ✓ Punta de afilado cónico con ángulo de punta de 118° para una máxima vida útil



SPEED



LIFETIME



4010159



76



165




10



1

26036 7	10	76	165	10	1
26037 4	10.5	76	165	10	1
26038 1	11	76	165	10	1
26039 8	11.5	76	165	10	1
26040 4	12	76	165	10	1
26041 1	12.5	76	165	10	1
26042 8	13	76	165	1/2"	1
26043 5	13.5	76	165	1/2"	1
26044 2	14	76	165	1/2"	1
26045 9	14.5	76	165	1/2"	1
26046 6	15	76	165	1/2"	1
26047 3	15.5	76	165	1/2"	1
26048 0	16	76	165	1/2"	1
26049 7	16.5	76	165	1/2"	1
26050 3	17	76	165	1/2"	1
26051 0	17.5	76	165	1/2"	1
26052 7	18	76	165	1/2"	1
26053 4	18.5	76	165	1/2"	1
26054 1	19	76	165	1/2"	1
26055 8	19.5	76	165	1/2"	1
26056 5	20	76	165	1/2"	1
26057 2	22	76	165	1/2"	1
26058 9	25	76	165	1/2"	1




CYL



Hierro fundido



Chapa



Metal no ferroso



Hierro



Acero



0905 HSS DIN 345

BROCA PARA ACERO DE VÁSTAGO CÓNICO MORSE

Broca para acero con alojamiento de cono Morse



- ✓ Punta de afilado cónico con ángulo de punta de 118° para una máxima vida útil
- ✓ Imprescindible para taladrados estacionarios en acero
- ✓ Alojamiento de cono Morse conforme a DIN 345
- ✓ Buena extracción de virutas y precisión de concentricidad
- ✓ Tolerancia de diámetro conforme a h8



SPEED



LIFETIME



MORSE



Chapa



Metal no ferroso



Hierro fundido



Acero

0905 HSS-G DIN 345 BROCA PARA ACERO CON VÁSTAGO CÓNICO MORSE



Art.	Ø mm	L mm	Lc mm	Flute	Box
21480 3	12	101	182	1	1
21482 7	13	101	182	1	1
21484 1	14	108	189	1	1
21486 5	15	114	212	2	1
21488 9	16	120	218	2	1
21490 2	17	125	223	2	1
21492 6	18	130	228	2	1
21494 0	19	135	233	2	1
21496 4	20	140	238	2	1
21498 8	21	145	243	2	1
21500 8	22	150	248	2	1
21502 2	23	155	253	2	1
21504 6	24	160	281	3	1
21506 0	25	160	281	3	1
21508 4	26	165	286	3	1
21510 7	27	170	291	3	1
21512 1	28	170	291	3	1
21514 5	29	175	296	3	1
21516 9	30	175	296	3	1
21518 3	31	180	301	3	1
21520 6	32	185	334	4	1
21526 8	35	190	339	4	1





0916 HSS-G SUPER DIN 1869

BROCA PARA ACERO EXTRA LARGA

Broca espiral HSS especial para agujeros de taladrado especialmente profundos y agujeros que se deben realizar situados a profundidad.


- ✓ Diseño especial de la espiral para una alta precisión de concentricidad y estabilidad de forma de la broca
- ✓ Transporte rápido de virutas a través de la espiral parabólica
- ✓ Para un gran número de metales con una resistencia de hasta 900 N/mm²
- ✓ El consejo de Heller: La ventilación regular acelera el proceso de taladrado y aumenta la duración



SPEED ■■■■■■■■■■□□

LIFETIME ■■■■■■■■■■□□

Art.	mm Ø	mm L	mm D	mm LxD
26116 6	3	130	190	1
26117 3	3.2	135	200	1
26118 0	3.3	105	155	1
26119 7	3.5	145	210	1
26120 3	4	150	220	1
26121 0	4.2	150	220	1
26122 7	4.5	160	235	1
26123 4	5	170	245	1
26124 1	5.5	180	260	1
26125 8	6	180	260	1
26126 5	6.5	190	275	1
26127 2	7	200	290	1
26128 9	8	210	305	1
26129 6	8.5	210	305	1
26130 2	9	250	320	1
26131 9	10	235	340	1
26132 6	10.5	185	265	1
26133 3	11	250	365	1
26134 0	12	260	375	1
26135 7	13	260	375	1



CYL



Chapa



Metal no
ferroso



Hierro



Hierro
fundido



Acero
inoxida-
ble



0930 HSS-G **BROCA SUPERIOR DE DOBLE EXTREMO**

Se puede usar por ambos lados, sencillamente el doble de buena.


- ✓ Broca de chapa delgada para la construcción de carrocerías y estructuras metálicas así como para agujeros de remache hueco
 - ✓ Es posible el cambio rápido gracias al extremo doble
 - ✓ Rectificado de precisión de ranuras y diámetros para una extraordinaria precisión dimensional



A horizontal bar chart comparing two metrics: Speed and Lifetime. The Speed bar is filled with a teal color and has a length of 10 segments. The Lifetime bar is partially filled with a teal color, reaching 8 segments. Each bar has a white outline and is accompanied by its respective label in bold capital letters.

MULTIPACK

Art. 4010159-		mm Ø	mm	mm	mm
21408 7	3	11	46	10	
21409 4	3.1	11	49	10	
21410 0	3.2	11	49	10	
21411 7	3.3	11	49	10	
21412 4	3.5	12	52	10	
21413 1	4	14	55	10	
21414 8	4.1	14	55	10	
21415 5	4.2	14	55	10	
21417 9	4.8	17	62	10	
21418 6	5	17	62	10	
21419 3	5.1	17	62	10	
21420 9	5.2	17	62	10	



CYL



Chapa



Hierro



Hierro fundido



PVC



0922 **HSS**

AVELLANADOR CÓNICO Y DESBARBADOR 90°

Herramienta de precisión de tres filos en calidad profesional.

- ✓ Desbarba y avellana simultáneamente
- ✓ Larga duración
- ✓ Extrema precisión

Art.
4010159-



22583 0	6.3	-	45	1
22584 7	8.3	-	50	1
22585 4	10.4	-	50	1
22586 1	12.4	-	56	1
22587 8	16.5	-	60	1
22588 5	20.5	-	63	1
22589 2	25	-	67	1



SPEED

LIFETIME

KITS



Art.
4010159-



22590 8

Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5

6



CYL




Hierro



Hierro fundido



Chapa



Metal no ferroso



Acero inoxidable



0923 HSS

AVELLANADOR DE AGUJERO TRANSVERSAL 90°

Avellanado y desbarbado en una sola operación de trabajo, fácil y rápidamente.

- ✓ Calidad de alto rendimiento para usuarios profesionales
- ✓ Innovador transporte de virutas

Art.
4010159

mm
Ø

mm
Ø

mm
Ø

mm
Ø

mm
Ø

22591 5	2-5	10	45	6	1
22592 2	5-10	14	48	8	1
22593 9	10-15	21	65	10	1
22594 6	15-20	28	85	12	1



KITS



Art.
4010159

mm
Ø

mm
Ø




22596 0

Ø 2-5/5-10/10-15/15-20

4

SPEED ■■■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■■■



CYL



Hierro



Hierro fundido



Chapa



Metal no ferroso




Acero inoxidable



0924 HSS BROCA CÓNICA PARA CHAPA

Corta chapa y plástico de forma rápida y fiable.

- ✓ Escalonamiento de diámetros integrado en la broca
- ✓ Ángulo de conicidad 20° - 30°
- ✓ Altamente flexible en el diámetro de perforación
- ✓ Ideal en todos los trabajos con chapa y en perforaciones en la construcción de armarios de distribución



SPEED

LIFETIME

Art.	mm	mm	mm	No.	
4010159	3-14	34	58	6	1
22597 7	5-20	44	71	8	2
22598 4	16-30,5	52	76	9	3
22599 1	24-40	62	89	10	-
22600 4	36-50	68	97	12	-
22601 1	5-31	81	103	9	-
22603 5					1

KITS



22604 2



No. 1/2/3



3




CYL



Chapa



Metal no
ferroso

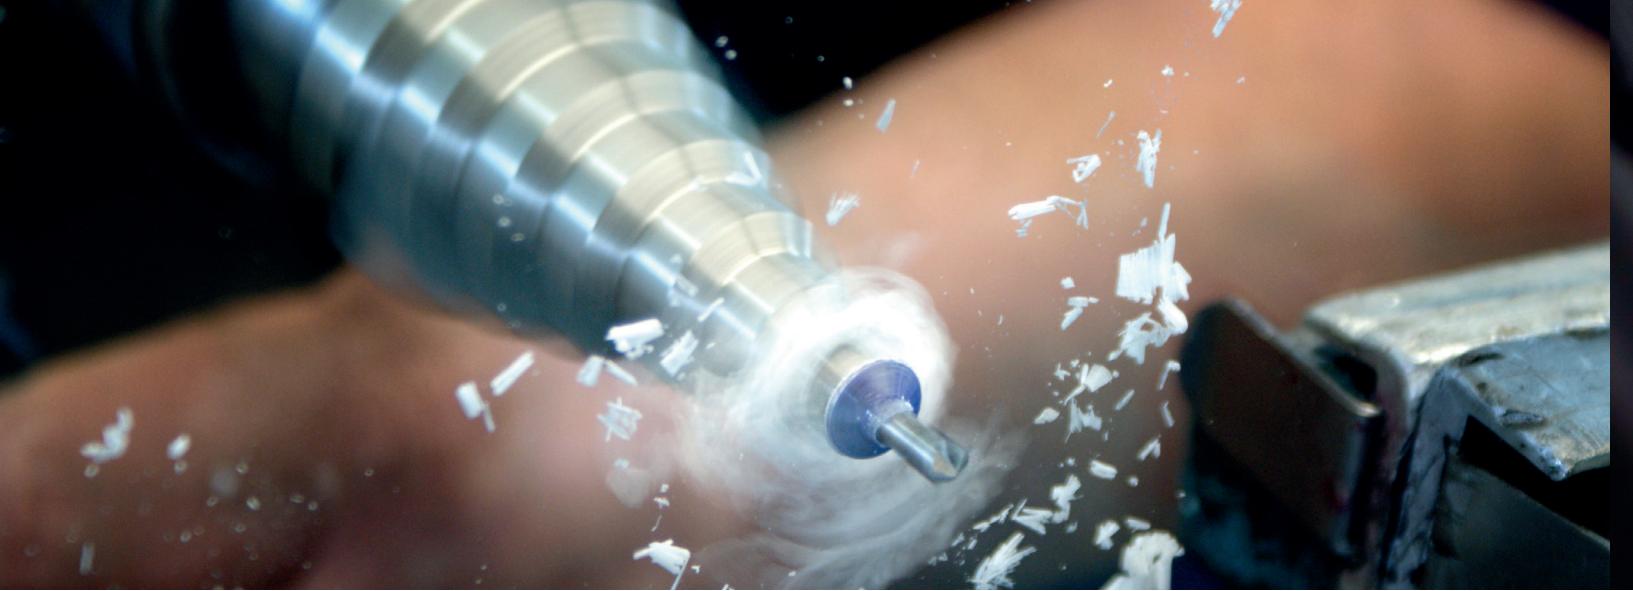


0925 HSS BROCA MULTIDIAMETRAL

Una broca para múltiples diámetros de taladrado.

- ✓ Herramienta de precisión para el profesional
- ✓ Ideal para perforaciones en canales de cables y en la construcción de armarios de distribución
- ✓ Escalonamiento de diámetros integrado en la broca
- ✓ Vida útil extremadamente larga

Art. 4010159-	mm Ø	mm L	mm D	No.	
22605 9	4-12	-	65	6	0,9
22606 6	4-20	-	75	8	1
22610 3	6-37	-	100	10	9
22608 0	6-26,75	-	77	10	4
22607 3	4-30	-	100	10	2
22609 7	4-39	-	107	10	5



KITS



SPEED  LIFETIME 



22611 0

No. 0,9/1/2

3





0937 HSS-CO SIERRA CORONA PARA INOX

Para materiales de alta calidad de hasta 1 mm de grosor de material.

- ✓ Sierra corona para cajas eléctricas empotradas, cables y pasos de tubo
- ✓ Agujeros exactos gracias al dentado de acero rápido de alta potencia aleado con cobalto al 8% en calidad de bimetal
- ✓ Alta suavidad de marcha gracias al dentado Vario
- ✓ Perforaciones con las vibraciones reducidas con avance de serrado rápido
- ✓ Larga duración gracias al cuerpo de acero para herramientas de aleación especial con sólida placa de alojamiento
- ✓ El consejo de Heller: El uso de aceite de corte prolonga la vida útil
- ✓ Accesorios 934, 935, 936 (ver página 118) - Vástago de alojamiento con broca de centrar, broca de centrar y muelle extractor



SPEED ■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■



CYL



Chapa



Metal no
ferroso



Acero



Acero
inoxida-
ble

Art. 4010159-	mm ∅	mm d	mm a	mm b	caja
26632 1	16	38	48	1	
26634 5	19	38	48	1	
26635 2	20	38	48	1	
26637 6	22	38	48	1	
26640 6	25	38	48	1	
26641 3	27	38	48	1	
26642 0	29	38	48	1	
26643 7	30	38	48	1	
26644 4	32	38	48	1	
27414 2	35	38	48	1	
26645 1	38	38	48	1	
26646 8	40	38	48	1	
26647 5	44	38	48	1	
26650 5	51	38	48	1	
26652 9	57	38	48	1	
26653 6	60	38	48	1	
26654 3	64	38	48	1	
26656 7	68	38	48	1	
26657 4	70	38	48	1	
27395 4	83	38	48	1	
27396 1	105	38	48	1	



0933 HSS SIERRA CORONA BIMETÁLICA

El profesional universal para unos resultados seguros.

BROCAS PARA METAL



- ✓ Avance rápido del taladro sin atascarse gracias al dentado Vario Pitch
- ✓ Agujeros circulares y limpios gracias al fabricado de precisión
- ✓ Construcción segura contra rotura gracias al acero aleado para herramientas y a la sólida placa de alojamiento
- ✓ Accesorios: adaptador, broca de centrar y muelle extractor se pueden adquirir por separado



SPEED ■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■



HEX



SDS-
plus



Chapa



Vigas




Hierro
fundido



Hierro



Mate-
riales
aislante y
termoais-
lante



PVC



Madera
blanda



Part Number	Size	Length	Thread	Quantity
11903 0	14	32	1/2"-20	1
11904 7	16	32	1/2"-20	1
11905 4	17	32	1/2"-20	1
19071 8	19	32	1/2"-20	1
19072 5	20	32	1/2"-20	1
19073 2	22	32	1/2"-20	1
17907 2	24	32	1/2"-20	1
19074 9	25	32	1/2"-20	1
19908 7	27	32	1/2"-20	1
19909 4	29	32	1/2"-20	1
19075 6	30	32	1/2"-20	1
19076 3	32	32	5/8"-18	1
19910 0	33	32	5/8"-18	1
19077 0	35	32	5/8"-18	1
19078 7	38	32	5/8"-18	1
19079 4	40	32	5/8"-18	1
19912 4	41	32	5/8"-18	1
19913 1	43	32	5/8"-18	1
19080 0	44	32	5/8"-18	1
19914 8	46	32	5/8"-18	1
19915 5	48	32	5/8"-18	1
19081 7	50	32	5/8"-18	1
19916 2	51	32	5/8"-18	1
19917 9	52	32	5/8"-18	1
19082 4	54	32	5/8"-18	1
19083 1	57	32	5/8"-18	1
19084 8	60	32	5/8"-18	1
19085 5	64	32	5/8"-18	1
19918 6	65	32	5/8"-18	1
19919 3	67	32	5/8"-18	1
19086 2	68	32	5/8"-18	1
19087 9	70	32	5/8"-18	1
19920 9	73	32	5/8"-18	1
19088 6	76	32	5/8"-18	1
19921 6	79	32	5/8"-18	1
19089 3	83	32	5/8"-18	1
19922 3	86	32	5/8"-18	1
19090 9	89	32	5/8"-18	1
19923 0	92	32	5/8"-18	1
19924 7	95	32	5/8"-18	1
19925 4	98	32	5/8"-18	1
19091 6	102	32	5/8"-18	1
19926 1	105	32	5/8"-18	1
24536 4	108	32	5/8"-18	1



19927 8	111	32	5/8"-18	1
19928 5	114	32	5/8"-18	1
19929 2	121	32	5/8"-18	1
19930 8	127	32	5/8"-18	1
28801 9	133	32	5/8"-18	1
19931 5	140	32	5/8"-18	1
28802 6	146	32	5/8"-18	1
19932 2	152	32	5/8"-18	1
28803 3	168	32	5/8"-18	1
28804 0	177	32	5/8"-18	1
28805 7	203	32	5/8"-18	1

KITS



19779 3	Corona 68, adap. hexagonal	3
26159 3	Corona 68, adap. SDS-plus	3
19780 9	Corona 83, adap. hexagonal	3
*1 50101 9	Ø 16/20/25/32/40/51	9
*2 50102 6	Ø 19/22/29/38/44/57	9
*3 23412 2	Ø 12/25/38/48/68/83	10
*4 26015 2	Ø 35/40/50/60/68/76/83	10



0934 VÁSTAGO DE ALOJAMIENTO Y BROCA DE CENTRAR



Vástago

Rosca



50103 3	14-30	6-kant/hex. 9,5	1/2" x 20	1
19092 3	14-30	3-kant/triang.	1/2" x 20	1
19093 0	14-30	6-kant/hex. 11	1/2" x 20	1
19094 7	32-203	6-kant/hex. 11	5/8" x 18	1
10070 0	14-30	SDS-plus	1/2" x 20	1
10071 7	32-203	SDS-plus	5/8" x 18	1

0935 BROCAS DE CENTRAR



10072 4	6.35	-	80	1
19095 4	6.35	-	110	1

0936 MUELLE EXTRACTOR



21958 7		1
---------	--	---

0927 PASTA DE CORTE



22614 1	1
---------	---

0941 AGUJA MARCADORA



10319 0	7	145	1
10728 0	8	145	1



BROCAS PARA METAL

DETALLES TÉCNICOS BROCAS UNIVERSALES Y ESPECIALES

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN


Los materiales compuestos en forma de perfiles o placas a menudo se componen de materiales diferentes combinados. Aquí es recomendable usar una broca universal, a fin de satisfacer de manera óptima los requisitos de los diferentes materiales.

Además, el artesano u obrero consigue ahorrar tiempo cuando utiliza una herramienta con la que puede perforar materiales diferentes en una sola operación de trabajo. Si hay que fijar elementos constructivos en mampostería, se ahorra trabajo en el ajuste y en medidas excedentes si se puede perforar a través de materiales diferentes en una sola operación de trabajo. Además estas herramientas son adecuadas para


usuarios que realizan perforaciones solamente en pocas ocasiones. Aquí estos usuarios encontrarán la herramienta universal adecuada con la que perforar múltiples materiales diferentes. Para estos clientes no es necesario adquirir herramientas especiales.

Algunos materiales de construcción modernos hoy en día presentan unos requisitos para las herramientas que no pueden ser cumplidos por las herramientas de perforación convencionales. Por eso Heller ofrece soluciones especiales que han sido concebidas para trabajar estos nuevos materiales de construcción.

All-round

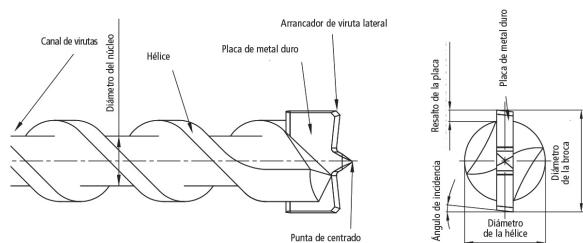

Allmat

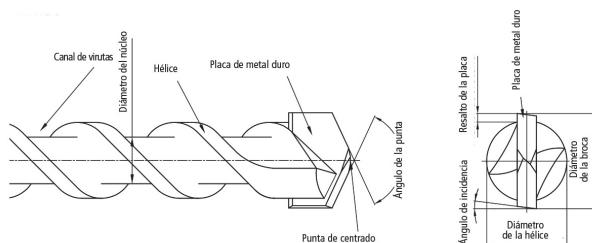

VELOCIDADES BROCA UNIVERSAL

Diámetro	Revoluciones (r.p.m.) en Ø 8 mm	Agua de refrigeración (L/min.)
Azulejos	700	Avec

CALIDAD HELLER PARA UNOS RESULTADOS BUENOS DURADEROS

Heller solamente utiliza los mejores aceros y las mejores placas de metal duro para sus brocas de calidad. Asimismo se da gran importancia al procesamiento de precisión, hecho que se demuestra, por ejemplo, en la conformación afilada de los filos o también en los precisos valores de marcha concéntrica. Y no por último la ergonomía y la seguridad laboral juegan un papel decisivo. Y siempre nos orientamos

por las exigencias del usuario profesional. Al fin y al cabo, los productos de Heller contribuyen a que el artesano u obrero profesional trabaje de forma más rápida y más rentable.





GUÍA DE BROCAS BROCAS UNIVERSALES Y ESPECIALES

Grupo de productos	Brocas universales		Brocas especiales			Sierra corona universal	
	Alojamiento	CYL/SDS-plus/1/4 HEX	CYL		1/4 HEX	TRI	SDS-plus/HEX/M16
Producto		AllMat	Allround	Rooftile Expert Broca para tejas	Quickbit Ceramic Master	Cera Expert Forêt à pierres naturelles & tuiles	Scie à guichet AllMat
Página	128	126	127	132	133	130	
Material aislante y termoaislante	★★★	★★★					★★★
Ladrillo silicocalcáreo	★★★						
Granito						★★	
Tejas			★★★	★★★	★★★		
Azulejos		★★★	★★★	★★	★★		
Azulejo duro			★★★		★★★		
Mármol					★★		
Aluminio		★★★					
PVC		★★★					
Madera dura		★★★					
Tablero de madera aglomerada laminado		★★★					★★★
Hormigón poroso	★★★	★★★					★★★
Ladrillo recocido	★★★						
Mampostería	★★★						
Piedra natural	★★★						
Hormigón	★★★						

Niveles de calidad

- Professional Plus
- Professional
- Classic

Idoneidad de material

- ★★★ Recomendado
- ★★ Idóneo
- ★ Adecuado



3700 ALLROUND BROCA UNIVERSAL

Broca universal para materiales diversos.

- ✓ De uso universal en múltiples materiales
- ✓ Ideal también para tejas recubiertas, madera extremadamente dura y materiales tipo sandwich
- ✓ Perforación de precisión absoluta gracias a la punta de centrar de metal duro
- ✓ Fácil taladrado inicial también en superficies lisas


Art. 4010159-	mm Ø	mm	mm	mm	mm
22711 7	3	45	85	1	
10334 3	4	45	85	1	
10335 0	5	50	95	1	
10336 7	6	60	100	1	
10337 4	8	80	120	1	
10338 1	10	80	120	1	
10339 8	12	90	150	1	



SPEED ■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■

Art. 4010159-	mm Ø	
16916 5	Ø 5/6/8/10	4




CYL



Aluminio



Material
aislante y
termoais-
lante



PVC



Madera
dura



Table-
ro de
madera
aglome-
rada
laminado



Azulejos



Hor-
migón
poroso

NUEVO

HELLER-TV TUTORIALS

www.hellertools.com/es/heller-tv



3751 ROOFTILE EXPERT BROCA PARA TEJAS

La broca profesional para tejas y cerámica.



Art.	mm Ø	mm ↗	mm ↘	mm ↕	mm ↖
31001 7	4	40	75	1	
31002 4	5	50	85	1	
31003 1	6	60	100	1	
31004 8	8	80	120	1	
29898 8	10	80	120	1	
29899 5	12	90	150	1	
29900 8	14	90	150	1	

- ✓ Punta de metal duro de wolframio-titanio rectificada con diamante para trabajar con tejas vidriadas, cerámica y gres fino hasta un nivel 9 de dureza al rayado de la superficie
- ✓ Vástago de alojamiento patentado Rotastop con detención de giro (de hasta Ø12 mm) que evita el "resbalamiento" en el portabrocas
- ✓ Cuerpo de espiral que transporta el polvo de perforación con seguridad incluso con mayores espesores de material
- ✓ Máxima protección anticorrosión gracias a la superficie pavonada
- ✓ Consejo Heller: taladrar con velocidad baja y presión elevada

MULTIPACK



Art.	mm Ø	mm ↗	mm ↘	mm ↕	mm ↖
30575 4	5	50	85	10+1	
30576 1	6	60	100	10+1	
30577 8	8	80	120	10+1	



ROTA-
STOP



Tejas



Gres
porcelá-
nico



Azulejos



SPEED



LIFETIME



BROCAS UNIVERSALES
Y ESPECIALES

heller

127

3740 ALLMAT CYL

	Art. 4010159-	mm ∅	mm L	mm B	mm E
22680 6	3	30	70	1	
21985 3	4	45	85	1	
19414 3	5	50	95	1	
21673 9	5	110	150	1	
19415 0	6	60	100	1	
21674 6	6	110	150	1	
19416 7	8	80	120	1	
21675 3	8	135	200	1	
19417 4	10	80	120	1	
21676 0	10	135	200	1	
19420 4	12	90	150	1	
21677 7	12	150	220	1	
21678 4	14	200	260	1	

	Art. 4010159-	mm ∅	
22697 4		Ø 5/6/8/10	4



3718 ALLMAT SDS-PLUS

	Art. 4010159-	mm ∅	mm L	mm B	mm E
21679 1	6	100	160	1	
21680 7	8	100	160	1	
21682 1	10	100	160	1	
21684 5	12	100	160	1	

3775 ALLMAT QUICKBIT HEX

	Art. 4010159-	mm ∅	mm L	mm B	mm E
26263 7	4	45	85	1	
26264 4	5	50	96	1	
26265 1	6	60	101	1	
26267 5	8	70	120	1	
26268 2	10	70	120	1	

KIT

	Art. 4010159-	mm ∅	
26284 2		Ø 4/5/6/8/10	5





3725 ALLMAT SIERRA CORONA MULTIUSOS

Sierra corona para todas las instalaciones.



- ✓ Óptima para cualquier obra: Empotra cajas y tubos en un santiamén
- ✓ Uso universal en múltiples materiales
- ✓ Larga vida útil gracias a los filos de metal duro reafilables
- ✓ Posicionamiento exacto al realizar el taladrado inicial con broca de centrado



SPEED



LIFETIME



M16



Hor-
migón
poroso



Placa de
sujeción
laminada



Mate-
riales
aislante y
termoais-
lante

Art.
4010159-



	mm Ø	mm L	mm L	
25945 3	25	65	100	1
25946 0	30	65	100	1
25947 7	35	65	100	1
25948 4	40	65	100	1
25987 3	45	65	100	1
25949 1	50	65	100	1
25950 7	60	65	100	1
25988 0	65	65	100	1
25951 4	68	65	100	1
25952 1	76	65	100	1
26071 8	80	65	100	1
25953 8	82	65	100	1
25954 5	105	65	100	1

KITS



Art.
4010159-



26029 9	Ø 68, HEX	3
26158 6	Ø 82, SDS-plus	3
26157 9	Ø 68, SDS-plus	3
28535 3	Avellanador Ø 68, SDS-plus	4
25956 9	Ø 60/68/76/82 HEX	6

AVELLANADOR DE BORDES



Art.
4010159-



28469 1

68

-

1

ADAPTADORES



Art.
4010159-



25958 3

Adaptador hexagonal

1

25959 0

Adaptador SDS-plus

1

BROCA DE CENTRAR



Art.
4010159-



25957 6

10

62

100

1

BROCAS UNIVERSALES
Y ESPECIALES



3900 QUICKBIT CERAMICMASTER

BROCA PARA CERÁMICA Y AZULEJOS

El experto para material crítico - Ideal para vidrio y baldosa.


- ✓ Para usar taladrando solamente con rotación en vidrio y materiales cerámicos blandos
- ✓ El filo transversal afilado, y reafilable en cualquier momento, permite el taladrado inicial de precisión
- ✓ Sistema de Heller QuickBIT®: Adaptado óptimamente al uso en máquinas con acumulador
- ✓ Cambio rapidísimo entre brocas y puntas
- ✓ El vástago hexagonal de $\frac{1}{4}$ " impide que la broca se resbale dentro del portabrocas
- ✓ El consejo de Heller: Utilizar sólo con rotación y a baja velocidad

Art. 4010159-	mm ∅	mm L	mm Ø
50091 3	3	75	1
50092 0	4	75	1
50093 7	5	75	1
50094 4	6	75	1
50095 1	6.5	78	1
26209 5	7	85	1
50096 8	8	85	1
50097 5	10	85	1
50098 2	13	100	1
50099 9	14	100	1



SPEED ■■■■■■■□□□□

LIFETIME ■■■■■■■■■■■■

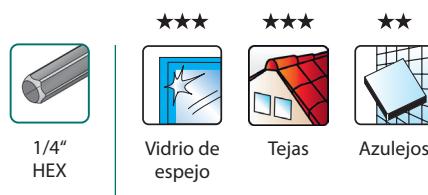

KIT

Art. 4010159-	mm ∅	mm Ø
24942 3	Ø 4/5/6/8/10	5
29628 1	Ceramic Master Ø 6/8/8/10	5





3950 CERA EXPERT BROCAS PARA GRES FINO Y TEJAS

Ideal para los materiales más duros.

- ✓ Resultados perfectos en los azulejos, tejas y planchas de gres más duras
- ✓ No requiere refrigeración – broca de metal duro y uso en seco
- ✓ Con alojamiento triangular como detención de giro
- ✓ Consejo Heller: para el centraje sin trabajar con demasiada presión, trabaje con presión de apriete elevada solo tras la "penetración". Tras la perforación de las baldosas cambie a la broca para hormigón (p. ej. ProXtreme). Uso giratorio, sin golpes.



HELLER-TV TUTORIALS


www.hellertools.com/es/heller-tv



SPEED



LIFETIME



TRI



★★★
Gres porcelá-
nico



★★

Granito



★★

Mármol



★★★

Tejas



★★

Azulejos



28674 9



5



120



1

28675 6

6

120

1

28676 3

8

125

1

28677 0

10

125

1

KIT COMBINADO CERA EXPERT Y PROXTREME



28813 2



Cera Expert Ø 6/8
ProXtreme Ø 6/8



4

BROCAS UNIVERSALES
Y ESPECIALES

DETALLES TÉCNICOS HOJAS DE SIERRA DE CALAR Y DE SIERRA SABLE

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN

Los profesionales de la industria maderera y de la elaboración del metal aprecian por igual las ventajas de las hojas de sierra de calar y de sierra sable de Heller. Muchos cortes de separación en la obra pero también en la fabricación industrial se pueden realizar de forma especialmente flexible una sierra de calar o una sierra de sable. No importa si para desmontaje o

para el corte a medida con una forma exacta de placas y perfiles de madera, metal o plástico: Aquí la sierra de calar y la sierra de sable son de idoneidad excelente. La creación de recortes a medida dentro de placas es posible, igual que el trabajo de precisión en los cantos exteriores. Las hojas de sierra se utilizan hoy en día incluso para trabajar hormigón poroso y alicatados.

ALOJAMIENTOS

Hojas de sierra de calar adecuadas para máquinas de



AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool

Hojas de sierra de sable adecuadas para máquinas de



AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil

CALIDADES DE MATERIAL



CV/Acero de cromo-vanadio

El acero aleado para herramientas para serrar materiales blandos como, por ejemplo, madera, aglomerados o plástico.



Acero rápido de alto rendimiento (HSS)

Acero de trabajo rápido de alto rendimiento completamente templado para trabajar materiales duros como metal, aluminio y metales no ferrosos.



Metal duro dentado

Acero aleado para herramientas con dientes refrentados con metal duro para trabajar materiales abrasivos, madera dura, plásticos reforzados con fibra de vidrio o piezas o bloques de hormigón poroso.



Bimetálica


Unión soldada por láser de fleje de acero para resortes aleado en el lomo de la hoja y acero rápido de alto rendimiento en la zona dentada de corte. Rendimiento de corte extraordinario con una duración de 2 a 10 veces superior y una alta resistencia a la rotura.



Con recubrimiento de granulado de metal duro esparcido


Acero aleado para herramientas que en el filo de sierra lleva esparcido grano de metal duro. Especial para materiales abrasivos como vidrio, cerámica o materiales plásticos reforzados con fibra de vidrio.

TIPOS DE DENTADO




Dentado triscado

Corte basto y rápido para trabajar todo tipo de maderas, plástico, metales no ferrosos y aluminio.




Dentado ondulado

Corte fino y limpio en hierro, acero, aluminio y metales no ferrosos.




Dentado triscado y afilado oblicuo

Corte rápido y medianamente limpio para trabajar todo tipo de maderas y plásticos.




Hoja de rectificado cónico y dientes de afilado oblicuo

Corte muy preciso y limpio en todos los tipos de madera y plásticos.




Dentado regular (para tracción)

Corte basto y rápido para trabajar todo tipo de maderas, plástico, metales no ferrosos y aluminio.



Dentado escaleno

Para cortes superficiales limpios y sin astillas.



Paso de dientes variable


Por ejemplo 10-14 dientes por pulgada (dpp). Se puede usar para madera y metal o madera con restos o residuos de metal.



Diente M


Hoja de sierra de uso universal para prácticamente cualquier material. Corte rápido, hasta 2 veces más rápido que los dentados convencionales. Vida útil hasta 3 veces superior a la de hojas de sierra convencionales.

CONSEJOS Y TRUCOS




Dentado

Se recomienda el uso de hojas de dentado fino para material delgado así como de dentado basto para material grueso.



Duración

Para aumentar la duración y la resistencia al desgaste de la hoja de sierra se deberían usar refrigerantes de forma específica, como taladrina (aceite de corte para acero o metales), trementina (para aluminio), agua (para plásticos o plexiglás).



El paso de dientes correcto

La geometría de los dientes así como el paso de dientes, que especifica la distancia entre las puntas de los dientes, determinan el comportamiento de la viruta y el avance del aserrado. De 2 a 3 dientes siempre deberían encontrarse dentro del material, esta es la regla básica que determina también el paso de dientes que se debe utilizar.

CALIDAD HELLER PARA UNOS RESULTADOS BUENOS DURADEROS

Para las herramientas de la casa Heller solamente se usan las mejores calidades de acero. A la vez se da gran importancia al procesamiento de precisión que, entre otras cosas, se demuestra por medio del guiado rectilíneo de

las hojas de sierra de calar y de sierra de sable. Al fin y al cabo, los productos de Heller contribuyen a que el artesano u obrero profesional trabaje de forma más rápida y más rentable.



4030

HOJAS DE SIERRA DE CALAR

Hojas de sierra de calar para profesionales: rápidas, precisas, duraderas.

- ✓ La hoja de sierra de calar correcta para cada aplicación
- ✓ Disponible en diversos materiales, dentados y afilados para resultados óptimos
- ✓ Adecuada para todas las máquinas convencionales
- ✓ Potencia superior con cortes exactos

HOJA DE SIERRA DE CALAR HCS

Para madera blanda y material aislante de 2 a 15 mm



- Longitud dentada de 50 mm, paso de dientes de 2,0 mm
- Ondulada
- Para cortes rápidos

Nº de ref.: T119B VPE: 5 Nº de art.: 24011 6



HOJA DE SIERRA DE CALAR HCS

Para cortes limpios en material de 3 a 30 mm



- Longitud dentada de 75 mm, paso de dientes de 2,5 mm
- Rectificado cónico, afilado oblicuo
- Para cortes limpios, rápidos

Nº de ref.: T101B VPE: 5 Nº de art.: 24013 0



HOJA DE SIERRA DE CALAR HCS

Corte basto rápido en material de 4 a 50 mm



- Longitud dentada de 75 mm, paso de dientes de 3,0 mm
- Triscada
- Para cortes rápidos

Nº de ref.: T111C VPE: 5 Nº de art.: 24012 3



HOJA DE SIERRA DE CALAR HCS

Corte basto rápido en material de 5 a 50 mm



- Longitud dentada de 75 mm, paso de dientes de 4,0 mm
- Rectificado cónico, afilado oblicuo
- Para cortes rápidos

Nº de ref.: T101D VPE: 5 Nº de art.: 24014 7



HOJA DE SIERRA DE CALAR HCS

Corte basto rápido en material de 5 a 50 mm



Longitud dentada de 75 mm, paso de dientes de 4 mm

Afilado oblicuo, triscado

Para cortes bastos, rápidos

Nº de ref.: T144D VPE: 5 Nº de art.: 24015 4



HOJA DE SIERRA DE CALAR HCS

Para corte basto en material grueso de 8 a 65 mm



Longitud dentada de 105 mm, paso de dientes de 4,0 mm

Afilado oblicuo, triscado


Para cortes bastos, rápidos

Nº de ref.: T344D VPE: 5 Nº de art.: 25802 9



HOJA DE SIERRA DE CALAR HCS

Hoja para corte en curva para madera blanda y material aislante de 2 a 15 mm



• Longitud dentada de 50 mm, paso de dientes de 2,0 mm

• Ondulada

• Para cortes en curva

Nº de ref.: T119BO VPE: 5 Nº de art.: 24016 1



HOJA DE SIERRA DE CALAR HCS

Cortes limpios, hoja extralarga para material de 8 a 65 mm



• Longitud dentada de 105 mm, paso de dientes de 3,0 mm

• Rectificado cónico, afilado oblicuo

• Para cortes limpios

Nº de ref.: T301CD VPE: 5 Nº de art.: 25803 6



HOJA DE SIERRA DE CALAR HCS

Canto de corte limpio en material de 3 a 30 mm



• Longitud dentada de 75 mm, paso de dientes de 2,5 mm

• Rectificado cónico, afilado oblicuo

• Para cortes limpios, dentado escaleno

Nº de ref.: T101BR VPE: 5 Nº de art.: 24017 8



HOJA DE SIERRA DE CALAR HCS

Dentado con rectificado triple - muy limpio y rápido en material de 5 a 60 mm



• Longitud dentada de 91 mm, paso de dientes de 2,5 mm

• Rectificado cónico, afilado oblicuo

• Para cortes limpios, rápidos

Nº de ref.: T234X VPE: 5 Nº de art.: 25804 3



HOJA DE SIERRA DE CALAR HCS

Hoja para corte en curva en material de 5 a 50 mm



• Longitud dentada de 75 mm, paso de dientes de 4,0 mm

• Afilado oblicuo, triscado

• Para cortes rápidos en curva

Nº de ref.: T244D VPE: 5 Nº de art.: 25801 2



HOJA SIERRA DE CALAR HCS SZ

Hoja de sierra extralarga para madera de 5 a 120 mm



• Longitud dentada de 155 mm, paso de dientes de 4,0 mm

• Extra-larga, rectificada, afilada de forma oblicua

• Para cortes bastos, rápidos

Nº de ref.: T744D VPE: 5 Nº de art.: 27634 4



HOJA SIERRA CALAR BIMET

Cortes bastos rápidos en material de 5 a 50 mm



- Longitud dentada de 75 mm, paso de dientes de 4,0 mm
- Duración extra larga
- Afilado oblicuo, triscado

Para cortes bastos, rápidos

Nº de ref.: T144DF VPE: 5 Nº de art.: 24019 2



HOJA SIERRA CALAR BIMET

Longlife - para cortes limpios en material de 3 a 30 mm



- Longitud dentada de 75 mm, paso de dientes de 2,5 mm
- Rectificado cónico, afilado oblicuo

Para cortes limpios, rápidos

Nº de ref.: T101BF VPE: 5 Nº de art.: 24018 5



HOJA SIERRA CALAR BIMET

Especialmente para laminado de 2,5 a 20 mm



- Longitud dentada de 60 mm, paso de dientes de 1,9 mm
- Afilado oblicuo


• Para cortes limpios, dentado escaleno

Nº de ref.: T101AIF VPE: 5 Nº de art.: 25817 3



HOJA SIERRA CALAR BIMET

Longlife - hoja flexible para acero de 1 a 3 mm



- Longitud dentada de 105 mm, paso de dientes de 1,0 mm
- Ondulada

Para cortes rápidos

Nº de ref.: T318AF VPE: 5 Nº de art.: 24004 8



HOJA SIERRA CALAR BIMET

Longlife: cortes rápidos en material de hasta 80 mm



- Longitud dentada de 105 mm, paso de dientes de 2,0 mm
- Ondulada

Para cortes rápidos

Nº de ref.: T318BF VPE: 5 Nº de art.: 24005 5



HOJA SIERRA CALAR BIMET

Longlife: hoja flexible en plexiglás, policarbonato, aluminio de 2 a 20 mm



- Longitud dentada de 75 mm, paso de dientes de 2,5 mm
- Rectificado cónico, afilado oblicuo

Para cortes rápidos

Nº de ref.: T101A VPE: 5 Nº de art.: 24006 2



HOJA SIERRA CALAR BIMET


Para chapas de acero y acero inoxidable de 1,2 a 2 mm



- Longitud dentada de 55 mm, paso de dientes de 1,2 mm
- Ondulada

• Para cortes rápidos

Nº de ref.: T118AF VPE: 5 Nº de art.: 24008 6



HOJA SIERRA CALAR BIMET

Longlife: inoxidables, aluminio y chapas de 2,5 a 6 mm



- Longitud dentada de 55 mm, paso de dientes de 2,0 mm
- Ondulada

• Para cortes rápidos

Nº de ref.: T118BF VPE: 5 Nº de art.: 24009 3



HOJA SIERRA CALAR BIMET

Especialmente para material estratificado de hasta 120 mm para la construcción de fachadas



- Longitud dentada de 155 mm, paso de dientes de 1,0 mm

- Ondulada

Para cortes rápidos

Nº de ref.: T718AF VPE: 5 Nº de art.: 25816 6

heller Made in Germany

HOJA SIERRA CALAR BIMET

Dentado Combo para madera con clavos y metal



- Longitud dentada de 75 mm, paso de dientes de 1,8-2,5 mm

- Ondulada


Para cortes rápidos

Nº de ref.: T111HF VPE: 5 Nº de art.: 25818 0

heller Made in Germany

HOJA DE METAL DURO HM

Para metales no ferrosos/acero fino de 2 a 5 mm



- Longitud dentada de 50 mm, paso de dientes de 1,1 mm

- Dientes de metal duro HM

Para cortes rápidos

Nº de ref.: T118EHM VPE: 3 Nº de art.: 25805 0

heller Made in Germany

HOJA DE METAL DURO HM

Para baldosas, arenisca calcárea y chapas de 5 a 15 mm



- Longitud dentada de 54 mm

- Con metal duro espaciado


Para cortes rápidos

Nº de ref.: T130Riff VPE: 3 Nº de art.: 24010 9

heller Made in Germany

HOJA DE METAL DURO HM

Para cortes bastos en material de 5 a 80 mm



- Longitud dentada de 105 mm, paso de dientes de 4,2 mm

- Con metal duro espaciado

Para cortes bastos

Nº de ref.: T341HM VPE: 3 Nº de art.: 25800 5

heller Made in Germany

HOJA DE SIERRA DE CALAR HSS

Cortes superficiales rápidos e impecables en material de 2 a 20 mm



- Longitud dentada de 91 mm, paso de dientes de 1,9 mm

- Rectificada de forma cónica

- Para cortes extremadamente rápidos y cortes finos

Nº de ref.: T308B VPE: 5 Nº de art.: 27633 7

heller Made in Germany

HOJA DE SIERRA DE CALAR HSS

Para acero, metal no ferroso, aluminio de 2,5 a 6 mm



- Longitud dentada de 55 mm, paso de dientes de 2,0 mm

- Ondulada

Para cortes rápidos

Nº de ref.: T118B VPE: 5 Nº de art.: 24002 4

heller Made in Germany

HOJA DE SIERRA DE CALAR HSS

Para cortes rápidos en aluminio de 3 a 15 mm y arenisca calcárea de 3 a 30 mm



- Longitud dentada de 75 mm, paso de dientes de 3,0 mm

- Triscada

Para cortes rápidos

Nº de ref.: T127D VPE: 5 Nº de art.: 24003 1

heller Made in Germany

HOJA DE SIERRA DE CALAR HSS

Para cortes en curva en chapas delgadas de 1,2 a 2 mm



• Longitud dentada de 55 mm, paso de dientes de 1,2 mm

• Ondulada

• Para cortes en curva

Nº de ref.: T218A VPE: 5 Nº de art.: 24007 9



HOJA DE SIERRA DE CALAR HSS

Para chapas delgadas de 1,2 a 2 mm



• Longitud dentada de 55 mm, paso de dientes de 1,2 mm

• Ondulada

• Para cortes rápidos

Nº de ref.: T118A VPE: 5 Nº de art.: 24001 7



SET DE HOJAS DE SIERRA DE CALAR

Art.
4010159

Tipo de hoja

Nº de ref.

Material



27498 2	Hoja de sierra de calar HCS	T111C	Madera	75	3,0	1	= 5
	Hoja de sierra de calar HCS	T101B	Madera	75	2,5	1	
	Hoja de sierra de calar HCS	T144D	Madera	75	4,0	1	
	Hoja de sierra de calar HSS	T118A	Metal	55	1,2	1	
	Hoja de sierra de calar HSS	T118 B	Metal	55	2,0	1	



4040

HOJAS DE SIERRA DE SABLE

Hojas de sierra de sable para profesionales: rápidas, precisas, duraderas.

- ✓ La hoja de sierra de sable correcta para cada aplicación
- ✓ Disponible en diversos materiales, dentados y afilados para resultados óptimos
- ✓ Adecuada para todas las máquinas convencionales
- ✓ Potencia superior con cortes exactos

 **HELLER-TV TUTORIALS**
www.hellertools.com/es/heller-tv

HOJA DE SIERRA SABLE HCS SZ

Para madera y madera verde >175 mm



- Longitud dentada de 130 mm, 3 dientes por pulgada
- Triscada
- Para cortes rápidos

Nº de ref.: S617K VPE: 5 Nº de art.: 24045 1



HOJA DE SIERRA SABLE HCS SZ

Para madera, plástico, yeso encartonado de 6 a 100 mm




- Longitud dentada de 130 mm, 6 dientes por pulgada
- Triscada
- Para cortes paralelos limpios

Nº de ref.: S644D VPE: 5 Nº de art.: 24042 0



HOJA DE SIERRA SABLE HCS SZ

Para madera, plástico, yeso encartonado de 6 a 100 mm



- Longitud dentada de 280 mm, 6 dientes por pulgada
- Triscada
- Para cortes paralelos limpios

Nº de ref.: S1344D VPE: 5 Nº de art.: 24046 8



HOJA DE SIERRA SABLE HCS SZ

Para madera y madera verde de hasta 100 mm



- Longitud dentada de 280 mm, 3 dientes por pulgada
- Triscada
- Para cortes rápidos

Nº de ref.: S1617K VPE: 5 Nº de art.: 24043 7



HOJA DE SIERRA SABLE HCS SZ

Hoja para corte en curva para madera blanda y material aislante de 2 a 15 mm



- Longitud dentada de 220 mm, 4-5 dientes por pulgada
- Triscada
- Para cortes paralelos rápidos

Nº de ref.: S1531L VPE: 5 Nº de art.: 24044 4



EJE HCS-WZ

Hoja de filo ondulado para material aislante




- Longitud de trabajo de 280 mm
- Filo ondulado especial
- Recorte fiable de materiales aislantes

Nº de ref.: S1213AWP VPE: 3 Nº de art.: 27635 1



HOJA BI-METALICA SZ

Longlife: para cortes rectos en madera y material plástico de 6 a 100 mm




- Longitud dentada de 130 mm, 6 dientes por pulgada
- Triscada
- Para cortes limpios, rápidos

Nº de ref.: S611DF VPE: 5 Nº de art.: 25806 7



HOJA BI-METALICA SZ

Longlife: para trabajos de desmontaje y salvamento (>100 / <190 mm)



- Longitud dentada de 205 mm, 6 dientes por pulgada
- Triscada
- Para cortes limpios, bastos

Nº de ref.: S1110DF VPE: 5 Nº de art.: 25810 4



HOJA BI-METALICA WZ

Longlife: para chapas y acero >1,2 mm



- Longitud dentada de 80 mm, 24 dientes por pulgada
- Ondulada
- Para cortes limpios, bastos

Nº de ref.: S522AF VPE: 5 Nº de art.: 24047 5



HOJA BI-METALICA WZ

Longlife: para chapas y acero >1,2 mm



- Longitud dentada de 130 mm, 24 dientes por pulgada
- Triscada
- Para cortes limpios, bastos

Nº de ref.: S922AF VPE: 5 Nº de art.: 24048 2



HOJA BI-METALICA WZ

Para trabajos de desmontaje y salvamento en acero >3 mm



- Longitud dentada de 205 mm, 10 dientes por pulgada
- Ondulada
- Para cortes limpios, bastos

Nº de ref.: S1120CF VPE: 5 Nº de art.: 25809 8



HOJA BI-METALICA WZ

Cortes más rápidos y duración de vida útil más elevada debido al dentado M



- Longitud dentada de 180 mm, diente M
- Triscada

Para cortes paralelos limpios, bastos

VPE: 5 Nº de art.: 25814 2



HOJA BI-METALICA WZ

Cortes más rápidos y duración de vida útil más elevada debido al dentado M



• Longitud dentada de 130 mm, diente M

• Triscada

Para cortes paralelos limpios, bastos


VPE: 5

Nº de art.: 25815 9



HOJA BI-METALICA WZ

Longlife: hoja universal para acero, acero inoxidable y metal no ferroso de 2,5 a 3,5 mm



• Longitud dentada de 130 mm, 14 dientes por pulgada


• Ondulada

Para cortes limpios, bastos

Nº de ref.: S922BF


VPE: 5

Nº de art.: 24036 9



HOJA BI-METALICA WZ

Longlife: hoja universal para acero y acero inoxidable de 1,5 a 2,5 mm



• Longitud dentada de 130 mm, 18 dientes por pulgada

• Ondulada

Para cortes limpios, bastos

Nº de ref.: S922EF


VPE: 5

Nº de ref.: 24037 6



HOJA BI-METALICA WZ

Longlife: para acero, acero inoxidable y metal no ferroso de 2,5 a 3,5 mm



• Longitud dentada de 180 mm, 14 dientes por pulgada

• Ondulada

Para cortes limpios, bastos

Nº de ref.: S1122BF

VPE: 5

Nº de art.: 24038 3



HOJA BI-METALICA WZ

Longlife: hoja universal para acero, acero inoxidable y metal no ferroso de 1,5 a 2,5 mm



• Longitud dentada de 180 mm, 18 dientes por pulgada

• Ondulada

Para cortes limpios, bastos

Nº de ref.: S1122EF

VPE: 5

Nº de art.: 24039 0



HOJA BI-METALICA SZ

Longlife: hoja universal para acero, acero inoxidable y metal no ferroso de 3,5 a 5 mm



• Longitud dentada de 260 mm, 10 dientes por pulgada

• Triscada

• Para cortes limpios, bastos

Nº de ref.: S1211H

VPE: 5

Nº de art.: 24040 6



HOJA BI-METALICA SZ

Hoja universal Longlife para acero, acero inoxidable y metal no ferroso de 3,5 a 5 mm



• Longitud dentada de 130 mm, 10 dientes por pulgada

• Triscada

Para cortes limpios, bastos

Nº de ref.: S922HF

VPE: 5

Nº de art.: 24041 3



HOJA DE SABLE BIMETALICA

Dentado Twincut para mayor dureza en material de 2 a 10 mm



• Longitud dentada de 130 mm, 10-14 dientes por pulgada

• Dentado Twincut®, corte doble, extra duro

• Excelente duración de la herramienta, buen guiado, corte rápido

Nº de ref.: S925VF

VPE: 5

Nº de art.: 27636 8



HOJA BI-METALICA

Dentado Twincut para mayor dureza en material de 2 a 10 mm



- Longitud dentada de 205 mm, 10-14 dientes por pulgada
- Dentado Twincut®, corte doble, extra duro
- Excelente duración de la herramienta, buen guiado, corte rápido

Nº de ref.: S123XF VPE: 5 Nº de art.: 27637 5



HOJA BI-METALICA SZ

Hoja extra alta para guiado perfecto del corte en materiales gruesos



- Longitud dentada de 205 mm, 10-14 dientes por pulgada
- Altura de 25 mm

Hoja alta para guiado perfecto del corte

Nº de ref.: S1136BEF VPE: 5 Nº de art.: 27640 5



HOJA BI-METALICA

Dentado Twincut mayor dureza en material 2 a 10 mm




- Longitud dentada de 260 mm, 10-14 dientes por pulgada
- Dentado Twincut®, corte doble, extra duro
- Excelente duración de la herramienta, buen guiado, corte rápido

Nº de ref.: S121H VPE: 5 Nº de art.: 28050 1



HOJA BI-METALICA SZ

Dentado Combo para madera con clavos y metal o palets



- Longitud dentada de 260 mm, 10-14 dientes por pulgada
- Triscada


Para cortes rápidos

Nº de ref.: S1222VF VPE: 5 Nº de art.: 25807 4



HOJA BI-METALICA SZ


Dentado Combo para madera con clavos y metal o palets



- Longitud dentada de 205 mm, 10-14 dientes por pulgada
- Triscada


Para cortes rápidos

Nº de ref.: S1122VF VPE: 2 Nº de art.: 25808 1



HOJA BI-METALICA SZ

Dentado Combo para madera con clavos y metal o palets



- Longitud dentada de 130 mm, 10-14 dientes por pulgada
- Triscada

Para cortes rápidos

Nº de ref.: S922VF VPE: 5 Nº de art.: 25811 1




HOJA DE SIERRA SABLE HM

Especial para Inox, plástico reforzado con fibra de vidrio o carbono, epoxi, plexiglás




- Longitud dentada de 95 mm, 18 dientes por pulgada
- Dientes de metal duro HM
- Para cortes limpios

Nº de ref.: S518EHM VPE: 2 Nº de ref.: 25812 8



HOJA DE SIERRA SABLE HM

Para madera dura, hormigón celular, plástico reforzado



- Longitud dentada de 280 mm, 3 dientes por pulgada
- Dientes triscados y refrentados con metal duro
- Para cortes rápidos

Nº de ref.: S1241HM VPE: 1 Nº de ref.: 27639 9



HOJA DE SIERRA SABLE HM

Longlife - para tubos de acero fundido, ladrillos, baldosas



- Longitud dentada de 210 mm
 - Con metal duro espaciado
 - Para cortes rápidos
- Nº de ref.: S1130Riff VPE: 2 Nº de art.: 25813 5



HOJA DE SIERRA SABLE HM

Hoja extra alta para hormigón poroso



- Longitud dentada de 430 mm, 35 dientes
 - Dientes triscados y refrentados con metal duro
 - Para cortes rápidos
- Nº de ref.: S2243 VPE: 1 Nº de art.: 27638 2



SET DE HOJAS DE SIERRA DE SABLE

	Art. 4010159-	Tipo de hoja	Nº de réf.	Material				
27499 9		Hoja de sierra sable HCS SZ	S644D	Madera	130	6	1	= 5
		Hoja de sierra sable HCS SZ	S1531L	Madera	220	4-5	1	
		Hoja de sierra sable bimetálica WZ	S922BF	Metal	130	14	1	
		Hoja de sierra sable bimetálica WZ	S1122BF	Metal	180	14	1	
		Hoja de sierra sable SZ bimetalica	S1122V	Universal	205	10-14	1	

HOJAS DE SIERRA DE SABLE MULTIPACK

	Art. 4010159-	Tipo de hoja	Nº de réf.	Material				
27903 1		Hoja de sierra sable SZ bimetalica	S922VF	Universal	130	10-14	20	

MULTIHANDLE



29764 6	Multihandle	1
---------	-------------	---



4010/4011/4012/4013/4015 SPEED BLADES HOJAS PARA SIERRA CIRCULAR PARA PROFESIONALES

Fiables, seguras, duraderas y rápidas: calidad Made in Germany



- ✓ Con rectificado de precisión para cortes longitudinales y transversales limpios
- ✓ Extremadamente duraderas, seguras y rápidas gracias a los dientes de metal duro soldados por inducción
- ✓ Para múltiples materiales
- ✓ Compatibles con las sierras de cualquier fabricante



TYP F = Diente plano



TYP TZ = Diente plano con bisel



TYP W = Diente alternado



TYP TF = Diente trapezoidal/plano



positivo



negativo



SPEED

LIFETIME



SPEED

LIFETIME



Madera
blanda



Madera
dura



PVC



Fibro
cemento



Hor-
migón
poroso




Cartón
Yeso

Art. 4010159-	descripción				Número, forma y división
29553 6	Sierra circular manual a batería	136	1,6	20	18W (g)
29554 3	Sierra circular manual a batería	136	1,6	20	36W (f)
29555 0	Sierra circular manual a batería	160	1,6	20	18W (g)
29556 7	Sierra circular manual a batería	160	1,6	20	36W (f)
29557 4	Sierra circular manual a batería	165	1,8	20	18W (g)
29558 1	Sierra circular manual a batería	165	1,8	20	36W (f)
29559 8	Sierra circular manual a batería	184	1,8	20	18W (g)
29560 4	Sierra circular manual a batería	184	1,8	20	36W (f)
29561 1	Sierra circular manual	160	2,6	20	18W (w)
29562 8	Sierra circular manual	160	2,6	20	36W (f)
29563 5	Sierra circular manual	160	2,6	20	48W (x)
29564 2	Sierra circular manual	165	2,6	20	24W (w)
29565 9	Sierra circular manual	165	2,6	20	36W (f)
29745 5	Sierra circular manual	165	2,8	20	52TF neg (x)
29566 6	Sierra circular manual	190	2,6	30	16F (g)
29567 3	Sierra circular manual	190	2,6	30	30W (f)
29568 0	Sierra circular manual	190	2,8	30	40W (x)
29746 2	Sierra circular manual	190	2,8	30	54TF (x)
29569 7	Sierra circular manual	210	2,8	30	16W (g)
29570 3	Sierra circular manual	210	2,6	30	30W (f)
29571 0	Sierra circular manual	210	2,6	30	40W (x)
29572 7	Sierra circular manual	230	3	30	20F (g)
29573 4	Sierra circular manual	230	3	30	36W (f)
29574 1	Sierra circular manual	230	3	30	48W (x)
29747 9	Sierra circular manual	235	3	30	20W (g)
29748 6	Sierra circular manual	235	3	30	36W (f)

		descripción				Número, forma y división
29575	8	Tronzadora	216	2,8	30	48W neg (f)
29576	5	Tronzadora	216	3	30	60W neg (x)
29860	5	Tronzadora	216	3,2	30	64TF neg(x)
29577	2	Tronzadora	250	3,2	30	48W neg (f)
29578	9	Tronzadora	250	3,2	30	60W neg (x)
29861	2	Tronzadora	250	3,4	30	80TF neg (x)
29749	3	Tronzadora	305	3,2	30	60W neg (x)
29579	6	Sierra circular de mesa	300	3,2	30	20TZ (b)
29580	2	Sierra circular de mesa	315	3,2	30	20TZ (b)
29581	9	Sierra circular de mesa	350	3,5	30	24TZ (b)
29582	6	Sierra circular de mesa	400	3,8	30	28TZ (b)
29583	3	Sierra circular de mesa	450	4	30	32TZ (b)
29584	0	Sierra circular de mesa	250	3,2	30	42W (w)
29585	7	Sierra circular de mesa	250	3,2	30	60W (f)
29586	4	Sierra circular de mesa	250	3,2	30	80W (x)
29587	1	Sierra circular de mesa	300	3,2	30	48W (w)
29588	8	Sierra circular de mesa	300	3,2	30	72W (f)
29645	8	Anillos reductores	20		10	
29643	4	Anillos reductores	20		16	
29644	1	Anillos reductores	30		20	
29644	1	Anillos reductores	30		20	
29646	5	Anillos reductores	30		25,4	

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TF-neg	W-neg	W-neg	DP	W	W	W	W	TZ	TF	W	W	W	F	DP	W	W	Forma del diente
x	x	f	g	x	f	w	g	b	x	x	f	w	g	g	f	g	Diente (g = grueso, w = poco, f = fino, x = extrafino, b = obra)
		•		•	•				•			•	•	•		•	Madera maciza, longitudinal
•	•	•		•	•	•			•		•	•			•		Madera maciza, transversal
		•				•	•		•		•	•			•		Placa maciza multicapa, longitudinal
•	•	•		•	•	•			•	•	•				•		Placa maciza multicapa, transversal
		•				•	•	•			•	•			•		Placa de madera maciza, longitudinal
•	•	•		•	•	•			•	•	•				•		Placa de madera maciza, transversal
				•	•	•			•	•	•						Tableros de madera (ST)
•				•					•	•							Tablero de láminas (STAE)
•	•			•					•	•							Tablero aglomerado (FPY)
									•	•							PA, PMMA >10 mm, CPL, OSB, Trespa, GFK, CFK
		•								•	•						MDF, HDF, Multiplex
				•	•	•			•	•							Paneles aislantes de fibras blandas (HFD)
•	•								•								High Pressure Laminate, Resopal (HPL)
•					•	•				•							Chapas de cualquier tipo (FU)
		•									•	•					PE, PA, PU > 10mm
•								•		•							PE, PU, PVC, PP, PC <10mm
		•									•						PVC, PP, PC >10mm
												•					ABS < 6mm
	•	•								•	•						ABS > 6mm
			•											•			Fibra de cemento, hormigón celular, cartón yeso, Fermacell
																	Metales no ferrosos

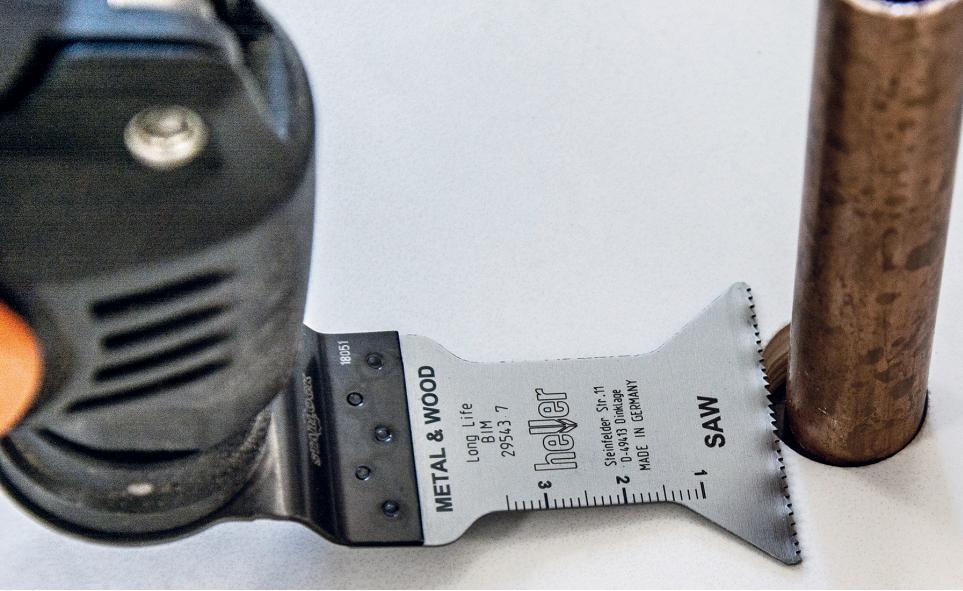

4002 STARLOCK BLADES

HERRAMIENTAS OSCILANTES

Serrado, corte, raspado con la nueva conexión Starlock: herramientas de alta tecnología para profesionales

- ✓ Amplia gama para varios materiales
Madera, metal, acero, piedra, aluminio, cobre, hormigón, yeso, plásticos, silicona, etc.
- ✓ Duración extremadamente elevada en calidad profesional
- ✓ Distintas formas y dentados para múltiples tareas
- ✓ Como sierra, raspador y cuchilla para un uso óptimo de la multiherramienta
- ✓ Con conexión Starlock original, óptima para las multiherramientas Starlock Bosch y Fein
- ✓ El sistema Starlock patentado garantiza una transmisión de la fuerza óptima y la sujeción y el soltado más sencillos de las herramientas

SPEED ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ LIFETIME ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ejemplos de aplicación:





Sierra para madera y plástico HCS, 50 x 35 mm

Madera, yeso y plástico. Alta velocidad.

n.º art.: 29530 7 & 29531 4



Sierra para madera y plástico curvada HCS, 50 x 65 mm

Madera, yeso y plástico. Alta velocidad.

n.º art.: 29532 1 & 29533 8



Sierra para madera y clavos BIM, 30 x 10 mm

Madera, yeso y plástico. Alta velocidad.

n.º art.: 29534 5 & 29535 2



Sierra para madera y clavos BIM, 50 x 35 mm

Madera, yeso y plástico. Alta velocidad.

n.º art.: 29536 9



Sierra para madera y clavos BIM, 50 x 65 mm

Madera, yeso y plástico. Alta velocidad.

n.º art.: 29537 6



Sierra de precisión para madera BIM, 50 x 35 mm

Dentado Japan. Madera, yeso y plástico blando.

n.º art.: 29538 3



Sierra de precisión para madera BIM, 50 x 65 mm

Dentado Japan. Madera, yeso y plástico blando.

n.º art.: 29539 0 & 29540 6



Sierra para metal y madera BIM, 50 x 28 mm

Dentado universal ondulado. Chapa de acero, aluminio,

Cobre, madera, yeso, plástico. Alta velocidad.

n.º art.: 29541 3 & 29542 0



Sierra para metal y madera BIM, 50 x 44 mm

Dentado universal ondulado. Chapa de acero, aluminio, Cobre, madera, yeso, plástico. Alta velocidad.

n.º art.: 29543 7 & 29544 4



Sierra para metales finos BIM, 50 x 30 mm

Dentado fino, chapa de acero, aluminio, cobre, plástico reforzado con fibras de vidrio. Especialmente precisa.

n.º art.: 29545 1



Sierra para material blando HCS, 50 x 65 mm

Para todos los materiales blandos. Segmentada, ideal para esquinas y bordes.

n.º art.: 29546 8



Sierra para material duro TC, 75 x 2,2 mm

Para separar juntas de baldosas y ranuras de revoque y hormigón celular. Segmentada, ideal para esquinas y bordes.

n.º art.: 29547 5



Hoja de sierra de diamante

Para separar juntas de mármol, resina epoxi y trass así como cemento

n.º art.: 29726 4



Cortador triple

Para alfombras, plásticos, cartón, cartón alquitranado, etc.

Hoja cortante triple

n.º art.: 29548 2



Espátula, estable, 34 x 50 x 0,8 mm

Espátula estable para retirar adhesivo, pintura, moqueta o revestimientos.

n.º art.: 29549 9



Bloque de rectificación - forma triangular, 95 mm

n.º art.: 29550 5

COMPATIBLE CON LAS MÁQUINAS DE LOS SIGUIENTES FABRICANTES:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------|--------------|
| ✓ FEIN MultiTalent* | ✓ Bosch Starlock | ✓ Makita * | ✓ Rockwell * |
| ✓ FEIN MultiMaster * | Plus & Max * | ✓ Metabo * | ✓ Ryobi * |
| ✓ FEIN SuperCut * | ✓ Craftsman * | ✓ Milwaukee * | ✓ Skil * |
| ✓ Bosch OIS + Starlock * | ✓ Hitachi * | ✓ Ridgid * | |

* marca registrada

GAMA

Art. 4010159-	Producto	Tamaño en mm	Material	
29530 7	Sierra para madera y plástico HCS	50 x 35	Madera y plástico	1
29531 4	Sierra para madera y plástico HCS	50 x 35	Madera y plástico	3
29532 1	Sierra para madera y plástico HCS C	50 x 65	Madera y plástico	1
29533 8	Sierra para madera y plástico HCS C	50 x 65	Madera y plástico	3
29534 5	Sierra para madera y clavos BIM	30 x 10	Madera y clavos	1
29535 2	Sierra para madera y clavos BIM	30 x 10	Madera y clavos	3
29536 9	Sierra para madera y clavos BIM	50 x 35	Madera y clavos	1
29537 6	Sierra para madera y clavos BIM	50 x 65	Madera y clavos	1
29538 3	Sierra de precisión para madera BIM	50 x 35	Madera de precisión	1
29539 0	Sierra de precisión para madera BIM	50 x 65	Madera de precisión	1
29540 6	Sierra de precisión para madera BIM	50 x 65	Madera de precisión	3
29541 3	Sierra para metal y madera BIM	50 x 28	Metal y madera	1
29542 0	Sierra para metal y madera BIM	50 x 28	Metal y madera	3
29543 7	Sierra para metal y madera BIM	50 x 44	Metal y madera	1
29544 4	Sierra para metal y madera BIM	50 x 44	Metal y madera	3
29545 1	Sierra para metales finos BIM	50 x 30	Metal fino	1
29546 8	Sierra para material blando HCS	85	Materiales blandos	1
29547 5	Sierra para material duro TC	75 x 2,2	Juntas y materiales duros	1
29726 4	Hoja de sierra de diamante	75 x 2,2	Mármol, resina epoxi, juntas de cemento	1
29548 2	Cortador triple	41 x 41	Moquetas, PVC	1
29549 9	Espátula, estable	34 x 50 x 0,8	Adhesivos	1
29550 5	Bloque de rectificación - forma triangular	95	Rectificación	1



4000 QUALITY BLADES HERRAMIENTAS PARA MULTITOOLS

Los nuevos accesorios multifunción para herramientas oscilantes con calidad profesional.

- ✓ Disponible para todos los sistemas y máquinas habituales: UN y SuperCut
- ✓ Amplio surtido para madera, metal, piedra y hormigón así como plásticos y silicona
- ✓ Larga vida útil gracias a la precisión del mecanizado y al material de alta calidad

SPEED ■■■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■■■



HELLER-TV TUTORIALS

www.hellertools.com/es/heller-tv

Compatibilidad conexión UN:

- Marca | Máquina
- Bosch modelo GOP 250 CE | GOP SCE Prof
 - GOP 10,8 V-Li | GOP 300
 - Bosch modelo PMF 180 | PMF 10,8 Li
 - PMF 190E | PMF 250 CES
 - Einhell. Modelo BT-MG 180 v Li-ion | BT-MG 220 E
 - Fein Multimaster modelo FMM 250 Q | AFMM 14
 - Ferm Shaper modelo OTM 1003 model
 - FOT-180 | OTM 1001
 - Hitachi CV18DBL(W4)-EX
 - Makita Multitool modelo BTM40Z, DTM41RMJX3
 - MasterCraft
 - Metabo MT18LTX
 - Milwaukee Multitool. Modelo C12MT
 - Parkside PMFW 280 A2
 - Ridgid Jobmax
 - Ryobi RMT1801M
 - Skill 1150
 - Würth Multitool

Compatibilidad conexión SC:

- Marca | Máquina
- Fein SuperCut modelo FSC 2.0 | 400 W
 - Festool OS400 EQ

DISCO DE SIERRA MADERA - UNIVERSAL

Hoja HCS con dentado alterno para madera, yeso y plásticos.



Art.
4010159-

Conexión



28927 6	UN04	34	40	1
28928 3	UN04	34	40	3
28929 0	UN04	34	40	11
28930 6	UN08	65	42	1
28931 3	UN08	65	42	3
28932 0	UN08	65	42	11

DISCO DE SIERRA MADERA (PRECISIÓN) - UNIVERSAL

Hoja HCS con dentado alterno para madera, yeso y plásticos.



Art.
4010159-

Conexión



28933 7	UN06	34	40	1
28934 4	UN06	34	40	3
28935 1	UN06	34	40	11

DISCO DE SIERRA MADERA, METAL - UNIVERSAL

Hoja bimetálica para madera, plásticos, clavos, cobre y aluminio, así como perfiles.



Art.
4010159-

Conexión



28941 2	UN20	88		1
---------	------	----	--	---

DISCO DE SIERRA MADERA - SUPERCUT

Hoja HCS con dentado alterno para madera, yeso y plásticos.



Art.
4010159-

Conexión



28949 8	SC04	34	40	1
28950 4	SC04	34	40	3
28951 1	SC04	34	40	11
28973 3	SC08	65	42	1
28952 8	SC08	65	42	3
28953 5	SC08	65	42	11

DISCO DE SIERRA MADERA (PRECISIÓN) - SUPERCUT

Hoja HCS con dentado alterno para madera, yeso y plásticos.



Art.
4010159-

Conexión



28974 0	SC06	34	40	1
28954 2	SC06	34	40	3
28955 9	SC06	34	40	11

DISCO DE SIERRA MADERA, METAL - SUPERCUT

Hoja bimetálica para madera, plásticos, clavos, cobre y aluminio, así como perfiles.



Art.
4010159-

Conexión



28962 7	SC20	88		1
---------	------	----	--	---

HOJA DE SIERRA SEGMENTADA MADERA, METAL - UNIVERSAL

Hoja bimetálica para madera, plásticos, clavos, cobre y aluminio, así como perfiles.



Conexión



28936 8	UN11	45	60	1
28937 5	UN11	45	60	3
28938 2	UN11	45	60	11
28972 6	UN15	28	60	1
28939 9	UN15	28	40	3
28940 5	UN15	28	40	11

ESCOFINA TRIANGULAR HORMIGÓN, PIEDRA - UNIVERSAL

Lima de carburo de piedra calcárea para masilla, mortero, piedra y madera.



Conexión



28942 9	UN40	80	1
---------	------	----	---

CUCHILLA SEGMENTADA UNIVERSAL

Herramienta de diamante para trabajos de precisión, por ejemplo, en azulejos y ladrillo.

Para eliminar pintura muy incrustada, pegamento, moqueta, adhesivo para azulejos y protección anticorrosiva.



Idoneidad

Conexión



28943 6	Hormigón, piedra	UN35	58	1
28944 3	Juntas	UN70	52	1

HOJA DE SIERRA SEGMENTADA MADERA, METAL

Hoja bimetálica para madera, plásticos, clavos, cobre y aluminio, así como perfiles.



Conexión



28956 6	SC11	45	60	1
28957 3	SC11	45	60	3
28958 0	SC11	45	60	11
28959 7	SC15	28	60	1
28960 3	SC15	28	60	3
28961 0	SC15	28	60	11

ESCOFINA TRIANGULAR HORMIGÓN, PIEDRA - SUPERCUT

Lima de carburo de piedra calcárea para masilla, mortero, piedra y madera.



Conexión



28963 4	SC40	80	1
---------	------	----	---

CUCHILLA SEGMENTADA SUPERCUT

Herramienta de diamante para trabajos de precisión, por ejemplo, en azulejos y ladrillo.

Para eliminar pintura muy incrustada, pegamento, moqueta, adhesivo para azulejos y protección anticorrosiva.



Idoneidad

Conexión



28964 1	Hormigón, piedra	SC35	58	1
28965 8	Juntas	SC70	52	1

HOJA DE SIERRA SEGMENTADA JUNTAS, MADERA, METAL - UNIVERSAL

Especialmente buena para eliminar viejos adhesivos de butilo. De acero inoxidable.



Art.
4010159-

Conexión

mm



28945 0

UN73

60

1



Art.
4010159-

Conexión

mm



28966 5

SC73

60

1

PLACAS LIJADORAS TRI-ANGULARES UNIVERSAL

Con velcro para usar con papel de lija.



Art.
4010159-

Conexión

mm



28946 7

UN52

93

1



Art.
4010159-

Conexión

mm



28967 2

SC52

93

1

KIT DE HOJAS DE SIERRA MADERA - UNIVERSAL



Art.
4010159-

mm




28947 4

UN93

5xUN04-6xUN06

11



Art.
4010159-

mm



28968 9

SC93

5xSC04-6xSC06

11

KIT DE HOJAS DE SIERRA MADERA, METAL - UNIVERSAL



Art.
4010159-



28948 1	UN92	1xUN04, 1xUN06, 1xUN08, 1xUN11	4
---------	------	-----------------------------------	---

KIT DE HOJAS DE SIERRA MADERA, METAL - SUPERCUT



Art.
4010159-



28969 6	SC92	1xSC04, 1xSC06, 1xSC08, 1xSC11	4
---------	------	-----------------------------------	---

HOJAS DE PAPEL DE LIJAR SUPERCUT/UNIVERSAL



Art.
4010159-



28991 7	80	10
28992 4	120	10
28993 1	240	10



4201 TORSION & IMPACT PUNTAS

2 en 1: Torsion e Impacto en una punta.

- ✓ Combina Impact y Torsion = 2 en 1 punta
- ✓ Posibilidad de uso en máquinas Impact gracias al soporte magnético Impact y la construcción de punta especial
- ✓ La zona de torsión amortigua la carga en la cabeza de la punta y disminuye el peligro de rotura
- ✓ Encuentre rápidamente la broca correcta mediante el código de colores
- ✓ Campo de aplicación: Materiales duros y blandos gracias a la zona de torsión (soluciona casos de atornillado duros)
- ✓ Minibox práctica y robusta



HELLER-TV TUTORIALS

www.hellertools.com/es/heller-tv

SPEED



LIFETIME





Conduzca



30530 3	PH 1	25	5
30531 0	PH 2	25	5
30532 7	PH 3	25	5
30533 4	PZ 1	25	5
30534 1	PZ 2	25	5
30535 8	PZ 3	25	5
30536 5	HX 3	25	5
30537 2	HX 4	25	5
30538 9	HX 5	25	5
30539 6	HX 5,5	25	5
30540 2	HX 6	25	5
30541 9	TX 10	25	5
30542 6	TX 15	25	5
30543 3	TX 20	25	5
30544 0	TX 25	25	5
30545 7	TX 27	25	5
30546 4	TX 30	25	5
30547 1	TX 40	25	5
30548 8	PH 1	50	3
30549 5	PH 2	50	3
30550 1	PH 3	50	3
30551 8	PZ 1	50	3
30552 5	PZ 2	50	3
30553 2	PZ 3	50	3
30554 9	TX 10	50	3
30555 6	TX 15	50	3
30556 3	TX 20	50	3
30557 0	TX 25	50	3
30558 7	TX 27	50	3
30559 4	TX 30	50	3
30560 0	TX 40	50	3
30561 7	PH1	90	3
30562 4	PH2	90	3
30563 1	PZ1	90	3
30564 8	PZ2	90	3
30565 5	TX20	90	3
30566 2	TX25	90	3
30567 9	TX30	90	3



30571 6



30568 6



30570 9



30569 3



Descripción

Conduzca



30568 6	Bitholder	1/4"	60	1
30569 3	Bitholder de liberación rápida	1/4"	60	1
30570 9	Bitholder de liberación rápida	1/4"	150	1
30571 6	Mango con liberación rápida Bitholder	1/4"	150	1



Nombre artículo

Descripción



29347 1	Torsion Impact Bit Set	32 tlg.	10
29408 9	Bit Display Universal & Torsion/ Impact	10 sets respectivamente (32 de Torsion y 24 de Universal)	20

DETALLE DE CONTENIDO: SET 32

Para tornillo	Tamaño y número de puntas
Philips PH	1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3
Pozidriv PZ	1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3
Ranura SL	3, 4, 5, 6
HEX	3, 4, 5, 6
Torx	2x (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)
1 soporte magnético Impact	
1 adaptador de 1/4"	
Material S2 en calidad bruñida/longitud 25 mm puntas de 1/4"	



4200 UNIVERSAL PUNTAS

Puntas de alta calidad para profesionales.

- ✓ Sets adaptados a los casos de atornillado usuales.
- ✓ Calidad S2 de primera clase
- ✓ Mecanizado del cabezal especialmente preciso para minimizar el efecto "cam-out" y para la mejor transmisión del par
- ✓ Soporte magnético práctico y muy fácil de agarrar
- ✓ Disponible en la MiniBox muy atractiva y práctica



28914 6



28913 9



28915 3

Art.
4010159

4010159

Nombre artículo

Descripción



28913 9*	Set de puntas	de 24 piezas	10
28914 6*	Set de puntas	de 32 piezas	10
28915 3	Expositor de puntas	10 sets respectivamente (32 y 24 piezas)	20

SPEED ■■■■■■■■■■

LIFETIME ■■■■■■■■■■

DETALLE DE CONTENIDO DE LAS MINICAJAS

SET 24


Para tornillo	Tamaño y número de puntas
Philips PH	1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3
Pozidriv PZ	1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3
Imbus HEX	HEX : 4,5,6
Torx Tamper	T10, T15, T20, T25, T30, T40
Llave de vaso CrV 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 13mm	
1 x adaptador 1/4"	
1 x soporte de cambio rápido magnético 1/4"	
Carraca de confort	
Material de calidad S2. Puntas de 1/4" de longitud 25 mm	


SET 32

Para tornillo	Tamaño y número de puntas
Philips PH	1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3
Pozidriv PZ	1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3
Cabeza ranurada SL	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Imbus HEX	3,4,5,6
Torx Tamper	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Torx TT	TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
1 x adaptador 1/4"	
1 x soporte de punta	
Material de calidad S2. Puntas de 1/4" de longitud 25 mm	

SISTEMAS HELLER PARA LA PRESENTACIÓN ÓPTIMA DE LOS PRODUCTOS EN LA SUPERFICIE DE VENTA

- ✓ Apoyo a las ventas mediante sistemas claros y autoexplicativos de presentación de productos
- ✓ Fácil y rápida orientación gracias al sistema cromático de Heller
- ✓ Configurable de forma personalizada
- ✓ Uso óptimo de superficie
- ✓ Atractivas opciones de expositores

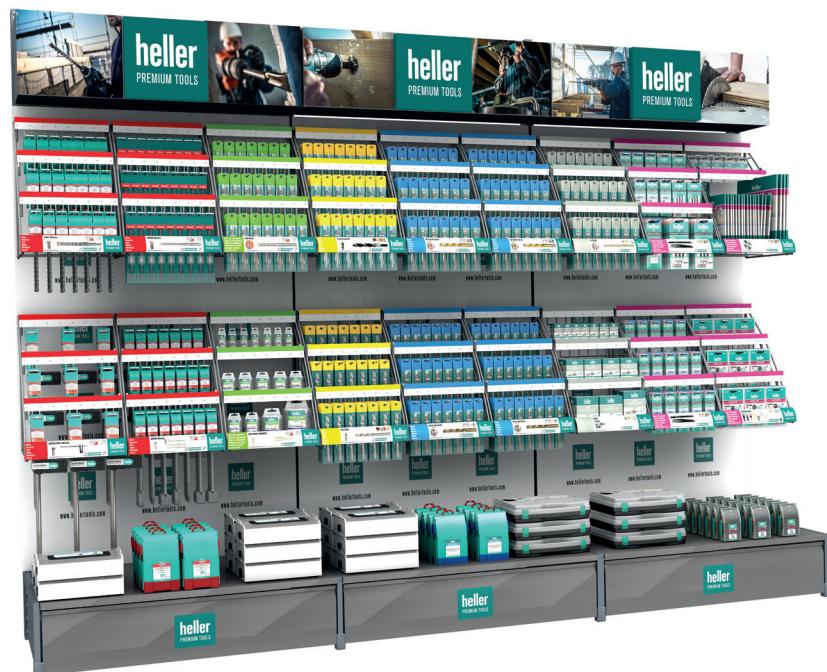

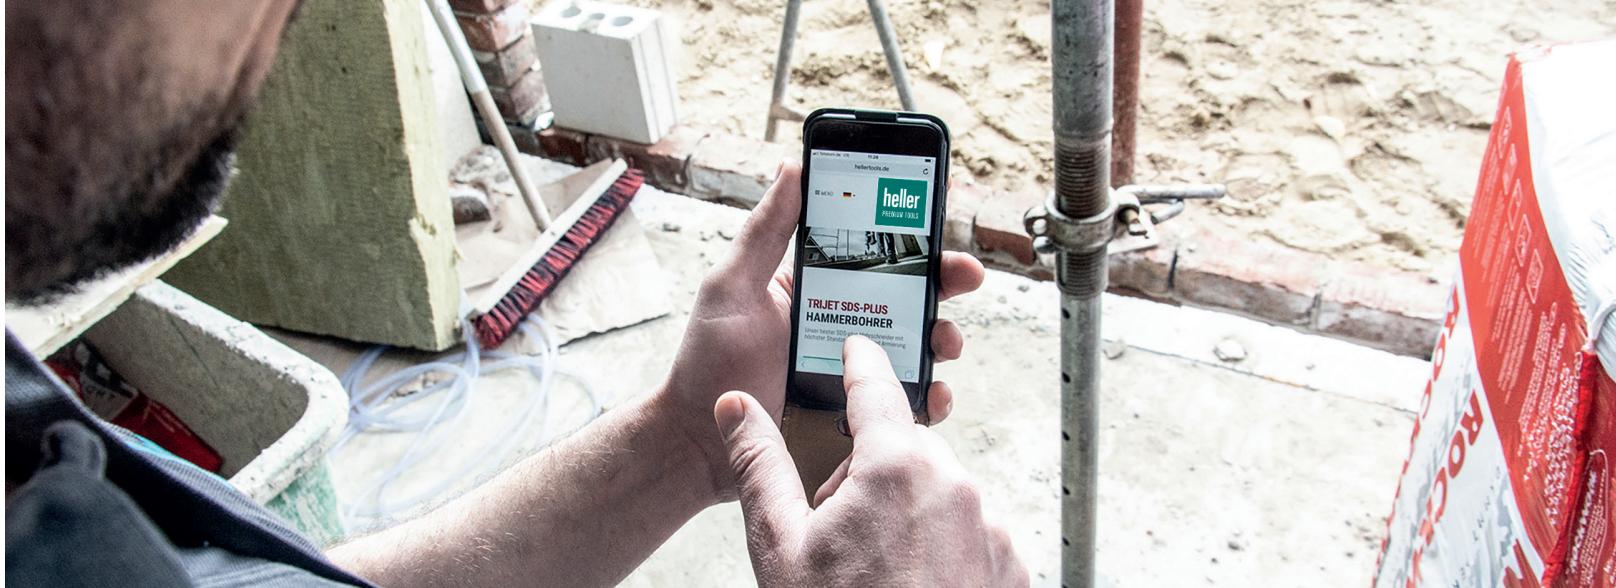

¡POTENTESES SERVICIOS DIGITALES PARA SU ÉXITO!

- ✓ Moderno y con muchas funciones: el sitio web de Heller www.hellertools.de
- ✓ Con claridad: ilustrativos tutoriales y vídeos de producto
- ✓ Nuestra asistencia especial: el asesor de productos según la aplicación
- ✓ Área exclusiva para distribuidores: amplio paquete de servicio con valor añadido



www.hellertools.com/es/heller-tv



www.hellertools.com/es/application-wizard



HELLER-TV TUTORIALS

www.hellertools.com/es/heller-tv

Cuando vea esta flecha en el catálogo, en nuestro sitio web www.hellertools.de/de/heller-tv encontrará un tutorial sobre el producto correspondiente.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Extracto de las Condiciones generales de contratación de Heller Tools GmbH. Encontrarán las Condiciones generales de contratación en nuestra página de Internet, en www.hellertools.com.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Nuestras entregas y servicios están sujetos a las siguientes condiciones.
2. Las condiciones comerciales del comprador que no sean aceptadas expresamente por nosotros no tendrán validez.

DISPOSICIONES GENERALES

5. La información y las ilustraciones de nuestros productos incluidas en los folletos y catálogos están sujetas a cambios siempre que no afecten a la finalidad de los mismos.

ENTREGA

8. Salvo pacto en contrario, las entregas dentro de Alemania se realizan por servicio de paquetería. Fuera de Alemania, se aplican los acuerdos individuales sobre la forma de envío.
14. Las devoluciones de mercancía de cualquier tipo deben acordarse y el comprador debe asumir los gastos de envío y transporte. En caso de devoluciones sujetas a costes que no hayan sido acordadas, nos reservamos el derecho a rechazar la recepción y a cargar los gastos en los que hayamos incurrido. Las devoluciones de mercancía sin vicios ni defectos sólo se aceptarán en casos excepcionales y previo acuerdo, y se aplicará una tasa administrativa del 10% del valor neto de la mercancía.

CONDICIONES DE PAGO

16. Todas las facturas deben pagarse inmediatamente y sin deducciones en el momento de la facturación, a menos que se acuerde lo contrario por escrito. No se permitirá la retención de pagos o la compensación contra cualquier contrademanda del cliente que nosotros hayamos impugnado.
19. Los pagos deben realizarse del modo acordado. En caso de demora en el pago, tendremos derecho a exigir intereses que asciendan a la cantidad que nos impongan los bancos a los créditos en cuenta corriente, pero como mínimo a un 8 % sobre el tipo de interés básico del Banco Central Europeo.
21. Nuestros agentes comerciales no tienen poderes de cobro.

RESERVA DE PROPIEDAD

22. Nos reservamos la propiedad de la mercancía suministrada hasta la liquidación de todas las deudas derivadas de la relación comercial con el comprador.
25. El comprador nos cede ya a modo de garantía todos los créditos y derechos derivados de la venta o, dado el caso, del alquiler por parte del comprador de la mercancía cuyos derechos de propiedad nos corresponden. Aceptamos la cesión.

VICIOS Y DEFECTOS

31. Las reclamaciones por vicios y defectos prescriben al cabo de 12 meses. Este punto no se aplicará en la medida en que la legislación prescriba plazos más largos.

LUGAR DE CUMPLIMIENTO, JURISDICCIÓN COMPETENTE Y LEGISLACIÓN APlicable


43. Siempre que no se indique lo contrario en la confirmación del pedido, el lugar de cumplimiento es nuestra sede.
44. Para todas las disputas legales, incluyendo las relacionadas con letras de cambio o cheques, la jurisdicción es Vechta. También tenemos derecho a demandar en el domicilio del comprador.
45. La relación contractual se rige exclusivamente por el derecho de la República Federal de Alemania. Se excluye la aplicación de la Convención del 11 de abril 1980 de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías ("Convención de Viena").

LEYENDA

	Aluminio		Hormigón armado		Vigas		Tablero de madera aglomerada laminado
	Hormigón		Chapa		Metal no ferroso		Tejas
	Acero inoxidable		Hierro		Madera enchapada		Hormigón poroso
	Madera con clavos		Cartón Yesu		Vidrio		Granito
	Madera verde		Hierro fundido		Gres porcelánico		Madera dura
	Materiales aislante y termoaislante		Ladrillo silicocalcáreo		Ladrillo recocido		Mármol
	Mampostería		Piedra natural		Acero Nirosta		PVC
	Tablas de encofrado		Tablero de madera aglomerada		Madera contrachapada		Vidrio de espejo
	Acero		Azulejos		Madera blanda		Fibro cemento

	SDS-max		SDS-plus		RATIO		TRI
	CYL		M16		HEX		M14
	1/4" HEX		MORSE		ROTASTOP		

	Gancho		Paquete giratorio		Maletín		Otro embalaje
	Blister		Paquete rectangular		Gama		Bolsa SB (un mandril)
	Tubo SB		Paquete rectangular (contenido: 1 ud.)		MaxxBox		Bolsa SB (perforado europeo)
	Caja plegable		Módulo				



heller

PREMIUM TOOLS



Heller Tools GmbH

Steinfelder Str. 11
D-49413 Dinklage
Germany

Tel.: +49 (0) 4443 - 9621 - 0
Fax: +49 (0) 4443 - 9621 - 10

info@hellertools.com
www.hellertools.com