


SAMEDIA


®

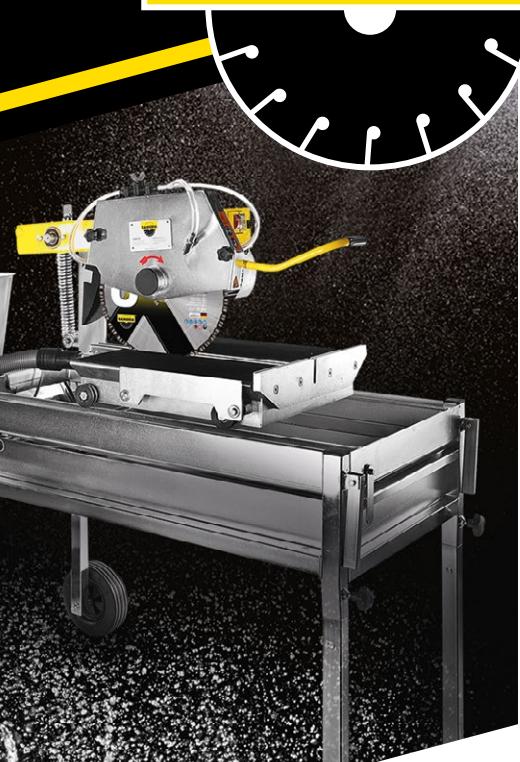

CATÁLOGO 2023 / 2024

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE
DIAMANTE **PROFESIONALES**

www.samedia.com

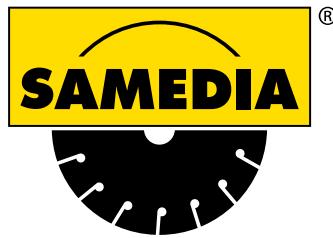

FASTER • STRONGER • SAFER

Estimado socio comercial:

Nos complace presentarles nuestro nuevo catálogo de productos SAMEDIA 2023.

Descubra nuestras nuevas herramientas y máquinas diamantadas para el corte, taladrado y rectificado profesional de materiales de construcción y de otros materiales minerales en aplicaciones en húmedo y en seco.

A medida que vaya hojeando, se percibirá de nuestro nuevo y dinámico diseño SHOXX.

Lo hemos desarrollado con el fin de destacar las excepcionales prestaciones y la seguridad para el usuario de los productos SHOXX.

Nuestras herramientas de alta calidad realizan el corte el doble de rápido que la mayoría de los productos profesionales de la competencia y tienen una vida útil extremadamente larga, mientras que los segmentos soldados se mantienen en su sitio gracias al núcleo de acero con la máxima seguridad.

Esto lo hace posible la exclusiva tecnología de forja patentada en todo el mundo que se utiliza en nuestras instalaciones de producción de Alemania.

Para beneficiarse de un nivel de rendimiento sin igual en el mercado, exija la calidad SHOXX, que ahora presenta un diseño exclusivo y el segmento original del logotipo SHOXX, como sello de calidad.

Como cofundadores de SEAM, nos esforzamos por lograr una mejora global para un medio ambiente más limpio, una gestión socialmente más respetuosa y un modelo de negocio más sostenible. Disfrute de la lectura y póngase en contacto con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana en www.samedia.com.

¡Estaremos encantados de satisfacer sus necesidades más exigentes!

Atentamente,

Nicolas Vermeulen
(Gerente de SAMEDIA)

Descubra más sobre SEAM en [#WeAreSeam](http://www.seam.earth).



Descubra más sobre SAMEDIA en nuestra página web www.samedia.com así como en nuestros canales de redes sociales.



NUEVO
DISEÑO SHOXX
Desde la página 16

VISITA NUESTRA PÁG., WEB



Sitio Web



Youtube



LinkedIn



Facebook



Instagram

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTENIDO

página

RESUMEN DE PRODUCTOS	4-5
EMPRESA	6-7
TECNOLOGÍA SHOXX	8-9
ETIQUETADO	10-11
CALIDAD + SEGURIDAD	12
REGISTRO	154
CGC	159



HERRAMIENTAS DE DIAMANTE SAMEDIA

desde la página 13

CORTAR

-  PARA AMOLADORAS ANGULARES ● ● ○ ○ Página 14
-  PARA SIERRAS RADIALES DE GASOLINA ● ● ● ○ Página 38
-  PARA CORTADORAS DE SUELOS ● ● ○ ○ Página 47
-  PARA CORTADORAS DE AZULEJOS ● ● ○ ○ Página 47
-  PARA ROZADORAS ● ● ○ ○ Página 58
-  PARA FRESADO DE MUROS/FRESADO DE JUNTAS DE MUROS ○ ○ Página 64
-  PARA SIERRAS DE PARED ● Página 68

PERFORAR

-  PARA PERFORADORAS DE NÚCLEO ● ○ Página 72
-  PARA BROCAS HUECAS ○ ○ Página 78
-  PARA AMOLADORAS ANGULARES ○ Página 81
-  PARA PERFORADORAS/DESTORNILLADORES ELÉCTRICOS ○ Página 84
-  PARA AMOLADORA SANEAMIENTO MANUAL ● ● ○ ○ Página 88
-  PARA PULIDORAS DE SUELO ○ ○ Página 95
-  PARA AMOLADORAS ANGULARES ○ ○ Página 98

● HORMIGÓN ○ UNIVERSAL ● GRANITO ○ PORCELÁNICO ● ASFALTO ○ ESPECIAL



MÁQUINAS SAMEDIA

desde la página 101

PRODUCTOS

CORTAR

AMOLADORA ANGULAR	Página 102
CORTADORA ELÉCTRICA	Página 103
CORTADORA DE PIEDRA	Página 104
SIERRAS PARA AZULEJOS	Página 117
CORTADORA DE JUNTAS	Página 120
SISTEMA DE PERFORACIÓN DE NÚCLEOS	Página 122
PERFORADORAS DE NÚCLEO A MANO ALZADA	Página 129
PERFORADORAS DE NÚCLEO ESTACIONARIAS	Página 131
CORONAS DE TALADRO	Página 138
AMOLADORA SANEAMIENTO	Página 140
PULIDORA DE SUELO	Página 146
ASPIRADOR INDUSTRIAL	Página 149

PERFORAR

LIJAR



SAMEDIA Sucursal y sede de producción en Alemania

FABRICANTE

Como parte del Grupo JFC, SAMEDIA es uno de los fabricantes de herramientas de diamante profesionales más eficaces del mundo. Como miembro de OS&A (Organización para la Seguridad de Herramientas Abrasivas e.V.), SAMEDIA concede una gran importancia a las altas exigencias de seguridad del producto.

La mayoría de los discos de corte, discos de lijado y coronas de taladro de diamante soldados con láser se fabrican en Alemania. Entre otras cosas se utiliza el proceso de forja patentado y único en todo el mundo (SHOXX) para fabricar segmentos.



RED DE TRABAJO

Las plantas de producción del grupo empresarial se encuentran repartidas por toda Europa. Además de la producción de herramientas de diamante en Alemania, Francia y Bélgica, un fabricante de máquinas profesionales de corte de piedra forma parte del grupo desde 2016.

Gracias a esta combinación podemos ofrecer sistemas coordinados de herramientas y máquinas de diamante para artesanos profesionales a través de distribuidores especializados. Nuestros sistemas están disponibles para aplicaciones de corte, perforado y lijado.

1 ALEMANIA


SAMEDIA GMBH

Marie-Curie-Straße 10
D-79211 Denzlingen
Tel +49 7666-93260
Fax +49 7666-9326900
verkauf@samedia.com

2 FRANCIA

3 BÉLGICA


4 SUIZA

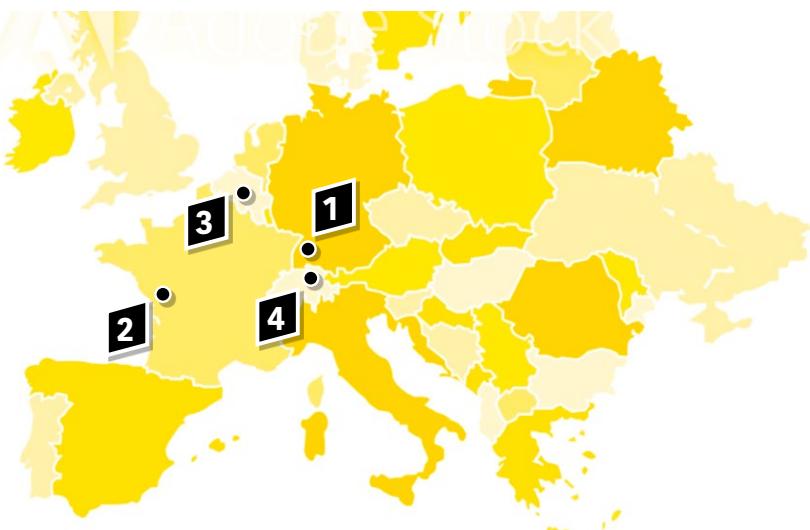

CONTACTO

① SAMEDIA GMBH

Marie-Curie-Straße 10
D-79211 Denzlingen
Tel +49 7666-93260
Fax +49 7666-9326900
verkauf@samedia.com

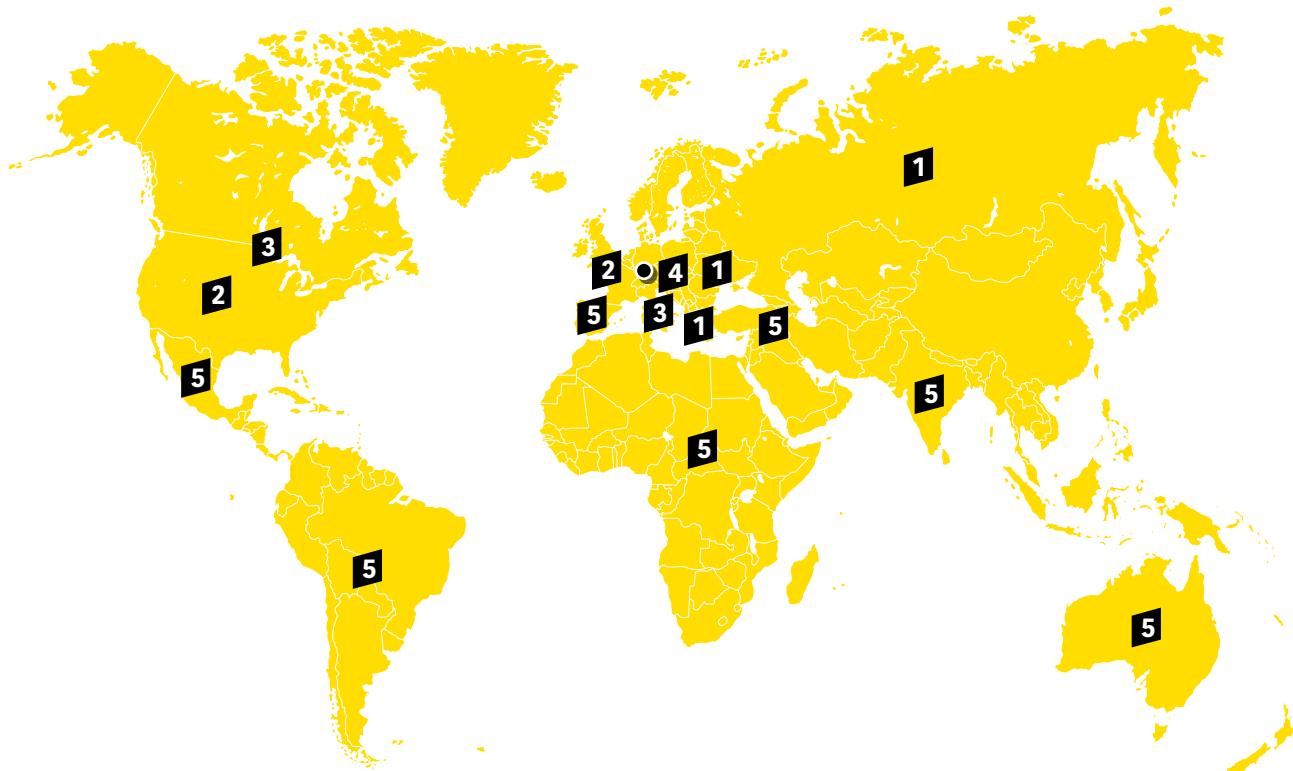

ASESORAMIENTO Y VENTAS

1 Adrian Popescu

Export Director
Central Eastern Europe
Tel +373 79 45 44 15, +40 720 170 614
adrian.popescu@samedia.com

3 Enrico Mariotti

Export Sales Director
USA/Canada/Italy
Tel. +32 478 42 32 35
erico.mariotti@samedia.com

5 Davut Akcayir

Export Director
South Europe/America/MEA
Tel. +33 681 824 617
davut.akcayir@samedia.com

2 Cedric Sauret

Export Director
North West Europe/USA
Tel +33 (0)631 430385
cedric.sauret@samedia.com

4 Piotr Rózyło

Business Development Director
PL/CZ/SK
Tel. +48 512 265 625
piotr.rozylo@samedia.com



SHOXX®-TECNOLOGÍA

Con el desarrollo de la tecnología SHOXX, hemos logrado revolucionar los procesos previamente conocidos para la producción de segmentos. Este proceso se basa en una tecnología de forjado que fue desarrollada dentro de nuestro grupo y se implementa por medio de nuestra tecnología de producción. Nuestros segmentos forjados muestran un rendimiento único en todo el mundo y protegido como marca registrada patentada:



nuestros conocimientos permiten además de un sistema de producción altamente automatizado, el uso de fórmulas de nuevos segmentos para un rendimiento de corte nunca antes alcanzado.

Este nuevo proceso de fabricación combinado con nuevas fórmulas permite al usuario trabajar **FASTER • STRONGER • SAFER** con nuestras herramientas.

Los discos de corte SHOXX se distinguen claramente de los discos de corte convencionales en términos de velocidad de corte, vida útil y universalidad. Por sus propiedades, son especialmente adecuados para un uso continuo intensivo.




Debido a la geometría especial del segmento, los discos de corte SHOXX logran un nivel de vibración significativamente menor, lo que significa que sus muñecas están protegidas y no es necesario interrumpir el trabajo.



REDUCCIÓN DE VIBRACIONES MEDIANTE SHOXX®


A diferencia de los procesos estándar, la tecnología SHOXX también permite la producción de segmentos superiores. Por ejemplo, es posible una altura de segmento de 17 mm. Incluso con segmentos altos, no hay grandes huecos entre segmentos. Esta ventaja es de gran importancia para el uso a mano alzada.

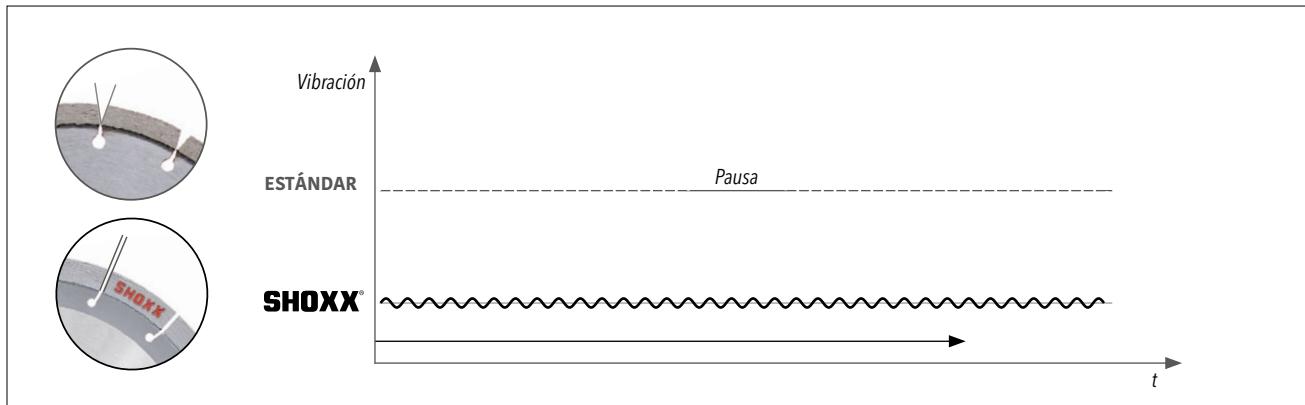

Reducción de la vibración mediante SHOXX®

MÁS SEGURIDAD GRACIAS A SHOXX®

Otra ventaja importante es la seguridad. Debido a los segmentos densos y sin poros, las propiedades de soldadura resultan en una seguridad incomparablemente mayor contra la rotura del segmento en comparación con la tecnología de sinterización estándar habitual.

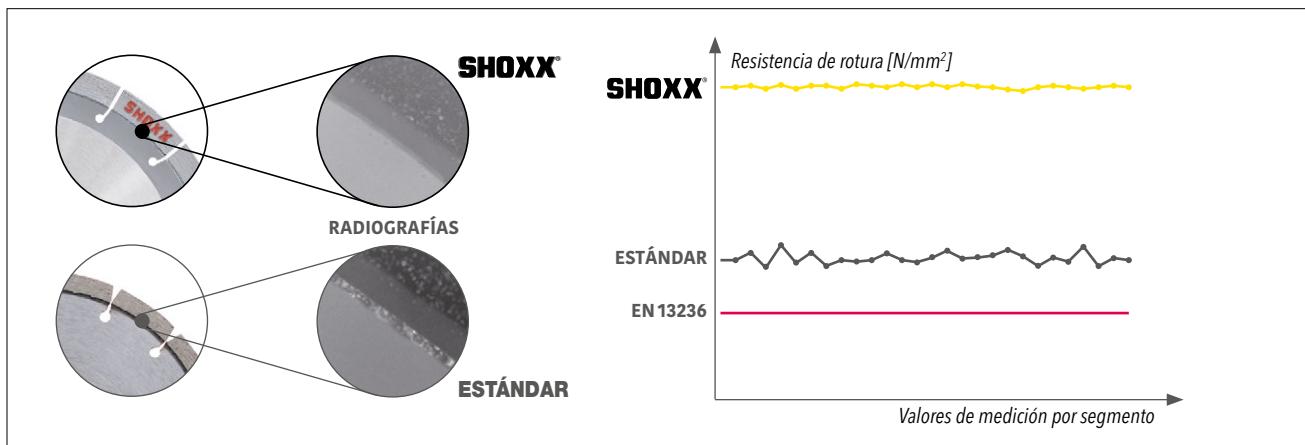


Soldadura profunda de los segmentos SHOXX®

VENTAJAS DE SHOXX® DE UN VISTAZO

- Uso continuo intensivo
- Velocidad
- Vida útil
- Universalidad
- Seguridad

SÍMBOLOS

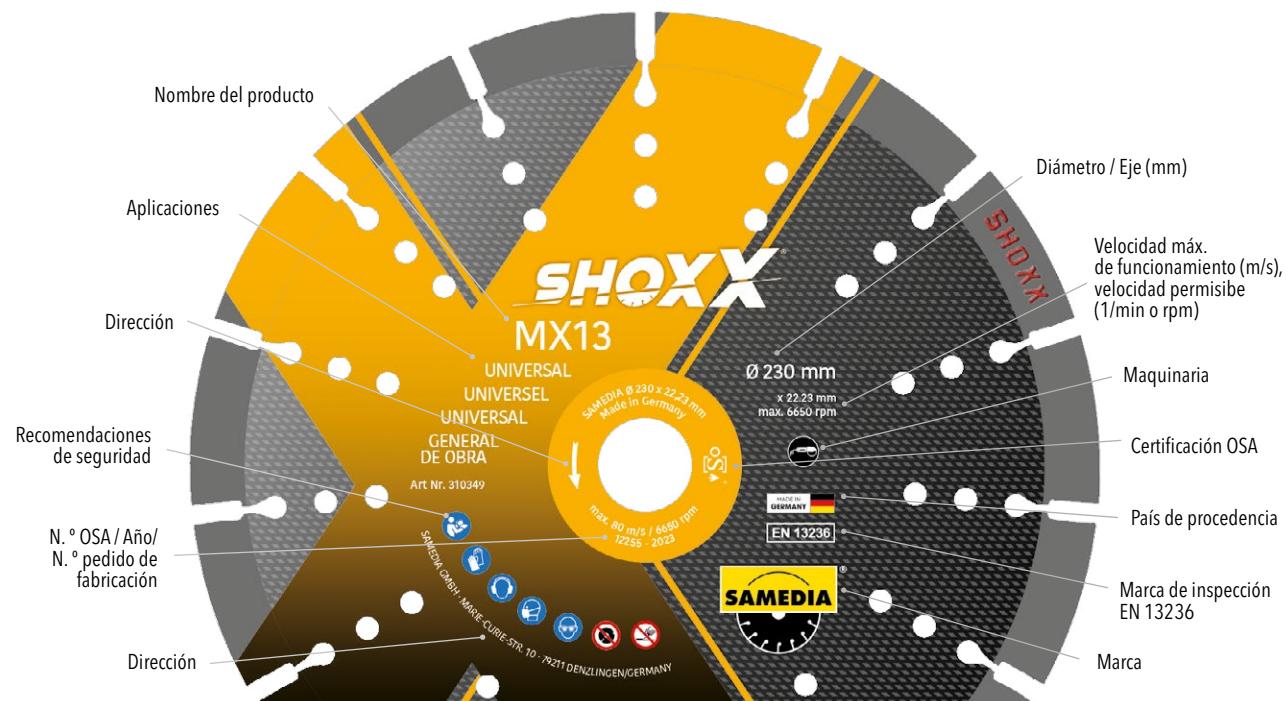

NUESTROS NIVELES DE CALIDAD

Nuestra gama de productos se divide en 4 categorías. Gracias a nuestras etiquetas, estas son fáciles de distinguir.



Herramientas de alto rendimiento para uso intensivo con la máxima versatilidad, velocidad de corte y vida útil.



Máxima calidad para requisitos exigentes.



Herramientas profesionales con una óptima relación calidad precio.

SOLID



Herramientas de diamante estándar.

APLICACIÓN DE COLORES

HORMIGÓN

UNIVERSAL

GRANITO

PORCELÁNICO

ASFALTO

ESPECIAL

SÍMBOLOS DE LAS MÁQUINAS



AMOLADORA ANGULAR



BROCAS
HUECAS



CORTADORA DE MOTOR



PERFORADORA



CORTADORA DE PIEDRA



SISTEMA DE PERFORACIÓN DE
NÚCLEOS



CORTADORA DE AZULEJOS



MÁQUINA PERFORADORA DE
NÚCLEOS MANUAL



FRESADORA PARA MUROS/
FRESADORA PARA RAURAS EN
MUROS



PERFORADORA DE NÚCLEO
ESTACIONARIA



SIERRA DE PARED



AMOLADORA SANEAMIENTO
MANUAL



CORTADORA DE JUNTAS



PULIDORA DE SUELO



ASPIRADOR INDUSTRIAL

SÍMBOLOS

CORTE HÚMEDO

Con algunas excepciones, nuestras herramientas son adecuadas para corte húmedo y seco. Hemos marcado las herramientas sólo adecuadas para corte húmedo con el siguiente símbolo:



Corte húmedo

ICONOS

Se pueden encontrar las siguientes marcas (iconos) en nuestras herramientas:



Lea las instrucciones
de funcionamiento



Utilice guantes
de protección



Utilice protección
auditiva



Utilice mascarilla



Utilice gafas
protectoras



No utilice herramientas
dañadas



No utilizar para
debastar

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

Hemos dividido en nuestro catálogo el uso recomendado de nuestras herramientas en dos categorías:

PERFECTAMENTE ADAPTADAS

BIEN ADAPTADAS

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Nuestro sistema de gestión de calidad interno, certificado según ISO 9001:2015, empieza con la cuidadosa selección de las materias primas.

Sólo compramos materiales de base como diamantes o núcleos de diamante a proveedores conocidos hace largo tiempo que saben cómo satisfacer nuestros requisitos.

Como miembro de la oSA[®] (Organización para la Seguridad de Herramientas Abrasivas e.V.), fabricamos siguiendo las directivas de la norma EN 13236 (norma europea de seguridad para las herramientas de diamante) y somos miembro de la VDS (asociación alemana de abrasivos).



CONFORME A EN 13236

Nuestro proceso de fabricación le garantiza la conformidad de las herramientas según EN 13236 para garantizar un uso seguro.

CERTIFICADO POR OSA



La OSA garantiza el cumplimiento de EN 13236.

oSA[®]: Organización para la seguridad de abrasivos. Los mayores fabricantes de productos abrasivos se han unido en esta organización internacional para establecer estándares de seguridad para sus productos. El objetivo es mantener la calidad de sus productos a un nivel muy alto en interés de los usuarios de abrasivos.

SAMEDIA lleva siendo miembro de la oSA[®] desde 2004.

Para obtener más información, visite www.osa-abrasives.org

SAMEDIA es un miembro activo de:



¡SAMEDIA ES MIEMBRO FUNDADOR DE SEAM!

Sustainable European Abrasive Manufacturers

Todos los miembros de SEAM se comprometen a hacer que todo su proceso de producción de abrasivos sea sostenible en términos del medio ambiente, trabajando condiciones y todas las cuestiones económicas. www.seam.earth, #WeAreSeam.



HERRAMIENTAS DE DIAMANTE PROFESIONALES



CORTAR

www.samedia.com

**ÁMBITO DE APLICACIÓN
AMOLADORA
ANGULAR**

MATERIAL	HORMIGÓN						UNIVERSAL								GRANITO							
	UX17	AY13	BX13	BGM	BSF	BCS	MX17	MX13	MST	MTT	MSE	MES	MSS	MTS	TPM	TPT	GX17	GX13 SILENCIO*	GX13	GSM SILENCIO*	GCM CANTERO	GTI
Altura de los segmentos	17	13	13	13	10	10	17	13	11	10	12	10	8	7	9	10	17	13	13	11	13	10
Diámetro (mm)	230	115-230	115-230	115-230	115-230	115-230	230	115-230	115-230	115-230	115-230	115-230	105-230	115-230	115-125	115-125	230	230	230	125-230	230	115-230
XLOCK		X							X													
Página en el catálogo	16	17	17	18	18	19	20	21	21	21	22	22	22	23	23	23	24	25	25	25	26	26
Hormigón reforzado	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	
Hormigón lavado	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	
Hormigón/productos de hormigón	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	
Ladrillo silicocalcáreo de alta densidad		✓✓																				
Mampostería/ladrillo	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	
Teja	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	
Caliza	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓			
Arenisca	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓✓	✓✓	✓							✓					
Pavimento	✓							✓✓	✓✓													
Asfalto	✓								✓	✓												
Juntas de cemento duro																✓✓	✓					
Juntas de cemento abrasivo																✓✓	✓					
Caliza conchífera																✓✓	✓					
Cuarcita																	✓	✓	✓		✓	
Granito/piedra natural	✓		✓✓	✓	✓	✓											✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	
Caliza/travertino																	✓	✓	✓	✓	✓	
Pórfito																	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	
Gres																						
porcelánico																						
Azulejos vitrificados																						
Piedra artificial/mármol																						
Ladrillo/ladrillo cocido																						
Pizarra																						
Metal/acero	✓	✓																				
Acero inoxidable																						
Tuberías de hierro dúctil	✓	✓																				
Tuberías de PVC/KG/HT																						
Tuberías de PP/PE/PVC																						
Plástico/plástico reforzado con fibra de vidrio																						
Madera/laminado																						
Vidrio/fibra de vidrio																						

Además de la idoneidad del material, los productos también difieren en la vida útil y la velocidad de corte. Encontrará más información en la página 10.

HERRAMIENTAS DE DIAMANTE AMOLADORA ANGULAR

GRES/PORCELÁNICO															ESPECIAL											
TSM	GKM	KTX	KVX	KTM	KCM	KJM	KTT	KCT	KCS	KX13 SILENCIO*	KX13	TX13	HC13	VFM	PVM	RFS	UVM	UTM	HLK	UGM	TKE	TKM	SMT	GAV		
MASTER		SHOXX				MASTER			TECHNIC		SOLID	SHOXX				MASTER								TECHNIC		
9	8	10	8	10	7	7	10	7	8	13	13	13	13	12	3	3	3	2	1	3				3		
125- 230	125- 180	115- 125	115- 230	115- 230	115- 230	115- 125	115- 230	115- 230	115	230	230	230	230	125- 230	125	125	115- 230	115- 230	115- 230	125- 230	115- 230	115- 230	115- 125	115- 230		
		X	X																							
26	26	27	28	28	29	29	30	30	30	32	33	33	33	34	34	35	35	35	35	36	36	36	37	37		
										✓	✓	✓	✓	✓	✓											
												✓✓														
✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓									
✓												✓✓					✓									
													✓✓													
													✓													
														✓✓												
															✓✓											
																✓✓										
																	✓✓									
																		✓✓								
																			✓✓							
																				✓✓						
																					✓✓					
																						✓✓				
																							✓✓			
																								✓✓		
																									✓✓	
																										✓✓

* SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.


CORTAR



SHOXX®

POWER INSIDE

UX17

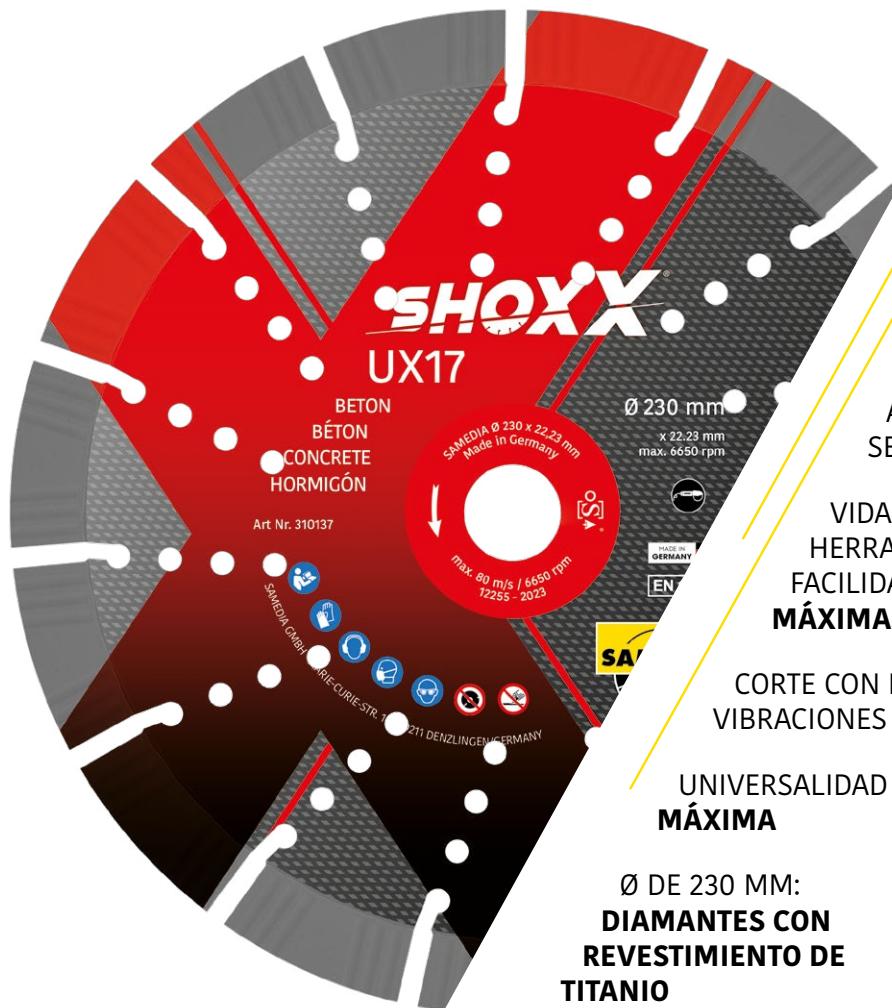

DISCO DE CORTE DE DIAMANTE **DE GAMA ALTA**

CON SEGMENTOS FORJADOS **SHOXX**

ALTURA DEL SEGMENTO: **17 MM**

VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA Y FACILIDAD DE CORTE **MÁXIMAS**

CORTE CON POCAS VIBRACIONES Y **LIMPIO**

UNIVERSALIDAD **MÁXIMA**

Ø DE 230 MM:
DIAMANTES CON REVESTIMIENTO DE TITANIO

Conforme a
EN 13236

MADE IN GERMANY

SOLDADURA LÁSER

APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓✓	Teja	✓✓	Granito/piedra natural	✓
Hormigón lavado	✓✓	Caliza	✓✓	Tuberías de hierro dúctil	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓	Arenisca	✓✓	Metal/acero	✓
Mampostería/ladrillo	✓✓	Pavimento	✓	Asfalto	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310137	UX17	230	22,23	15	2,8

SHOXX®
POWER INSIDE

RX13



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Velocidad de corte máxima
- Corte limpio

APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓✓	Teja	✓✓
Hormigón lavado	✓✓	Bloque Canario	✓✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓	Caliza	✓
Hormigón viejo	✓✓	Arenisca	✓
Caliza de gran densidad	✓✓	Tuberías de hierro dúctil	✓
Mampostería/ladrillo	✓✓	Metal/acero	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310618	RX13	115	22,23	8	2,4
310574	RX13	125	22,23	9	2,4
310619	RX13	150	22,23	11	2,4
310620	RX13	180	22,23	13	2,4
310508	RX13	230	22,23	15	2,6

SHOXX®
POWER INSIDE

BX13



DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- Corte con pocas vibraciones y limpio

APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓✓	Mampostería/ladrillo	✓✓
Hormigón lavado	✓✓	Teja	✓✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓	Caliza	✓
Granito/piedra natural	✓✓	Arenisca	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310064	BX13	115	22,23	8	2,4
310058	BX13	125	22,23	9	2,4
311582	BX13 XLOCK	125	XLOCK	9	2,4
310522	BX13	140	22,23	10	2,4
310625	BX13	150	22,23	11	2,4
310609	BX13	180	22,23	13	2,4
310044	BX13	230	22,23	15	2,6

OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER



BX13 COMFORT
¡Ruido reducido!



CORTAR
CONCRETE

MASTER // BGM



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 13 mm
- Gran vida útil de la herramienta y facilidad de corte
- Corte con pocas vibraciones

APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓✓	Hormigón lavado	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓	Caliza	✓
Mampostería/ladrillo	✓✓	Arenisca	✓
Teja	✓✓	Granito/piedra natural	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310830	BGM	115	22,23	8	2,4
310538	BGM	125	22,23	9	2,4
311066	BGM	150	22,23	11	2,6
310539	BGM	230	22,23	15	2,6

MASTER // BSE



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY FROM Ø230

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 10 mm

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓✓	Hormigón lavado	✓
Mampostería/ladrillo	✓✓	Caliza	✓
Teja	✓✓	Arenisca	✓
Hormigón reforzado	✓	Granito/piedra natural	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310365	BSE	115	22,23	8	2,2
310024	BSE	125	22,23	9	2,2
310366	BSE	150	22,23	10	2,3
310367	BSE	180	22,23	14	2,6
310025	BSE	230	22,23	15	2,6

SOLID**BCS**Conforme a
EN 13236**DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante estándar
- Altura del segmento: 10 mm
- Segmentos sinterizados
- Segmento de ranura

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓
Mampostería/ladrillo	✓

Teja	✓
Caliza	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310989	BCS	115	22,23	8	2,4
310990	BCS	125	22,23	9	2,4
310991	BCS	180	22,23	13	2,8
310992	BCS	230	22,23	18	3,0

**CORTAR****HORMIGÓN**

SHOXX®

POWER INSIDE

MX17

NUEVO



DISCO DE CORTE DE
DIAMANTE **DE GAMA
ALTA**

CON SEGMENTOS
FORJADOS **SHOXX**

ALTURA DEL
SEGMENTO: **17 MM**

GRAN VIDA ÚTIL DE LA
HERRAMIENTA Y
FACILIDAD DE CORTE

ESPECIALMENTE
INDICADO **PARA**
**MATERIALES
ABRASIVOS**

APLICACIÓN



SOLDADURA
LÁSER



Conforme a
EN 13236

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311911	MX17	230	22,23	15	2,8

Hormigón reforzado	✓✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Teja	✓✓
Caliza	✓✓
Arenisca	✓✓
Pavimento	✓✓
Hormigón lavado	✓
Asfalto	✓

SHOXX®

POWER INSIDE

MX13

OSA® Conforme a EN 13236

MADE IN GERMANY

SOLDADURA LÁSER

MASTER**MST****XLOCK****DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- ámbito de aplicación universal

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Teja	✓✓
Hormigón reforzado	✓

Hormigón lavado	✓
Caliza	✓
Arenisca	✓
Granito	✓

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- ámbito de aplicación universal

APLICACIÓN

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
300009	MST	115	22,23	7	2,4
300055	MST	125	22,23	8	2,4
311583	MST XLOCK	125	XLOCK	8	2,4
310045	MST	150	22,23	11	2,4
310368	MST	180	22,23	12	2,4
310783	MST	200	22,23	12	2,6
300010	MST	230	22,23	15	2,6

OSA® Conforme a EN 13236

MADE IN GERMANY

SOLDADURA LÁSER

MASTER**MTT**

OSA® Conforme a EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 10 mm
- con borde del turbo cerrado

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓

Teja	✓✓
Caliza	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
300092	MTT	115	22,23	1	2,2
300011	MTT	125	22,23	1	2,2
310046	MTT	150	22,23	1	2,2
311059	MTT	180	22,23	1	2,6
300056	MTT	230	22,23	1	2,6

**CORTAR****UNIVERSAL**

TECHNIC

MSE



Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante profesional
- Altura del segmento: 12 mm

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓
Hormigón armado	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310019	MSE	115	22,23	8	2,4
310020	MSE	125	22,23	9	2,4
310073	MSE	150	22,23	10	2,6
310028	MSE	180	22,23	14	2,6
310021	MSE	230	22,23	16	2,8

TECHNIC

MES



Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante profesional
- Altura del segmento: 10 mm
- Disco de obra universal

Suministro en un expositor de mostrador para 10 unidades

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310582	MES	115	22,23	9	1,8
310583	MES	125	22,23	10	1,8
310584	MES	230	22,23	16	2,4

Con caja individual

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311625	MES	115	22,23	9	1,8
311626	MES	125	22,23	10	1,8
311627	MES	230	22,23	16	2,4

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓
Mampostería/ladrillo	✓
Teja	✓



SOLID

MSS



Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante estándar
- Altura del segmento: 8 mm
- Segmentos sinterizados
- Segmento de bloque

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓
Mampostería/ladrillo	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311381	MSS	105	22,23/16	8	1,8
310977	MSS	115	22,23/16	8	2,0
310978	MSS	125	22,23	9	2,0
310979	MSS	180	22,23	13	2,4
310980	MSS	230	22,23	16	2,4



CORTAR

UNIVERSAL

SOLID

MTS



Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante estándar
- Altura del segmento: 7 mm
- sinterizado directo
- con borde del turbo cerrado

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón ✓

Mampostería/ladrillo ✓

MASTER

TPM



Conforme a
EN 13236

MADE IN GERMANY

SOLDADURA LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Fresa de diamante premium
- Altura del segmento: 9 mm
- para el fresado de juntas, ancho de corte de 6 y 8 mm
- protección óptima del núcleo mediante segmentos protectores soldados
- vida útil muy larga

APLICACIÓN

Caliza ✓✓

Juntas de cemento duro ✓✓

Juntas de cemento abrasivo ✓✓

Caliza conchífera ✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310227	TPM	115	22,23	8	6,0
310470	TPM	115	22,23	8	8,0
310180	TPM	125	22,23	8	6,0
310453	TPM	125	22,23	8	8,0

TECHNIC

TPT



Conforme a
EN 13236

SOLDADURA LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Fresa de diamante profesional
- Altura del segmento: 10 mm
- para el fresado de juntas, ancho de corte de 6,4 y 10 mm

APLICACIÓN

Caliza ✓

Juntas de cemento duro ✓

Juntas de cemento abrasivo ✓

Caliza conchífera ✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310252	TPT	115	22,23	9	6,4
311387	TPT	115	22,23	10	10,0
310253	TPT	125	22,23	10	6,4
311388	TPT	125	22,23	12	10,0

SHOXX®

POWER INSIDE

GX17



NUEVO



DISCO DE CORTE DE DIAMANTE **DE GAMA ALTA**

CON SEGMENTOS FORJADOS **SHOXX**

ALTURA DEL SEGMENTO: **17 MM**

CORTE CON POCAS VIBRACIONES Y LIMPIO

MÁXIMA REDUCCIÓN DEL RUIDO
GRACIAS AL NÚCLEO SÁNDWICH SILENCIO



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY



SOLDADURA
LÁSER



APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓✓	Hormigón reforzado	✓	Teja	✓
Granito/piedra natural	✓✓	Hormigón lavado	✓	Cuarrita	✓
Pórfido	✓✓	Mampostería/ladrillo	✓	Caliza/travertino	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311815	GX17	230	22,23	15	2,8

SHOXX
POWER INSIDE

GX13 SILENCIO



¡SILENCIOSO!



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Corte con pocas vibraciones y limpio
- máxima reducción del ruido gracias al núcleo sándwich SILENCIO

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Granito/piedra natural	✓✓
Pórfido	✓✓
Teja	✓
Hormigón reforzado	✓

Hormigón lavado	✓
Mampostería/ladrillo	✓
Cuarcita	✓
Caliza/travertino	✓

SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310083	GX13 Silencio	230	22,23	15	2,6

SHOXX®
POWER INSIDE

GX13



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Gran vida útil de la herramienta y facilidad de corte
- Corte con pocas vibraciones y limpio

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Granito/piedra natural	✓✓
Pórfido	✓✓
Teja	✓✓
Hormigón reforzado	✓

Hormigón lavado	✓
Mampostería/ladrillo	✓
Cuarcita	✓
Caliza/travertino	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
300106	GX13	230	22,23	16	2,6

MASTER

GSM SILENCIO



¡SILENCIOSO!



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- máxima reducción del ruido gracias al núcleo sándwich SILENCIO

APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓
Hormigón lavado	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓
Mampostería/ladrillo	✓

Granito/piedra natural	✓
Caliza/travertino	✓
Pórfido	✓

SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311061	GSM Silencio	125	22,23	8	2,6
311043	GSM Silencio	230	22,23	15	2,6



CORTAR

GRANITO

MASTER

GCM CANTERO

NUEVO



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY



DESCRIPCIÓN

- Disco especial CANTERO piedra natural / granito
- Segmento especial de 3,2mm

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311668	GCM CANTERO	230	22,23	16	3,2

APLICACIÓN

Granito/piedra natural



MASTER

GTM



Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 10 mm
- con borde del turbo cerrado
- para cortes precisos

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310237	GTM	115	22,23	1	2,2
310238	GTM	125	22,23	1	2,2
310590	GTM	180	22,23	1	2,4
310239	GTM	230	22,23	1	2,6

APLICACIÓN

Teja	✓
Granito / piedra natural	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓
Mampostería/ladrillo	✓

Cuarrita	✓
Caliza/travertino	✓
Pórfido	✓

MASTER

TSM



DESCRIPCIÓN

- Disco de corte y esmerilado premium
- Altura del segmento: 9 mm
- para cortes al ras y para fresar

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310591	TSM	125	M14	1	3,0
310592	TSM	230	M14	1	3,0

APLICACIÓN

Granito/piedra natural	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓
Cuarrita	✓

Caliza/travertino	✓
Pórfido	✓

MASTER

GKM



DESCRIPCIÓN

- Disco de leva de diamante premium
- Altura del segmento: 8 mm
- ideal para ajustar lasas y baldosas


N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311028	GKM	125	22,23	9	2,6
311029	GKM	180	22,23	15	2,6

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓
Teja	✓
Granito/piedra natural	✓

SHOXX®
POWER INSIDE

KTX

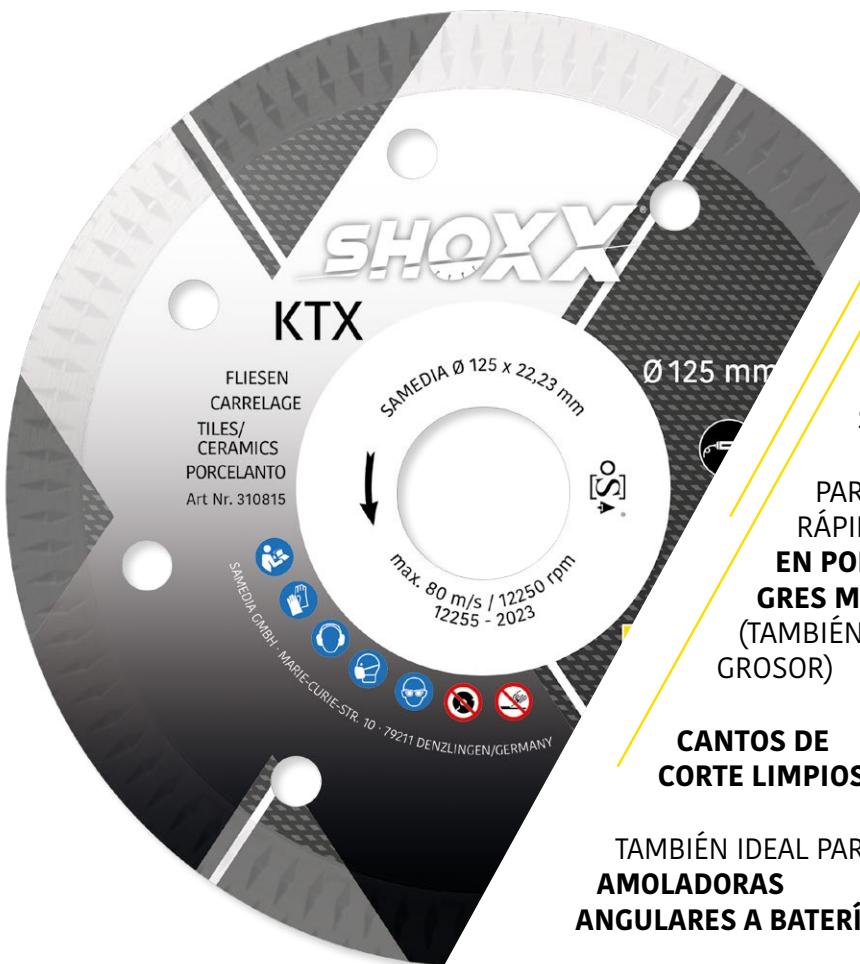

**DISCO DE CORTE DE
DIAMANTE DE GAMA
ALTA**

**ALTURA DEL
SEGMENTO: 10 MM**

**PARA CORTES
RÁPIDOS Y RECTOS
EN PORCELANICO Y
GRES MÁS DUROS
(TAMBIÉN 2 CM DE
GROSOR)**

**CANTOS DE
CORTE LIMPIOS**

**TAMBIÉN IDEAL PARA
AMOLADORAS
ANGULARES A BATERÍA**

BRIDA REFORZADA

Conforme a
EN 13236

APLICACIÓN

Gres	✓✓	Piedra artificial/mármol	✓✓
Porcelánico	✓✓	Dekton / Neolite / Silestone	✓✓
Azulejos vitrificados	✓✓	Caliza/travertino	✓
Granito/piedra natural	✓✓	Acerro inoxidable	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310814	KTX	115	22,23	1	1,3
310815	KTX	125	22,23	1	1,3



CORTAR

GRANITO

PORCELANICO



OS Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta
- Altura del segmento: 8 mm
- para trabajos en seco y mojado
- cantos de corte muy limpios

APLICACIÓN

Gres	✓✓	Caliza/travertino	✓
Porcelánico	✓✓	Piedra artificial/mármol	✓
Azulejos vitrificados	✓✓	Acero inoxidable	✓
Granito/piedra natural	✓		

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311025	KVX	115	22,23	1	1,5
311026	KVX	125	22,23	1	1,5
311078	KVX	150	25,4/22,23	1	1,6
311081	KVX	230	22,23	1	1,6



XLOCK

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 10 mm
- brida reforzada
- corte estable y suave
- corte rápido y limpio

APLICACIÓN

Gres	✓✓	Piedra artificial/mármol	✓✓
Porcelánico	✓✓	Dekton / Neolite / Silestone	✓
Azulejos vitrificados	✓✓	Caliza/travertino	✓
Granito/piedra natural	✓✓	Acero inoxidable	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
330016	KTM	115	22,23	1	1,4
330017	KTM	125	22,23	1	1,4
311584	KTM XLOCK	125	XLOCK	1	1,4
330024	KTM	230	22,23	1	1,6

OS Conforme a
EN 13236

MASTER**KCM****XLOCK**OSA® Conforme a
EN 13236**CORTAR****PORCELÁNICO****DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 7 mm
- borde cerrado
- corte limpio

APLICACIÓN

Gres	✓✓	Piedra artificial/mármol	✓
Porcelánico	✓✓	Caliza/travertino	✓
Azulejos vitrificados	✓✓	Acero inoxidable	✓
Granito/piedra natural	✓		

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
300001	KCM	115	22,23	1	1,5
300002	KCM	125	22,23	1	1,5
311585	KCM XLOCK	125	XLOCK	1	1,5
310015	KCM	150	25,4/22,23	1	1,5
300005	KCM	230	22,23	1	1,6

MASTER**KJM**OSA® Conforme a
EN 13236**DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 7 mm
- con brida reforzada (Ø de hasta 230 mm)
- borde del turbo extra fino
- corte rápido y limpio


APLICACIÓN

Gres	✓✓	Piedra artificial/mármol	✓✓
Porcelánico	✓✓	Caliza/travertino	✓
Azulejos vitrificados	✓✓	Acero inoxidable	✓
Granito/piedra natural	✓✓		

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310626	KJM	115	22,23	1	1,4
310627	KJM	125	22,23	1	1,4
311224	KJM	180	22,23	1	1,5
310630	KJM	230	22,23	1	1,6

TECHNIC

KTT

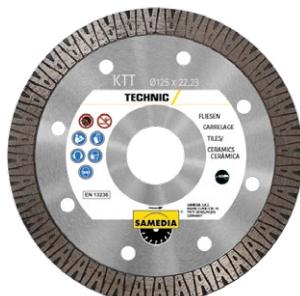

Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante profesional
- Altura del segmento: 10 mm
- borde cerrado
- corte limpio

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311661	KTT	115	22,23	1	1,4
311662	KTT	125	22,23	1	1,4

APLICACIÓN

Porcelánico	✓✓
Gres	✓

TECHNIC

KCT



Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante profesional
- Altura del segmento: 7 mm
- borde cerrado
- corte limpio
- no apto para gres ni azulejos cocidos

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
330008	KCT	115	22,23	1	1,6
330009	KCT	125	22,23	1	1,6
330012	KCT	230	22,23	1	1,6

APLICACIÓN

Porcelánico	✓✓
-------------	----

TECHNIC

KCS



Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante estándar
- altura del segmento: 6 mm
- sinterizado directo
- borde cerrado

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310985	KCS	115	22,23	1	2,0
310986	KCS	125	22,23	1	2,0
310987	KCS	230	22,23	1	2,8
310988	KCS	125	22,23	1	3,0

APLICACIÓN

Porcelánico	✓
-------------	---

MASTER // JUEGOS PROFESIONALES

PARA ALICATADORES



POS.1

380813



POS.2

380814

**COMPONENTES DEL JUEGO**

POS.1 (380813)

- 4 DBV ($\varnothing 20/38/45/65$ mm)
- 1 disco de corte de diamante KTM ($\varnothing 125 \times 22,23$)
- 1 disco de esmerilado de diamante Z-A5 ($\varnothing 125 \times 22,23$)

POS.2 (380814)

- 5 DBV ($\varnothing 20/32/38/45/68$ mm)
- 3 esponjas de lijado manual de diamante HSP (grano 120/200/400)
- 1 disco de corte de diamante KTM ($\varnothing 125 \times 22,23$)
- 1 disco de esmerilado de diamante
- UBM ($\varnothing 125 \times 22,23$)

PUNTO DE VENTA	N.º ART.	DESCRIPCIÓN
1	380813	Juego profesional Alicatador 1, 6 unidades
2	380814	Juego profesional Alicatador 2, 10 unidades

¡Descuento sobre la compra individual!

**CORTAR****PORCELÁNICO**

SHOXX®

POWER INSIDE

KX13

SILENCIO

iSILENCIOSO!



DISCO DE CORTE DE
DIAMANTE **DE GAMA
ALTA**

CON SEGMENTOS
FORJADOS **SHOXX**

ALTURA DEL
SEGMENTO: **13 MM**

**MÁXIMA REDUCCIÓN
DEL RUIDO**
GRACIAS AL NÚCLEO
SÁNDWICH SILENCIO

**PARA LADRILLO
COCIDO**

Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

APLICACIÓN

Ladrillo/ladrillo cocido	✓	Hormigón/productos de hormigón	✓
Hormigón reforzado	✓	Pizarra	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310143	KX13 Silencio	230	22,23	15	2,6

SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

SHOXX®
POWER INSIDE

KX13



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta
- con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- para ladrillo cocido

APLICACIÓN

Ladrillo/ladrillo cocido	✓✓
Hormigón reforzado	✓

Hormigón/productos de hormigón	✓
Pizarra	✓

SHOXX®
POWER INSIDE

TX13



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta
- con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- corte con pocas vibraciones y limpio
- el disco de corte universal para la construcción
- 3 tipos de segmentos:
2 categorías de aplicación (hormigón/asfalto)

APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Pavimento	✓✓
Asfalto	✓✓

SHOXX®
POWER INSIDE

HC13



NUEVO



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco especial hormigón pretensado
- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Velocidad de corte máxima
- Corte limpio

APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓✓
Hormigón lavado	✓✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Caliza de gran densidad	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓

Teja	✓✓
Caliza	✓
Arenisca	✓
Tuberías de hierro dúctil	✓
Metal/acero	✓



CORTAR

ESPECIAL

MASTER // VFM



 Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Fresadora para ranuras en V premium
- Altura del segmento: 12 mm
- para la reparación de grietas
- Ancho del segmento 9,5 mm
- Altura del segmento 12 mm punta
- solo para cortes en húmedo

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310413	VFM	125	22,23	9	12,0
310414	VFM	230	25,40	16	12,0

APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓✓	Arenisca	✓✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓	Pavimento	✓✓
Caliza	✓✓	Asfalto	✓✓

MASTER // PVM



 Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Herramienta de diamante premium
- Altura del segmento: 3 mm
- Herramienta combinada para cortar y fresar
- revestimiento de diamante soldado al vacío
- Biselado de 20 °

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310685	PVM	125	22,23	9	3,0

APLICACIÓN

Tuberías de hierro dúctil	✓✓
Tuberías de PVC/KG/HT	✓✓
Plástico/plástico reforzado con fibra de vidrio	✓✓

MASTER // RFS



DESCRIPCIÓN

- Cortadora para biselado de tuberías premium (\varnothing 125 y 230 mm)
- Para cortar y biselar tuberías térmicamente sensibles de PP/PE + PVC
- con rodillo sensor con rodamiento de bolas para una guía óptima

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
390724	Juego de RFS Ø125mm M14 3 unidades
311514	Repuesto para disco de corte RFS (para 390724)
311515	Fresa de repuesto para biselar RFS (para 390724)
311516	Repuesto para rodillo sensor RFS (para 390724)
311723	Juego de RFS Ø230mm M14 3 unidades
311724	Repuesto para disco de corte RFS (para 311723)
311725	Fresa de repuesto para biselar RFS (para 311723)
311726	Repuesto para rodillo sensor RFS (para 311723)

JUEGO DE 3 UNIDADES

COMPONENTES DEL JUEGO

- Disco de corte RFS
- Fresa para biselar RFS con cuchillas HM para un biselado limpio de 20 °
- Rodillo sensor RFS con rodamiento de bolas M14

APLICACIÓN

Tuberías de PP/PE/PVC	✓✓
Plástico/plástico reforzado con fibra de vidrio	✓✓

MASTER**UVM**Conforme a
EN 13236**DESCRIPCIÓN**

- disco de corte de diamante All-Cut soldado al vacío
- Altura del segmento: 3 mm
- para su uso universal

APLICACIÓN

Tuberías de hierro dúctil	✓✓
Tuberías de PVC/KG/HT	✓✓
Plástico/plástico reforzado con fibra de vidrio	✓✓
Metal/acero	✓

Hormigón/productos de hormigón	✓
Mampostería/ladrillo	✓
Teja	✓
Madera/laminado	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310795	UVM	115	22,23	9	3,0
310796	UVM	125	22,23	10	3,0
310797	UVM	230	22,23	16	3,0

MASTER**UTM**Conforme a
EN 13236**DESCRIPCIÓN**

- disco de corte de diamante premium soldado al vacío para metal
- diseño extra fino para un corte rápido y limpio
- más potencia con hasta 1.000 cortes = 30 veces más en comparación con los discos de corindón convencionales
- más comodidad gracias a la profundidad de corte constante, sin pérdida de diámetro
- más seguridad gracias a las chispas que vuelan a baja altura

APLICACIÓN

Metal/acero	✓✓
Tuberías de hierro dúctil	✓✓
Acero inoxidable	✓
Tuberías de PVC/KG/HT	✓
Plástico/plástico reforzado con fibra de vidrio	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311793	UTM	115	22,23	1	1,5
311794	UTM	125	22,23	1	1,5
311796	UTM	230	22,23	1	1,5

MASTER**HLK****DESCRIPCIÓN**

- disco de corte All-Cut premium equipado con metal duro
- Altura del segmento: 1 mm
- para un corte limpio y rápido
- extra fino
- poco polvo
- duradero
- Ideal para amoladoras angulares a batería

APLICACIÓN

Tuberías de PVC/KG/HT	✓✓
Tuberías de PP/PE/PVC	✓✓
Plástico/plástico reforzado con fibra de vidrio	✓✓
Madera/laminado	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
320027	HLK	115	22,23	8	1,0
320023	HLK	125	22,23	9	1,0
320028	HLK	230	22,23	16	2,5

**CORTAR****ESPECIAL**

MASTER // UGM



DESCRIPCIÓN

- disco de corte de diamante premium con revestimiento electrogalvanizado
- Altura del segmento: 3 mm
- brida montada para un corte al ras
- gran facilidad de corte
- cantos de corte limpios
- Revestimiento de diamante a ambos lados

APLICACIÓN

Porcelánico	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓
Plástico/plástico reforzado con fibra de vidrio	✓✓
Vidrio/fibra de vidrio	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311090	UGM	125	M14	1	2,0
311091	UGM	230	M14	1	2,0

MASTER // TKE



OSA® Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- disco de corte de corindón premium INOX
- corte limpio y fino con baja formación de crestas y tinción azul
- sin azufre, sin formación de óxido por el polvo de trituración en acero inoxidable

APLICACIÓN

Metal/acero	✓✓
Acero inoxidable	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	VPE (UNIDAD)
380869	TKE	115 x 1,0	22,23	1 (bote de 10)
380870	TKE	125 x 1,0	22,23	1 (bote de 10)
320008	TKE	115 x 1,0	22,23	25
320009	TKE	125 x 1,0	22,23	25
320010	TKE	230 x 1,9	22,23	25

* en el caso de VPE 25, el envío se realiza en una caja de cartón

MASTER // TKM



OSA® Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- disco de corte de corindón premium METALL
- corte estable en materiales más duros

APLICACIÓN

Metal/acero	✓✓
-------------	----

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	VPE (UNIDAD)
320003	TKM	115 x 2,5	22,23	25
320004	TKM	125 x 2,5	22,23	25
320005	TKM	230 x 3,0	22,23	25

* en el caso de VPE 25, el envío se realiza en una caja de cartón

MASTER**SMT**

Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco abrasivo de láminas premium
- Disco abrasivo de láminas de gran versatilidad para el tratamiento de metales
- larga vida útil con bordes pronunciados en las esquinas

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	GRANO	PERFORACIÓN (MM)	VPE (UNIDAD)
320011	SMT	115	40	22,23	10
320012	SMT	115	60	22,23	10
320013	SMT	115	80	22,23	10
320014	SMT	125	40	22,23	10
320015	SMT	125	60	22,23	10
320016	SMT	125	80	22,23	10

APLICACIÓN

Metal/acero

**TECHNIC****GAV****DESCRIPCIÓN**

- disco de corte de diamante profesional con revestimiento electrogalvanizado
- Altura del segmento: 3 mm
- para su uso universal
- gran facilidad de corte
- cantos de corte limpios
- ideal para cortar mármol en seco

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311020	GAV	115	22,23	9	2,0
311021	GAV	125	22,23	10	2,0
311022	GAV	180	22,23	13	2,0
311023	GAV	230	22,23	15	2,0

APLICACIÓN

Piedra artificial/mármol



Plástico/plástico reforzado con fibra de vidrio



Vidrio/fibra de vidrio



CORTAR

ESPECIAL

**ÁMBITO DE APLICACIÓN
SIERRAS RADIALES DE
GASOLINA**

MATERIAL	HORMIGÓN						UNIV.		ASFALTO			GR.	ESPECIAL							
	RX13	UX17	XR20	BX13	BGM	BSF	NX13	NST	AJY13	ASM	AST	GX17	KX13	TX13	RFM	UTM	FSM	FSA	UVM	
	SHOXX			MASTER			SHOXX	MASTER	SHOXX	MASTER	TECHNIC	SHOXX	SHOXX			MASTER				
Altura de los segmentos	13	17	20	13	13	10	13	11	13	11	11	17	13	13	10	2	11	9	3	
Diámetro (mm)	300-400	300-400	350	300-400	300-400	300-400	300-400	300-400	300-400	300-400	300-400	300-400	300-400	350	350	300-400	300-400	300-400		
Página en el catálogo	38	39	40	40	40	41	41	41	42	43	43	43	44	45	45	45	46	46	46	
Hormigón reforzado	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓				✓		✓					
Hormigón lavado	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓				✓							
Hormigón/productos de hormigón	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	
Mampostería/ladrillo	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓				✓							
Caliza	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓											
Arenisca	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓											
Granito/piedra natural	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓						✓✓							
Pórfido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓✓							
Pavimento		✓	✓					✓		✓✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Asfalto		✓	✓					✓		✓✓	✓✓	✓✓		✓	✓	✓				
Hormigón fresco																✓✓	✓✓			
Ladrillo/ladrillo cocido													✓✓							
Metal/acero	✓	✓	✓												✓✓			✓		
Plástico/plástico reforzado con fibra de vidrio													✓					✓		

SHOXX®
POWER INSIDE

RX13



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Velocidad de corte máxima
- Corte limpio


APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓✓	Caliza	✓
Hormigón lavado	✓✓	Arenisca	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓	Granito/piedra natural	✓
Hormigón viejo	✓✓	Pórfido	✓
Mampostería/ladrillo	✓✓	Metal/acero	✓
Bloque Canario	✓✓		

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310621	RX13	300	20,00	20	2,8
310622	RX13	300	25,40	20	2,8
310528	RX13	350	20,00	21	3,0
310529	RX13	350	25,40	21	3,0
310623	RX13	400	20,00	24	3,2
310624	RX13	400	25,40	24	3,2

SHOXX®
POWER INSIDE

UX17

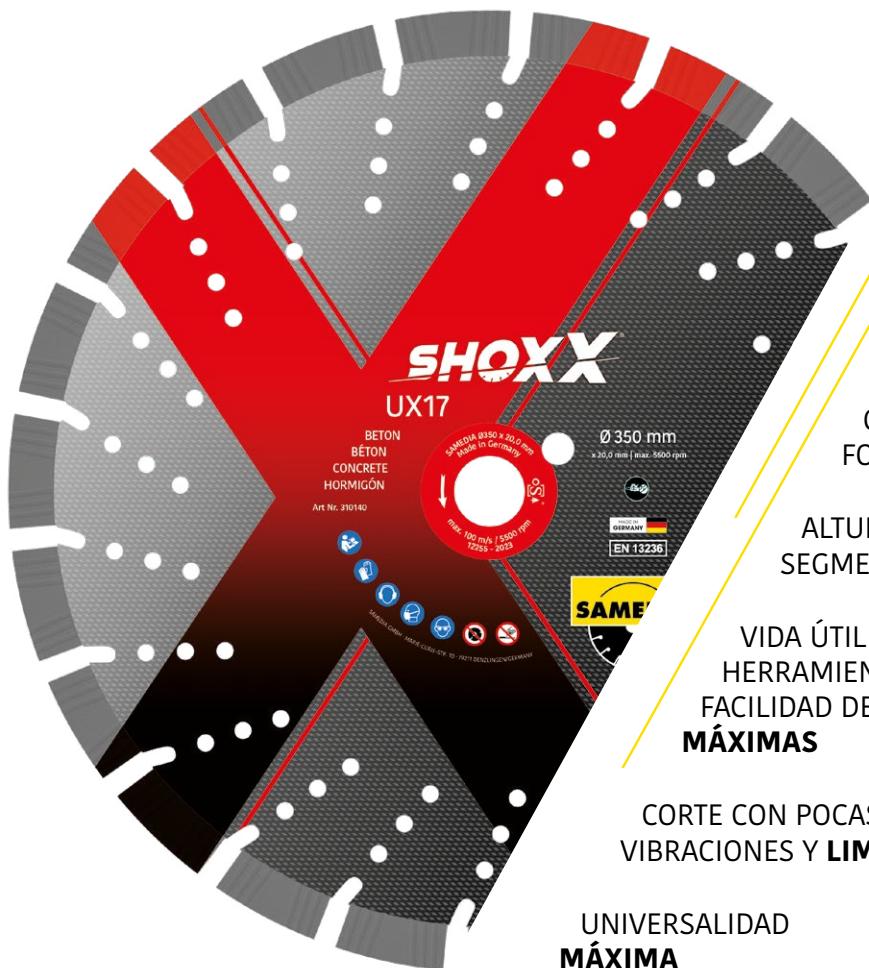

DISCO DE CORTE DE
DIAMANTE **DE GAMA
ALTA**

CON SEGMENTOS
FORJADOS **SHOXX**

ALTURA DEL
SEGMENTO: **17 MM**

VIDA ÚTIL DE LA
HERRAMIENTA Y
FACILIDAD DE CORTE
MÁXIMAS

CORTE CON POCAS
VIBRACIONES Y **LIMPIO**

UNIVERSALIDAD
MÁXIMA

Conforme a
MADE IN
GERMANY SOLDADURA
LASER

APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓	Mampostería/ladrillo	✓	Granito/piedra natural	✓
Hormigón lavado	✓	Caliza	✓	Pórfido	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓	Arenisca	✓	Pavimento	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310138	UX17	300	20	19	2,8
310139	UX17	300	25,4	19	2,8
310140	UX17	350	20	22	3,0
310141	UX17	350	25,4	22	3,0
310200	UX17	400	20	25	3,2
310201	UX17	400	25,4	25	3,2



CORTAR

HORMIGÓN

SHOXX®

POWER INSIDE

XR20**DESCRIPCIÓN**

- Disco de diamante único y exclusivo con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 20 mm
- Larga vida útil y corte limpio
- Corte con pocas vibraciones y limpio

OS Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANYSOLDADURA
LÁSER**APLICACIÓN**

Hormigón armado	✓✓	Granito/piedra natural	✓
Hormigón lavado	✓✓	Pórfido	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓	Pavimento	✓
Albañilería/ladrillos	✓✓	Asfalto	✓
Ladrillo silicocalcáreo	✓✓	Metal/acero	✓
Arenisca	✓✓	Hormigón viejo	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311628	XR20	350	20,00	42	3,2
311629	XR20	350	25,40	42	3,2

SHOXX®

POWER INSIDE

BX13**DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- Corte con pocas vibraciones y limpio

OS Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANYSOLDADURA
LÁSER**APLICACIÓN**

Hormigón reforzado	✓✓	Caliza	✓
Hormigón lavado	✓✓	Arenisca	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓	Pórfido	✓
Granito/piedra natural	✓✓		
Mampostería/ladrillo	✓✓		

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310763	BX13	300	20,00	20	2,8
310065	BX13	300	25,4/20	20	2,8
310048	BX13	350	20,00	21	3,0
310049	BX13	350	25,4/20	21	3,0
310050	BX13	350	25,4	21	3,0
310067	BX13	400	20,00	24	3,2
310057	BX13	400	25,4/20	24	3,2

MASTER**BGM****DESCRIPCIÓN**

- Premium-diamond blade
- segment height: 13 mm
- high life time & cut quality
- low vibration

OS Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANYSOLDADURA
LÁSER**APLICACIÓN**

Hormigón reforzado	✓✓	Caliza	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓	Arenisca	✓
Mampostería/ladrillo	✓✓	Granito/piedra natural	✓
Hormigón lavado	✓	Pórfido	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310831	BGM	300	20,00	18	2,8
310832	BGM	300	25,40	18	2,8
310540	BGM	350	20,00	21	3,0
310541	BGM	350	25,40	21	3,0
310833	BGM	400	20,00	24	3,2
310834	BGM	400	25,40	24	3,2

MASTER**BSE**OSA® Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANY
AB 0230SOLDADURA
LÁSER**DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 10 mm

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Hormigón reforzado	✓
Hormigón lavado	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310026	BSE	300	20,00	20	2,8
311368	BSE	300	22,23	20	2,8
311057	BSE	300	25,40	20	2,8
310090	BSE	350	20,00	24	3,0
310027	BSE	350	25,40	24	3,0
311058	BSE	400	20,00	26	3,2
310120	BSE	400	25,40	26	3,2

SHOXX®

POWER INSIDE

MX13OSA® Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANY
AB 0230SOLDADURA
LÁSER**DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- especialmente indicado para materiales abrasivos

APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Hormigón viejo	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Teja	✓✓
Caliza	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310350	MX13	300	20	20	2,8
310351	MX13	300	25,4	20	2,8
310352	MX13	350	20	24	3,0
310353	MX13	350	25,4	24	3,0
310354	MX13	400	20	28	3,2
310355	MX13	400	25,4	28	3,2

MASTER**MST**OSA® Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANY
AB 0230SOLDADURA
LÁSER**DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- ámbito de aplicación universal

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Teja	✓✓
Hormigón reforzado	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310369	MST	300	20,00	18	2,8
310370	MST	300	25,40	18	2,8
310371	MST	350	20,00	21	3,0
310372	MST	350	25,40	21	3,0
310373	MST	400	20,00	24	3,2
310374	MST	400	25,40	24	3,2



CORTAR

HORMIGÓN

UNIVERSAL

SHOXX®

POWER INSIDE

AX13



DISCO DE CORTE DE DIAMANTE **DE GAMA ALTA**

CON **SEGMENTOS FORJADOS SHOXX**

ALTURA DEL SEGMENTO: **13 MM**

GRAN VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA Y FACILIDAD DE CORTE

SEGMENTOS DE PROTECCIÓN EN PROFUNDIDAD

CORTE CON POCAS VIBRACIONES

IDEAL HASTA 25 KW



Conforme a
EN 13236



MADE IN
GERMANY



SOLDADURA
LÁSER



APLICACIÓN

Asfalto	✓✓
Pavimento	✓✓
Hormigón/productos de hormigón	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310336	AX13	300	20	18	2,8
310337	AX13	300	25,4	18	2,8
310338	AX13	350	20	21	3,0
310339	AX13	350	25,4	21	3,0
310340	AX13	400	20	24	3,2
310341	AX13	400	25,4	24	3,2

MASTER

ASM



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- Segmentos de protección en profundidad
- ideal para sierras radiales de gasolina de hasta 25 kW

APLICACIÓN

Asfalto	✓✓
Pavimento	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓
Hormigon-Pavimento	✓

TECHNIC

AST



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante profesional
- Altura del segmento: 11 mm
- Segmentos de protección en profundidad
- ideal para sierras radiales de gasolina de hasta 7,5 kW

APLICACIÓN

Asfalto	✓✓
Pavimento	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓

SHOXX® POWER INSIDE

GX17



NUEVO



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 17 mm
- Corte con pocas vibraciones y limpio
- máxima reducción del ruido gracias al núcleo sándwich SILENCIO
- Ø350 : corte de testigos para la minería

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Granito/piedra natural	✓✓
Pórfido	✓✓
Teja	✓
Hormigón reforzado	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311816	GX17	300	20	19	2,8
311817	GX17	300	25,4	19	2,8
311818	GX17	350	20	22	3,0
311819	GX17	350	25,4	22	3,0
311820	GX17	400	20	24	3,2
311821	GX17	400	25,4	24	3,2



CORTAR


ASFALTO

GRANITO

SHOXX®

POWER INSIDE

KX13

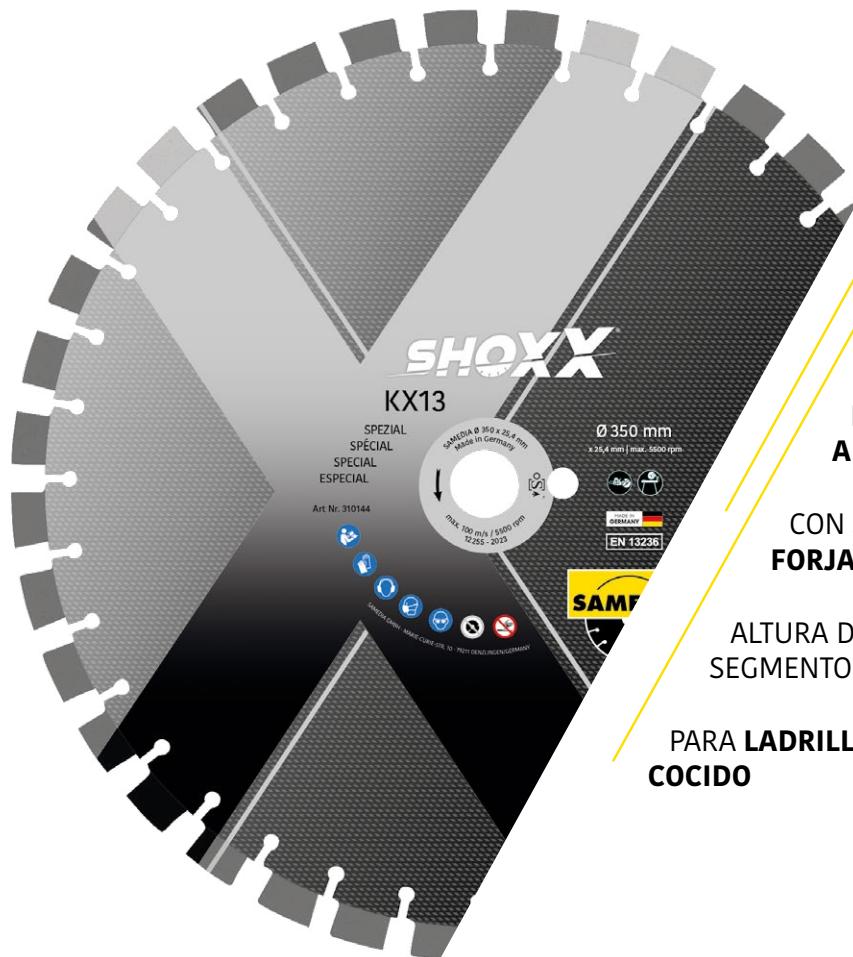

* Conforme a
EN 13236

MADE IN GERMANY 

SOLDADURA LÁSER 

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310088	KX13	300	25,40	18	2,8
310089	KX13	350	30/25,4	21	3,0
310144*	KX13	350	25,40	36	3,0
310535	KX13	400	25,40	24	3,0

* SHOXX KX13/K 350x25,4 diente corto

APLICACIÓN

Ladrillo/ladrillo cocido	
Hormigón/productos de hormigón	



TX13



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN


- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- corte con pocas vibraciones y limpio
- el disco de corte universal para la construcción
- 3 tipos de segmentos: 3 categorías de aplicación (hormigón/asfalto)

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Hormigón reforzado	✓
Pavimento	✓
Asfalto	✓

MASTER

RFM

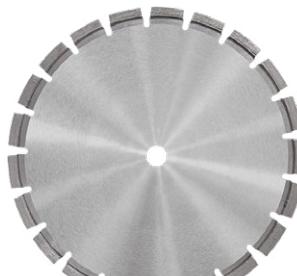

OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Fresa con ranura premium para juntas de dilatación
- Altura del segmento: 10 mm
- aleación especial para asfalto y hormigón

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Pavimento	✓✓
Asfalto	✓✓
Hormigon-Pavimento	✓

MASTER

UTM



Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- disco de corte de diamante premium soldado al vacío para metal
- diseño extra fino para un corte rápido y limpio
- más potencia con hasta 1.000 cortes = 30 veces más en comparación con los discos de corindón convencionales
- más comodidad gracias a la profundidad de corte constante, sin pérdida de diámetro
- más seguridad gracias a las chispas que vuelan a baja altura

APLICACIÓN

Metal/acero	✓✓
Tuberías de hierro dúctil	✓✓
Acero inoxidable	✓
Tuberías de PVC/KG/HT	✓
Plástico/plástico reforzado con fibra de vidrio	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
312121	UTM	350	22,23	1	2



CORTAR

ESPECIAL

MASTER // FSM



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Discos premium para hormigón fresco hasta 24 h
- Altura del segmento: 11 mm
- con segmentos protectores del núcleo soldados
- para cortadora de juntas de hasta 25 kW

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311486	FSM	300	25,40	20	2,8
310030	FSM	350	25,40	24	3,2
310273	FSM	400	25,40	28	3,2

APLICACIÓN

Hormigón fresco



MASTER // FSA



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Discos premium para hormigón fresco 24-48 h
- Altura del segmento: 9 mm
- con segmentos protectores del núcleo soldados
- para cortadora de juntas de hasta 25 kW

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310930	FSA	300	25,40	20	2,8
310403	FSA	350	25,40	24	2,8
310301	FSA	400	25,40	28	3,2

APLICACIÓN

Hormigón fresco



MASTER // UVM



OSA® Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- disco de corte de diamante All-Cut soldado al vacío
- Altura del segmento: 3 mm
- para su uso universal

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310798	UVM	300	25,4/20	21	3,0
310799	UVM	350	25,4/20	24	3,0
310800	UVM	400	25,4/20	28	3,0

APLICACIÓN

Hormigón/productos de
hormigón



Metal/acero



Plástico/plástico reforzado con
fibra de vidrio



HERRAMIENTAS DE DIAMANTE CORTADORAS DE PIEDRA/SIERRAS PARA AZULEJOS

ÁMBITO DE APLICACIÓN CORTADORAS DE PIEDRA Y SIERRAS PARA AZULEJOS

MATERIAL	HORMIGÓN						UNIV.		GRANITO				GRES/PORCELÁNICO				ESPECIAL			
	UX13 AMPHIBIA	BX13	BX13 SILENCIO	BOM	USM	UB13	MIX13	MST	GX20 SILENCIO	GX13 SILENCIO	CX13	GSM SILENCIO	GTM	KSX	KXA	KCM	KJM	KCT	KX13 SILENCIO	KX13
	SHOXX		MASTER		SHOXX	SHOXX	MASTER		SHOXX		MASTER		SHOXX		MASTER	TECHNIC	SHOXX			
Altura de los segmentos	13	13	13	13	11	13	13	11	20	13	13	11	10	8	8	7	7	7	13	13
Diámetro (mm)	300-600	300-450	350-450	300-450	300-1000	700-900	300-400	300-400	400-600	300-450	300-450	250-350	230-350	180-350	150-350	150-350	115-230	300-350	300-400	
PARA CORTADORAS DE PIEDRA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PARA SIERRAS PARA AZULEJOS															•	•	•	•	•	
Página en el catálogo	48	49	49	49	50	50	51	51	52	52	52	53	53	54	55	55	56	56	57	57
Hormigón reforzado	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓
Hormigón lavado	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓						✓✓	✓✓
Ladrillo silicocalcáreo de alta densidad	✓					✓	✓✓												✓	✓
Mampostería/ladrillo	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓						✓✓	✓✓
Caliza	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓								✓✓	✓✓
Arenisca	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓											✓✓	✓✓
Refractario/chamota	✓																			
Cuarcita									✓	✓	✓	✓	✓✓	✓						
Granito/piedra natural	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caliza/travertino	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Pórfito	✓								✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓					
Porcelánico															✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Gres														✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	
Gres 2-3cm															✓✓		✓	✓	✓	
Placa de unión de cerámica	✓														✓✓		✓	✓	✓✓	
Piedra artificial/mármol															✓✓		✓	✓	✓	
Ladrillo/ladrillo cocido															✓	✓			✓✓	✓✓

* SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.



CORTAR

ESPECIAL

SHOXX®

POWER INSIDE

UX13  **AMPHIBIA**
¡SILENCIOSO!

DISCO DE CORTE DE DIAMANTE DE GRAN CALIDAD PARA SIERRAS DE MESA
CON SEGMENTOS FORJADOS SHOXX
ALTURA DEL SEGMENTO: 13 MM
SILENCIOSO
 RUIDO REDUCIDO,
 PROTEGIENDO AL
 USUARIO Y AL
 AMBIENTE

EFICIENTE
 CORTES TOTALES LIMPIOS Y AFILADOS

VERSÁTIL
 UNIVERSAL PARA
 CORTES EN SECO
 Y HÚMEDO


APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓	Mampostería/ladrillo	✓	Ladrillo silicocalcáreo de alta densidad	✓
Hormigón lavado	✓	Caliza	✓	Refractario/chamota	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓	Arenisca	✓	Granito/piedra natural	✓

Caliza/travertino	✓
Pórfido	✓
Placa de unión de cerámica	✓

SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311712	UX13 Amphibia	300	30/25,4	36	2,8
311713	UX13 Amphibia	350	30/25,4	36	3,0
311714	UX13 Amphibia	400	30/25,4	48	3,6
311715	UX13 Amphibia	450	30/25,4	52	3,6
311741	UX13 Amphibia	500	30/25,4	60	3,6
311716	UX13 Amphibia	600	60/25,4	72	3,6

SHOXX®

POWER INSIDE



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

BX13



DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- Corte con pocas vibraciones y limpio

APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓✓
Hormigón lavado	✓✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Caliza	✓
Arenisca	✓
Granito/piedra natural	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310065	BX13	300	25,4/20	20	2,8
311417	BX13	300	30/25,4	20	2,8
310049	BX13	350	25,4/20	21	3,0
310050	BX13	350	30/25,4	21	3,0
310035	BX13	380	30	22	3,2
310057	BX13	400	25,4/20	24	3,2
311118	BX13	400	30/25,4	24	3,2
310975	BX13	400	60	24	3,2
311991	BX13	450	30/25,4	25	3,2

SHOXX®

POWER INSIDE



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

BX13 SILENCIO



DESCRIPCIÓN

- Disco de diamante PREMIUM con segmentos forjados SHOXX para mesa de corte
- Altura del segmento: 13 mm
- Silencioso: ruido reducido para proteger a los usuarios y al medio ambiente
- Eficiente: cortes completos nítidos y limpios
- Versátil: universal para corte en seco y en húmedo

¡RUIDO REDUCIDO!

¡NUEVO!

APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓✓
Hormigón lavado	✓✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Caliza	✓
Arenisca	✓
Granito/piedra natural	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
312010	BX13 Silencio	350	30/25,4	42	3,0
312011	BX13 Silencio	450	30/25,4	48	3,6

MASTER

BGM



DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 13 mm
- Gran vida útil de la herramienta y facilidad de corte
- Corte con pocas vibraciones

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Hormigón reforzado	✓
Hormigón lavado	✓



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310832	BGM	300	25,40	18	2,8
310541	BGM	350	25,40	21	3,0
310834	BGM	400	25,40	24	3,2
311055	BGM	450	30/25,40	25	3,6



CORTAR

HORMIGÓN

MASTER // USM



 Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY 

SOLDADURA
LASER 

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- ideal para sierras de bloque

APLICACIÓN


Mampostería/ladrillo	✓✓
Hormigón reforzado	✓
Hormigón lavado	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓
Ladrillo silicocalcáreo de alta densidad	✓
Caliza	✓
Arenisca	✓
Granito/piedra natural	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311353	USM	300	30/25,4	21	2,8
310950	USM	350	30/25,4	21	3,0
311144	USM	350	60,00	21	3,0
310951	USM	400	30/25,4	24	3,2
311176	USM	400	60,00	24	3,2
310952	USM	450	30/25,4	25	3,6
310953	USM	500	30/25,4	30	3,6
311185	USM	500	60,00	30	3,6
310954	USM	600	60/25,4	34	3,6
311072	USM	625	60/25,4	36	4,6
311073	USM	650	60/25,4	36	4,0
310955	USM	700	60/25,4	40	4,0
311122	USM	800	60,00	46	4,6
310956	USM	900	60/55	52	4,6
311074	USM	1000	60/25,4	52	4,6

SHOXX®

POWER INSIDE

UB13

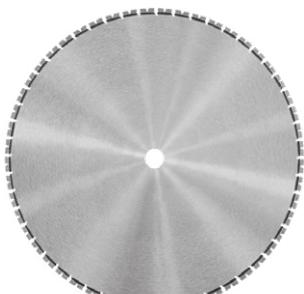

 Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY 

SOLDADURA
LASER 

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- ideal para sierras de bloque

APLICACIÓN

Hormigón reforzado	✓✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Ladrillo silicocalcáreo de alta densidad	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Caliza	✓✓
Granito/piedra natural	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310577	UB13	700	60	40	4,6
310578	UB13	900	60/55	52	4,6



MX13



OSA® Conforme a
EN 13236



DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Larga vida útil y corte limpio
- Particularmente adecuado para materiales abrasivos

APLICACIÓN

Bloque Canario	✓✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Hormigón viejo	✓✓
Albañilería/ladrillos	✓✓
Ladrillo silicocalcáreo	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310351	MX13	300	25,4	20	2,8
310353	MX13	350	25,4	24	3,0
310355	MX13	400	25,4	28	3,2

MASTER

MST



OSA® Conforme a
EN 13236



DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- Ámbito de aplicación universal

APLICACIÓN

Hormigón/productos de hormigón	✓✓
Albañilería/ladrillos	✓✓
Hormigón armado	✓
Hormigón lavado	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310370	MST	300	25,40	18	2,8
310372	MST	350	25,40	21	3,0
310374	MST	400	25,40	24	3,2

CORTAR

HORMIGÓN

UNIVERSAL

GX20 SILENCIO**¡SILENCIOSO!**OSA® Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANYSOLDADURA
LÁSER**DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 20 mm
- ideal para sierras de puente
- máxima reducción del ruido gracias al núcleo sándwich SILENCIO

APLICACIÓN

Granito/piedra natural	✓	Caliza/travertino	✓
Cuarrita	✓	Pórfido	✓

SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310393	GX20 SILENCIO	400	60,00	24	3,2
310335	GX20 SILENCIO	500	60,00	30	3,8
310385	GX20 SILENCIO	600	60,00	36	4,8

GX13 SILENCIO**¡SILENCIOSO!**OSA® Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANYSOLDADURA
LÁSER**DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Corte con pocas vibraciones y limpio
- máxima reducción del ruido gracias al núcleo sándwich SILENCIO

APLICACIÓN

Granito/piedra natural	✓	Hormigón reforzado	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓	Hormigón lavado	✓
Pórfido	✓	Cuarrita	✓
Mampostería/ladrillo	✓	Caliza/travertino	✓

SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311053	GX13 SILENCIO	300	30/25,4	18	2,8
310084	GX13 SILENCIO	350	30/25,4	21	3,0
310823	GX13 SILENCIO	400	30/25,4	24	3,2
311392	GX13 SILENCIO	450	30/25,40	26	3,6

GX13**DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Gran vida útil de la herramienta y facilidad de corte
- Corte con pocas vibraciones y limpio

APLICACIÓN

Granito/piedra natural	✓	Hormigón reforzado	✓
Hormigón/productos de hormigón	✓	Hormigón lavado	✓
Pórfido	✓	Cuarrita	✓
Mampostería/ladrillo	✓	Caliza/travertino	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310010	GX13	300	30/25,40	18	2,8
310278	GX13	300	40,00	18	2,8
300108	GX13	350	25,40	21	3,0
310009	GX13	350	30,00	21	3,0
310383	GX13	350	60,0	21	3,0
310821	GX13	400	25,40	24	3,2
310822	GX13	400	30,00	24	3,2
311369	GX13	450	60,0	15	3,6

MASTER

GSM SILENCIO



iSILENCIOSO!



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- máxima reducción del ruido gracias al núcleo sándwich SILENCIO
- ideal para sierras de mesa de 2,2 kW

APLICACIÓN

Granito/piedra natural	✓✓	Hormigón/productos de hormigón	✓
Mampostería/ladrillo	✓✓	Cuarcita	✓
Hormigón reforzado	✓	Caliza/travertino	✓
Hormigón lavado	✓	Pórfido	✓

SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311052	GSM SILENCIO	250	30/25,4	17	2,6
311044	GSM SILENCIO	300	30/25,4	18	2,6
311045	GSM SILENCIO	350	30/25,4	21	3,0
311046	GSM SILENCIO	400	30/25,4	24	3,2
311047	GSM SILENCIO	450	25,40	26	3,6
311048	GSM SILENCIO	500	25,40	30	4,0
311049	GSM SILENCIO	600	25,40	36	4,6
311050	GSM SILENCIO	700	25,40	40	4,6
311067	GSM SILENCIO	900	60/55	52	4,6

MASTER

GTM



OSA® Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 10 mm
- con borde del turbo cerrado
- para cortes precisos

APLICACIÓN

Granito/piedra natural	✓✓	Hormigón/productos de hormigón	✓
Cuarcita	✓✓	Caliza/travertino	✓
Mampostería/ladrillo	✓✓	Pórfido	✓
Hormigón reforzado	✓	Porcelánico	✓
Hormigón lavado	✓	Gres	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311226	GTM	230	30/25,4	1	2,6
310387	GTM	300	30/25,4	1	2,8
310388	GTM	350	30/25,4	1	2,8

CORTAR
GRANITO



SHOXX®

POWER INSIDE

KSX



Conforme a
EN 13236

APLICACIÓN

Gres 2-3cm	✓	Placa de unión de cerámica	✓	Caliza/travertina	✓	Ladrillo/ladrillo cocido	✓
Gres	✓	Piedra artificial/mármol	✓	Pórfido	✓		
Granito/piedra natural	✓	Cuarrita	✓	Porcelánico	✓		

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310441	KSX	180	30/25,4	14	2,0
310442	KSX	200	30/25,4	16	2,0
310443	KSX	230	30/25,4	18	2,0
310444	KSX	250	30/25,4	20	2,2
310445	KSX	300	30/25,4	24	2,4
310446	KSX	350	30/25,4	28	2,4
310588	KSX	400	30/25,4	32	2,8
310970	KSX	400	60,00	32	2,8
311071	KSX	500	30/25,4	36	3,4

SHOXX
POWER INSIDE

KVX



OSA® Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta
- Altura del segmento: 8 mm
- para trabajos en seco y mojado
- cantes de corte muy limpios

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Porcelánico	✓✓
Granito/piedra natural	✓

MASTER

KCM



OSA® Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 7 mm
- borde cerrado
- corte limpio

APLICACIÓN

Gres	✓✓	Piedra artificial/mármol	✓
Porcelánico	✓✓	Ladrillo/ladrillo cocido	✓
Gres 2-3cm	✓	Placa de unión de cerámica	✓
Granito/piedra natural	✓		

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 7 mm
- borde cerrado
- corte limpio

APLICACIÓN

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310015	KCM	150	25,4/22,23	1	1,5
300003	KCM	180	30/25,4	1	1,6
300004	KCM	200	30/25,4	1	1,6
310283	KCM	230	30/25,4	1	1,6
300006	KCM	250	30/25,4	1	1,6
300007	KCM	300	30/25,4	1	2,0
300053	KCM	350	30/25,4	1	2,0



CORTAR

PORCELÁNICO

MASTER // KJM



Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 7 mm
- con brida reforzada (\varnothing de hasta 230 mm)
- borde del turbo extra fino
- corte rápido y limpio

APLICACIÓN

Porcelánico	✓✓
Placa de unión de cerámica	✓✓
Gres 2-3cm	✓
Gres	✓
Granito/piedra natural	✓
Piedra artificial/mármol	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310628	KJM	150	25,40	1	1,4
311224	KJM	180	22,23	1	1,6
310629	KJM	180	25,40	1	1,6
330023	KJM	200	30/25,4	1	1,6
310630	KJM	230	22,23	1	1,6
310631	KJM	250	30/25,4	1	1,6
310632	KJM	300	30/25,4	1	2,2
310358	KJM	350	30/25,4	1	2,2

TECHNIC // KCT



Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante profesional
- Altura del segmento: 7 mm
- borde cerrado
- corte limpio
- no apto para gres ni azulejos cocidos

APLICACIÓN

Porcelánico	✓✓
-------------	----

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
330008	KCT	115	22,23	1	1,6
330009	KCT	125	22,23	1	1,6
330010	KCT	180	30/25,4	1	2,0
330011	KCT	200	30/25,4	1	2,0
330012	KCT	230	22,23	1	2,0



KX13 SILENCIO



OSA® Conforme a
EN 13236



iSILENCIOSO!

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- máxima reducción del ruido gracias al núcleo sándwich SILENCIO
- para ladrillo cocido
- especialmente recomendado para sierras de mesa de 2,2 kW

APLICACIÓN

Ladrillo/ladrillo cocido	✓✓	Arenisca	✓✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓	Hormigón lavado	✓
Mampostería/ladrillo	✓✓	Hormigón reforzado	✓
Caliza	✓✓	Ladrillo silicocalcáreo de alta densidad	✓

SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310092	KX13 SILENCIO	300	25,40	20	2,8
310093	KX13 SILENCIO	350	30/25,4	24	3,0



KX13



OSA® Conforme a
EN 13236



DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- para ladrillo cocido

APLICACIÓN

Ladrillo/ladrillo cocido	✓✓	Arenisca	✓✓
Hormigón/productos de hormigón	✓✓	Hormigón lavado	✓
Mampostería/ladrillo	✓✓	Hormigón reforzado	✓
Caliza	✓✓	Ladrillo silicocalcáreo de alta densidad	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310088	KX13	300	25,40	18	2,8
310089	KX13	350	30/25,4	21	3,0
310144*	KX13	350	30/25,40	36	3,0
310535	KX13	400	25,40	24	3,0

* SHOXX KX13/K 350x30/25,4 diente corto



CORTAR

PORCELÁNICO

ESPECIAL

ÁMBITO DE APLICACIÓN CORTADORA DE JUNTAS

MATERIAL	HORMIGÓN			UNI.		ASFALTO			ESPECIAL			FOM/FOV/FOA	
	UX17	BX13	BGM	BFM	M13	AX13	ASM	AST	TX13	RFM	FSM	FSA	
Maquinaria (kw)	< 15	< 7,5	< 7,5	< 15	< 7,5	< 15	< 15	< 7,5	< 7,5	< 15	< 25	< 25	
Altura de los segmentos	17	13	13	11	13	13	11	11	13	10	11	9	10
Diámetro (mm)	350-450	350-450	350-450	450-800	350-400	350-600	350-800	350-500	350-450	350-400	350-400	350-400	120
Página en el catálogo	58	58	59	59	59	60	61	61	62	62	62	63	63
Hormigón viejo armado	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓				✓	✓			✓✓
Asfalto						✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓			
Hormigón fresco hasta 24h											✓✓		
Hormigón fresco 24-48h											✓✓		
Pavimento											✓✓		



SHOXX®
POWER INSIDE

UX17



DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 17 mm
- Vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- Corte con pocas vibraciones y limpio
- Universalidad máxima
- para cortadora de juntas de hasta 15 kW

APLICACIÓN

Hormigón viejo armado



Asfalto



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310141	UX17	350	25,4	22	3,0
310201	UX17	400	25,4	25	3,2
311054	UX17	450	25,4	25	3,6
312041	UX17	500	25,4	30	3,6
311992	UX17	600	25,4	34	3,6

Orificios a petición

SHOXX®
POWER INSIDE

BX13



DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- Corte con pocas vibraciones y limpio
- para cortadora de juntas de hasta 7,5 kW

APLICACIÓN

Hormigón viejo armado



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310049	BX13	350	25,4/20	21	3,0
310050	BX13	350	30/25,4	21	3,0
310057	BX13	400	25,4/20	24	3,2
310220	BX13	450	30/25,40	25	3,6

MASTER**BGM**OSA® Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANYSOLDADURA
LÁSER**DESCRIPCIÓN**


- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 13 mm
- Gran vida útil de la herramienta y facilidad de corte
- Corte con pocas vibraciones
- para cortadora de juntas de hasta 7,5 kW

APLICACIÓN

Hormigón viejo armado



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310541	BGM	350	25,40	21	3,0
310834	BGM	400	25,40	24	3,2
311055	BGM	450	30/25,40	25	3,6

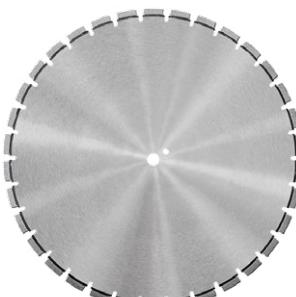MASTER**BFM**OSA® Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANYSOLDADURA
LÁSER**DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- ideal para sierras radiales de gasolina de hasta 15 kW

APLICACIÓN

Hormigón viejo armado



HORMIGÓN

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310971	BFM	450	25,40	25	3,6
310972	BFM	500	25,40	30	3,6
310078	BFM	600	25,40	34	3,6
311920	BFM	600	60,00	34	3,6
310929	BFM	650	25,40	36	3,6
310079	BFM	700	25,40	40	3,6
310080	BFM	800	25,40	45	3,6

SHOXX®

POWER INSIDE

MX13OSA® Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANYSOLDADURA
LÁSER**DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- especialmente indicado para materiales abrasivos
- para cortadora de juntas de hasta 7,5 kW

APLICACIÓN

Hormigón viejo armado



UNIVERSAL

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310353	MX13	350	25,4	24	3,0
310355	MX13	400	25,4	28	3,2

SHOXX®

POWER INSIDE

AX13



Conforme a
EN 13236



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310339	AX13	350	25,4	21	3,0
310341	AX13	400	25,4	24	3,2
310342	AX13	450	25,4	25	3,6
310343	AX13	500	25,4	30	3,6
310344	AX13	600	25,4	35	4,0

APLICACIÓN

Asfalto	✓✓
Hormigón-Pavimento	✓

MASTER // ASM



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- Segmentos de protección en profundidad
- ideal para sierras radiales de gasolina de hasta 15 kW

APLICACIÓN

Asfalto	
Hormigon-Pavimento	

TECHNIC // AST



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante profesional
- Altura del segmento: 11 mm
- Segmentos de protección en profundidad
- ideal para sierras radiales de gasolina de hasta 7,5 kW

APLICACIÓN

Asfalto	
Hormigón viejo armado	



CORTAR

ASFALTO



OSA Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta
- con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Corte con pocas vibraciones y limpio
- el disco de corte universal para la construcción
- 3 tipos de segmentos: 2 categorías de aplicación (hormigón/asfalto)


APLICACIÓN

Hormigón viejo armado

Asfalto

MASTER

RFM

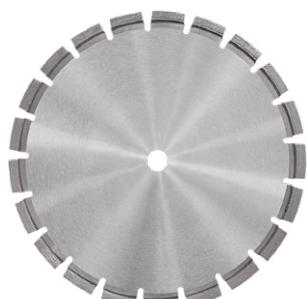

OSA Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Fresa con ranura premium para juntas de dilatación
- Altura del segmento: 10 mm
- aleación especial para asfalto y hormigón
- para cortadora de juntas de hasta 15 kW

APLICACIÓN

Asfalto

Hormigon-Pavimento

MASTER

FSM



OSA Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium para hormigón fresco hasta 24 h
- Altura del segmento: 11 mm
- con segmentos protectores del núcleo soldados
- para cortadora de juntas de hasta 25 kW

APLICACIÓN

Hormigón fresco hasta 24h

MASTER**FSA**

OSA® Conforme a EN 13236

MADE IN GERMANY

SOLDADURA LASER

DESCRIPCIÓN

- Discos premium para hormigón fresco 24-48 h
- Altura del segmento: 9 mm
- con segmentos protectores del núcleo soldados
- para cortadora de juntas de hasta 25 kW

APLICACIÓN

Hormigón fresco 24-48h



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310403	FSA	350	25,40	24	2,8
310301	FSA	400	25,40	28	3,2

MASTER**FQM/FQX/FQA**

OSA® Conforme a EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Discos de fresado de diamante premium para tendido de tubos de calefacción por suelo radiante Ø 14 o Ø 16 mm
- Altura del segmento: 10 mm

APLICACIÓN

- **FQM (rojo):** ideal para hormigón duro
- **FQX (verde):** ideal para hormigón y pavimento semiduro
- **FQA (negro):** ideal para hormigón y pavimento abrasivo

Hormigón viejo armado



Pavimento



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311729	FQM	120	22,23	14	16,2
311730	FQM	120	22,23	16	17,3
311727	FQX	120	22,23	14	16,2
311728	FQX	120	22,23	16	17,3
311731	FQA	120	22,23	14	16,2
311732	FQA	120	22,23	16	17,3

CORTAR

ESPECIAL



ÁMBITO DE APLICACIÓN

FRESADORA PARA MURO/ FRESADORA PARA RANURAS EN MURO




SHOXX®

POWER INSIDE

MX13



MSF

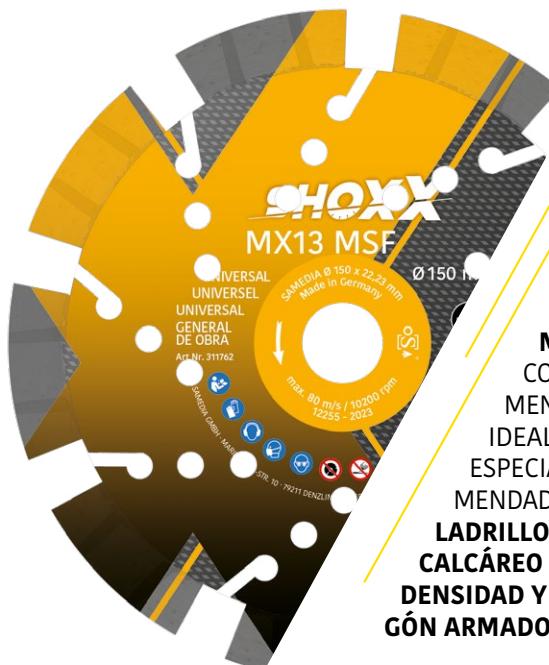

DISCO DE CORTE DE DIAMANTE **DE GAMA** **ALTA**

CON SEGMENTOS
FORJADOS **SHOXX**

ALTURA DEL
SEGMENTO: **13 MM**

MSF-MX1
CON NÚMEROS
MENTOS REDONDOS
IDEAL HASTA 200 mm
ESPECIALMENTE
MENDADO PARA
**LADRILLO SILICO-
CALCÁREO DE ALTA
DENSIDAD Y HORMI-
GÓN ARMADO**

MX13: IDEAL DESDE 2KW



 Conforme a
EN 13236

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310345	MX13	115	22,23	8	2,4
311638	MSF-MX13	125	22,23	8	2,4
310346	MX13	125	22,23	9	2,6
310617	MX13	140	22,23	10	2,6
311762	MSF-MX13	150	22,23	9	2,4
310347	MX13	150	22,23	11	2,6
310348	MX13	180	22,23	13	2,4

APLICACIÓN

- | | |
|--|----|
| Hormigón reforzado | ✓✓ |
| Ladrillo silicocalcáreo de alta densidad | ✓✓ |
| Mampostería/ladrillo | ✓ |

MASTER**MST**OSA® Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANYSOLDADURA
LÁSER**DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- ámbito de aplicación universal
- ideal para sierras de muro de más de 2 kW

APLICACIÓN

Mampostería/ladrillo	✓✓
Caliza	✓✓
Granito	✓
Hormigón reforzado	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
300055	MST	125	22,23	8	2,4
310045	MST	150	22,23	11	2,4
310368	MST	180	22,23	12	2,4

MASTER**MTT**OSA® Conforme a
EN 13236**DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 10 mm
- con borde del turbo cerrado
- ideal para sierras de muro de más de 2 kW

APLICACIÓN

Mampostería/ladrillo	✓✓
Caliza	✓✓
Hormigón reforzado	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
300011	MTT	125	22,23	1	2,2
310046	MTT	150	22,23	1	2,2
311059	MTT	180	22,23	1	2,6

TECHNIC**MSE**OSA® Conforme a
EN 13236**DESCRIPCIÓN**

- Disco de corte de diamante profesional
- Altura del segmento: 12 mm

APLICACIÓN

Mampostería/ladrillo	✓✓
Caliza	✓
Hormigón armado	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310020	MSE	125	22,23	9	2,4
310073	MSE	150	22,23	10	2,6
310028	MSE	180	22,23	14	2,6

CORTAR
UNIVERSAL

TECHNIC**MES**

Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante profesional
- Altura del segmento: 10 mm
- Disco de obra universal
- Suministro en un expositor de mostrador para 10 unidades

**APLICACIÓN**

Mampostería/ladrillo

MASTER**TPM**

Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Fresa de diamante premium
- Altura del segmento: 9 mm
- para el fresado de juntas, ancho de corte de 6 y 8 mm
- protección óptima del núcleo mediante segmentos protectores soldados
- vida útil muy larga

APLICACIÓN

Mampostería/ladrillo

Juntas de cemento duro

Juntas de cemento abrasivo

Caliza conchifera

TECHNIC**TPT**

Conforme a
EN 13236

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Fresa de diamante profesional
- Altura del segmento: 10 mm
- para el fresado de juntas, ancho de corte de 6,4 y 10 mm

APLICACIÓN

Mampostería/ladrillo

Juntas de cemento duro

Juntas de cemento abrasivo

MASTER

MST-B / MST-L/F / MST-P

MST-L



A rectangular logo containing the text "MADE IN GERMANY" in a bold, black, sans-serif font. To the right of the text is a horizontal bar with the colors of the German flag: black, red, and gold.

A circular logo containing a stylized sunburst or star shape, with the words "LASER WELDED" printed above it.

DESCRIPCIÓN

- Disco de diamante de primera calidad
 - Altura del segmento: 11 mm
 - MST-B (Art.-Nr. 310639):
Compatible para cortador de construcción BEPo;
para cortes de inmersión casi al ras de hasta 45 mm de
profundidad
 - MST-L/F (Art.-Nr. 310745):
Compatible para cortadores de juntas "Lamello" o "Fein";
para cortes de inmersión casi al ras de hasta 60 mm de
profundidad
 - MST-P (Art.-Nr. 311485 + 311484):
Compatible para cortador de construcción POPP; durante
casi cortes de inmersión al ras hasta 47 mm (150x23,5)
o 62mm (180mmx23,5) de profundidad

APLICACIÓN

Ladrillos	✓✓
Hormigón	✓✓
Productos de hormigón	✓✓
Emplasto	✓✓
Cemento y juntas	✓✓

CORTAR

UNIVERSAL

ESPECIAL

MASTER

MTT-L/F / MTT-P / MTT-L



DESCRIPCIÓN

- Disco de diamante de primera calidad para cortes de inmersión casi al ras
 - Altura del segmento: 10 mm
 - MTT-L/F (Art.-Nr. 310746):
Compatible para fresadoras de montaje LAMELLO o FEIN;
para cortes de inmersión casi al ras de hasta 60 mm de
profundidad
 - MTT-P (Art.-Nr. 310891 + 311483):
adecuado para cortadores de montaje POPP para cortes
de inmersión casi al ras de hasta 47 mm (150x23,5) o 62mm
(180mmx23,5) de profundidad
 - MTT-L-TANGA (Art.-Nr. 311705):
adecuado para fresado de montaje LAMELLO-TANGA para
cortes de inmersión casi al ras

APLICACIÓN


Ladrillos	✓✓
Hormigón	✓✓
Productos de hormigón	✓✓
Emplasto	✓✓
Cemento y juntas	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310746	MTT-L/F	180	22,23	1	2,6
310891	MTT-P	150	23,50	1	2,2
311483	MTT-P	180	23,50	1	2,6
311705	MTT-L-TANGA	180	29,00	1	2,6

SHOXX®

POWER INSIDE

WBX

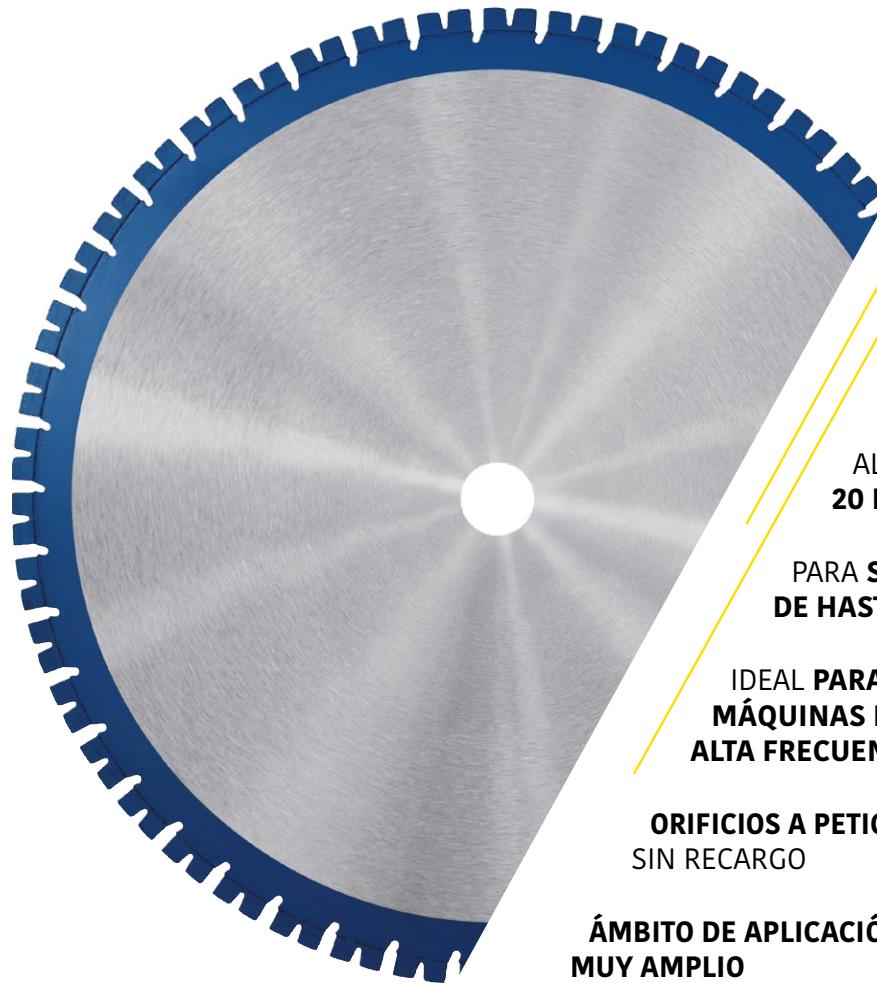

**SIERRA DE PARED
DE GRAN CALIDAD**

CON SEGMENTOS
FORJADOS **SHOXX-**

ALTURA DEL SEGMENTO:
20 MM

PARA **SIERRAS DE PARED
DE HASTA 25 KW**

IDEAL PARA
**MÁQUINAS DE
ALTA FRECUENCIA**

**ORIFICIOS A PETICIÓN
SIN RECARGO**

**ÁMBITO DE APLICACIÓN
MUY AMPLIO**



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

**SOLDADURA
LÁSER**



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310094	WBX	600	60,00	36	4,8
310095	WBX	650	60,00	38	4,8
310096	WBX	800	60,00	46	4,8
310097	WBX	900	60,00	52	4,8
310098	WBX	1000	60,00	52	4,5
310099	WBX	1200	60,00	62	4,5


APLICACIÓN

Hormigón reforzado



SHOXX®
POWER INSIDE

WLX

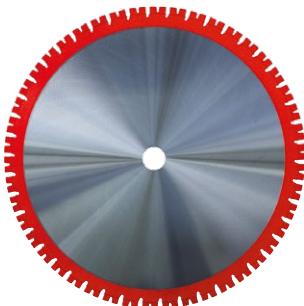

OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER



DESCRIPCIÓN

- Unión fácil de cortar para sierras de pared de hasta 15 kW, especialmente sierras de pared pequeñas para 1 persona
- Altura del segmento: 20 mm
- También ideal para sierras de pared resistentes adecuados para áridos de hormigón duro
- Segmentos de dos pasos para una guía de corte óptima
- empleo universal


APLICACIÓN

Hormigón reforzado



SHOXX®
POWER INSIDE

WTX

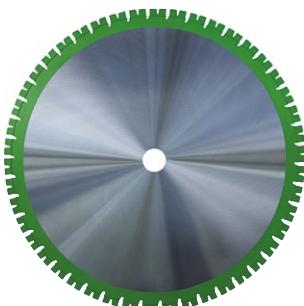

OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER



DESCRIPCIÓN

- Para sierras de pared de hasta 20 kW, especificación de corte ligero
- Altura del segmento: 20 mm
- Segmento de dos pasos turbo
- empleo universal


APLICACIÓN

Hormigón reforzado



CORTAR

HORMIGÓN

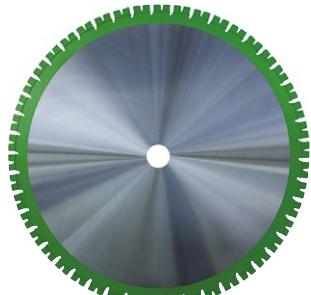

OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER


DESCRIPCIÓN

- Unión orientada a la vida útil para sierras de pared de hasta 35 kW, especialmente en áridos de hormigón duros y abrasivos
- Altura del segmento: 20 mm
- máxima concentración de diamantes
- Especialmente recomendado para armados resistentes y áridos de hormigón duros

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310100	WFX	600	60,0	36	4,8
310101	WFX	650	60,0	38	4,8
310102	WFX	800	60,0	46	4,8
310104	WFX	1000	60,0	52	4,5
310105	WFX	1200	60,0	62	4,5

APLICACIÓN

Hormigón reforzado

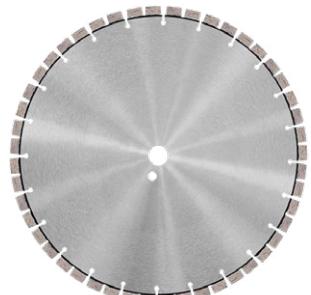

OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 12 mm
- Técnica de diente corto
- ideal para cortes en húmedo hasta máx. 10 kW:
 - sierras de pared manuales (p. ej. Ribema o Carat W3714)
 - cortadoras manuales (p. ej. Weka ANNA)
 - sierras de pared ligeras (p. ej. Demko Gamma)

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311684	WHM	300	15,875	36	2,8
311685	WHM	350	15,875	42	2,8
311609	WHM	370	30,00	36	2,8
311695	WHM	400	15,875	48	2,8
311722	WHM	400	25,40	48	2,8
311664	WHM	450	25,40	50	2,8
311696	WHM	500	30,00	60	2,8
311697	WHM	550	30,00	64	2,8

APLICACIÓN

Hormigón reforzado



mampostería





PERFORAR



MADE IN
EUROPE

SOLDADURA
LÁSER
HASTA Ø250



DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro húmeda de gran calidad
- Altura del segmento: 10 (\varnothing 32,42) /12 mm
- soldado con láser hasta \varnothing 250 mm
- Longitud operativa 450 mm
- universal, larga vida útil y corte rápido
- ideal para compañías de perforación y corte de hormigón
- solo para uso guiado de pie

APLICACIÓN

Hormigón	
Hormigón reforzado	
Caliza	
Mampostería/ladrillo	

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340407	DBX	32	1 1/4" UNC	4	3,0
340406	DBX	42	1 1/4" UNC	5	3,0
340100	DBX	52	1 1/4" UNC	5	3,5
340084	DBX	62	1 1/4" UNC	6	3,5
340101	DBX	72	1 1/4" UNC	6	3,5
340081	DBX	82	1 1/4" UNC	7	3,5
340102	DBX	92	1 1/4" UNC	8	3,5
340103	DBX	102	1 1/4" UNC	8	3,5
340405	DBX	107	1 1/4" UNC	9	3,5
340104	DBX	112	1 1/4" UNC	9	3,5
340099	DBX	117	1 1/4" UNC	9	3,5
340082	DBX	122	1 1/4" UNC	10	3,5
340105	DBX	132	1 1/4" UNC	11	3,5
340106	DBX	138	1 1/4" UNC	11	3,5
340107	DBX	142	1 1/4" UNC	11	3,5
340108	DBX	152	1 1/4" UNC	12	4,0
340443	DBX	155	1 1/4" UNC	12	4,0
340109	DBX	162	1 1/4" UNC	12	4,0
340110	DBX	172	1 1/4" UNC	12	4,0
340111	DBX	182	1 1/4" UNC	13	4,0
340404	DBX	186	1 1/4" UNC	14	4,0
340112	DBX	192	1 1/4" UNC	14	4,0
340113	DBX	202	1 1/4" UNC	14	4,0
340114	DBX	225	1 1/4" UNC	15	4,0
340115	DBX	250	1 1/4" UNC	16	4,6
340408	DBX	270	1 1/4" UNC	17	4,6
340409	DBX	276	1 1/4" UNC	17	4,6
340116	DBX	300	1 1/4" UNC	20	4,6
340117	DBX	325	1 1/4" UNC	21	4,6
340410	DBX	341	1 1/4" UNC	22	4,6
340118	DBX	350	1 1/4" UNC	22	4,6
340119	DBX	400	1 1/4" UNC	23	5,0

Otras longitudes y diámetros operativos disponibles bajo pedido.

MASTER**DBK**MADE IN
EUROPESOLDADURA
LÁSER
HASTA Ø250**DESCRIPCIÓN**

- Corona de taladro para húmedo premium
- Altura del segmento: 10 mm
- soldado con láser hasta Ø250 mm
- Longitud operativa 450 mm
- especificación de segmento de corte ligero
- óptimas propiedades de perforación gracias al segmento superior TURBO
- ideal para uso guiado de pie
- también para perforación manual

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Hormigón reforzado	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Granito	✓
Piedra dura	✓

**PERFORAR****HORMIGÓN**

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340007	DBK	32	1 1/4" UNC	4	3,0
340437	DBK	35	1 1/4" UNC	5	3,0
340493	DBK	38	1 1/4" UNC	5	3,0
340008	DBK	42	1 1/4" UNC	5	3,0
340009	DBK	52	1 1/4" UNC	5	3,5
340496	DBK	57	1 1/4" UNC	5	3,5
340005	DBK	62	1 1/4" UNC	5	3,5
340411	DBK	67	1 1/4" UNC	6	3,5
340001	DBK	72	1 1/4" UNC	6	3,5
340494	DBK	76	1 1/4" UNC	7	3,5
340006	DBK	82	1 1/4" UNC	7	3,5
340010	DBK	92	1 1/4" UNC	7	3,5
340002	DBK	102	1 1/4" UNC	8	3,5
340121	DBK	107	1 1/4" UNC	8	3,5
340004	DBK	112	1 1/4" UNC	9	3,5
340022	DBK	117	1 1/4" UNC	9	3,5
340011	DBK	122	1 1/4" UNC	10	3,5
340323	DBK	127	1 1/4" UNC	10	3,5
340003	DBK	132	1 1/4" UNC	10	3,5
340053	DBK	138	1 1/4" UNC	10	3,5
340012	DBK	142	1 1/4" UNC	11	3,5
340013	DBK	152	1 1/4" UNC	12	4,0
340014	DBK	162	1 1/4" UNC	12	4,0
340015	DBK	172	1 1/4" UNC	13	4,0
340016	DBK	182	1 1/4" UNC	14	4,0
340057	DBK	186	1 1/4" UNC	14	4,0
340017	DBK	192	1 1/4" UNC	14	4,0
340018	DBK	202	1 1/4" UNC	14	4,6
340019	DBK	225	1 1/4" UNC	15	4,6
340020	DBK	250	1 1/4" UNC	16	4,6
340122	DBK	270	1 1/4" UNC	17	4,6
340316	DBK	276	1 1/4" UNC	19	4,6
340021	DBK	300	1 1/4" UNC	19	4,6
340023	DBK	325	1 1/4" UNC	20	4,6
340317	DBK	341	1 1/4" UNC	22	4,6
340152	DBK	350	1 1/4" UNC	22	4,6
340213	DBK	400	1 1/4" UNC	23	5,0

Una variante con el calibre R1/2", así como otras longitudes y diámetros operativos disponibles bajo pedido.

MASTER

DBK 1000

NUEVO



DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro para húmedo premium
- Altura del segmento: 10 mm
- Longitud operativa: 1000 mm
- especificación de segmento de corte ligero
- óptimas propiedades de perforación gracias al segmento superior TURBO
- ideal para perforadoras de tuberías
- también para perforación manual

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Hormigón reforzado	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Granito	✓
Piedra dura	✓



MASTER

DBK-S



DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro para húmedo premium
- Altura del segmento: 10 mm
- Longitud operativa: 150 mm
- especificación de segmento de corte ligero
- óptimas propiedades de perforación gracias al segmento superior TURBO
- ideal para perforadoras de tuberías
- también para perforación manual

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Hormigón reforzado	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Granito	✓
Piedra dura	✓



MASTER**DBK 3 AGUJEROS** MADE IN
EUROPE SOLDADURA
LÁSER
HASTA Ø250 **DESCRIPCIÓN**

- Corona de taladro para húmedo premium
- Altura del segmento: 12 mm; calibre 3 agujeros
- Longitud operativa: 300 mm
- óptimas propiedades de perforación gracias al segmento superior TURBO
- ideal para perforadoras de tuberías
- también para perforación manual

APLICACIÓN

Hormigón	
Hormigón reforzado	
Caliza	
Mampostería/ladrillo	
Granito	
Piedra dura	

**PERFORAR****HORMIGÓN****MASTER****DBD** MADE IN
EUROPE SOLDADURA
LÁSER
HASTA Ø250 **DESCRIPCIÓN**

- Corona premium con cuerpo en espiral
- Altura del segmento: 10 mm
- Longitud de trabajo 300 mm
- Formulación de segmento especial para perforación en seco
- Trabajo limpio y con pocas vibraciones
- Universal y rápido

APLICACIÓN

Hormigón	
Ladrillo	
Ladrillo silicocalcáreo	

MASTER DBR



MADE IN
EUROPE 



DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro para húmedo premium
- Altura del segmento: 10 mm
- Longitud operativa 300 mm
- ideal para fijar ataduras de cargas pesadas
- para taladradoras con conexión R 1/2"
- también para perforación manual

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340086	DBR	16	R1/2"	1	2,5
340087	DBR	18	R1/2"	1	2,5
340088	DBR	20	R1/2"	1	2,5
340089	DBR	22	R1/2"	1	2,5
340090	DBR	24	R1/2"	1	2,5
340091	DBR	25	R1/2"	1	2,5
340092	DBR	26	R1/2"	1	2,5
340093	DBR	28	R1/2"	1	2,5
340094	DBR	30	R1/2"	1	2,5
340095	DBR	32	R1/2"	1	2,5
340096	DBR	35	R1/2"	1	2,5

Otras longitudes y diámetros operativos disponibles bajo pedido.

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Hormigón reforzado	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Granito	✓
Piedra dura	✓

MASTER DBH



MADE IN
EUROPE 



DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro para húmedo premium de pared fina
- Altura del segmento: 10 mm
- Longitud operativa 300 mm
- para taladradoras con conexión R 1/2"
- ideal para perforación manual

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340350	DBH	41	R 1/2"	4	2,6
340351	DBH	46	R 1/2"	4	2,6
340352	DBH	51	R 1/2"	5	2,6
340353	DBH	56	R 1/2"	5	2,6
340354	DBH	61	R 1/2"	6	2,6
340355	DBH	66	R 1/2"	6	2,6
340356	DBH	71	R 1/2"	7	2,6
340357	DBH	76	R 1/2"	8	2,6
340358	DBH	81*	R 1/2"	8	2,6
340358	DBH	81	R 1/2"	8	2,6
340359	DBH	91	R 1/2"	9	2,6
340360	DBH	101	R 1/2"	10	2,6
340361	DBH	111	R 1/2"	11	2,6
340362	DBH	121	R 1/2"	11	2,6
340363	DBH	125	R 1/2"	11	2,6
340364	DBH	130	R 1/2"	11	2,6
340365	DBH	140	R 1/2"	11	2,6
340366	DBH	150	R 1/2"	11	2,6
340367	DBH	160	R 1/2"	12	2,6
340368	DBH	170	R 1/2"	12	2,6
340369	DBH	180	R 1/2"	12	2,6
340370	DBH	200	R 1/2"	12	2,6

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Hormigón reforzado	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Granito	✓
Piedra dura	✓

*Longitud operativa especial de 70 mm disponible a petición.

MASTER**DBS-L**MADE IN
EUROPE SOLDADURA
LÁSER
HASTA Ø250 **DESCRIPCIÓN**

- Corona de taladro premium para seco y húmedo
- Altura del segmento: 8 mm
- Longitud operativa 350 mm
- segmentos Turbo activos soldados con láser
- universal y veloz
- ideal para uso manual

APLICACIÓN


Hormigón ligero	
Caliza	
Mampostería/ladrillo	
Material refractario/chamota	

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340187	DBS-L	32	1 1/4" UNC	3	3,5
340188	DBS-L	42	1 1/4" UNC	3	3,5
340189	DBS-L	52	1 1/4" UNC	3	3,5
340190	DBS-L	62	1 1/4" UNC	3	3,5
340181	DBS-L	68	1 1/4" UNC	3	3,5
340191	DBS-L	72	1 1/4" UNC	4	3,5
340192	DBS-L	82	1 1/4" UNC	4	3,5
340193	DBS-L	92	1 1/4" UNC	4	3,5
340194	DBS-L	102	1 1/4" UNC	5	3,5
340195	DBS-L	112	1 1/4" UNC	5	3,5
340182	DBS-L	122	1 1/4" UNC	6	3,5
340196	DBS-L	127	1 1/4" UNC	6	4,3
340179	DBS-L	132	1 1/4" UNC	6	4,3
340415	DBS-L	142	1 1/4" UNC	6	4,3
340197	DBS-L	152	1 1/4" UNC	6	4,3
340198	DBS-L	162	1 1/4" UNC	7	4,3
340416	DBS-L	172	1 1/4" UNC	7	4,3
340199	DBS-L	182	1 1/4" UNC	7	4,3
340200	DBS-L	202	1 1/4" UNC	8	4,3
340210	DBS-L	225	1 1/4" UNC	12	4,3
340457	DBS-L	232	1 1/4" UNC	12	4,3
340371	DBS-L	250	1 1/4" UNC	12	4,3
340442	DBS-L	257	1 1/4" UNC	12	4,3

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340272	DBS-L	32	R1/2"	3	3,8
340273	DBS-L	42	R1/2"	3	3,8
340274	DBS-L	52	R1/2"	3	3,8
340275	DBS-L	62	R1/2"	3	3,8
340276	DBS-L	68	R1/2"	3	3,8
340277	DBS-L	72	R1/2"	4	3,8
340278	DBS-L	82	R1/2"	4	3,8
340279	DBS-L	92	R1/2"	4	3,8
340280	DBS-L	102	R1/2"	5	3,8
340281	DBS-L	112	R1/2"	5	3,8
340282	DBS-L	122	R1/2"	6	3,5
340283	DBS-L	127	R1/2"	6	4,3
340284	DBS-L	132	R1/2"	6	4,3
340285	DBS-L	152	R1/2"	6	4,3
340286	DBS-L	162	R1/2"	7	4,3
340287	DBS-L	182	R1/2"	7	4,3
340288	DBS-L	202	R1/2"	8	4,3

Otras longitudes y diámetros operativos disponibles bajo pedido.

**HORMIGÓN****HORMIGÓN****UNIVERSAL**

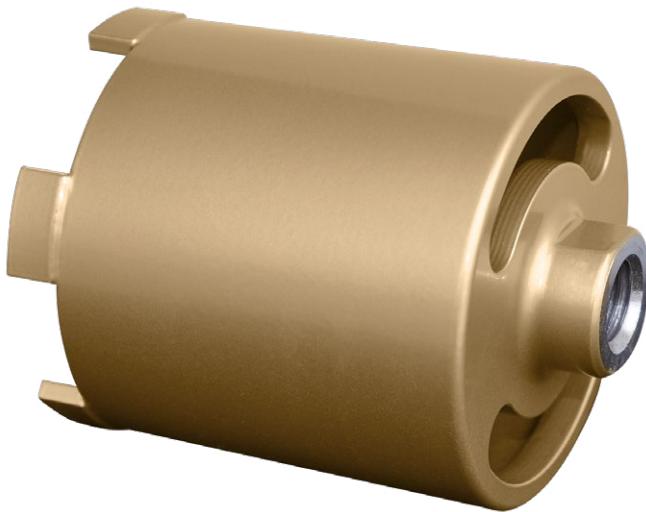

**BROCA HUECA
DE GRAN CALIDAD**

**ALTURA DEL
SEGMENTO: 10 MM**

**EL ESPECIALISTA
PARA LADRILLO
SILICOCALCÁREO
DE MUY ALTA
DENSIDAD**

**ESPECIAL PARA
TALADRADORAS CON
ASPIRACIÓN**

**UTILIZAR SOLO
SIN LA
FUNCIÓN DE IMPACTO**

MADE IN
EUROPE



SOLDADURA
LÁSER
HASTA Ø250



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
390367	DAX	68	M16	4	3,5
390368	DAX	82	M16	5	3,5

APLICACIÓN

Ladrillo silicocalcáreo
de alta densidad



Caliza



Mampostería/ladrillo



Hormigón ligero



MASTER // DAM



MADE IN EUROPE



SOLDADURA LÁSER



DESCRIPCIÓN

- Broca hueca premium
- Altura del segmento: 8 mm
- especial para taladradoras con aspiración
- utilizar solo sin la función de impacto

APLICACIÓN

Ladrillo silicocalcáreo denso	✓✓
Ladrillo silicocalcáreo	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Hormigón ligero	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340123	DAM	68	M16	4	3,5
340124	DAM	82	M16	6	3,5

MASTER // DSM



MADE IN EUROPE



SOLDADURA LÁSER



DESCRIPCIÓN

- Broca hueca premium
- Altura del segmento: 8 mm
- especial para ladrillo silicocalcáreo denso
- utilizar solo sin la función de impacto

APLICACIÓN

Ladrillo silicocalcáreo denso	✓✓
Ladrillo silicocalcáreo	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Hormigón ligero	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
390011	DSM	68	M16	4	3,5
390012	DSM	82	M16	6	3,5

TECHNIC // DST



MADE IN EUROPE



SOLDADURA LÁSER



DESCRIPCIÓN

- Broca hueca profesional
- Altura del segmento: 8 mm
- utilizar solo sin la función de impacto

APLICACIÓN

Ladrillo silicocalcáreo	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
390013	DST	68	M16	4	3,5
390014	DST	82	M16	6	3,5



SOLID
DSE

MADE IN
EUROPE


DESCRIPCIÓN

- Broca hueca estándar
- Altura del segmento: 8 mm
- especial para taladradoras con aspiración
- utilizar solo sin la función de impacto

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
390343	DSE	82	M16	4	3,8

APLICACIÓN

Mampostería/ladrillo	
Hormigón ligero	
Ladrillo silicocalcáreo	

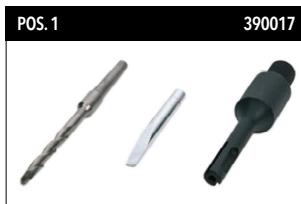ACCESORIOS DSZ/DAZ

DSZ 200 Juego de adaptador SDS Plus en broca hueca M16



1 adaptador SDS
1 broca de centrado
1 sacabrocas

DSZ 100 Juego de adaptador 6 kant en broca hueca M 16

1 adaptador 6-kant
1 broca de centrado
1 sacabrocas

DSZ 150 Broca de centrado para DSZ 200 (390017/Pos. 1) y DSZ 100 (390016/Pos. 2)

2 unidades

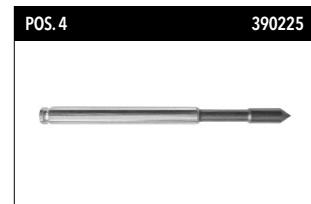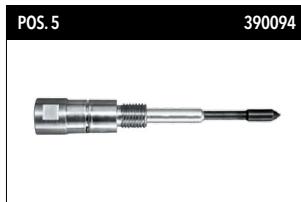
Punta central 140 mm para DAZ 300 (390094/Pos. 5) y DAZ 100 (390091/Pos. 6)

DAZ 300 Adaptador M18/M16 con punta central

para usar las brocas huecas de diamante DSM, DST y DAM en una perforadora de roscado con calibre M18


DAZ 100 Unidad de aspiración de polvo

para DAX/DAM/DSE.
Uso universal en todas las perforadoras de roscado con calibre M18 o en combinación con los adaptadores 390092 y 390093 también en perforadoras convencionales.

DAZ 200 Adaptador SDS Plus

para DAZ 100 (390091/Pos. 6) M18 x 2,5


DAZ 150 Adaptador 6-kant

para DAZ 100 (390091/Pos. 6) M18 x 2,5

POS.	N.º ART.	DESCRIPCIÓN	CALIBRE (MM)
1	390017	DSZ	DSZ 200 Juego de adaptador SDS Plus
2	390016		DSZ 100 Juego de adaptador 6 kant
3	390108		DSZ 150 Broca de centrado, 2 unidades
4	390225		Punta central 140 mm
5	390094	DAZ	DAZ 300 Adaptador M18/M16 con punta central
6	390091		DAZ 100 Unidad de aspiración de polvo
7	390093		DAZ 200 Adaptador SDS Plus
8	390092		DAZ 150 Adaptador 6-kant

SHOXX®
POWER INSIDE

DBV



**CORONA DE TALADRO
DE DIAMANTE
DE GRAN CALIDAD**

ALTURA DEL
SEGMENTO: **15 MM**

PARA TALADRAR EN
SECO **GRES (TAMBIÉN
DE 2-3 CM)**

PARA USAR SIN AYUDA
DE PERFORACIÓN

PARA TODAS LAS AMO-
LADORAS ANGULARES
CONVENCIONALES
CON CALIBRE M14



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)
340055	DBV	6	M14
340056	DBV	8	M14
340025	DBV	10	M14
340026	DBV	12	M14
340027	DBV	14	M14
340451	DBV	16	M14
340028	DBV	20	M14
340030	DBV	26	M14
340031	DBV	32	M14
340183	DBV	35	M14
340032	DBV	38	M14
340431	DBV	40	M14
340033	DBV	45	M14
340184	DBV	50	M14
340185	DBV	55	M14
340034	DBV	58	M14
340186	DBV	60	M14
340035	DBV	65	M14
340080	DBV	68	M14
340036	DBV	70	M14
340037	DBV	80	M14
340038	DBV	110	M14
340432	DBV	120	M14
340450	DBV	125	M14

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓
Vidrio/fibra de vidrio	✓✓
porcelana	✓✓
Teja	✓✓

PERFORAR

UNIVERSAL

PORCELÁNICO



DESCRIPCIÓN

- Coronas de taladro de diamante soldadas al vacío de gran calidad con calibre M14
- Juego de coronas para seco perfecto para perforar azulejos, gres (también de 2 cm) y baldosas de granito
- **Pos. 1:** óptimo para instalación de sanitarios para colocar tacos.
- **Pos. 2:** óptimo para alicatadores para grandes perforaciones.

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓
Vidrio/fibra de vidrio	✓✓
porcelana	✓✓
Teja	✓✓

TECHNIC

DBV-E



DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro de diamante profesional M14 para perforar en seco
- Altura del segmento: 15 mm
- soldada al vacío

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)
340215	DBV-E	6	M14
340216	DBV-E	8	M14
340217	DBV-E	10	M14
340218	DBV-E	12	M14
340219	DBV-E	14	M14
340220	DBV-E	16	M14
340221	DBV-E	20	M14
340222	DBV-E	25	M14
340223	DBV-E	32	M14
340224	DBV-E	35	M14
340225	DBV-E	38	M14
340436	DBV-E	40	M14
340226	DBV-E	45	M14
340227	DBV-E	50	M14
340228	DBV-E	55	M14
340229	DBV-E	58	M14
340230	DBV-E	60	M14
340231	DBV-E	65	M14
340232	DBV-E	68	M14
340233	DBV-E	70	M14
340234	DBV-E	75	M14
340235	DBV-E	80	M14
340236	DBV-E	110	M14

TECHNIC**JUEGOS DBV-E**

POS.1

380948

**DESCRIPCIÓN**

- Juegos de coronas de taladro de diamante profesionales soldadas al vacío con calibre M14 para usar en todas las amoladoras angulares convencionales
- para perforaciones en seco sin dispositivo de centrado
- ideal para alicatadores e instaladores sanitarios

APLICACIÓN

Gres	
Cerámica/porcelánico	

POS.2

380949

**POS. N.º ART. DESCRIPCIÓN**

1	380948	Juego de coronas de taladro 4 unidades, compuesto respectivamente por 1 unidad DBV-E Ø 6/8/10/14 mm
2	380949	Juego de coronas de taladro 5 unidades, compuesto respectivamente por 1 unidad DBV-E Ø 20/32/38/45/68 mm
3	380950	Juego de coronas de taladro 8 unidades, compuesto respectivamente por 1 unidad DBV-E Ø 20/25/32/40/45/50/58/68 mm

POS.3

380950

**MASTER****JUEGOS-PROFESIONALES**

POS.1

380813

**COMPONENTES DEL JUEGO****POS. 1 (380813)**

- 4 DBV (Ø20/38/45/65 mm)
- 1 disco de corte de diamante KTM (Ø125x22,23)
- 1 disco de esmerilado de diamante Z-A5 (Ø125x22,23)

POS. 2 (380814)

- 5 DBV (Ø20/32/38/45/68 mm)
- 3 esponjas de lijado manual de diamante HSP (grano 120/200/400)
- 1 disco de corte de diamante KTM (Ø 125x22,23)
- 1 disco de esmerilado de diamante UBM (Ø125x22,23)

POS.2

380814



POS.	N.º ART.	DESCRIPCIÓN
1	380813	Juego profesional Alicatador 1, 6 unidades
2	380814	Juego profesional Alicatador 2, 10 unidades

¡Descuento sobre la compra individual!

**PERFORAR****PORCELÁNICO**



DESCRIPCIÓN

- Perforadora de diamante de gran calidad 6-kant
- Altura del segmento: 10 mm
- perforadora en seco soldada al vacío para perforaciones en seco de gres (también de 2 cm)
- para todas las perforadoras convencionales y destornilladores eléctricos (mín. 1.500 U/min)

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓
Vidrio/fibra de vidrio	✓✓
porcelana	✓✓
Teja	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)
340439	DBT	5	hexagon
340073	DBT	6	hexagon
340074	DBT	8	hexagon
340075	DBT	10	hexagon
340076	DBT	12	hexagon
340077	DBT	14	hexagon
390053	DBZ Ayuda de perforación 6-40 mm para perforadora en seco DBT		
390049	Adaptador DBZ 200 hexagonal/M14		



DESCRIPCIÓN

- Perforadora de diamante de gran calidad 6-kant
- Altura del segmento: 10 mm
- corona de taladro en seco soldada al vacío para perforaciones en seco de gres (también de 2 cm)
- para todas las perforadoras convencionales y destornilladores eléctricos (mín. 1.500 U/min)

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓
Vidrio/fibra de vidrio	✓✓
porcelana	✓✓
Teja	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
380106	Juego DBT Ø 6/8/10 mm, 6-kant y DBZ ayuda de perforación 6-40 mm

TECHNIC

DBT-E



DESCRIPCIÓN

- Perforadora de diamante de gran calidad 6-kant
- Altura del segmento: 15 mm
- soldada al vacío
- para perforaciones en seco
- ideal para perforadoras a batería y destornilladores eléctricos (mín. 1.500 U/min)

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)
340440	DBT-E	5	Calibre 1/4" Bit
340267	DBT-E	6	Calibre 1/4" Bit
340268	DBT-E	8	Calibre 1/4" Bit
340269	DBT-E	10	Calibre 1/4" Bit
340270	DBT-E	12	Calibre 1/4" Bit
340271	DBT-E	14	Calibre 1/4" Bit

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓

MASTER

DZB



DESCRIPCIÓN

- Broca para tejas especial HM para la perforación rotatoria en tejas
- 1/4"-Bit x 60 mm profundidad de perforación
- ideal con perforadoras a batería
- en una práctica caja de 5 unidades

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)
340417	DZB	4	Calibre 1/4" Bit
340418	DZB	5	Calibre 1/4" Bit
340419	DZB	6	Calibre 1/4" Bit

APLICACIÓN

Teja	✓✓
Eternit	✓✓
Pizarra	✓✓
Porcelánico	✓✓



PERFORAR

PORCELÁNICO



CORTAR

CTS 800 830 AMPHIBIA

¡SECO Y HÚMEDO CON LA MISMA MÁQUINA!



PERFORAR

BSS 350

KIT DE PERFORACIÓN



PULIR

FGR 500

PULIDORA

PARA PROFESIONALES



MÁQUINAS PROFESIONALES
DESDE LA PÁGINA 101

MADE IN
GERMANY

MADE IN
EUROPE

www.samedia.com

HERRAMIENTAS DE DIAMANTE PROFESIONALES



LIJAR

ÁMBITO DE APLICACIÓN DISCOS DE LIJADO PARA USO MANUAL

MATERIAL	ZU5	STU	ZA5	UBX	UBM	STB	STG	ZAH5	ZF5	C E5	RAP	PKD	PCD	STF	STS
Página en el catálogo	89	90	90	91	91	91	92	92	92	93	93	93	94	94	94
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓	✓	✓✓✓✓	✓✓	✓	✓		✓✓							✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible			✓✓		✓			✓✓							✓
Adhesivo para azulejos, dispersión			✓✓					✓✓		✓✓✓✓✓					
Adhesivo para azulejos, resina artificial			✓✓					✓✓		✓✓✓✓✓					
Pavimento	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓✓		✓				✓	✓
Pavimento abrasivo			✓		✓			✓✓		✓				✓	
Pavimento de asfalto	✓✓														
Hormigón	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓				✓✓	✓
Granito	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓	✓						✓
Restos de pegamento	✓	✓		✓	✓					✓✓✓✓✓					
Restos de alfombras	✓	✓		✓						✓✓✓✓✓					
Revestimientos										✓✓✓✓✓					
Pintadas/Graffiti				✓						✓✓✓✓✓					
Papel pintado de fibra de vidrio										✓✓					
Asfalto										✓					
Resina epoxi	✓				✓✓					✓✓✓✓✓					


TECNOLOGÍA

Cuando se utilizan discos de lijado, los segmentos están en contacto permanente con la pieza de trabajo. Incluso pequeñas desviaciones en la producción del segmento y el montaje de la almohadilla de lijado provocan desequilibrios y sobrecalentamiento local. Esto afecta significativamente la vida útil de una rectificadora. Un rendimiento de rectificado máximo y duradero es posible gracias a nuestra soldadura precisa y el acabado de precisión de los segmentos en el proceso EFT. Para el enfriamiento necesario, es importante trabajar con un buen sistema de aspiración de polvo.

PODER ABRASIVO Y BAJO

Nuestros discos de lijado de alta gama se caracterizan por las más altas exigencias en la producción industrial. Logramos una concentración extremadamente perfecta sin tener que reequilibrar la herramienta terminada. Esta es la base de muchas ventajas en la aplicación.

Capacidad de molienda en función del desequilibrio

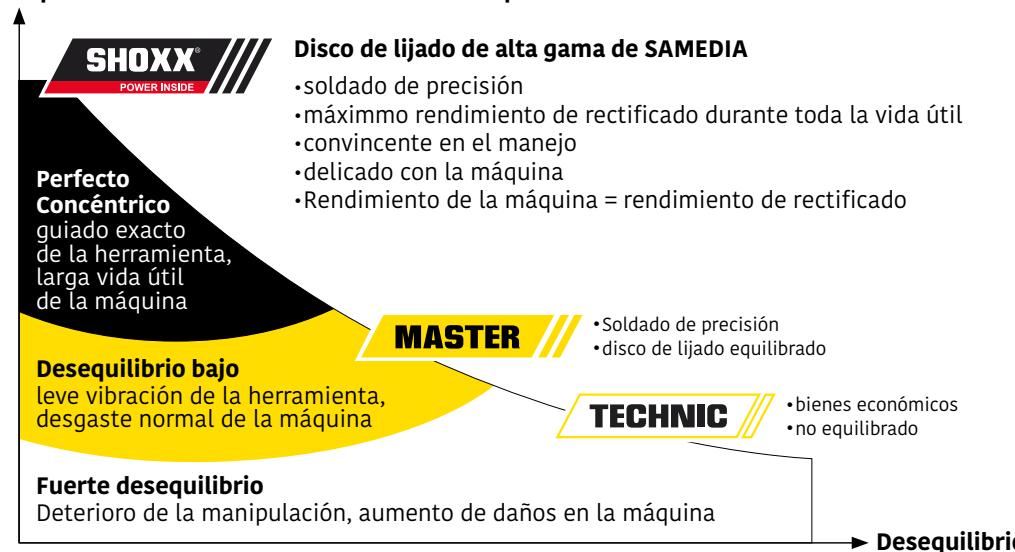

HERRAMIENTAS DE DIAMANTE AMOLADORA SANEAMIENTO MANUAL

FABRICANTE

REGISTRO DE LA MÁQUINA


Ø	PERFORACIÓN	VERSIÓN	SAMEDIA	BOSCH	COLLOMIX	EIBENSTOCK	FESTOOL	FLEX	HILTI	MAKITA	METABO	MILWAUKEE
100	22,23	A = 22 mm										
115	22,23	A = 22 mm						✓✓*				
125	22,23	A = 22 mm	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
125	M14	A = 22 mm										
130	25,00	A = 22 mm					✓✓					
150	19,00	A = 22 mm							✓✓			
150	22,23	A = 22 mm						✓✓				
180	22,23	A = 30 mm	✓✓		✓✓	✓✓						
180	22,23	A = 22 mm						✓✓				

*Adaptador (39011) 22,23 mm en M14

Disponible bajo pedido.

H = altura del disco de lijado

Los discos de lijado de Samedia también son compatibles con muchos otros fabricantes. Puede encontrar una selección aquí.

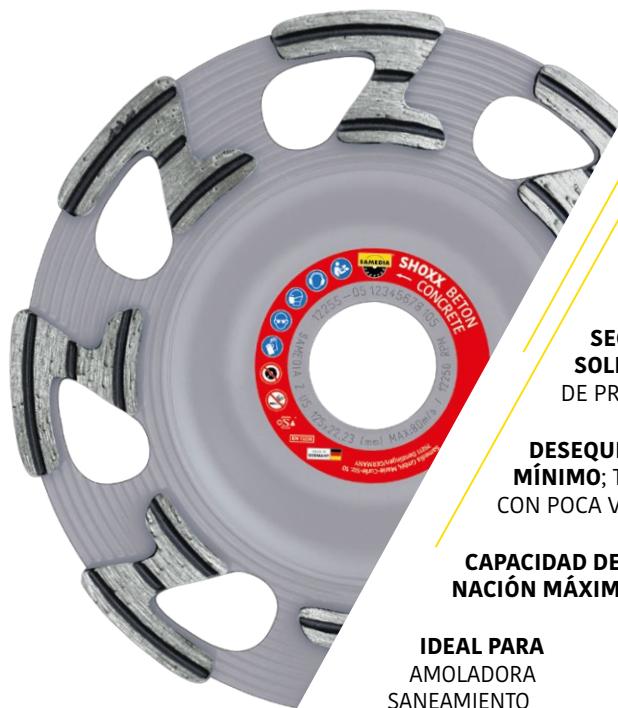

MADE IN GERMANY

SOLDADO DE PRECISIÓN

Conforme a EN 13236

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Granito	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓
Pavimento de asfalto	✓✓
Pavimento	✓
Restos de pegamento	✓
Restos de alfombras	✓
Resina epoxi	✓
Asfalto	✓



LIJAR

HORMIGÓN

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350001	Z U5	100	22,23	8	22
350019	Z U5	115	22,23	8	22
350002	Z U5	125	22,23	8	22
350020	Z U5	130	25	8	22
350032	Z U5	150	19	10	22
350103	Z U5	150	22,23	10	22
350003	Z U5	180	22,23	12	30
350010	Z U5	180 plano	22,23	12	22

MASTER // STU



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADO
DE PRECISIÓN

DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 5,5 mm
- segmentos soldados de precisión, desequilibrio mínimo; trabajos con poca vibración
- lijado especialmente sencillo

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Granito	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓
Pavimento	✓
Restos de pegamento	✓
Restos de alfombras	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350073	STU	100	22,23	6	22
350074	STU	115	22,23	6	22
350075	STU	125	22,23	7	22
350076	STU	150	19,00	9	22
350077	STU	180	22,23	10	30
350078	STU	180 plano	22,23	10	22

SHOXX® POWER INSIDE

Z A5



Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADO
DE PRECISIÓN

DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 5 mm
- segmentos soldados de precisión, desequilibrio mínimo; trabajos con poca vibración
- capacidad de eliminación máxima
- ideal para amoladora saneamiento

APLICACIÓN

Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓	Pavimento abrasivo	✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓	Hormigón	✓
Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓	Granito	✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓	Pintadas/Graffiti	✓
Pavimento	✓✓		

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350004	Z A5	100	22,23	8	22
350021	Z A5	115	22,23	8	22
350005	Z A5	125	22,23	8	22
350022	Z A5	130	25	8	22
350033	Z A5	150	19	10	22
350104	Z A5	150	22,23	10	30
350006	Z A5	180	22,23	12	30
350011	Z A5	180 plano	22,23	12	22

MASTER

UBX



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADO
DE PRECISIÓN

DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 5 mm
- segmentos soldados de precisión, desequilibrio mínimo; trabajos con poca vibración
- gran capacidad de eliminación
- ideal para amoladora saneamiento

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Granito	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓
Resina epoxi	✓✓

Pavimento	✓
Restos de pegamento	✓
Restos de alfombras	✓

DESCRIPCIÓN

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350035	UBX	115	22,23	5	22
350036	UBX	125	22,23	6	22
350070	UBX	125	M14	6	30
350037	UBX	150	19,00	7	22
350086	UBX	150	22,23	7	22
350038	UBX	180	22,23	8	30
350039	UBX	180 plano	22,23	8	30

MASTER

UBM



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADO
DE PRECISIÓN

DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 5 mm
- segmentos soldados de precisión, desequilibrio mínimo; trabajos con poca vibración
- especialmente adecuado para equipos ligeros de hasta 1.200 W

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Granito	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓

Pavimento	✓
Pavimento abrasivo	✓
Restos de pegamento	✓

DESCRIPCIÓN

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350049	UBM	115	22,23	5	22
350050	UBM	125	22,23	5	22
350051	UBM	150	19,00	7	22
350089	UBM	150	22,23	7	22
350052	UBM	180	22,23	8	30

TECHNIC

STB



OSA® Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante profesional
- Altura del segmento: 6 mm
- segmentos soldados
- cubierto en 2 filas

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Pavimento	✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓
Granito	✓

DESCRIPCIÓN

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350017	STB	115	22,23	18	22
350018	STB	125	22,23	20	22
350040	STB	180	22,23	24	30

LIJAR

HORMIGÓN

UNIVERSAL

MASTER // STG



OSA® Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium con calibre M14
- Altura del segmento: 6 mm
- para superficies limpias
- Grano de diamante #40/50 Nivel de grano 1

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	REVESTIMIENTO DE DIAMANTE	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350151	STG	105	M14	Turbo	22
350034	STG	125	M14	Turbo	22

APLICACIÓN

Granito	✓✓
Hormigón	✓

SHOXX® POWER INSIDE

Z AH5



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADO
DE PRECISIÓN

DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 5 mm
- el especialista en pavimento
- segmentos soldados de precisión, desequilibrio mínimo; trabajos con poca vibración
- capacidad de eliminación máxima
- máxima vida útil
- para el uso en materiales abrasivos
- ideal para amoladora saneamiento

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350098	Z AH5	115	22,23	8	22
350099	Z AH5	125	22,23	8	22
350087	Z AH5	130	25	8	22
350097	Z AH5	150	19	10	22
350102	Z AH5	150	22,23	10	22
350100	Z AH5	180	22,23	12	30
350101	Z AH5	180 plano	22,23	12	22

APLICACIÓN

Pavimento abrasivo	✓✓
Pavimento	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓
Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓

SHOXX® POWER INSIDE

Z F5

¡NUEVO!



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADO
DE PRECISIÓN

DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante de gama alta con segmentos SHOXX
- Altura del segmento: 5 mm
- segmentos soldados de precisión, desequilibrio mínimo; trabajos con poca vibración
- eliminación de material muy delicada
- ideal para amoladora saneamiento

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA DEL SEGMENTO (MM)
350128	Z F5	125	22,23	8	5
350134	Z F5	150	19	10	5

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Granito	✓

SHOXX®

POWER INSIDE



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADO
DE PRECISIÓN

C E5



DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante de gama alta con segmentos SHOXX
- Altura del segmento: 5 mm
- segmentos soldados de precisión, desequilibrio mínimo; trabajos con poca vibración
- eliminación de material muy delicada
- ideal para amoladora saneamiento

APLICACIÓN

Revestimientos	✓✓	Hormigón	✓
Pintadas/Graffiti	✓✓	Restos de alfombras	✓
Papel pintado de fibra de vidrio	✓✓	Asfalto	✓
Resina epoxi	✓✓		

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350007	C E5	100	22,23	8	22
350129	C E5	115	22,23	8	22
350008	C E5	125	22,23	8	22
350085	C E5	130	25	8	22
350047	C E5	150	19	10	22
350046	C E5	150	22,23	10	22
350009	C E5	180	22,23	12	30
350012	C E5	180 flat	22,23	12	22

MASTER

RAP



DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 5 mm
- Exfoliar y alisar en una operación
- ideal para lijar revestimientos
- especialmente indicado para amoladoras saneamiento

APLICACIÓN

Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓	Pintadas/Graffiti	✓✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓	Pintura	✓✓
Restos de pegamento	✓✓	Pavimento	✓
Restos de alfombras	✓✓	Pavimento abrasivo	✓
Revestimientos	✓✓	Resina epoxi	✓



Conforme a
EN 13236

MADE IN
EUROPE

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350027	RAP	125	22,23	8	22
350029	RAP	150	19	10	22
350133	RAP	150	22,23	10	33
350030	RAP	180	22,23	12	22,5
350028	RAP	180 plano	22,23	12	22,5

MASTER

PKD



DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 4 mm
- con diamantes policristalinos gruesos
- gran capacidad de eliminación

APLICACIÓN

Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓	Revestimientos	✓✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓	Resina epoxi	✓✓
Restos de pegamento	✓✓	Pintadas/Graffiti	✓
Restos de alfombras	✓✓		



OSA® Conforme a
EN 13236

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350108	PKD	125	22,23	6	22
350109	PKD	150	19,00	6	22
350110	PKD	180	22,23	6	30



LIJAR

GRANITO

ASFALTO

ESPECIAL

MASTER // PCD



OSA® Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 4 mm
- con diamantes policristalinos finos
- eliminación de material delicada

APLICACIÓN

Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓
Restos de pegamento	✓✓
Restos de alfombras	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350015	PCD	125	22,23	12	22
350016	PCD	180	22,23	6	34

TECHNIC // STF



OSA® Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de lijado profesional; sinterizado directo
- Altura del segmento: 4 mm
- con borde del turbo cerrado
- para lijar superficies, cantos y bordes
- permite lijar incluso en lugares de difícil acceso
- uso versátil

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓
Pavimento	✓
Pavimento abrasivo	✓
Granito	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350079	STF	50	M14	1	30

SOLID // STS



Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de lijado estándar
- Altura del segmento: 4 mm
- sinterizado directo
- con borde del turbo cerrado

APLICACIÓN

Hormigón	✓
Pavimento	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350061	STS	100	22,23	1	3,5
350062	STS	110	22,23	1	3,5
350063	STS	125	22,23	1	3,5
350064	STS	180	22,23	1	3,5

ÁMBITO DE APLICACIÓN PULIDORAS DE SUELO

MATERIAL	SBM	SBX	PXR	PKD	PCD	SBA	RAP
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		
Adhesivo para azulejos, dispersión			✓✓	✓✓	✓✓		
Adhesivo para azulejos, resina artificial			✓✓	✓✓	✓✓		
Pavimento	✓	✓✓	✓	✓		✓✓	
Pavimento abrasivo		✓✓	✓	✓		✓✓	
Pavimento de asfalto			✓✓	✓✓	✓✓		
Hormigón	✓✓	✓	✓			✓✓	
Hormigón abrasivo	✓	✓✓	✓			✓✓	✓✓
Granito	✓						
Restos de pegamento			✓✓	✓	✓✓		
Restos de alfombras			✓✓	✓	✓✓		
Revestimientos	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓
Pintadas	✓	✓	✓	✓	✓		✓✓
Asfalto (solo < 15° C)			✓✓	✓	✓✓		
Resina epoxi			✓	✓✓	✓		


LA ELECCIÓN CORRECTA

del disco de lijado depende en gran medida de la naturaleza de la superficie y del resultado de lijado deseado.

Para lograr el mejor resultado, se recomienda probar diferentes discos de lijado al comienzo del trabajo.

MASTER

SBM

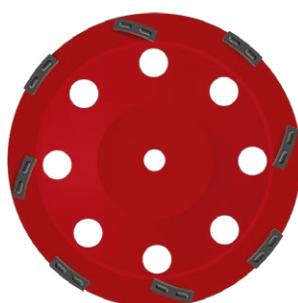

DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 10 mm
- unión de segmento suave
- eliminación de material fino a medio

Conforme a
EN 13236

MADE IN
EUROPE



APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓
Granito	✓

Hormigón abrasivo	✓
Pavimento	✓
Pintadas	✓
Revestimientos	✓

DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 10 mm
- unión de segmento medio dura
- eliminación de material fino a medio

Conforme a
EN 13236

MADE IN
EUROPE



APLICACIÓN

Pavimento	✓✓
Pavimento abrasivo	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓

Hormigón abrasivo	✓✓
Hormigón	✓
Pintadas	✓
Revestimientos	✓

MASTER

SBX



DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 10 mm
- unión de segmento medio dura
- eliminación de material fino a medio

Conforme a
EN 13236

MADE IN
EUROPE



APLICACIÓN

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350119	SBX	300	22,23	8	22



LIJAR

ESPECIAL

MASTER // SBA



Conforme a
EN 13236

MADE IN
EUROPE 

DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 10 mm
- unión de segmento dura
- Empleo en suelos blandos

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350118	SBA	300	22,23	8	22

APLICACIÓN

Pavimento abrasivo	✓✓
Pavimento	✓✓
Hormigón abrasivo	✓✓

MASTER // PKR



Conforme a
EN 13236

MADE IN
EUROPE 

DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 4 mm
- con diamantes policristalinos gruesos y segmentos RAP adicionales
- eliminación de material medio a duro

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350115	PKR	300	22,23	8	22

APLICACIÓN

Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓
Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓
Restos de pegamento	✓✓
Restos de alfombras	✓✓
Revestimientos	✓✓
Pintadas	✓

MASTER // PKD



Conforme a
EN 13236

MADE IN
EUROPE 

DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 4 mm
- con diamantes policristalinos gruesos
- Empleo en suelos duros
- eliminación de material grueso

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350113	PKD	300	22,23	8	22

APLICACIÓN

Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓
Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓
Restos de pegamento	✓✓
Restos de alfombras	✓✓
Pintadas	✓✓
Asfalto (solo < 15° C)	✓✓
Pavimento	✓✓
Pavimento abrasivo	✓✓


MASTER**PCD**Conforme a
EN 13236MADE IN
EUROPE**DESCRIPCIÓN**

- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 4 mm
- con diamantes policristalinos finos
- eliminación de material medio a duro

APLICACIÓN

Restos de alfombras	✓✓	Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓
Restos de pegamento	✓✓	Revestimientos	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓	Pavimento de asfalto	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓	Asfalto (solo < 15 °C)	✓✓
Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓	Pintadas	✓
		Resina epoxi	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350114	PCD	300	22,23	8	22

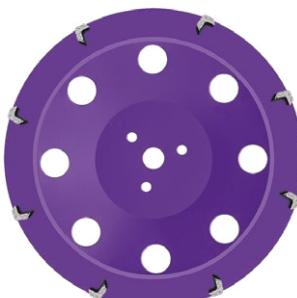MASTER**RAP**Conforme a
EN 13236MADE IN
EUROPE**DESCRIPCIÓN**

- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 5 mm
- eliminación de material muy delicada
- ideal para lijar superficies

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Hormigón abrasivo	✓✓
Revestimientos	✓✓
Pintadas	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350112	RAP	300	22,23	8	22

**LIJAR****ESPECIAL**

MASTER // DFG



DESCRIPCIÓN


- Fresadora de dedo premium
- para el posterior trabajado de bordes y orificios de perforación

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
piedra natural	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)
340125	DFG	20	M14
340126	DFG	10	M14

MASTER // SSB

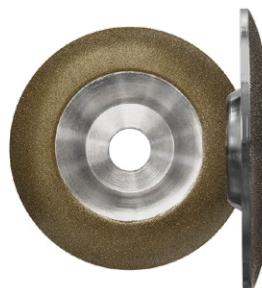

DESCRIPCIÓN

- Muela de diamante para pulir premium, curva
- grano aplicado galvánicamente #100
- para romper bordes y biselar azulejos
- aprobado hasta 12250 U/min (= 80 m/s)

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
Granito	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	GRANULACIÓN (MM)
350148	SSB	Ø125	22,23	# 100

MASTER // JUEGOS PROFESIONALES

PARA ALICATADORES



COMPONENTES DEL JUEGO

POS. 1 (380813)

- 4 DBV (Ø20/38/45/65 mm)
- 1 disco de corte de diamante KTM (Ø125x22,23)
- 1 disco de esmerilado de diamante Z-A5 (Ø125x22,23)

POS. 2 (380814)

- 5 DBV (Ø20/32/38/45/68mm)
- 3 esponjas de lijado manual de diamante HSP (grano 120/200/400)
- 1 disco de corte de diamante KTM (Ø 125x22,23)
- 1 disco de esmerilado de diamante UBM (Ø125x22,23)



POS.	N.º ART.	DESCRIPCIÓN
1	380813	Juego profesional Alicatador 1, 6 unidades
2	380814	Juego profesional Alicatador 2, 10 unidades

¡Descuento sobre la compra individual!

MASTER

SPM



DESCRIPCIÓN

- Pad de diamante premium SPM para amoladoras; rendimiento y vida útil de la herramienta priorizada
- Para uso de ahorro de energía en amoladoras con velocidad ajustable
- Cierre de velcro para cambios rápidos de herramientas (en combinación con la placa de montaje SPZ)
- Indispensable para pulir los bordes delicados en azulejos
- Uso recomendado a velocidades de máx. 4500 U/min (< 25 m/s)
- Tanto para pulir en seco o en húmedo sin problemas

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
Granito	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓

TECHNIC

SPT



DESCRIPCIÓN

- Pad de diamante profesional SPT para amoladoras; rendimiento y vida útil de la herramienta priorizada
- Para uso de ahorro de energía en amoladoras con velocidad ajustable
- Cierre de velcro para cambios rápidos de herramientas (en combinación con la placa de montaje SPZ)
- Indispensable para pulir los bordes delicados en azulejos
- Uso recomendado a velocidades de máx. 4500 U/min (< 25 m/s)
- Tanto para pulir en seco o en húmedo sin problemas

APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
Granito	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓



LIJAR

PORCELÁNICO

ACCESORIOS SPZ



DESCRIPCIÓN

- Placa de montaje con velcro Ø100/ M14 Goma
- soporte de herramientas flexible para un fácil manejo
- para el uso de pads de diamante en amoladoras angulares (¡velocidad controlada!)
- Uso recomendado a velocidades de máx. 4500 RPM (< 25 m/s)

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
350147	SPZ Placa de montaje con velcro Ø100/ M14 Goma

MASTER // SMT



OSA® Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco abrasivo de láminas premium
- Disco abrasivo de láminas de gran versatilidad para el tratamiento de metales
- larga vida útil con bordes pronunciados en las esquinas

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	GRANO	PERFORACIÓN (MM)	UNIDAD DE EMBALAJE (UNIDAD)
320011	SMT	115	40	22,23	10
320012	SMT	115	60	22,23	10
320013	SMT	115	80	22,23	10
320014	SMT	125	40	22,23	10
320015	SMT	125	60	22,23	10
320016	SMT	125	80	22,23	10

* con embalaje de 10 (suministrado en caja de cartón)

APLICACIÓN

metal



MASTER // HSP



DESCRIPCIÓN

- Pad diamante premium para el pulido a mano
- muy adecuado para lijar y pulir cantos y superficies curvas
- la solución ideal para el alicatador profesional

APLICACIÓN

Gres



Cerámica/porcelánico



Granito



Piedra artificial/mármol



Hormigón



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (MM)	GRANULACIÓN	COLOR
320026	HSP	90 x 55	# 60	verde
320019	HSP	90 x 55	# 120	negro
320020	HSP	90 x 55	# 200	rojo
320021	HSP	90 x 55	# 400	amarillo

CORTAR



AGR 500

INCL. HERRAMIENTAS

MADE IN
GERMANY

JUEGO PROFESIONAL **AMOLADORA ANGULAR PREMIUM** INCL. HERRAMIENTAS
PARA ALICATADORES E INSTALADORES SANITARIOS.



DETALLES

- potente motor de 1000 vatios con control electrónico de velocidad, régimen de ralentí: 2800-10 500/min
- motor Marathon con hasta un 50 % más de par de torsión y hasta un 20 % más de capacidad de sobrecarga para quitar material más rápido y una vida útil más larga
- cubierta protectora ajustable sin herramientas
- embrague mecánico de seguridad: minimiza el retroceso al bloquear el disco al nivel más bajo del mercado: para una máxima protección del usuario y una rápida reanudación del trabajo

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	1,0 kW / 230 V
Nº de revoluciones:	2800 × 10 500
Diámetro:	115/125x22,23 mm
Peso:	2,1 kg

JUEGOS PROFESIONALES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
380876	JUEGO PROFESIONAL Alicatador AGR 500 / 125mm

COMPONENTES DEL JUEGO



1 AGR 500 amoladora angular



1 DBV 20x45 M14 15x3
1 DBV 32x45 M14 15x3
1 DBV 38x45 M14 15x3



1 DBV 50x35 M14 15x3
1 DBV 65x35 M14 15x3



1 MASTER GTM 125x22,23



1 MASTER KTM 125x22,23



1 SHOXX KVX 125x22,23



10 TKE 125x1,0x22,23
(VPE = 10 en bote metálico)



1 maletín

ECS 500

CORTADORA ELÉCTRICA PROFESIONAL Ø350, IDEAL PARA CORTES EN SECO Y HÚMEDO.

**INFORMACIÓN TÉCNICA**


Motor: 2,8 kW / 230 V

Nº de revoluciones: 4500

Diámetro: 350x25,4 mm

Profundidad de corte: 125 mm

Peso: 7,9 kg

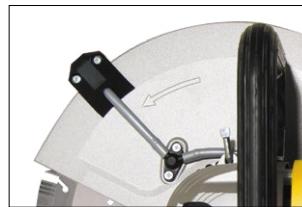VENTAJAS

Entrada de agua para corte húmedo.

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370236	Cortadora eléctrica Ø350
370249	Zapata para aspiración en húmedo y de polvo

JUEGOS PROFESIONALES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	ECS 500	SHOXX GX13 SILENCIO	ZAPATA
380893	ECS 500 JUEGO PROFESIONAL 1	✓	✓	
380904	ECS 500 JUEGO PROFESIONAL 2	✓	✓	✓

ACCESORIOS DISPONIBLES (no incluidos)

Zapata

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA

SHOXX GX13 Silencio* ver página 52

*SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

CTS 800 830 AMPHIBIA®

INCL. UX13 AMPHIBIA®

MADE IN
EUROPE



¡NUEVO! CORTADORA DE PIEDRA DE GRAN CALIDAD PARA CORTES EN SECO Y HÚMEDO.
INCL. 1 DISCO DIA SILENCIOSO Y PARA CORTES TOTALES UX 13 AMPHIBIA®





VENTAJAS



Sistema de filtro bien pensado para un ciclo de polvo cerrado con filtro ciclónico.



Canal de cambio innovador para una conversión fácil y sin herramientas.



Bomba de agua comutable para corte húmedo.



Los soportes magnéticos permiten cambiar la bolsa para el polvo en segundos.



Mesa de rodillos especial con extensión de mesa integrada en ambos lados.



Rendimiento de extracción efectivo en corte completo.



Extensión de mesa extendida para materiales más grandes.



CTS 830 ANFIBIA con motor especial de 4 polos.

DETALLES CTS 800

- incl. UX13 Amphibia® Ø350

DETALLES CTS 830

- incl. UX13 Amphibia® Ø450
- motor especial de alto par de torsión para garantía condiciones óptimas de uso de los segmentos de corte

INFORMACIÓN TÉCNICA CTS 800

Motor:	2,2 kW / 230 V
Nº de revoluciones:	2800 min ⁻¹
Diámetro:	350 x 25,4 mm
Longitud de corte Seco máx.:	440 mm / 460 mm / 470 mm / 480 mm
En espesor del material:	9,5 cm / 5,0 cm / 4,0 cm / 3,0 cm
Longitud de corte Corte en húmedo:	600 mm
Profundidad de corte en cortes totales máx.:	95 mm
Profundidad de corte máx. en cortes en húmedo:	110 mm
Peso:	109 kg (5 unidades)
Dimensiones LxAxA:	1110 x 600 x1200 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA CTS 830

Motor:	2,2 kW / 230 V / 4P
Nº de revoluciones:	1400 min ⁻¹
Diámetro:	450 x 30,0 mm
Longitud de corte Seco máx.:	380 mm / 430 mm / 440 mm / 455 mm
En espesor del material:	13,5 cm / 5,0 cm / 4,0 cm / 3,0 cm
Longitud de corte Corte en húmedo:	600 mm
Profundidad de corte en cortes totales máx.:	135 mm
Profundidad de corte máx. en cortes en húmedo:	145 mm
Peso:	120 kg (5 unidades)
Dimensiones LxAxA:	1110 x 600 x1270 mm

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370571	CTS 800 AMPHIBIA® incl. 1 disco Dia UX13 AMPHIBIA® Ø350

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370572	CTS 830 AMPHIBIA® incl. 1 disco Dia UX13 AMPHIBIA® Ø450

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA



SHOXX UX13 AMPHIBIA ver página 48

ACCESSORIOS DISPONIBLES (no incluidos)



VAC 520 ver pág. 150



Accesorios
disponibles!
pág. 118


CTS 500

INCL. MASTER USM

MADE IN
EUROPE



CORTADORA DE PIEDRA PREMIUM DE EMPLEO UNIVERSAL CON MESA DE RODILLOS.

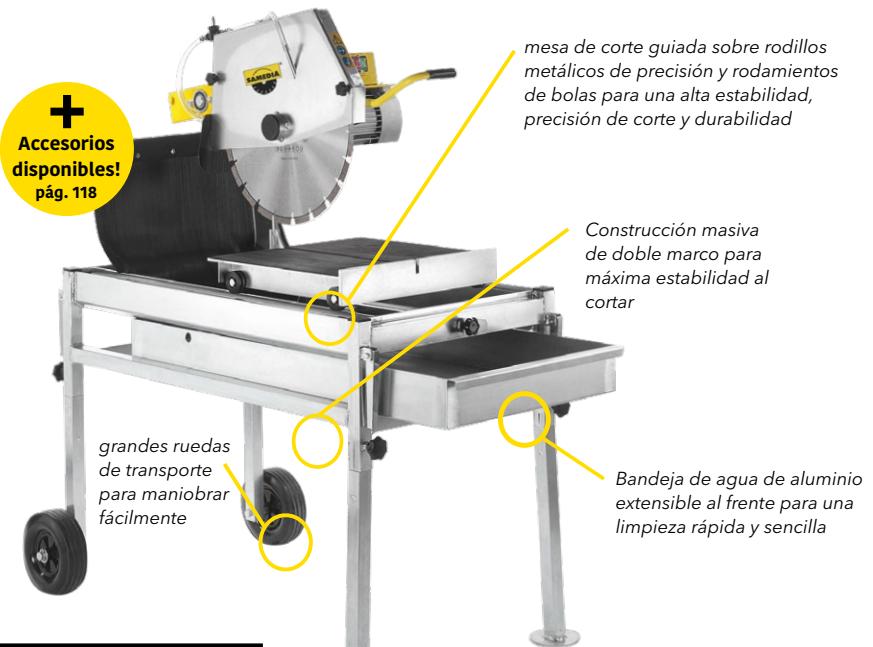

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor: 2,2 kW / w230 V

Nº de revoluciones: 2800 min⁻¹

Diámetro: 350x25,4 mm

Longitud de corte* máx.: 600 mm

Profundidad de corte máx.: 110 mm

Peso: 92 kg

Dimensiones LxAxA: 1110x600x1270 mm

*con corte de inmersión


N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370066	CTS 500 incl. 1 disco Dia MASTER USMØ350

VARIANTES

N.º ART.	MOTOR	REVOLUCIONES (MIN ⁻¹)	GROSOR DE LA HOJA (MM)	PROFUNDIDAD DE CORTE (MM)	LONGITUD DE CORTE (MM)
370148	2,6kW/230V	2800	Ø350x25,4	110	600
370149	3,0kW/400V	2800	Ø350x25,4	110	600
370150*	2,2kW/230V/4P	1400	Ø450x30,0	140	600
370151	3,0kW/400V	2800	Ø450x25,4	150	600

*revoluciones reducidas

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA

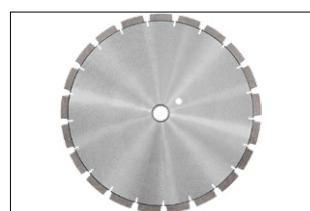

MASTER USM ver página 50



SHOXX GX13 SILENCIO ver página 52



SHOXX KX13 SILENCIO ver página 57

VENTAJAS



La alta movilidad de la cabeza del balancín permite una mayor profundidad de corte en corte inverso.



Corte diagonal de 40 x 40 cm - simple y limpio.




Disparador de mínima tensión protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua.



Bandeja de agua extraíble hacia adelante. Práctico para una limpieza rápida y sencilla.



Bomba de agua enchufable para un reemplazo rápido sin el uso de herramientas.

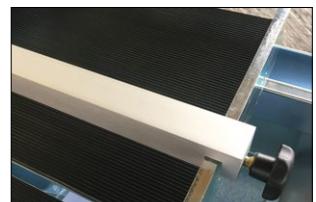

Incluye tope de longitud para cortes precisos.

STM 350

INCL. MASTER USM

CORTADORA DE PIEDRA PROFESIONAL CON MESA DE RODILLOS.

**DETALLES**

- construcción de marco estable para un proceso de corte preciso
- Mesa de rodillos sobre ruedas
- El interruptor de protección térmica protege el motor del sobrecalentamiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	2,2 kW / 230 V
Nº de revoluciones:	2800 min ⁻¹
Diámetro:	350x25,4 mm
Longitud de corte máx.:	600 mm
Profundidad de corte máx.:	105 mm
Peso:	71 kg
Dimensiones LxAxA:	1300 x 803 x 1267 mm

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
380821	STM 350 incl. 1 disco Dia MASTER USM Ø350

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA

MASTER USM ver página 50

SHOXX KX13 SILENCIO ver
página 57

CORTAR

CTS 650

INCL. MASTER USM

MADE IN
EUROPE



CORTADORA DE PIEDRA PREMIUM PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LADRILLOS SILICOCALCÁREOS, PRODUCTOS DE HORMIGÓN Y BLOQUES DE MAMPOSTERÍA.



+
Accesorios
disponibles!
pág. 118

DETALLES

- 4 unidades: Bastidor con cabezal de corte, bandeja, mesa de apoyo, patas
- Balancín con doble rodamiento de bolas
- Cabezal de corte con amortiguador de presión de gas
- Mesa de corte con rodillos de acero sobre rodamientos de bolas
- profundidad de corte ideal para piedras de 25 cm
- en corte inverso 420 mm de profundidad de corte posible
- Motor con freno de motor integrado y controlador de arranque suave para la máxima seguridad laboral
- sentido de giro comutable mediante enchufe
- accionamiento directo del disco de diamante
- 4 ganchos de grúa cerrados para una reubicación segura
- totalmente galvanizado
- Patas con ruedas o patas grandes
- bomba de agua insertable

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor: 4,0 kW / 400 V

Nº de revoluciones: 1400 min⁻¹

Diámetro: 650x30 mm

Longitud de corte máx.: 450 mm

Profundidad de corte máx.: 250 mm

Peso: 125 kg

Dimensiones LxAxA: 1300x710x1510 mm

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370077	CTS 650 incl. 1 disco MASTER USM Ø650x30

VENTAJAS



La sólida construcción de doble marco aumenta la estabilidad al cortar.



En corte inverso 420 mm de profundidad de corte posible.



Asas plegables para un transporte ergonómico, así como 4 dispositivos de apoyo para el transporte de palés.



Bandeja de agua extraíble hacia adelante. Práctico para una limpieza rápida y sencilla.

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA



MASTER USM ver página 50

FB 700

INCL. MASTER USM

MADE IN
EUROPE

CORTADORA DE PIEDRA PREMIUM PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PAVIMENTACIÓN.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	5,5 kW / 400 V
Nº de revoluciones:	2750 min ⁻¹
Diámetro:	700x25,4 mm
Longitud de corte máx.:	600 mm
Profundidad de corte máx.:	290 mm
Peso:	350 kg
Dimensiones LxAxA:	1470x900x1600 mm

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370153	FB 700 incl. 1 disco Dia MASTER USM 700x25,4

VENTAJAS



Un gancho de grúa central.
El motor con freno eléctrico
garantiza una parada rápida
del disco de corte de diamante.



4 ojales metálicos adicionales para
transportar la máquina de forma
segura.



Tope de ángulo 0-180°.



Bomba de agua insertable
para un reemplazo rápido y seguro
de la bomba de agua.



Bandeja de agua extraíble.




El balancín móvil con ajuste
continuo permite cortes precisos.

VARIANTES DE TRANSMISIÓN POR CORREA

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	MOTOR	REVOLUCIONES (MIN ⁻¹)	GROSOR DE LA HOJA (MM)	PROFUNDIDAD DE CORTE (MM)	LONGITUD DE CORTE (MM)	PESO (KG)
370152	FB 650 incl. 1 disco Dia MASTER USM Ø650	5,5 kW/400 V	2750	Ø650x25,4	270	600	350

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA

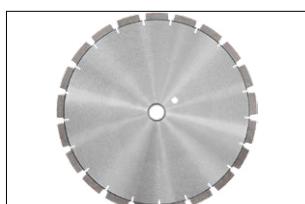

MASTER USM ver página 50

Tel. +49 7666 93260






UTS 500

INCL. SHOXX GX13 SILENCIO

MADE IN
EUROPE



CORTADORA DE PIEDRA PREMIUM DE EMPLEO UNIVERSAL GUIADA POR LA PARTE SUPERIOR.

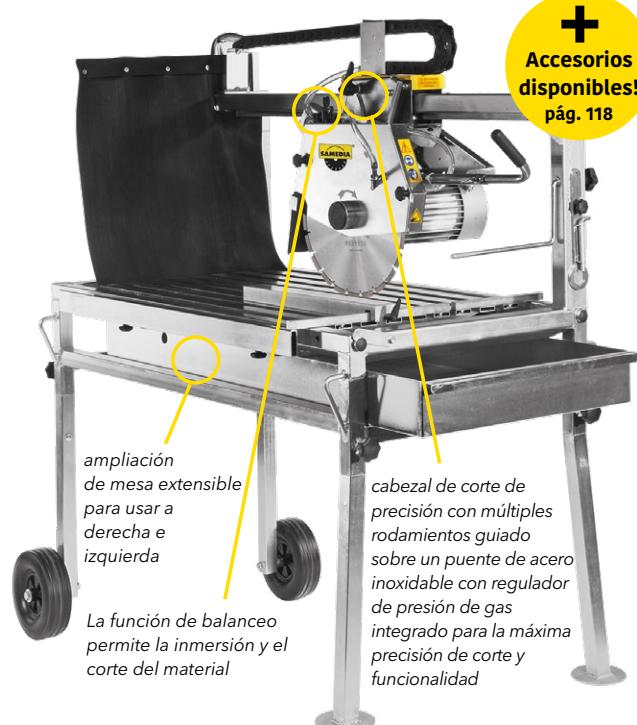

DETALLES

- La máquina de 3 piezas se compone de:
Bastidor de la base de la máquina con unidad de corte y patas insertables; mesa de apoyo extraíble; bandeja de agua de aluminio extraíble
- construcción de doble marco maciza resistente a la torsión para máxima estabilidad
- mangos retráctiles y ganchos de grúa cuidadosamente terminados para el transporte

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	2,2 kW / 230 V
Nº de revoluciones:	2800 min ⁻¹
Diámetro:	350x25,4 mm
Longitud de corte máx.:	800 mm
Profundidad de corte máx.:	110 mm
Peso:	96 kg
Dimensiones:	1150x600x1350 mm

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370069	UTS 500 incl. 1 disco DiaSHOXX GX13 Silencio Ø350

VENTAJAS



Bandeja de agua de aluminio extraíble hacia adelante. Práctico para una limpieza rápida y sencilla.



La bomba de agua insertable permite un reemplazo rápido sin el uso de herramientas.



Guía de cables y tubos flexibles elegante y práctica mediante un dispositivo de arrastre de cables.



Tope longitudinal de aluminio completo a juego con la escala empotrada protegida.

VARIANTES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	MOTOR	REVOLUCIONES (MIN ⁻¹)	GROSOR DE LA HOJA (MM)	PROFUNDIDAD DE Corte (MM)	LONGITUD DE CORTE (MM)
370105	UTS 500 incl. 1 GX13 Ø350 Silencio	2,6kW/230V	2800	Ø350x25,4	110	770
370154	UTS 500 incl. 1 GX13 Ø350 Silencio	3,0kW/400V	2800	Ø350x25,4	110	770
370139*	UTS 500 incl. 1 GX13 Ø350 Silencio	2,2kW/230V/4P	1400	Ø450x30,0	140	770
370155	UTS 500 incl. 1 GX13 Ø350 Silencio	3,0kW/400V	2800	Ø450x25,4	150	770
370156	UTS 500 incl. 1 GX13 Ø350 Silencio	4,0kW/400V	1400	Ø450x30,0	150	770

*revoluciones reducidas

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA



SHOXX GX13 SILENCIO ver página 52



SHOXX KSX ver página 54



SHOXX KX13 SILENCIO ver
página 57

UTS 520

INCL. SHOXX GX13 SILENCIO


MADE IN
EUROPE

CORTADORA DE PIEDRA PREMIUM DE EMPLEO UNIVERSAL GUIADA POR LA PARTE SUPERIOR.
IDEAL PARA PROCESAR PRODUCTOS DE HORMIGÓN Y PIEDRA NATURAL DE GRAN FORMATO, ASÍ COMO GRES.



CORTAR

**+
Accesorios
disponibles!
pág. 118**

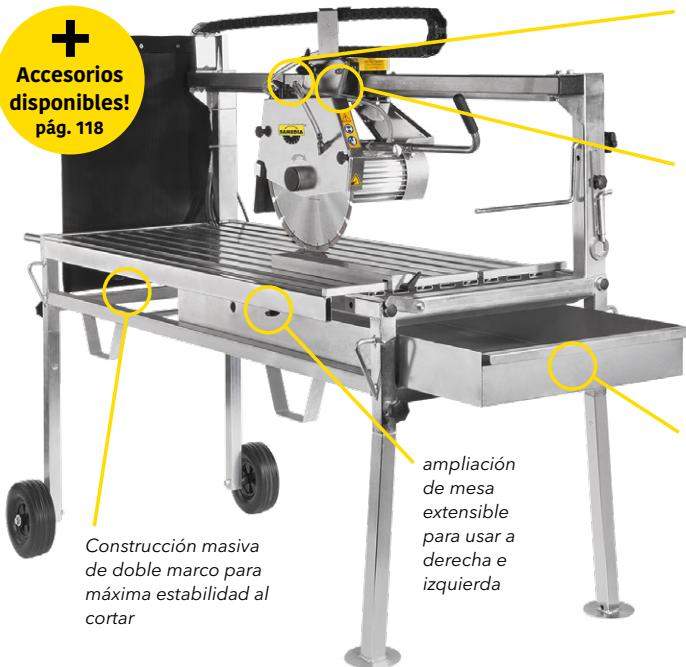

La función de balanceo
permite la inmersión y el corte
del material

cabezal de corte de precisión
con múltiples rodamientos
guiado sobre un puente de
acerio inoxidable con regulador
de presión de gas integrado
para la máxima precisión de
corte y funcionalidad

bandeja de agua de aluminio
extensible al frente para una
limpieza rápida y sencilla

VENTAJAS

Disparador de mínima tensión
protegido contra el polvo y las
salpicaduras de agua.



La bomba de agua insertable
permite un reemplazo rápido sin el
uso de herramientas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	2,2 kW / 230 V
Nº de revoluciones:	2800 min ⁻¹
Diámetro:	350x25,4 mm
Longitud de corte máx.:	1200 mm
Profundidad de corte máx.:	110 mm
Peso:	110 kg
Dimensiones:	1535x820x1380 mm

DETALLES

- La máquina de 3 piezas se compone de: Bastidor de la base de la máquina con unidad de corte y patas insertables; mesa de apoyo extraíble; bandeja de agua de aluminio extraíble
- construcción de doble marco maciza resistente a la torsión para máxima estabilidad
- mangos retráctiles y ganchos de grúa cuidadosamente terminados para el transporte

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370067	UTS 520 incl. 1 disco Dia SHOXX GX13 Silencio Ø350

VARIANTES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	MOTOR	REVOLU- CIONES (MIN ⁻¹)	GROSOR DE LA HOJA (MM)	PROFUNDI- DAD DE CORTE (MM)	LONGITUD DE CORTE (MM)
370075	UTS 520 incl. 1 GX13 Silencio Ø350	2,6kW/230V	2800	Ø350x25,4	110	1200
370157	UTS 520 incl. 1 GX13 Silencio Ø350	3,0kW/400V	2800	Ø350x25,4	110	1200
370074*	UTS 520 incl. 1 GX13 Silencio Ø450	2,2kW/230V/4P	1400	Ø450x30,0	140	1200
370158	UTS 520 incl. 1 GX13 Silencio Ø450	3,0kW/400V	2800	Ø450x25,4	150	1200
370159	UTS 520 incl. 1 GX13 Silencio Ø450	4,0kW/400V	1400	Ø450x30,0	150	1200

*revoluciones reducidas

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA

SHOXX GX13 SILENCIO ver página 52



SHOXX KSX ver página 54



SHOXX KX13 SILENCIO ver
página 57



UTS 420

INCL. SHOXX GX13 SILENCIO

MADE IN
EUROPE



CORTADORA DE PIEDRA PREMIUM DE EMPLEO UNIVERSAL Y GUIADA POR LA PARTE SUPERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, PAISAJISMO Y ALICATADORES.



DETALLES

- La máquina de 3 piezas se compone de: Bastidor de la base de la máquina con unidad de corte y patas plegables; mesa de apoyo extraíble; bandeja de agua de aluminio extraíble
- empuñadura maciza y ganchos de grúa para el transporte
- palanca de sujeción de liberación rápida para un fácil montaje

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	2,2 kW / 230 V
Nº de revoluciones:	2800 min ⁻¹
Diámetro:	350x25,4 mm
Longitud de corte máx.:	1200 - 1275 mm
Profundidad de corte máx.:	110 mm
Peso:	113 kg
Dimensiones:	1700x680x1550 mm

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370433	UTS 420 incl. 1 disco Dia SHOXX GX13 Silencio Ø350

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA



SHOXX GX13 SILENCIO ver página 52



SHOXX KSX ver página 54



SHOXX KX13 SILENCIO ver
página 57

VENTAJAS



Bandeja de agua extraíble para una limpieza rápida y sencilla.



Patas plegables para un transporte sencillo.



La bomba de agua insertable permite un reemplazo rápido sin el uso de herramientas.



Tope longitudinal de aluminio completo a juego con la escala empotrada protegida.



Cortes de 45 grados desde el lado derecho. La mesa auxiliar opcional se puede fijar fácilmente a la izquierda y a la derecha sin herramientas.



Mesa auxiliar disponible como accesorio.

UTS 630

INCL. SHOXX GX13 SILENCIO

MADE IN
EUROPE

CORTADORA DE PIEDRA **VERSÁTIL DE ALTA GAMA** PARA EL ALICATADOR Y EL PROCESADOR DE PIEDRA NATURAL.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	2,2 kW / 230 V
Nº de revoluciones:	2800 min ⁻¹
Diámetro:	350x25,4 mm
Longitud de corte máx.:	1300 mm
Profundidad de corte máx.:	110 mm
Peso:	150 kg
Dimensiones:	1750x800x1400 mm

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370073	UTS 630 incl. 1 disco Dia SHOXX GX13 Silencio Ø350

+

Accesorios disponibles!
pág. 118

VENTAJAS



La bomba de agua insertable permite un reemplazo rápido sin el uso de herramientas.



Guía de cables y tubos flexibles elegante y práctica mediante un dispositivo de arrastre de cables.



Función de inglete patentada hasta 45 °. El material cortado siempre permanece fijo horizontalmente sobre la mesa de corte. La vista del 100 por cien en los recortes está garantizada y asegura una precisión óptima.

VARIANTES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	MOTOR	REVOLUCIONES (MIN ⁻¹)	GROSOR DE LA HOJA (MM)	PROFUNDIDAD DE CORTE (MM)	LONGITUD DE CORTE (MM)
370164	UTS 630 incl. 1 GX13 Silencio Ø350	2,6kW/230V	2800	Ø350	110	1350
370165	UTS 630 incl. 1 GX13 Silencio Ø350	3kW/400V	2800	Ø350	110	1350
370167	UTS 630 incl. 1 GX13 Silencio Ø450	3kW/400V	2800	Ø450	150	1350
370166	UTS 630 incl. 1 GX13 Silencio Ø450	2,2kW/230V/4P	1400	Ø450	140	1350

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA



SHOXXGX13 SILENCIO ver página 52



SHOXX KSX ver página 54



SHOXX KX13 SILENCIO ver
página 57

+49 7666 93260

113



CORTAR

UTS 630/DZR

REVOLUCIONES REGULADAS INCL. **MASTER KCM**


MADE IN
EUROPE



¡PRECISO Y EXCLUSIVO!

CORTADORA DE PIEDRA **VERSÁTIL DE ALTA GAMA**
PARA EL ALICATADOR Y EL PROCESADOR DE PIEDRA NATURAL.
CORTAR Y FRESAR A LA VEZ.

La función de balanceo permite la inmersión y el corte del material

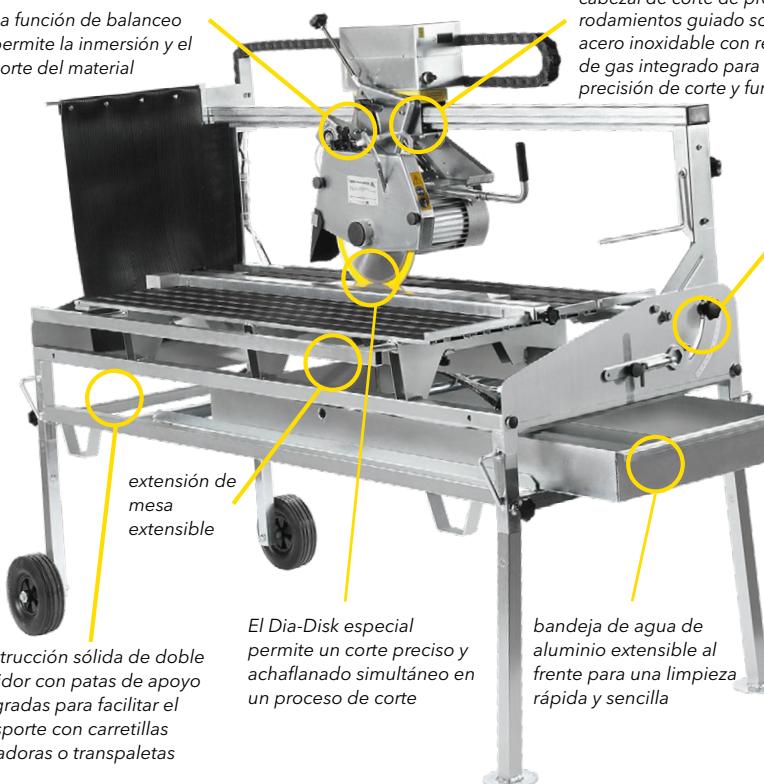

construcción sólida de doble bastidor con patas de apoyo integradas para facilitar el transporte con carretillas elevadoras o transpaletas

cabezal de corte de precisión con múltiples rodamientos guiado sobre un puente de acero inoxidable con regulador de presión de gas integrado para la máxima precisión de corte y funcionalidad

la inclinación desde el yugo está soportada por dos amortiguadores de presión de gas sólido

+ Accesorios disponibles!
pág. 118

VENTAJAS



Soporte de mesa recubierto de goma para un apoyo seguro del material a cortar. Escala de medición precisa en ambos lados para cortes longitudinales precisos.



Cortar y fresar a la vez.



Precisión mediante la fijación horizontal del material a cortar con garantía de visibilidad del 100%.



El resultado: una placa cuidadosamente elaborada.



La bomba de agua insertable permite un reemplazo rápido sin el uso de herramientas.



Regulación de velocidad para optimizar la calidad de corte.



Chaflanes + bordes pulidos

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor: 2,2 kW / 230 V

Nº de revoluciones: 2200-3450 min⁻¹

Diámetro: 300x25,4 mm

Longitud de corte máx.: 1300 mm

Profundidad de corte máx.: 85 mm

Peso: 155 kg

Dimensiones: 1850x850x1520 mm

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370072	UTS 630 DZR incl. 1 disco Dia respectivamente Ø300/250

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA



SHOX KSX ver página 54



MASTER KCM ver página 55


+ arandelas de barril Ø250mm
Izquierda derecha

UTS 520/DZR


REVOLUCIONES REGULADAS INCL. GX13 SILENCIO

MADE IN
EUROPE

LA CORTADORA DE PIEDRA DE ALTA GAMA PARA JARDINEROS Y PAISAJISTAS.
IDEAL PARA PROCESAR GRES, GRANITO Y LOSAS DE GRAN FORMATO.

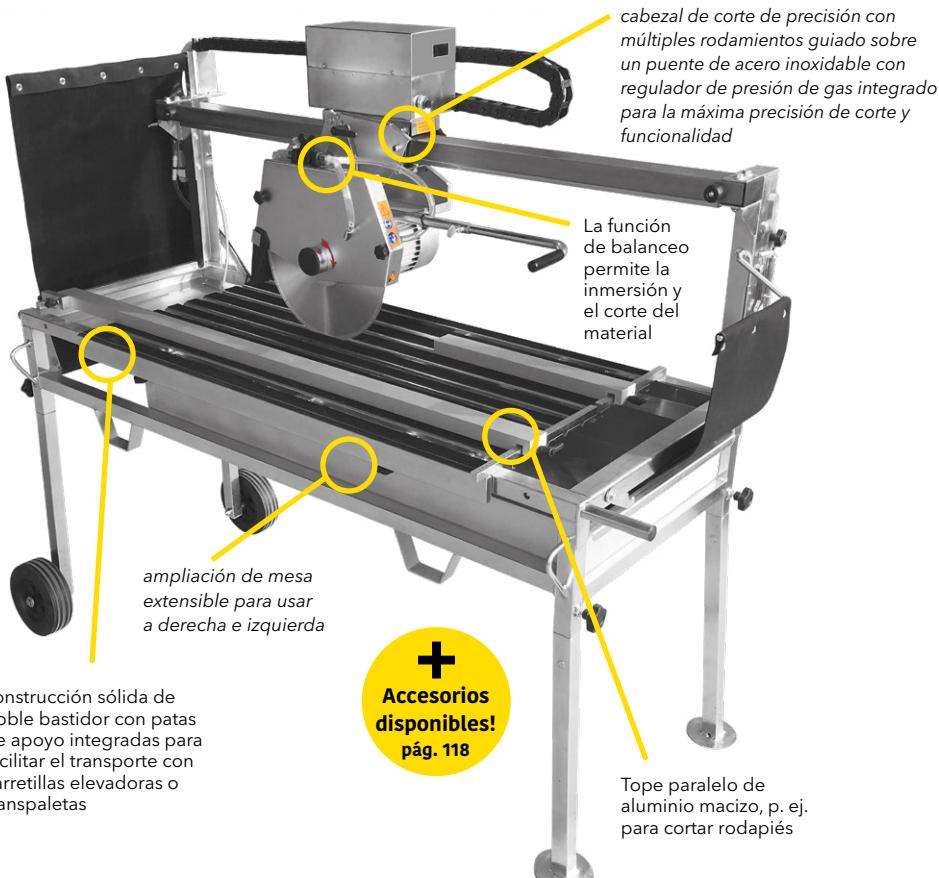**VENTAJAS**

Regulación de velocidad para optimizar la calidad de corte.

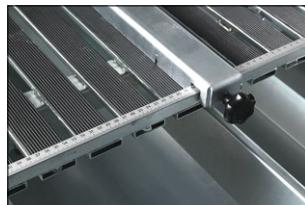

Soporte de mesa recubierto de goma para un apoyo seguro del material a cortar. Escala de medición precisa en ambos lados para cortes longitudinales precisos.



La bomba de agua insertable permite un reemplazo rápido sin el uso de herramientas.



Bandeja de agua de aluminio extraíble hacia adelante. Práctico para una limpieza rápida y sencilla.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	2,2 kW / 230 V
Nº de revoluciones:	2200-3450 min ⁻¹
Diámetro:	350x25,4 mm
Longitud de corte máx.:	1200 mm
Longitud de corte máx.:	110 mm
Peso:	110 kg
Dimensiones:	1535x820x1400 mm

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370071	UTS 520 DZR incl. 1 disco Dia respectivamente Ø350

DETALLES

- La máquina de 3 piezas se compone de: Bastidor de la base de la máquina con unidad de corte y patas insertables; mesa de apoyo extraíble; bandeja de agua de aluminio extraíble
- construcción de doble marco maciza resistente a la torsión para máxima estabilidad
- mangos retráctiles y ganchos de grúa cuidadosamente terminados para el transporte

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA

SHOXX GX13 SILENCIO ver página 52



SHOXX KSX ver página 54



SHOXX KX13 SILENCIO ver página 57



CORTAR

TTS 520

INCL. KCM

MADE IN
EUROPE



SIERRA PARA AZULEJOS **PREMIUM** PARA CORTAR LOSAS DE GRES Y PIEDRA NATURAL DE GRAN FORMATO HASTA UN GROSOR MÁXIMO DE 30 MM.



+ Accesorios disponibles!
pág. 118

DETALLES

- La máquina de 3 piezas se compone de: Bastidor de la base de la máquina con unidad de corte y patas plegables; mesa de apoyo extraíble; bandeja de agua de aluminio extraíble
- empuñadura maciza y ganchos de grúa para el transporte
- palanca de sujeción de liberación rápida para un fácil montaje

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370068	TTS 520 incl. 1 disco Dia KCM Ø250

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	2,2 kW / 230 V
Nº de revoluciones:	2800 min ⁻¹
Diámetro:	250x25,4 mm
Longitud de corte máx.:	1500 mm
Profundidad de corte máx.:	62 mm
Peso:	108 kg
Dimensiones:	1880x580x1410 mm

VENTAJAS



Las patas plegables permiten un transporte y estructura de la máquina fáciles.



La extensión de la mesa permite una colocación segura de grandes paneles.



La bomba de agua insertable permite un reemplazo rápido sin el uso de herramientas.



Cortes de 45 grados desde el lado derecho. La mesa auxiliar opcional se puede fijar fácilmente a la izquierda y a la derecha sin herramientas.



Tope longitudinal de aluminio completo a juego con la escala empotrada protegida.

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA



SHOXX KSX ver página 54



MASTER KCM ver página 55

TTS 500

INCL. KCM

MADE IN
EUROPE

SIERRA PARA AZULEJOS PREMIUM PARA CORTAR LOSAS DE GRES Y PIEDRA NATURAL DE GRAN FORMATO HASTA UN GROSOR MÁXIMO DE 30 MM.

**DETALLES**

- La máquina de 3 piezas se compone de: Bastidor de la base de la máquina con unidad de corte y patas plegables; mesa de apoyo extraíble; bandeja de agua de aluminio extraíble
- empuñadura maciza para el transporte

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	2,2 kW / 230 V
Nº de revoluciones:	2800
Diámetro:	230x25,4 mm
Longitud de corte máx.:	1000 mm
Profundidad de corte máx.:	60 mm
Peso:	59 kg
Dimensiones:	1270x580x1210 mm

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370065	TTS 500 incl.1 disco Dia KCM Ø230

VENTAJAS

Bandeja de agua extraíble para una limpieza rápida y sencilla.



Cortes de 45 grados desde el lado derecho. La extensión de la mesa se puede fijar a la derecha o a la izquierda sin herramientas.



Tope longitudinal fabricado en aluminio macizo a juego con la escala de dimensiones empotrada.



Mesa auxiliar disponible como accesorio. Se puede fijar a la derecha o izquierda del bastidor.



La bomba de agua insertable permite un reemplazo rápido sin el uso de herramientas.



Amortiguador de presión de gas integrado para máxima precisión y funcionalidad de corte.



Escala de medición precisa en ambos lados para cortes longitudinales precisos. La escala permanece visible permanentemente gracias a las dimensiones bajas.



Las patas plegables permiten un transporte y estructura de la máquina fáciles.

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA

MASTER KCM ver página 55



SHOXX KSX ver página 54




CORTAR

ACCESORIOS

PARA CORTADORAS DE PIEDRA | SIERRAS PARA AZULEJOS

POS.	N.º ART.	DESCRIPCIÓN	CTS 800-830 AMPHIBIA	CTS 500	STM 350	CTS 650	FB 450/700	UTS 520	UTS 500	UTS 420	UTS 630	UTS 520	UTS 500
1	370628	Tope de ángulo 0 - 180°	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	370090	Contador de horas de funcionamiento*	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	370436	Láser con funcionamiento a batería*	✓	✓				✓	✓		✓		
4	370284	Mango especial para máquinas con mesa de rodillos	✓	✓		✓							
5	370070	Mesa auxiliar 530 x 600 mm								✓		✓	✓
6	370766	Prolongador de mesa 500-76							✓				
7	370767	Prolongado de mesa 500-115						✓					
8	370479	Tope longitudinal 1040 mm					✓		✓	✓	✓	✓	✓
9	370483	Tope longitudinal para mesa de rodillos		✓		✓							
10	370147	Tope longitudinal 1350 mm					✓				✓	✓	
11	370482	Tope longitudinal 450 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	390403	Tope longitudinal UTS											
13	370642	Tope longitudinal para mesa de rodillos	✓										
14	390331	Tope longitudinal TTS											
15	370185	Bomba de agua S1 con enchufe	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	370203	Bomba de agua grande con enchufe					✓						
17	370240	Bomba de agua universal sin enchufe	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	390286	Piedra de afilar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	370609	Juego de bolsas de repuesto para filtro ciclónico (paquete de 25 unidades)	✓										
20	370643	Canal de corte	✓										
21	370670	Filtro ciclónico	✓										

*Precio, incl. montaje Disponible solo para máquinas nuevas

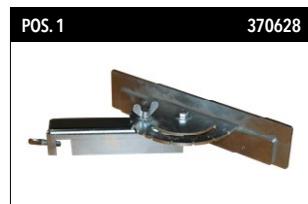


Tope de ángulo 0 - 180°



Contador de horas de funcionamiento



Láser con funcionamiento a batería

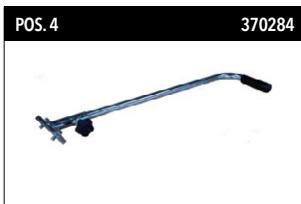

Mango especial para máquinas con mesa de rodillos



Mesa auxiliar




Prolongador de mesa



Tope longitudinal



Tope longitudinal

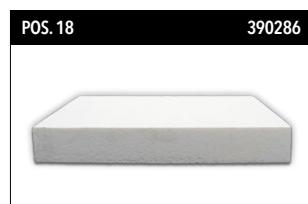

Piedra de afilar



Juego de bolsas de repuesto para filtro ciclónico L x A: 600 x 300 mm, 150µ; UV 25 unidades



Canal de corte



Filtro ciclónico



**ENCUENTRE EL DISCO ADECUADO
PARA TU PROYECTO!**



MADE IN
GERMANY

HERRAMIENTAS DE DIAMANTE Y MÁQUINAS PROFESIONALES PARA SIERRAS DE MESA Y CORTADORAS DE AZULEJOS

incluido tabla de recomendaciones
desde la página 47

www.samedia.com

FSB 500

MADE IN
EUROPE



CORTADORA DE JUNTAS PARA HORMIGÓN Y ASFALTO.



DETALLES

ÁREAS DE EMPLEO

- Trabajos de reparación de carreteras en hormigón o asfalto
- Trabajo de corte en zanjas de tuberías al colocar tuberías
- Instalación de juntas de dilatación en suelos de hormigón
- Cortar canales para bucles de contacto o tendido de cables

PROPIEDADES ESPECIALES

- corte máximo = 185 mm cuando está en uso un disco de corte de 500 mm
- función de freno de estacionamiento simple para un alto nivel de seguridad
- bastidor / chasis sólido
- baja vibración
- mantenimiento sencillo de los cojinetes del eje de corte
- Tanque de agua de acero de 35 l

INFORMACIÓN TÉCNICA


Motor:	Honda GX 390 gasolina
kW / CV:	9,6 / 13
Diámetro:	350 / 450 / 500 x 25,4 mm
Profundidad de corte máx.:	125 / 175 / 185 mm
Peso:	135 kg

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370100	FSB 500

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTA



SHOXX AX13 ver página 60

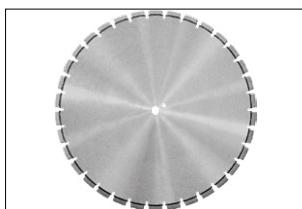

MASTER BFM ver página 59



PERFORAR

www.samedia.com

BSS 180

MADE IN
EUROPE



**¡COMPACTA Y
UNIVERSAL!**

SISTEMA DE PERFORACIÓN DE NÚCLEO COMPACTO Y UNIVERSAL
PARA EL USO MANUAL Y GUIADO DE PIE PARA PERFORACIONES
EN SECO Y HÚMEDO.



DETALLES

- El soporte para perforar se puede inclinar continuamente hasta 45 °
- Entrega del motor de perforación en maletín de transporte
- Soporte de cuello Ø 60 mm (RAPID LOCK)
- Peso total (kg): 17,6 (BMF 180 6,0 kg; BSP 220 11,6 kg)

INFORMACIÓN TÉC. BMF 180

Motor:	2,2 kW / 230 V
Revoluciones:	510 / 1030 min ⁻¹
Torsión:	27,5 / 14,9 Nm
Diámetro:	225 mm
Peso:	6,0 kg

RANGO DE PERFORACIÓN

	MAMPOSTERÍA	HORMIGÓN
A MANO ALZADA	32-225 mm	32-132 mm*
ESTACIONARIO	32-202 mm	32-182 mm

*a partir de 80 mm se recomienda el uso de soporte

JUEGOS PROFESIONALES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
380501	BSS 180 Sistema de perforación de núcleos

COMPONENTES DEL JUEGO



1 maletín de transporte



1 perforadora de núcleo BMF 180
de 2 velocidades (también apta
para perforar a mano alzada)



1 soporte de perforación BSP 220



+
Accesorios
disponibles!
pág. 135

BSS 200

MADE IN
EUROPE



¡ASPIRADOR INTEGRADO!

SISTEMA DE PERFORACIÓN DE NÚCLEO COMPACTO Y UNIVERSAL PARA UN USO MANUAL
Y GUIADO POR SOPORTE. CON ADAPTADOR INTERCAMBIABLE PARA UNA FÁCIL
CONVERSIÓN DE PERFORACIÓN HÚMEDA A SECA.

DETALLES

- Soporte de cuello 60 mm (RAPID LOCK)
- El soporte para perforar se puede inclinar continuamente hasta 45 °
- Peso total (kg): 18,9 (BMF 200 7,3 kg; BSP 220 11,6 kg)
- incl. acoplamiento rápido para aspiradora en la perforación en seco
- incl. acoplamiento rápido para conexión de agua
- Entrega del motor de perforación en maletín de transporte



INFORMACIÓN TÉC. BMF 200

Motor:	2,2 kW / 230 V
Revoluciones:	750 / 1080 / 2500 min ⁻¹
Torsión:	28,8 / 12,0 / 8,6 Nm
Diámetro:	202 / 252 mm
Peso:	7,3 kg

RANGO DE PERFORACIÓN

	MAMPOSTERÍA	HORMIGÓN
A MANO ALZADA	20-252 mm	20-132 mm*
ESTACIONARIO	20-202 mm	20-202 mm

*a partir de 80 mm se recomienda el uso de soporte

JUEGOS PROFESIONALES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
380925	BSS 200 Sistema de perforación de núcleos

COMPONENTES DEL JUEGO



1 maletín de transporte



1 perforadora de núcleo BMF 200
de 3 velocidades (incl. conexión de
agua y aspiración + adaptador)



1 soporte de perforación BSP 220
(incl. KBZ 300)



Accesorios
disponibles!
pág. 135



PERFORAR

BSS 210

MADE IN
EUROPE



¡ALTO RENDIMIENTO!

SISTEMA DE PERFORACIÓN

PARA USO MANUAL O USO CON UNA COLUMNA
PARA PERFORAR EN HÚMEDO Y EN SECO.

DETALLES

- MASTERTRONIC - carta electrónica multifunción de seguridad con protección contra sobrecarga y arranque suave
- Embrague deslizante de seguridad con para circuito PRCD
- Con adaptador de cambio para cambiar fácilmente de perforación húmeda para perforación en seco con extracción de polvo
- Embrague deslizante de seguridad con disyuntor PRCD
- Conexión broca corona con husillo doble 1 1/4" UNC más R 1/2" (también se puede utilizar para el centrado simultáneo)
- Conexión de acoplamiento rápido para el suministro de agua o extracción de polvo, incl. adaptador
- Collarín de 60 mm



INFORMACIÓN TÉCNICA BMF 200

Motor:	2,2 kW / 230 V
Velocidad:	750 / 1080 / 2500 min ⁻¹
Torsión:	28,8 / 12,0 / 8,6 Nm
Diámetro:	202 / 252 mm
Peso:	7,3 kg

RANGO DE PERFORACIÓN

	HORMIGÓN	LADRILLO
A MANO LIBRE	20-252 mm	20-132 mm*
ESTACIONARIO	20-202 mm	20-202 mm

* scolumna recomendado a partir de 80 mm

KIT PROFESIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
380955	BSS 210 Sistema de extracción de testigos

COMPONENTES



1x estuche de transporte



1x perforadora BMF 200
3 velocidades (también apto sin columna de perforación)



1x columna de perforación BSP 220



1x DBK Ø82x450
1x DBK Ø102x450
1x DBK Ø132x450

BST 220MADE IN
EUROPE**¡PODEROSA!**

KIT DE PERFORACIÓN CON FUNCIÓN DE MICRO IMPACTO
 PARA USO MANUAL O USO CON UNA COLUMNA DE PERFORACIÓN
 PARA PERFORAR HORMIGÓN.

DETALLES

- Potente máquina perforadora de 2 velocidades
- Electrónica multifunción con protección contra sobrecarga y arranque suave
- Pantalla LED para la alimentación óptima
- Impacto suave comutable para uso en hormigón
- Embrague deslizante de seguridad
- Husillo de perforación para sujetar brocas de 1/2" y 1 1/4"
- incluido punto central + adaptador de polvo
- Collarín de 60 mm

**INFORMACIÓN TÉCNICA BMT 220**

Motor:	2,15 kW / 230 V
Velocidad:	725 / 1.500 min ⁻¹
Torsión:	57 Nm / 27 Nm
Diámetro:	80-200 mm / 42-80 mm
Peso:	6,5 kg

RANGO DE PERFORACIÓN

	HORMIGÓN	LADRILLO
A MANO LIBRE	50-160 mm	50-160 mm
ESTACIONARIO	50-200 mm	50-200 mm

KIT PROFESIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
380985	BST 220 Sistema de perforación

COMPONENTES

1x estuche de transporte



1x perforadora BMT 220
 2 velocidades también apto sin
 columna de perforación



1x Columna BSP 220



1x DBD 82x300
 1x DBD 132x300



CORING/DRILLING



Accesorios
 disponibles!
 pág. 135

BSS 220

MADE IN
EUROPE



¡POTENTE!

SISTEMA DE PERFORACIÓN DE NÚCLEO COMPACTO PARA USO GUIADO POR SOPORTE.
PERFORACIÓN EN SECO Y HÚMEDO CON LA MÁQUINA DE 3 VELOCIDADES.



DETALLES

- Sistema cambio rápido del motor (RAPID LOCK) 4 orificios
- El soporte para perforar se puede inclinar continuamente hasta 45 °
- Peso total (kg): 18,9 (BMS 220 7,3 kg; BSP 222 11,6 kg)

INFORMACIÓN TÉC. BMS 220

Motor:	2,2 kW / 230 V
Revoluciones:	350 / 920 / 1280 min ⁻¹
Torsión:	40,1 / 16,7 / 12,0 Nm
Diámetro:	220 / 320 mm
Peso:	7,3 kg

RANGO DE PERFORACIÓN

	MAMPOSTERÍA	HORMIGÓN
ESTACIONARIO	20-220 mm	20-220 mm

JUEGOS PROFESIONALES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
380502	BSS 220 Sistema de perforación de núcleos

COMPONENTES DEL JUEGO



1 perforadora de núcleo BMS 220
de 3 velocidades



1 soporte de perforación BSP 222
(con KBZ 350)



Accesorios
disponibles!
pág. 135

BSS 300

MADE IN
EUROPE



¡PARA DIÁMETROS GRANDES!

SISTEMA DE PERFORACIÓN DE NÚCLEO PROFESIONAL
CON UNA POTENTE MÁQUINA DE 2 VELOCIDADES PARA TALADRAR
EN SECO Y EN HÚMEDO.

DETALLES

- Sistema cambio rápido del motor (RAPID LOCK) 6 orificios
- Velocidad de ralentí (1/min): 490/1160
- El soporte para perforar se puede inclinar continuamente hasta 45 °
- Peso total (kg): 32,6 (BMS 300 13 kg; BSP 300 19,6 kg)

INFORMACIÓN TÉC. BMS 300

Motor:	3,4 kW / 230 V
Revoluciones:	190 / 390 min ⁻¹
Torsión:	157 / 75 Nm
Diámetro:	350 mm
Peso:	13,0 kg

RANGO DE PERFORACIÓN

	MAMPOSTERÍA	HORMIGÓN
ESTACIONARIO	60-300 mm	60-300 mm

JUEGOS PROFESIONALES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
380656	BSS 300 Sistema de perforación de núcleos



COMPONENTES DEL JUEGO



1 perforadora BMS 300 de 2 velocidades



1 soporte de perforación BSP 300



PERFORAR

BSS 350

MADE IN EUROPE


¡PARA DIÁMETROS GRANDES!

SISTEMA DE PERFORACIÓN DE NÚCLEO PROFESIONAL
CON UNA POTENTE MÁQUINA DE 3 VELOCIDADES PARA TALADRAR EN SECO Y EN HÚMEDO.



DETALLES

- Sistema cambio rápido del motor (RAPID LOCK) 6 orificios
- Velocidad de ralentí (1/min): 330/750/1390
- Peso total (kg): 33,6 (BMS 350 14 kg; BSP 300 19,6 kg)

INFORMACIÓN TÉC. BMS 350

Motor:	3,0 kW / 230 V
Revoluciones:	220 / 500 / 935
Torsión:	99 / 43 / 21
Diámetro:	350 mm
Peso:	14,0 kg

RANGO DE PERFORACIÓN

	MAMPOSTERÍA	HORMIGÓN
ESTACIONARIO	32-350 mm	32-350 mm

JUEGOS PROFESIONALES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
380873	BSS 350 Sistema de perforación de núcleos

COMPONENTES DEL JUEGO



1 perforadora BMS 350 de 3 velocidades



1 soporte de perforación BSP 300 (RAPID LOCK)



1 placa espaciadora 45mm 6 orificios



Accesorios
disponibles!
pág. 131

BMF 160

MADE IN
EUROPE

PERFORADORA DE NÚCLEO DE 1 VELOCIDAD A MANO ALZADA: IDEAL PARA PERFORACIÓN EN SECO.



RANGO DE PERFORACIÓN

	MAMPOSTERÍA	HORMIGÓN
A MANO ALZADA	62-162 mm	62-112 mm*
ESTACIONARIO	62-162 mm	62-132 mm

*a partir de 80 mm se recomienda el uso de soporte

INCLUYE



Maletín de transporte



Llave de boca abierta SW32

DETALLES

- para trabajos en seco y húmedo
- MASTERTRONIC - electrónica multifunción con protección contra sobrecargas y arranque suave
- Embrague de seguridad con interruptor PRCD
- Conexión de corona con doble husillo 1 1/4" UNC plus R 1/2" (también se puede utilizar para centrado simultáneo)
- Conexión rápida para el suministro de agua
- Cuello de sujeción 60 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	1,8 kW / 230 V
Revoluciones:	550 min ⁻¹
Torsión:	23,3 Nm
Diámetro:	165 mm
Peso:	4,6 kg

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
390088	BMF 160 Perforadora de núcleo

BMF 180

MADE IN
EUROPE

MÁQUINA PERFORADORA ROBUSTA DE 2 VELOCIDADES DE USO UNIVERSAL PARA UN USO MANUAL Y GUIADO POR SOPORTE



RANGO DE PERFORACIÓN

	MAMPOSTERÍA	HORMIGÓN
A MANO ALZADA	32-225 mm	32-132 mm*
ESTACIONARIO	32-202 mm	32-182 mm

*a partir de 80 mm se recomienda el uso de soporte

INCLUYE



Maletín de transporte



Llave de boca abierta SW32

DETALLES

- para trabajos en seco y húmedo
- MASTERTRONIC - electrónica multifunción con protección contra sobrecargas y arranque suave
- Embrague de seguridad con interruptor PRCD
- Conexión de corona con doble husillo 1 1/4" UNC plus R 1/2" (también se puede utilizar para centrado simultáneo)
- Conexión rápida para el suministro de agua
- Cuello de sujeción 60 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	2,2 kW / 230 V
Revoluciones:	510 / 1030 min ⁻¹
Torsión:	27,5 / 14,9 Nm
Diámetro:	225 mm
Peso:	6,0 kg

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
390047	BMF 180 Perforadora de núcleo



PERFORAR

BMF 200

MADE IN
EUROPE



MÁQUINA PERFORADORA ROBUSTA DE 3 VELOCIDADES DE USO UNIVERSAL PARA UN USO MANUAL Y GUIADO POR SOPORTE. PARA TRABAJOS EN SECO Y HÚMEDO.



+

Accesorios
disponibles!
pág. 131

DETALLES

- MASTERTRONIC - electrónica multifunción con protección contra sobrecargas y arranque suave
- con adaptador intercambiable para una fácil conversión de perforación seca a húmeda con aspiradora
- Embrague de seguridad con interruptor PRCD
- Conexión de corona con doble husillo 1 1/4" UNC plus R 1/2" (también se puede utilizar para centrado simultáneo)
- Conexión rápida para el suministro de agua o aspiración, incl. adaptador
- Cuello de sujeción 60 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	2,2 kW / 230 V
Revoluciones:	750 / 1080 / 2500 min ⁻¹
Torsión:	28,8 / 12,0 / 8,6 Nm
Diámetro:	202 / 252 mm
Peso:	7,3 kg

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370450	BMF 200 Perforadora de núcleo

RANGO DE PERFORACIÓN

	MAMPOSTERÍA	HORMIGÓN
A MANO ALZADA	20-252 mm	20-132 mm*
ESTACIONARIO	20-202 mm	20-202 mm

*a partir de 80 mm se recomienda el uso de soporte

INCLUYE



Maletín de transporte



Conexión para agua y aspirador



Adaptador



Adaptador

BMS 220MADE IN
EUROPE**MOTOR DE PERFORACIÓN DE NÚCLEOLIGERO DE 3 VELOCIDADES:** PARA USO CON SOPORTE GUIADO.**DETALLES**

- MASTERTRONIC - electrónica multifunción con protección contra sobrecargas y arranque suave
- Embrague de seguridad con interruptor PRCD
- Conexión de corona con doble husillo 1 1/4" UNC & R 1/2"
- Conexión rápida para el suministro de agua
- Placa intercambiable con patrón de agujeros estándar

RANGO DE PERFORACIÓN

	MAMPOSTERÍA	HORMIGÓN
ESTACIONARIO	20-220 mm	20-220 mm

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Motor:	2,2 kW / 230 V
Revoluciones:	350 / 920 / 1280 min ⁻¹
Torsión:	40,1 / 16,7 / 12,0 Nm
Diámetro:	220 / 320 mm
Peso:	7,3 kg

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
390048	BMS 220 Perforadora

**PERFORAR****BMS 300**MADE IN
EUROPE**MOTOR DE PERFORACIÓN DE NÚCLEOROBUSTO DE 2 VELOCIDADES:** PARA USO CON SOPORTE GUIADO.**DETALLES**

- MASTERTRONIC - electrónica multifunción con protección contra sobrecargas y arranque suave
- Embrague de seguridad con interruptor PRCD
- Conexión de corona con doble husillo 1 1/4" UNC plus R 1/2"
- Conexión rápida para el suministro de agua
- Placa intercambiable con patrón de agujeros estándar

RANGO DE PERFORACIÓN

	MAMPOSTERÍA	HORMIGÓN
ESTACIONARIO	60-300 mm	60-300 mm

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Motor:	3,4 kW / 230 V
Revoluciones:	190 / 390 min ⁻¹
Torsión:	157 / 75 Nm
Diámetro:	350 mm
Peso:	13,0 kg

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
390203	BMS 300 Perforadora

BMS 350

MOTOR DE PERFORACIÓN DE NÚCLEO ROBUSTO DE 3 VELOCIDADES: PARA USO CON SOPORTE GUIADO.



DETALLES

- MASTERTRONIC - electrónica multifunción con protección contra sobrecargas y arranque suave
- Embrague de seguridad con interruptor PRCD
- Conexión de corona con doble husillo 1 1/4" UNC plus R 1/2"
- Conexión rápida para el suministro de agua
- Placa intercambiable con patrón de agujeros estándar

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	3,0 kW / 230 V
Revoluciones:	220 / 500 / 935
Torsión:	99 / 43 / 21
Diámetro:	350 mm
Peso:	14,0 kg

RANGO DE PERFORACIÓN

	MAMPOSTERÍA	HORMIGÓN
ESTACIONARIO	32-350 mm	32-350 mm



N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370102	BMS 350 Perforadora

BSP 220 / BSP 222MADE IN
EUROPE**SOPORTE PARA PERFORACIÓN DE NÚCLEO COMPACTO:** DISPONIBLE EN 2 VERSIONES.La imagen muestra
BSP 220**DETALLES**

- ajuste continuo hasta 45 grados
- vial vertical y lateral integrado en el carro de alimentación
- Escala de profundidad de perforación
- palanca de alimentación magnética: también se adapta a todas las conexiones de tornillo en el soporte del taladro
- Ayuda de centrado para roscar
- ligero y preciso gracias a la construcción de aluminio de alta resistencia
- incluye juego de llaves
- juego de ruedas disponible como accesorio

INFORMACIÓN TÉCNICA

Rango de perforación: hasta 220 mm

Longitud de la broca: hasta 500 mm

Peso: 11,6 kg

Elevación: 580 mm

VARIANTES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	KBZ 300 (390061)	SOPORTE DE CUELLO 60MM RAPID LOCK	KBZ 350 (390062)	PLACA CAMBIO DE MOTOR RAPID LOCK
390058	BSP 220	✓	✓		
370455	BSP 222			✓	✓

INCLUYE**BSP 220:** soporte de cuello 60 mm con dispositivo de liberación rápida RAPID LOCK (KBZ 300).**BSP 222:** placa cambio de motor de 4 orificios con dispositivo de liberación rápida RAPID LOCK (KBZ 350).**PERFORAR**

BSP 300

MADE IN
EUROPE 

SOPORTE PARA PERFORACIÓN DE NÚCLEO ROBUSTO



DETALLES

- ajuste continuo hasta 45 grados
- Placa cambio de motor con dispositivo de liberación rápida (RAPID LOCK)
- vial vertical y lateral integrado en el carro de alimentación
- Escala de profundidad de perforación
- palanca de alimentación magnética: también se adapta a todas las conexiones de tornillo en el soporte del taladro
- Ayuda de centrado para roscar
- construcción de acero sólido, placa base de aluminio
- Ruedas para facilitar el transporte
- incluye juego de llaves

INFORMACIÓN TÉCNICA

Rango de perforación: hasta 300 mm


Longitud de la broca: hasta 600 mm

Peso: 19,6 kg

Elevación: 700 mm

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
390204	BSP 300 Soporte para perforadora

INCLUYE

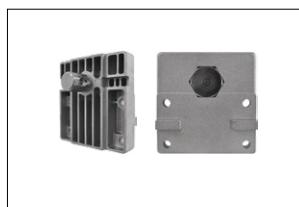


placa cambio de motor de 4 orificios con dispositivo de liberación rápida RAPID LOCK (KBZ 350).

ACCESORIOS

PARA PERFORADORAS DE NÚCLEO

POS.	N.º ART.	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	390277	KBZ 610	Juego de fijación para hormigón
2	390278	KBZ 630	Elementos de expansión para KBZ 610 (Pos. 1)
3	390155	KBZ 670	Anclaje RAWL M12 para mampostería, para KBZ 690 (Pos. 4)
4	370702	KBZ 690	Juego de fijación para mampostería
5	390154	KBZ 620	Anclaje de impacto M12i, Ø 16 mm, 25 unidades para KBZ 690 (Pos. 4)
6	390254	-	Herramienta de inserción para KBZ 620 (Pos. 5)
7	390063	KBZ 400	Varilla de centrado para perforaciones a mano alzada, 350-450mm, L, R 1/2
8	370517	KBZ 410	Varilla de centrado para perforaciones a mano alzada, Ø19 mm, para BMF 200 (370450)
9	390033	KBZ 750	Prolongador para corona 300 mm, 1 1/4"
10	390195	KBZ 770	Prolongador para corona de aluminio, 200 mm, 1 1/4"
11	390259	KBZ 800	Bomba aspiradora
12	390258	KBZ 850	Placa de vacío universal para BSP 220 (390058) y BSP 300 (390204)
13	390065	KBZ 500	Extractor de polvo para perforaciones en seco
14	390059	KBZ 250	Anillo colector de agua Ø 250
15	390060	KBZ 150	Anillo colector de agua Ø 150
16	370474	-	Goma de repuesto Ø 250 para KBZ 250 (Pos. 14)
17	370475	-	Goma de repuesto Ø 150 para KBZ 150 (Pos. 15)
18	390069	KBZ 700	PWT S, Depósito agua a presión 10 l
19	390266	KBZ 720	PWT P, Depósito agua a presión 10 l
20	390061	KBZ 300	Soporte de cuello 60 mm RAPID LOCK
21	390084	KBZ 310	Placa espaciadora 45mm, 6 agujeros para BSP 300 (390204)
22	390085	KBZ 370	Placa distanciadora, 20 mm de diámetro, 6 orificios para BSP 300 (390204)
23	390062	KBZ 350	Placa de montaje de 4 agujeros para BMS 220 (390048)
24	370025	KBZ 390	Placa de montaje de 6 orificios para BMS 220 (390048)
25	370332	-	Juego de ruedas para soporte perforación BSP 200 (390058) y BSP 222 (370455)
26	390064	KBZ 450	Anillo de liberación fácil EZ-FIT
27	370712	-	Arandela de cobre de liberación rápida
28	370457	-	Llave de boca abierta SW 32 para perforadoras de núcleo
29	370456	-	Llave de boca abierta SW 24 para coronas 1/2"
30	370458	-	Llave de boca abierta SW 41 para coronas 1 1/4"
31	390018	KBZ 320	Adaptador R1/2 i x 1 1/4 UNC i
32	390162	KBZ 340	Adaptador R1/2 a x 1 1/4 UNC a
33	390164	KBZ 360	Adaptador HILTI 1 1/4" exterior HILTI-DD BU
34	390432	KBZ 365	Adaptador HILTI 1 1/4" exterior HILTI- BU
35	390165	KBZ 380	Adaptador HILTI 1 1/4" exterior HILTI-DD BI
36	390999	KBZ 900	Maletín de plástico para perforadoras

Para obtener ilustraciones y más detalles, consulte las páginas siguientes.

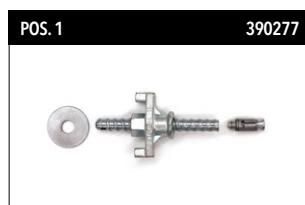

KBZ 610 Juego de fijación para hormigón

1 elemento de expansión 16 SE
1 perno de husillo 16/50/160
1 arandela
1 tuerca de apriete



KBZ 630 Elementos de expansión para KBZ 610 (Pos. 1)

(Unidad de embalaje 25 uds.)



KBZ 670 Anclaje RAWL M12 para mampostería

apto para juegos de fijación KBZ 690 (Pos. 4)



KBZ 690 Juego de fijación para mampostería

compuesto por varilla roscada, tuerca de mariposa y arandela




PERFORAR

ACCESORIOS PARA PERFORADORAS DE NÚCLEO



KBZ 620 Anclaje de impacto
M12i Ø16 mm (unidad de embalaje 25 uds.)
apto para juegos de fijación KBZ 690 (Pos. 4)

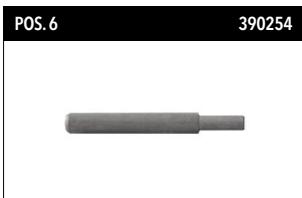

Herramienta de inserción para anclaje de impacto para KBZ 620 (Pos. 6)
M12



KBZ 400 Guías de centrado para trabajar a mano alzada
para coronas de longitudes 350-450 mm, L, R 1/2"



KBZ 410 Guías de centrado para trabajar a mano alzada
para coronas de longitudes 350-450 mm (aptas para motor de perforación BMF 200), conector



KBZ 750 Prolongador para corona
300mm 1 1/4"



KBZ 770 Prolongador para corona
ALUMINIO, 200 mm 1 1/4"



KBZ 800 Bomba aspiradora
0,12 kW; 4 m³ / h; 230 V



KBZ 850 Placa de vacío universal para soportes de taladro
BSP 220 (390058) y
BSP 300 (390204).



KBZ 500 Extractor de polvo para perforaciones en seco
El diseño preciso totalmente metálico para una extracción eficaz del polvo durante la perforación en seco.
Aumenta la velocidad de corte y la vida útil de la broca, evita «atascos». Apto para coronas de 1 1/4". Se puede utilizar con todas las aspiradoras industriales disponibles en el mercado.



KBZ 250 Anillo colector de agua Ø250
Diseño de aluminio de alta calidad.
Para evitar daños por agua en perforación húmeda estacionaria.
Adecuado para soportes de taladro
BSP 220 (390058) y
BSP 300 (390204).



KBZ 150 Anillo colector de agua Ø150
Diseño de aluminio de alta calidad.
Para evitar daños por agua en perforación húmeda estacionaria.
Adecuado para soportes de taladro
BSP 220 (390058) y
BSP 300 (390204).



Goma de repuesto Ø250
apto para anillos colectores de agua
KBZ 250 (Pos. 14).



Goma de repuesto Ø150
apto para anillos colectores de agua KBZ 150 (Pos. 15).



KBZ 700 PWT S Depósito agua a presión 10 l
Diseño de gran calidad en acero con válvula de presión.
Para realizar perforaciones en húmedo independientes de la red.
Conexión de agua apta para todas las perforadoras de núcleo SAMEDIA y enganche rápido, conexión de manguera 1/2".



KBZ 720 PWT P Depósito agua a presión 10 l
Diseño con tanque de plástico.
Para realizar perforaciones en húmedo independientes de la red.
Conexión de agua apta para todas las perforadoras de núcleo SAMEDIA y enganche rápido, conexión de manguera 1/2".



KBZ 300 Soporte de cuello 60 mm RAPID LOCK
Adecuado para soportes de taladro
BSP 220 (390058) y
BSP 300 (390204).

ACCESSORIES

FOR CORING SYSTEMS/MACHINES



KBZ 310 Placa espaciadora 45 mm, 6 orificios

para ampliar el diámetro de perforación.


En combinación con el soporte de taladro BSP 300 (390204) para el uso de coronas de hasta Ø 400.



Placa distanciadora KBZ 370 20 mm, 6 agujeros


para expandir el diámetro de la corona.

En combinación con soporte de perforación BSP 300 (390204) para uso de coronas hasta Ø 350.

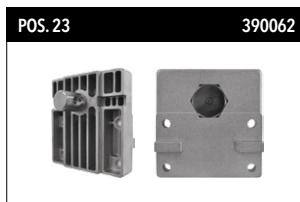

KBZ 350 Placa de montaje 4 orificios RAPID LOCK

Dispositivo de sujeción rápida para perforadora estacionaria BMS 220 (390048).

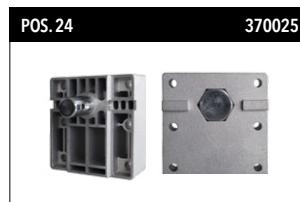

Placa de montaje KBZ 390 CIERRE RÁPIDO de 6 agujeros

Dispositivo de sujeción rápida para estacionario perforadora BMS 220 (390048).



Juego de ruedas

Para soportes de taladro BSP 220 (390058) y BSP 222 (370455).

Para un fácil montaje en el soporte del taladro.



KBZ 450 Anillo de liberación fácil EZ-FIT

Liberación sencilla de la corona del husillo de perforación.

Apto para coronas de 1 1/4".



Arandela de cobre de liberación rápida

Permite una fácil liberación de la Corona de la perforadora.

Adecuada para todas las coronas de 1 1/4".



Llave de boca abierta SW 32 para perforadoras de núcleo



Llave de boca abierta SW 24 para coronas 1/2"

Para aflojar las coronas.



Llave de boca abierta SW 41 para coronas 1 1/4"

Para aflojar las coronas.



KBZ 320 Adaptador R1/2 i x 1 1/4 UNC i



KBZ 340 Adaptador R1/2 a x 1 1/4 UNC a



KBZ 360 Adaptador Hilti

1 1/4" exterior
HILTI-DD BU (estrella exterior)



KBZ 365 Adaptador Hilti

1 1/4" exterior
HILTI-DDBL (estrella interior)



KBZ 380 Adaptador Hilti

1 1/4" exterior
HILTI-DD BI (3/6 ranuras)



KBZ 900 Maletín de plástico para perforadoras

con asas y ruedas resistentes, apilable, 2 cerraduras de seguridad, 1000 x 400 x 470 mm, 16 kg



PERFORAR

BMF 090

MADE IN
EUROPE

BROCAS HUECAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.



DETALLES

- MASTERTRONIC - electrónica multifunción con protección contra sobrecargas y arranque suave
- Embrague de seguridad
- Asa lateral con cuello de sujeción de 60 mm
- Incluye un práctico maletín de transporte
- Rango de perforación (mm): 32-162

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor: 2,2 kW / 230 V

Diámetro: 162 mm

Peso: 4,8 kg

JUEGOS PROFESIONALES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	MALETÍN	ADAPTADOR M16 + BROCA DE CENTRADO	DAZ 100
380878	BMF 090 Juego profesional estándar	✓	✓	
380879	BMF 090 Juego profesional con aspiradora DAZ 100	✓	✓	✓

COMPONENTES DEL JUEGO



1 maletín de transporte



1 adaptador M16 y
1 broca de centrado

SET PROFESIONAL 2 (ADICIONALMENTE)



Juego 380879 con 1 unidad de aspiración de polvo DAZ 100
(broca hueca no incluida)



CGR 512

JUEGO PROFESIONAL O DE SISTEMAS, INCL. ZA 5

MADE IN
GERMANY

¡LIGERA Y ROBUSTA!

**AMOLADORA SANEAMIENTO Ø125 INCL. DISCO DE LIJADO
Y MALETÍN DEL SISTEMA DE PLÁSTICO TANOS.**



DETALLES

- Amoladora saneamiento robusta y potente con alta reducción de engranajes y velocidad ajustable muy reducida
- Fácil nivelación del disco de lijado gracias al borde del cepillo flexible
- Montaje sin llave de la cubierta de plástico (liberación rápida)

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	1,55 kW / 230 V
Velocidad (ralentí):	2.000-7.600 min ⁻¹
Torsión:	5 Nm
Longitud del cable:	4 m
Peso:	4,1 kg

PEGOS PROFESIONALES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	CGR 512 INCL. MALETÍN	DISCO DE LIJADO DE ALTA CALIDAD ZA5 Ø125	PLACA ADAPTADO- RA, MANILLAR + SET DE EXTENSIÓN	ASPIRADORA DE SECO Y HÚMEDO VAC 520
380977	CGR 512 Juego profesional	✓	✓		
380981	CGR 512 Juego de sistemas	✓	✓	✓	✓

VENTAJAS



Cubierta de plástico estable con segmento fácil de abrir para lijado cerca de los bordes.



Controlador de velocidad en el asa.



Interruptor rápido para bloquear el husillo.



Asa regulable.

COMPONENTES



1 amoladora saneamiento CGR 512



1 placa de corte de diamante de alta gama Z-A5 Ø125 (350005)



1 maletín del sistema de plástico Tanos (370624) para un transporte sencillo y seguro.

COMPONENTES JUEGO DEL SISTEMA (ADICIONAL)




1 aspirador para seco y húmedo* VAC 520 (370286). También disponible individualmente (ver pág. 150).



1 juego complementario (370494). También disponible individualmente (ver pág. 151).



1 placa adaptadora EZ Fixpack para VAC 520 (370636). También disponible individualmente (ver pág. 151).

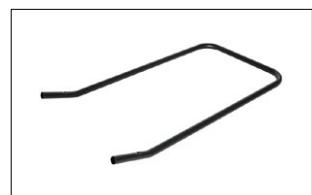

1 asa manillar B35 (370088). También disponible individualmente (ver pág. 151).

CGR 515

JUEGO PROFESIONAL, INCL. ZA 5

MADE IN
GERMANY

AMOLADORA SANEAMIENTO ROBUSTA Ø125 INCL. DISCO DE LIJADO.

**DETALLES**

- Amoladora saneamiento robusta y potente con alta reducción de engranajes y velocidad ajustable muy reducida
- Campana de aspiración sin desgaste con ajuste automático de la altura: ¡No es necesario nivelar el disco de lijado ni reemplazar el anillo del cepillo!
- Incluye disco de lijado de alta gama Z-A5 125 mm para uso universal en hormigón y pavimento
- Completamente almacenado en un robusto maletín de plástico
- Incl. adaptador

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	1,55 kW
Revoluciones:	2.000-7.600 min ⁻¹
Torsión:	5 Nm
Diámetro:	125 mm
Longitud del cable:	4 m
Peso:	4,1 kg

JUEGOS PROFESIONALES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
380956	CGR 515 incl. 1 disco de lijado Dia Z-A5 Ø125

VENTAJAS

La cubierta protectora se puede abrir para lijar cerca de los bordes.



Asa ajustable.



Almacenamiento seguro de la máquina con hasta 3 herramientas en una incrustación de espuma.



LIJAR

COMPONENTES DEL JUEGO

1 maletín de transporte



1 amoladora saneamiento CGR 515



1 placa de corte de diamante de alta gama ZA 5 Ø125 (350005)



1 adaptador para manguera de aspiración

CGR 530

JUEGO PROFESIONAL, INCL. ZA 5

MADE IN
GERMANY

AMOLADORA SANEAMIENTO POTENTE Ø125 INCL. DISCO DE LIJADO.



DETALLES

- Amoladora saneamiento manejable con el rendimiento más alto de su clase
- Campana de aspiración sin desgaste con ajuste automático de la altura: ¡No es necesario nivelar el disco de lijado ni reemplazar el anillo del cepillo!
- Incluye disco de lijado de alta gama Z-A5 125 mm para uso universal en hormigón y pavimento
- Completamente almacenado en un robusto maletín de plástico
- Incl. adaptador

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	1,9 kW
Revoluciones:	8.200 min ⁻¹
Torsión:	5 Nm
Diámetro:	125 mm
Longitud del cable:	4 m
Peso:	4,1 kg

JUEGOS PROFESIONALES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
380941	CGR 530 incl. 1 disco de lijado Dia Z-A5 Ø125

VENTAJAS



La cubierta protectora se puede abrir para lijar cerca de los bordes.



Asa ajustable.



Almacenamiento seguro de la máquina con hasta 3 herramientas en una incrustación de espuma.

COMPONENTES DEL JUEGO



1 maletín de transporte



1 amoladora saneamiento CGR 530



1 placa de corte de diamante premium ZA 5 Ø125 (350005)



1 adaptador para manguera de aspiración

CGR 550

JUEGO PROFESIONAL O DE SISTEMAS, INCL. ZA 5

iNUEVO!**¡POTENTE!****AMOLADORA SANEAMIENTO Ø125**

INCL. DISCO DE LIJADO Y MALETÍN DEL SISTEMA TANOS.

MADE IN
GERMANY**DETALLES**

- Amoladora saneamiento manejable con el rendimiento más alto de su clase
- Fácil nivelación del disco de lijado gracias al borde del cepillo flexible
- Montaje sin llave de la cubierta de plástico (liberación rápida)
- Incluye disco de lijado de alta gama Z-A5 125 mm para uso universal en hormigón y pavimento
- Completamente almacenado en un robusto maletín de plástico

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	1,9 kW
Revoluciones:	8.200 min ⁻¹
Torsión:	5 Nm
Diámetro:	125 mm
Longitud del cable:	4 m
Peso:	4,1 kg

JUEGOS PROFESIONALES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	CGR 550 INCL. MALETÍN	DISCO DE LIJADO DE ALTA CALIDAD ZA5 Ø125	PLACA ADAPTADORA, MANILLAR + SET DE EXTENSIÓN	ASPIRADOR DE SECO Y HÚMEDO VAC 520
370722	CGR 550 Juego profesional	✓	✓		
380990	CGR 550 Juego de sistemas	✓	✓	✓	✓

VJAS

Almacenamiento seguro de la máquina en el maletín TANOS estable.



Interruptor rápido para bloquear el husillo.



Cubierta de plástico estable con segmento fácil de abrir. para lijar cerca de los bordes.



Asa regulable.

COMPONENTES JUEGO PROFESIONAL

1 amoladora saneamiento CGR 550



1 maletín del sistema de plástico TANOS (370624) para un transporte sencillo y seguro.



1 placa de corte de diamante de alta gama Z-A5 Ø125 (350005)

LIJAR
COMPONENTES JUEGO DEL SISTEMA (ADICIONAL)


1 aspirador para seco y húmedo* VAC 520 (370286). También disponible individualmente (ver pág. 150).



1 juego complementario (370494). También disponible individualmente (ver pág. 151).



1 placa adaptadora EZ Fixpack para VAC 520 (370636). También disponible individualmente (ver pág. 151).

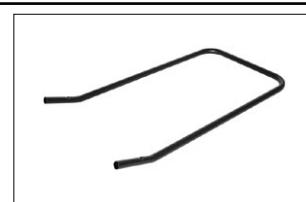

1 asa manillar B35 (370088). También disponible individualmente (ver pág. 151).

CGR 125

JUEGO PROFESIONAL, INCL. UBX

AMOLADORA SANEAMIENTO **COMPACTA Ø125** INCL. DISCO DE LIJADO.



DETALLES

- Para disco de lijado Ø125mm
- Potente motor de 2200 W con control electrónico de velocidad, arranque suave y protección contra sobrecargas
- Diseño ergonómico y compacto
- La cubierta protectora se puede abrir para lijar cerca de los bordes
- Asas antivibración
- 2 filas de cepillos para una extracción de polvo eficaz y un soporte óptimo
- Turbina incorporada para una mejor extracción de polvo
- Se envía en un práctico maletín.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	2,2 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
Revoluciones:	4.500-9.500 min ⁻¹
Diámetro:	125 mm
Peso:	5,75 kg

JUEGOS PROFESIONALES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
380846	CGR 125 incl. 1 disco de lijado Dia UBX Ø125


VENTAJAS



La cubierta protectora se puede abrir para lijar cerca de los bordes.



Asas antivibración dobles robustas para una guía y control óptimos.

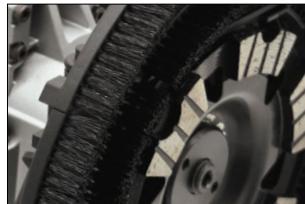

2 filas de cepillos para una extracción de polvo eficaz y un soporte óptimo.

COMPONENTES DEL JUEGO



1 maletín de transporte



1 amoladora saneamiento CGR 125



1 placa de corte de diamante premium UBX Ø125 (350036)

CGR 180

JUEGO PROFESIONAL, INCL. UBX

AMOLADORA SANEAMIENTO **COMPACTA Ø180** INCL. DISCO DE LIJADO.**DETALLES**

- Para disco de lijado Ø180mm
- Potente motor de 2200 W con control electrónico de velocidad, arranque suave y protección contra sobrecargas
- Diseño ergonómico y compacto
- La cubierta protectora se puede abrir para lijar cerca de los bordes
- Asas antivibración
- Peso sin cable (kg): 5,74
- Se envía en un práctico maletín.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Motor:	2,2 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
Revoluciones:	3.200-6.500 min ⁻¹
Diámetro:	180 mm
Peso:	5,74 kg

JUEGOS PROFESIONALES

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
380848	CGR 180 incl. 1 disco de lijado Dia UBX Ø 180

VENTAJAS

La cubierta protectora se puede abrir para lijar cerca de los bordes.



Asas antivibración dobles robustas para una guía y control óptimos.



Fácil ajuste de la velocidad.



LIJAR

COMPONENTES DEL JUEGO

1 maletín de transporte



1 amoladora saneamiento CGR 180



1 placa de corte de diamante premium UBX Ø180 (350038)

FGR 500

SWISS
MADE



PULIDORA DE SUELO PROFESIONAL, POTENTE – ÁGIL – RÁPIDA.
PARA LA PREPARACIÓN DE SUELOS.



N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370229	FGR 500
370243	Peso adicional 10 kg acero
370244	Cinturón de polvo

ACCESORIOS DISPONIBLES (no incluidos)



Contrapeso 10 kg (370243)



Cinta antipolvo de velcro (370244)

DALLES

- Motor sin escobillas
- Alto par debido a la transmisión por correa
- El más alto rendimiento de pulido garantizado; 1m² en dos minutos
- Incl. contador de horas de funcionamiento
- Interruptor de protección del motor térmico
- Electrónica de arranque suave
- Ventilador de refrigeración separado para el motor
- Bobina de cable compacto
- Disco de esmerilado amortiguado elásticamente para un funcionamiento perfecto y suave
- El soporte magnético facilita el cambio de la herramienta
- Manejo bien pensado; asa de guía de la máquina ergonómicamente plegable
- Diseño compacto para un transporte y funcionamiento sencillos
- Distribución de peso óptimamente equilibrada
- Nivelación práctica del disco de pulido con el nivel y monomando
- Robusta correa de velcro para un ajuste óptimo de la extracción de polvo
- Una eficiente extracción de polvo de doble tubo
- Pulido hasta el borde < 1 cm contra la pared
- Grandes ruedas de goma de marcha suave de Ø 200 mm
- Ideal para superficies de 5-100 m²

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia:	2.600 W
Tensión:	230 V
Revoluciones:	2200 min ⁻¹
Diámetro del disco:	Ø 300x22,23 mm
Longitud del cable:	10 m
Carga de vibración:	0,27 m ²
Nivel de ruido:	59 dB
Peso:	35 kg

ASPIRADORA INDUSTRIAL ADECUADO FGR 500



VAC 650 (370246) ver página 152.

VENTAJAS



Fácil de transportar gracias a su diseño compacto.



Ligero y compacto para un fácil transporte y manejo (35 kg).



Soporte para discos de lijado sin herramientas con soporte magnético.



Eje de transmisión montado de forma flexible.



Fácil configuración de la máquina mediante mecanismo de inclinación + libélula.



Cinta de velcro flexible y adaptable.



Contrapeso acoplable 10 kg.




Contador de horas de funcionamiento en el lateral.



LIJAR


DISCO DE LIJADO A JUEGO FGR 500

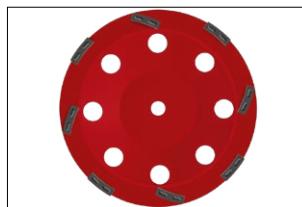


MASTER SBM (350111) ver pág. 95.




MASTER SBX (350119) ver pág. 95.

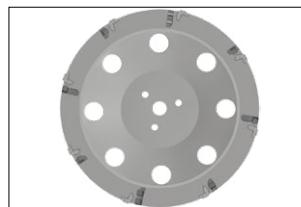


MASTER PKR (350115) ver pág. 96.

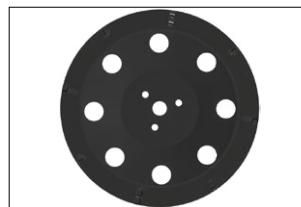


MASTER PKD (350113) ver pág. 96.

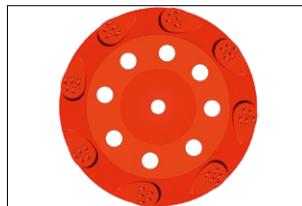

MASTER PCD (350114) ver pág. 97.

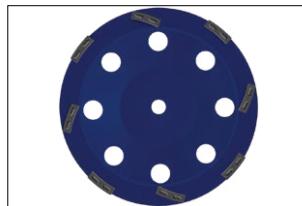

MASTER SBA (350118) ver pág. 96.

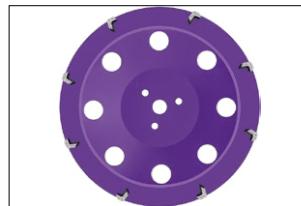

MASTER RAP (350112) ver pág. 97.

EN 13236
compliant



TABLA DE RECOMENDACIONES PULIDORAS

MATERIAL	ADHESIVO/SOLERA				HORMIGÓN/ADHESIVO/UNIV.				ESPECIAL			
	SBM	SBX	PKR	PKD	PCD	SBM	SBX	SBA	PKR	PKD	PCD	RAP
Eliminación	BIEN-MEDIO	BIEN	MEDIO-FUERTE	FUERTE	BIEN-FUERTE	BIEN-FUERTE	BIEN-FUERTE	MEDIO-FUERTE	MEDIO-FUERTE	FUERTE	MEDIO-FUERTE	BIEN
Ilustración												
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓
Adhesivo para azulejos, dispersión			✓✓	✓✓	✓✓					✓✓	✓✓	✓✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial			✓✓	✓✓	✓✓					✓✓	✓✓	✓✓
Pavimento	✓	✓✓	✓	✓		✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	
Pavimento abrasivo	✓✓	✓	✓	✓			✓✓	✓✓	✓	✓	✓	
Pavimento de asfalto		✓✓	✓✓	✓✓					✓✓	✓✓	✓✓	
Hormigón	✓✓	✓	✓			✓✓	✓		✓			✓✓
Hormigón abrasivo	✓	✓✓	✓			✓	✓✓	✓✓	✓			✓✓
Granito	✓					✓						
Restos de pegamento			✓✓	✓	✓✓				✓✓	✓	✓✓	
Restos de alfombras			✓✓	✓	✓✓				✓✓	✓	✓✓	
Revestimientos	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Pintadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓
Asfalto (solo < 15° C)			✓✓	✓	✓✓	✓✓			✓✓	✓	✓✓	
Resina epoxi				✓	✓✓	✓			✓	✓✓	✓	

✓ = adecuado ✓✓ = Idealmente adecuado

LA ELECCIÓN CORRECTA

del disco de lijado depende en gran medida de la naturaleza de la superficie y del resultado de lijado deseado.
Para lograr el mejor resultado, se recomienda probar diferentes discos de lijado al comienzo del trabajo.



ASPIRACIÓN

VAC 520

MADE IN
GERMANY

¡COMPACTA Y POTENTE!

ASPIRADOR PARA SECO Y HÚMEDO PROFESIONAL:
PERFECTO PARA LA ZONA DE OBRA
EN COMBINACIÓN CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.



N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370286	VAC 520 Aspirador de seco y húmedo

DETALLES

- perfecto en combinación con herramientas eléctricas
- Toma de dispositivo con encendido automático
- con limpieza permanente del filtro de pulsos electromagnéticos sin interrumpir el flujo de aspiración
- Interruptor de preselección para caudal volumétrico / diámetro de manguera
- potencia de aspiración ajustable en función del diámetro de la manguera
- Tono de señal para el flujo volumétrico por debajo del límite
- Carro giratorio para el uso de la bolsa de vaciado de PE
- Cierre para colector de admisión
- Control de arranque suave y electrónica de seguimiento
- Detección de nivel de agua con apagado del sensor
- incl. manguito de conexión escalonado; 2 cassetes de filtro plegado de poliéster, 3 bolsas de vaciado de PE
- incl. manguera de aspiración longitud 5m

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia:	1.600 W
Tensión:	220-230 V
Diámetro manguera:	Ø 35 mm
Longitud manguera:	5 m
Capacidad depósito:	35 l
Volumen de aire:	150 m³/h
Presión negativa:	230 mbar
Carga de filtro:	120 m³/m²/h
Longitud del cable:	8 m
Peso:	15,7 kg

INCLUIDO



1 manguera de aspiración, longitud 5 m



2 cassetes de filtro plegados de poliéster



1 manguito de conexión escalonado



3 bolsas de vaciado de PE



ACCESORIOS

PARA VAC 520

POS.	N.º ART.	DESCRIPCIÓN
1	370133	Manguera antiestática, Ø35 x 5m, AS 350-500
2	390306	Juego de cepillo y aspiración EW
3	370494	Juego complementario (garantía de BG BAU posible)
4	370088	Asa manillar B35
5	390304	Bolsa de filtro de vellón FBV 25-35, doble capa, paquete de 5 uds.
6	390263	Bolsa de vaciado de PE FBPE 25/35, paquete de 5 uds.
7	370087	Bolsa de vaciado de PE H-Asbest, paquete de 5 uds.
8	390260	Casete de filtro plegado FKP 4300, clase M, paquete de 2 uds.
9	370089	Casete de filtro plegado FKP 4300, clase HEPA-Asbest, paquete de 2 uds.
10	370624	Paquete EZ maletín del sistema (para usar solo con la placa adaptadora/Pos. 11)
11	370636	Placa adaptadora EZ-Fixpack para maletín del sistema Tanos (Pos. 10)
12	390664	Adaptador para manguera de aspiración en espiral, Ø49/39 mm

**Manguera antiestática**


Ø35 x 5m / AS 350-500

**Juego de cepillo y aspiración EW**

1 tubo de mango ED
2 tubos de aspiración ED 50 cm
1 boquilla para polvo 37 cm
1 boquilla ranuras 22 cm

**Juego complementario**

1 boquilla de suelo (plástico)
2 tubos de aspiración (plástico, 50 cm cada uno)
1 tubo de mango (plástico) con deslizamiento de aire secundario

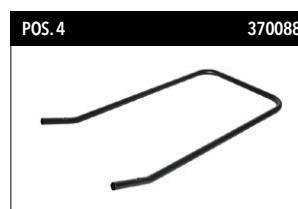**Asa manillar**

B35

**Bolsa de filtro de vellón**

FBV 25-35, doble capa, paquete de 5 uds.

**Bolsa de vaciado de PE**

FBPE 25/35 (390263), H-Asbest (370087), en un paquete de 5 uds.

**Casete de filtro plegado**

FKP 4300 clase M (390260), FKP 4300, clase HEPA-Asbest (370089), en paquetes de 2 uds.

**EZ-Pack Maletín del sistema**

solo con placa adaptadora (Pos. 11)

**Placa adaptadora EZ-Fixpack**

para maletín del sistema Tanos (Pos. 10)

**Adaptador para manguera de aspiración en espiral**

Ø49/39 mm

Adecuado para las perforadoras de núcleo CGR 515/530 y BMF 200.



VAC 650

**ASPIRADOR INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO
DE 2 MOTORES.**



INCLUYE




Juego de cepillo y aspiración




VAC 100

**EL ASPIRADOR INDUSTRIAL COMPACTO,
PORTÁTIL Y LIGERO.**

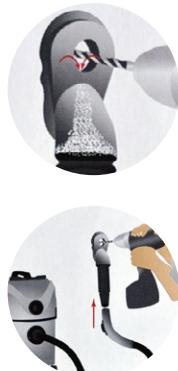

Empleo del adaptador para polvo BSA

ACCESORIOS DISPONIBLES (no incluidos)

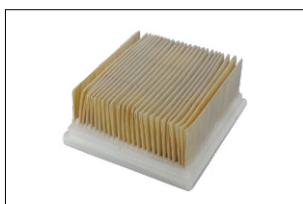

Casete de filtro de repuesto (390394):
LxAxA: 130x140x160 mm



Adaptador para polvo BSA (390413): para aspirar polvo de perforación de brocas para azulejos y piedra de hasta Ø24mm

DETALLES

- Motores by-pass con refrigeración integrada
- Filtros de cartucho standard de alta eficiencia
- Filtro de polvo fino M (filtro H14 opcional)
- incl. dispositivo de aspiración y juego de cepillos
- Manguera de aspiración antiestática
- Sistema de limpieza de filtros integrado
- Construcción completa en acero

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia:	2 x 1.150 W
Tensión:	230 V
Diámetro manguera:	Ø 50 mm
Capacidad depósito:	20 l
Volumen de aire:	360 m³
Área de filtro:	30.000-360 cm²-mm
Carga de filtro:	120 m³/m²/h
Peso:	35 kg

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370246	VAC 650 Aspirador de alto rendimiento

DETALLES

- cartuchos de filtro grandes (no se necesitan bolsas para el polvo)
- aspirar y soplar
- ideal para limpiar el lugar de trabajo, aspirar durante la perforación, así como para trabajos de atención al cliente en las áreas de calefacción y sanitario
- el material plástico flexible se adhiere a la pared y también se sostiene en superficies estructuradas
- para todos los soportes de manguera de aspiración a partir de Ø25 mm
- accesorios incluidos: boquilla ranuras, cepillo redondo, correa de transporte

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia:	1.200 W
Tensión:	220-240 V
Diámetro manguera:	Ø 35 mm
Capacidad depósito:	6 l

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
390334	VAC 100 Aspirador compacto
390394	Casetes de filtro de repuesto
390413	Adaptador para polvo BSA



ACCESORIOS

PARA VAC 650

POS.	N.º ART.	DESCRIPCIÓN
1	370432	Adaptador de enchufe cónico, caucho, Ø50/37 mm, 200mm
2	390697	Juego de cepillo y tubo de alta gama, Ø38 mm
3	390695	Cartucho de filtro de polvo fino, clase H14
4	370264	Cartucho de filtro estándar M
5	390698	Válvula de compuerta
6	370334	Bolsa de basura PVD, antiestática (anillo de retención erf./Pos. 8)
7	370335	Anillo de retención para bolsa de basura (Pos. 7)
8	370382	Manguera antiestática, 5m, incl. adaptador de conexión

**Adaptador de enchufe cónico**

Caucho; exterior Ø 50/37 mm;
200 mm de longitud
Ideal para conectar CGR 125-
220 o CGR 180-220.

**Juego de tubo y cepillo de gama alta**

Ø 38 mm
Con bloqueo rápido para un
fácil manejo y durabilidad.

**Cartucho de filtro de polvo fino**

Clase H14
Para una limpieza adicional del
aire que se puede esparcir.

**Cartucho de filtro estándar M**


Clase M, sin recubrimiento.

**Válvula de compuerta**

para interrumpir el
flujo de aire de admisión para
la limpieza del filtro (sin
desmontar ni sujetar la
manguera).

**Bolsa de basura**

PVC, antiestática, 80 µ,
TÜV probado
Solo en conexión con
anillo de retención (Pos. 8).

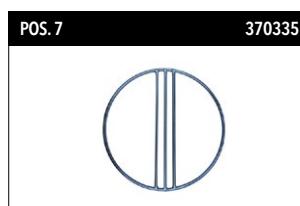**Anillo de retención**

Para usar con la bolsa de ba-
sura (Pos. 7) para eliminación
sin polvo.

**Manguera antiestática**

Ø 50 mm; 5 m de longitud,
DN40
Incl. adaptadores de conexión
50/50 mm o 50/37 mm.

DPS 650

PRESEPARADOR DE POLVO CON CICLÓN

¡NUEVO!



DETALLES

- Para la integración entre máquinas y desempolvador. Idealmente adecuado en combinación con el VAC 650
- Filtrá la mayor parte del polvo y protege así el sistema de filtrado del desempolvador
- Vaciado rápido y fácil gracias a los cierres rápidos de la envase
- Se apoya en cuatro ruedas giratorias Seguras ruedas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad	60 l
Entrada de succión:	50 mm
Longitud de la manguera:	3 m
Peso:	17 kg
Dimensiones:	54 x 54x 113 cm

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
370832	DPS 650 Preseparador de polvo con ciclón



DIRECTORIO DE PRODUCTOS

AGR 500 JUEGO PROFESIONAL	102	CGR 550 Juego profesional/de sistema	143	GX13 SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos	52
ASM MASTER para cortadora de juntas	61	CTS 500	106	GX13 SHOXX para cortadora de juntas	25
ASM MASTER para sierra radial de gasolina	43	CTS 650	108	GX13 SILENCIO SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos	52
ASTTECHNIC para cortadora de juntas	61	CTS 800 830 AMPHIBIA®	104	GX13 SILENCIO SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos	24
ASTTECHNIC para sierra radial de gasolina	43	DAM MASTER	79	GX20 SILENCIO SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos	52
AX13 SHOXX para cortadora de juntas	60	DAX SHOXX	78	HLK MASTER para cortadora de juntas	35
AX13 SHOXX para sierra radial de gasolina	42	DBD MASTER	75	HSP MASTER	100
BCS SOLID para cortadoras de piedra	19	DBH MASTER	76	KCM MASTER para cortadora de piedras/sierra para azulejos	55
BFM MASTER para cortadora de juntas	59	DBK 3-HOLES MASTER	74	KCTECHANIC para sierre para azulejos	30
BGM MASTER para cortadora de juntas	59	DBK MASTER	73	KJM MASTER para cortadora de piedras/sierra para azulejos	29
BGM MASTER para sierra radial de gasolina	40	DBK-S MASTER	74	KKS SHOXX	31
BGM MASTER para cortadoras de piedra	49	DBR MASTER	76	KKT TECHNIC para cortadora de juntas	56
BGM MASTER para amoladora angular	18	DBS-L MASTER	77	KKT TECHNIC para cortadora de piedras/sierra para azulejos	29
BMF 090	138	DBT/DBZ SHOXX	84	KKS SOLID para cortadora de juntas	31
BMF 160	129	DBT-E TECHNIC	85	KKT TECHNIC para cortadora de piedras/sierra para azulejos	55
BMF 180	129	DBT-SET SHOXX	84	KKT TECHNIC para cortadora de juntas	30
BMF 200	130	DBV-E Juegos TECHNIC	83	KJM MASTER para cortadora de piedras/sierra para azulejos	56
BMS 220	131	DBV-E TECHNIC	82	KJM MASTER para cortadora de piedras/sierra para azulejos	29
BMS 300	131	DBV-Juegos SHOXX	82	KJM MASTER para cortadora de juntas	29
BMS 350	132	DBV SHOXX	81	KKS SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos	54
BSE MASTER para sierra radial de gasolina	41	DBX SHOXX	72	KKT TECHNIC para cortadora de piedras/sierra para azulejos	28
BSE MASTER para amoladora angular	18	DFG MASTER	98	KTM MASTER para cortadora de juntas	27
BSP 220 / BSP 222	133	Separador ciclónico DPS 650 - ¡NUEVO!	153	KTT TECHNIC para cortadora de juntas	30
BSP 300	134	DSE SOLID	80	KTX SHOXX para cortadora de juntas	27
BSS 180	122	DSM MASTER	79	KVX SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos	55
BSS 200	123	DST TECHNIC	79	KVX SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos	32
BSS 210	124	DSZ/DAZ Accesorios	80	KVX SHOXX para cortadora de juntas	28
BSS 220	126	DZB MASTER	85	KX13 SHOXX para sierra radial de gasolina	44
BSS 300	127	ECS 500	103	KX13 SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos	57
BSS 350	128	FB 700	109	KX13 SHOXX para cortadora de juntas	33
BST 220	125	FGR 500	146	KX13 SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos	66
BX13 SHOXX para cortadora de juntas	58	FQM/FQX/FQA MASTER para cortadora de juntas	63	KX13 Silencio SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos	57
BX13 SHOXX para sierra radial de gasolina	40	FSA MASTER para cortadora de juntas	63	KX13 Silencio SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos	22
BX13 SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos	49	FSA MASTER para sierra radial de gasolina	46	MES TECHNIC fresadora para muro	65
BX13 SHOXX para amoladora angular	17	FSM MASTER para cortadora de juntas	62	MES TECHNIC para cortadora de juntas	22
BX13 SILENCIO SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos ¡NUEVO!	49	FSM MASTER para sierra radial de gasolina	46	MSE MASTER fresadora para muro	22
GAV TECHNIC para cortadora de juntas	37	GAV TECHNIC para cortadora de juntas	37	MSE TECHNIC para cortadora de juntas	22
GKM MASTER para cortadora de juntas	26	GKM MASTER para cortadora de juntas	26	MSS SOLID para cortadora de juntas	22
GSM SILENCIO MASTER para cortadora de piedras/sierra para azulejos	53	GSM SILENCIO MASTER para cortadora de piedras/sierra para azulejos	53	MST-B / MST-L/F / MST-P MASTER fresadora para muro	67
GSM SILENCIO MASTER para cortadora de juntas	25	GSM SILENCIO MASTER para cortadora de juntas	51	MST para cortadora de piedras/sierra para azulejos	65
GTM MASTER para cortadora de piedras/sierra para azulejos	53	GTM MASTER para cortadora de piedras/sierra para azulejos	53	MST MASTER fresadora para muro	41
GTM MASTER para cortadora de juntas	26	GTM MASTER para cortadora de juntas	26	MST MASTER para cortadora de juntas	21

MTS SOLID para cortadora de juntas	23	STB TECHNIC para amoladora saneamiento manual	91	UTS 520	111
MTT-LF/MTT-P/MTT-L MASTER para cortador de montaje	67	STF TECHNIC para amoladora saneamiento manual	94	UTS 520/DZR	115
MTT MASTER fresadora para muro	65	para amoladora saneamiento manual	94	UTS 630	113
MTT MASTER para cortadora de juntas	21	STG MASTER para amoladora saneamiento manual	92	UTS 630/DZR	114
MX13 MSF SHOXX fresadora para muro	64	para amoladora saneamiento manual	107	UVM MASTER para sierra radial de gasolina	46
MX13 SHOXX para cortadora de juntas	59	STM 350	92	UVM MASTER para cortadora de juntas	34
MX13 SHOXX para sierra radial de gasolina	41	STS SOLID para amoladora saneamiento manual	107	UX13 Amphibia SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos	48
MX13 SHOXX para cortadora de piedras/sierra para azulejos	51	para amoladora saneamiento manual	94	UX17 SHOXX para cortadora de juntas	58
MX13 SHOXX para cortadora de juntas	20	STU MASTER para amoladora saneamiento manual	90	UX17 SHOXX para sierra radial de gasolina	39
PCD MASTER para cortadora de juntas	97	TCS SOLID para cortadora de juntas	30	UX17 SHOXX para cortadora de juntas	16
PCD MASTER para amoladora saneamiento manual	94	TKE MASTER para cortadora de juntas	36	VAC 100	152
PKD MASTER para cortadora de juntas	96	TKM MASTER para cortadora de juntas	36	VAC 520	150
PKD MASTER para amoladora saneamiento mano alzadal	93	TPM MASTER fresadora para muro	66	VAC 520 Accesorios	151
PKR MASTER para cortadora de juntas	96	TPM MASTER para cortadora de juntas	23	VAC 650	152
Juego profesional alicatador MASTER	31, 82, 98	TPT TECHNIC para amoladora angular	23	VAC 650 Accesorios	153
PVM MASTER para cortadora de juntas	34	TSM MASTER para cortadora de juntas	26	VFM MASTER para cortadora de juntas	33
RAP MASTER para pulidoras de suelo	97	TTS 500	117	WBX SHOXX para sierra de pared	68
RAP MASTER para amoladora saneamiento manual	93	TTS 520	116	WFX SHOXX para sierra de pared	70
RFM MASTER para cortadora de juntas s	62	TX13 SHOXX para cortadora de juntas	62	WHM MASTER para sierra de pared	70
RFM MASTER para sierra radial de gasolina	45	TX13 SHOXX para sierra radial de gasolina	45	WLX SHOXX para sierra de pared	69
RFS MASTER JUEGO para cortadora de juntas	34	TX13 SHOXX para amoladora angular	33	WTX SHOXX para sierra de pared	69
RX13 SHOXX para sierra radial de gasolina	38	para cortadora de piedras/sierra para azulejos	50	XR20 SHOXX para sierra radial de gasolina	40
RX13 SHOXX para amoladora angular	17	UB13 SHOXX	50	Z A5 SHOXX	
SBA MASTER para cortadora de juntas	96	para cortadora de piedras/sierra para azulejos	91	para amoladora saneamiento manual	90
SBM MASTER para cortadora de juntas	95	UBM MASTER	91	Z AH5 SHOXX	
SBX MASTER para cortadora de juntas	95	para amoladora saneamiento manual	91	para amoladora saneamiento manual	92
SMT MASTER para cortadora de juntas	37, 100	UGM MASTER para cortadora de juntas	35	Z F5 SHOXX	
SPM MASTER	99	USM MASTER	50	para amoladora saneamiento manual	89
SPT TECHNIC	99	para cortadora de piedras/sierra para azulejos	35	ACCESORIOS para aspiradoras industriales	135
SPZ Accesorios	100	UTM MASTER para cortadora de juntas	112	ACCESORIOS	
SSB MASTER	98	UTS 420	110	para cortadora de piedras/sierra para azulejos	118
		UTS 500			

NOTAS

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE PROFESIONALES

NOTAS

NOTAS

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE PROFESIONALES

NOTAS

NOTAS

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE PROFESIONALES

NOTAS

NOTAS

Términos y condiciones generales de venta, entrega y pago de la sucursal SAMEDIA SAS Alemania

I. Términos y condiciones generales

1. Los siguientes Términos y condiciones generales de venta, entrega y pago (en lo sucesivo como Términos y condiciones generales) de Samedia SAS Branch Office Germany (en adelante referido como el Propietario) se aplicarán exclusivamente a toda la relación comercial (contratos, entregas y otros servicios), pero se limitarán a clientes que, por su parte, actúen en el ejercicio de sus actividades profesionales comerciales o por cuenta propia al concluir el contrato, así como a personas jurídicas de derecho público y a fondos especiales de derecho público ley. Los Términos y Condiciones Generales del Propietario también se aplicarán a todos los negocios futuros relaciones, incluso si no se acuerdan expresamente de nuevo. Términos y condiciones generales del cliente que se desvíe de estos Términos y condiciones generales no será reconocido. Las desviaciones de estos Términos y condiciones generales solo serán efectivas si se confirman en escrito por el propietario.

II. Oferta, conclusión del contrato y documentos del contrato.

1. Las ofertas del Propietario siempre están sujetas a cambios sin previo aviso y pueden revocarse en cualquier momento siempre que no hayan sido legalmente aceptados.
 2. Los derechos de propiedad y los derechos de autor de las estimaciones de costos, dibujos y otros documentos de oferta permanecerá con el Propietario, a menos que se acuerde expresamente lo contrario. Los documentos solo pueden hacerse accesible a terceros con el consentimiento previo del Propietario.
 3. Pequeños cambios o desviaciones habituales de los servicios, que no perjudiquen la intención uso, están permitidos, siempre que sean razonables para el cliente teniendo en cuenta los intereses del propietario.
 4. A menos que se acuerde lo contrario, la confirmación del pedido por escrito del Propietario será decisiva para el alcance de la entrega. Los acuerdos subsidiarios y las enmiendas requieren la confirmación por escrito del propietario.

III. Precios, condiciones de pago

1. Se aplicarán los precios indicados en la confirmación del pedido. A menos que se acuerde lo contrario, los precios son citado de fábrica más el impuesto al valor agregado legal. El cliente correrá con los gastos de embalaje, seguro de despacho y flete contratado a solicitud del cliente. Entregas adicionales y los servicios se facturarán por separado.
 2. En el caso de entregas en el extranjero, el Propietario tiene derecho a recalcular el IVA de Cliente. responsabilidad por el servicio o entrega resultante de una posible infracción del IVA por parte del Cliente. El cliente está obligado a pagar este impuesto al valor agregado.
 3. Todas las entregas se pagarán al Propietario dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la factura, neto y gratuito de carga, a menos que se acuerde lo contrario.
 4. Las letras de cambio y los cheques se considerarán como rendimiento a cuenta del rendimiento, siempre que hayamos aceptado esto.
 5. El cliente solo puede desencadenar aquellas reclamaciones que sean indiscutibles o hayan sido legalmente establecidas.
 6. En caso de incumplimiento en el pago por parte del cliente, los intereses de demora se cobrarán en la tasa legal. El propietario tiene derecho en cualquier momento a probar y facturar una mayor pérdida de intereses.
 7. Si un deterioro considerable en la situación financiera del cliente perjudica la calidad crediticia ocurre, o si el Propietario se da cuenta de tales circunstancias, el Propietario puede declarar de inmediato todas las reclamaciones contra el cliente no sujetas a objeción debida y pagadera y afirmar un derecho de retención contra todos los reclamos del cliente, también en la medida en que basado en otros contratos, o demanda servicios de reubicación o la provisión de valores.

IV. Entrega, retraso, imposibilidad

1. El cumplimiento de los plazos de entrega acordados requiere la recepción oportuna de todos los documentos para ser proporcionado por el cliente, las aprobaciones y lanzamientos necesarios, en particular de los planes, también como cumplimiento de los términos de pago acordados y otras obligaciones del cliente. Si este no es el caso, el plazo de entrega se ampliará en consecuencia. Los plazos de entrega deberán comenzar con el envío de la confirmación del pedido. Se permitirán entregas parciales a un extensión razonable y se permitirá su facturación por separado.
 2. El plazo de entrega se considerará cumplido si el artículo de entrega tiene dejó los trabajos del propietario al final del período de entrega o si la preparación para el envío ha sido notificado.
 3. En caso de retraso en el desempeño del Propietario, el cliente puede retirarse del contrato después de establecer un plazo razonable y su vencimiento. El cliente puede retirarse del contrato sin establecer una fecha límite si la actuación completa se convierte finalmente imposible para el propietario antes de pasar el riesgo. Esto también se aplicará si, en el caso de un pedido, la ejecución de parte de la entrega se hace imposible y el cliente tiene un interés justificado en rechazar la entrega parcial. Lo mismo se aplicará en el caso de que incapacidad del propietario para realizar.
 4. En caso de obstáculos imprevistos que están fuera del control del Propietario y que el propietario no pudo evitar a pesar del cuidado razonable bajo las circunstancias del caso, independientemente de si ocurren en las instalaciones del Propietario o de un subproveedor, pej., retrasos en la entrega de materias primas esenciales, huelgas, cierres patronales, etc. - el propietario tendrá derecho a extender el período de entrega por la duración del obstáculo. El propietario notificará al Cliente de tales circunstancias sin demora. Si el retraso en la entrega dura durante más de dos meses, ambas partes del contrato tendrán derecho a retirarse del contrato.
 5. Si el propietario está en incumplimiento y si el cliente sufre daños como resultado, el cliente puede justificar, el cliente puede exigir una compensación global por incumplimiento. Ascenderá a 0,5% por cada semana completa del retraso, pero en total no más del 5% del valor de esa parte de la entrega total que no puede utilizarse a tiempo o de acuerdo con el contrato como resultado de la demora.

6. Las reclamaciones por daños por parte del cliente que excedan los límites especificados en la Cláusula 5 serán excluido en todos los casos de retraso en la entrega, sujeta a las disposiciones de la Sección VIII. Esto también se aplica a las reclamaciones de reembolso de gastos por parte del cliente de conformidad con la Sección 284 del BGB (Código Civil alemán).

V. Envío y transferencia de riesgos.

1. El lugar de cumplimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales del Propietario sera su lugar de negocios.
 2. Los productos se enviarán exclusivamente a petición del cliente. A menos que de otro modo acordado, la ruta de despacho y los medios serán a discreción del propietario.
 3. El riesgo de deterioro en el rendimiento y la remuneración pasará al cliente en el momento en que el propietario entrega los bienes al transportista o transportista a otra persona o institución designada por el Propietario para llevar a cabo el envío, a más tardar, sin embargo, después de salir del almacén del propietario. Si las mercancías están listas para su envío y si el envío o la aceptación se retrasa por razones por las cuales el cliente es responsable, el riesgo pasará al cliente al recibir la notificación de que los productos están listos para su envío.
 4. El propietario solo será responsable por un embalaje inadecuado en caso de negligencia grave por parte del Propietario, así como en caso de negligencia grave por parte de su legal representante o agentes.
 5. Los artículos entregados serán aceptados por el cliente, incluso si muestran defectos insignificantes.
 6. En caso de daños o pérdida de la mercancía durante el transporte, se llevará un inventario inmediatamente y el propietario informó en consecuencia. El cliente debe hacer valer reclamaciones derivadas de daños de transporte directa e inmediatamente con el agente de envío.

VI. Retención simple, prolongada y extendida del título

1. El propietario se reserva el título (bienes reservados) de todos los bienes entregados por él hasta el pago de su reclamo total de la relación comercial. Esto también se aplicará si el precio de ciertos las entregas de bienes especificadas por el cliente han sido pagadas, ya que la propiedad reservada sirve como seguridad para su reclamo de saldo. El cliente deberá tratar los bienes que pertenezcan al propietario con cuidado.
 2. La preparación y procesamiento de los bienes reservados se llevará a cabo en nombre del Propietario como fabricante, sin que esto dé lugar a ninguna obligación para el Propietario. Si el cliente combina, mezcla, mezcla o procesa los bienes reservados con otros bienes o les da nueva forma, el propietario adquirirá la copropiedad del nuevo objeto en la proporción de valor de los bienes reservados a los otros objetos combinados, mixtos, mezclados o procesados. El cliente mantendrá la copropiedad en custodia segura del Propietario.
 3. El cliente solo puede vender los bienes reservados propiedad del Propietario en el curso ordinario de negocios. Otros actos de eliminación, en particular promesas de contribuciones y transferencias a título de seguridad de los bienes reservados no están permitidos. Por el presente, el cliente asigna al Propietario a modo de garantía cualquier reclamo (incluido el IVA) que surja de la reventa o cualquier otra razón legal (seguro, agravio) con respecto a la reserva de bienes. Este último acepta la asignación. El cliente sigue teniendo derecho a cobrar los asignados reclamaciones en el curso ordinario de los negocios.
 4. Si el valor de los derechos de seguridad a los que tiene derecho el Propietario excede la cantidad de todos los reclamos garantizados en más del 20%, el Propietario estará obligado a liberar o volver a transferir el exceso de seguridad a petición del Cliente.
 5. La autorización del cliente para vender los bienes reservados, así como para procesar, transformar, mezclar, combinar y mezclar, además de cobrar las reclamaciones asignadas, caducará en el caso de incumplimiento de las condiciones de pago, en caso de actos no autorizados de eliminación y también si se han solicitado procedimientos de insolvencia contra el cliente. En este caso, el Propietario tendrá derecho a tomar posesión de los bienes reservados de inmediato. La devolución o afirmación de la retención del título o la incautación de los bienes reservados por parte del Propietario no constituirá un retiro del contrato a menos que el Propietario declare esto expresamente.
 6. En caso de que terceros accedan a los bienes reservados, el cliente deberá llamar la atención a la propiedad del Propietario e informar a este último de inmediato.

VII. Aviso de defectos, garantía, responsabilidad, estatuto de limitaciones.

1. El cliente debe inspeccionar cuidadosamente las entregas del Propietario en función de la compra o contratos de entrega de trabajo por defectos, fallas, etc. e informar quejas en detalle por escrito, a más tardar dos semanas después de la entrega o entrega. Si un defecto que ya existe en el el tiempo de entrega solo se descubre más tarde (defecto oculto), esto debe informarse inmediatamente y por escrito después de su descubrimiento.

2. Todas aquellas partes que resulten defectuosas como resultado de una circunstancia previa a la la transferencia del riesgo se reparará o reemplazará sin defectos a discreción del Propietario, siempre que estos no sean solo defectos insignificantes. Las piezas reemplazadas deberán convertirse en propiedad del propietario.
 3. El cliente dará al Propietario un tiempo razonable y la oportunidad para lo necesario reparación o reemplazo, de lo contrario, el Propietario quedará exento de responsabilidad por el resultado de consecuencias.

4. El cliente tiene derecho a rescindir el contrato o reducir el precio del contrato en el marco de las disposiciones legales. Cualquier derecho ejercido por el cliente en este al respecto a elegir entre retiro y reducción será vinculante para el cliente. Si es solo un defecto insignificante, el cliente solo tendrá derecho a una reducción del contrato precio. Las reclamaciones adicionales contra el Propietario y sus agentes se regirán por la Sección VIII de estos Términos y condiciones generales.

5. En caso de una notificación justificada de defectos, el derecho de retención del cliente solo sera permisible en una relación adecuada y razonable entre el defecto y el precio de contrato.
 6. No se asumirá responsabilidad por el desgaste natural o los daños que surjan después de la transferencia de riesgo como resultado de un manejo defectuoso o negligente, carga excesiva, etc. Si el cliente o un tercero realiza reparaciones inadecuadas, el Propietario no será responsable por el resultado en consecuencias. Lo mismo se aplicará a los cambios realizados en el artículo de entrega sin el previo consentimiento del propietario.

7. Todos los reclamos de garantía del cliente quedarán prohibidos después de 12 meses. El respectivo.
 Se aplicarán períodos legales a las reclamaciones de indemnización por daños que no ocurrido al artículo de entrega en sí. Esto también se aplicará a defectos en un edificio o a la entrega artículos que se han utilizado para un edificio de acuerdo con su forma habitual de uso y que han causado su defecto.

VIII. Indemnización y responsabilidad

1. Reclamaciones de indemnización por parte del cliente, independientemente de la base jurídica, en particular debido a incumplimientos de obligaciones auxiliares o agravio, se excluyen a menos que se estipule lo contrario en estos Términos y condiciones generales.

2. Esto no se aplicará a daños resultantes de lesiones a la vida, extremidades o salud u otros daños en la medida en que fue causada por negligencia grave por parte del Propietario, sus representantes legales o agentes. La exclusión de responsabilidad de acuerdo con la Cláusula 1 tampoco se aplicará si existe una responsabilidad basada en la Ley de Responsabilidad del Producto, una garantía o garantía dada o debida al incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales. Indemnización por el incumplimiento de lo esencial; sin embargo, las obligaciones contractuales se limitarán al daño previsible típico para el contrato, a menos que haya intención o negligencia grave. Un cambio en la carga de la prueba para la desventaja del cliente no está asociado con las disposiciones anteriores.
 3. Las cláusulas 1 y 2 se aplicarán mutatis a las reclamaciones del cliente por el reembolso de gastos de conformidad con la Sección 284 del BGB (Código Civil Alemán).

IX. Lugar de jurisdicción y ley aplicable

1. La ley alemana se aplicará a estas TCGV y a toda la relación legal entre el Propietario y el cliente. No se aplicará la ley de ventas de la ONU (Convención de Viena de las Naciones Unidas del 11.04.1980). El idioma alemán es el idioma de negociación y contrato.

2. El lugar de jurisdicción será el domicilio del Propietario.
 3. En caso de que las disposiciones contractuales individuales sean o se vuelvan inválidas en su totalidad o en parte, esto no afectará la validez de las otras disposiciones ni la validez del contrato.

(Última modificación 04/2016)

SAMEDIA

®



**PROBADO
CALIDAD-
NUEVO DISEÑO**



**FASTER
STRONGER
SAFER**

Profesional
Herramientas de diamante y máquinas

© SAMEDIA GMBH, Versión: 03/2023 | Este catálogo se produjo de forma sostenible. | SMD-DE nº. art. 31362/0

¡No se asume ninguna responsabilidad por errores de impresión! ¡Sujeto a errores y cambios técnicos, las ilustraciones pueden diferir del original por razones de presentación y, por lo tanto, no son vinculantes!

Tel. +49 7666 93 26 - 0
Fax +49 7666 93 26 - 900
verkauf@samedia.com

Marie-Curie-Straße 10
79211 Denzlingen
ALEMANIA



EN 13236



WWW.samedia.com

MK8096