



SIERRAS DE SABLE

MPS

LAME PER SEGHE A GATTUCCIO

HOJAS DE SIERRA DE SABLE

Utilizzabili per
para usar como

MPS	Bosch	METABO	Lenox	Milwaukee	Pagina Página
4010	S 1344 D	631472000		48-00-1079	68
4011	S 644 D	631470000		48-00-1075	68
4015	S1411DF; S1411VF	631987000	156R	48-00-5037	72
4016	S611DF; S611VF	631932000	656R	48-00-5035	72
4017	S1111DF; S1111VF	631986000	956R	48-00-5036	72
4019	S 713 AW	631144000			88
4020	S 1617 K	628242000			69
4021	S 617 K	628241000			69
4022	S 1111 K	628244000			69
4027	S 1113 AWP				88
4028	S 1213 AWP			48-00-1084	88
4029					88
4031			634R		69
4032					69
4037				48005016	68
4039	S 2013 AWP				88
4041	S 811 H				68
4044					70
4045				48-00-1078	70
4046	S 2345 X	631913000			70
4052	S 1531 L	631488000		48-00-1077	71
4055	S 1542 K			48001078	71
4070	S 641 HM	631137000	6565RCT		85
4079	S 1211 K			48-00-1082	89
4082					87
4084	S 1130 RIFF	631818000	800RG	48001430	87
4090	S 1050RD		800DG	48001450	87
4095	S 1543 HM	631916000			85
4096	S 1243 HM	631917000			85
4097	S 2243 HM	631918000			85
4173	S 955 CHM				90
4174	S 1155 CHM				90
4175	S 1255 CHM				90
4176	S 956 DHM; S 956 XHM				91
4177	S 1141 HM				85
4178	S 1241 HM				86
4179	S 1156 XHM				91
4180	S 1256 XHM				91
4400	S 522 EF		418R	48005183	75
4401	S 922 EF	631454000	618R	48-00-5184	75
4402	S 1022 EF		818R		75
4403	S 522 AF		424R	48-00-5185	74
4405	S 922 AF		624R	48005186	74
4407	S 1122 AF		824R		74
4408-VP	S 926 BEF; S 927 BEF	628255000	6118R; 6114R	48-00-5782; 5784	76
4409-VP	S 1126 BEF; S 1127 BEF	628256000	9118R; 9114R	48-00-5787; 88	76
4410	S 522 BF		414R	48-00-5181	76
4411	S 922 BF	631494000	614R	48-00-5182	76
4413-VP	S 926 CHF	628257000	6114R; 6110R	48005712	76
4414-VP	S 1126 CHF	631989000	9114R; 9110R	48005713	77
4415	S 1022 BF		814R		77
4416	S 1122 BF		914R	48-00-5187	77

MPS**LAME PER SEGHE A GATTUCCIO****HOJAS DE SIERRA DE SABLE**Utilizzabili per
para usar como

MPS	Bosch	METABO	Lenox	Milwaukee	Pagina Página
4420			118R	48005189	75
4421-VP				48-00-5027	78
4422			1214R		77
4429	S 1122 EF	631493000	918R	48-00-5188	75
4430	S 922 HF		610R	48-00-5092	72
4430-VP	S 922 VF	631492000	635R	48-00-5292	80
4431	S 1022 HF	631932000		48005093	72
4431-VP	S 1022 VF		835R	48-00-5293	80
4432	S 1222 HF	631407000		48005094	73
4432-VP	S 1222 VF			48005194	80
4434	S 1122 HF				73
4434-VP	S 1122 VF	631495000			80
4436	S 1025BF	631909000	810R		83
4437					83
4438					83
4439					83
4440-VP	S 925 VF; S 925 HBF	628260000	650R	48-00-5081	78
4441-VP	S 1025 VF; S 1025 HBF	631991000	850R	48-00-5083	78
4442	S 610 DF; S 610 VF	631925000	6066R	48-00-5021	83
4442-VP	S 1225 VF; S 1225 HBF	628263000	110R		78
4443-VP	S 920 CF; S 930 CF	631992000		48-00-5701	78
4444	S 1110 DF; S 1110 VF	631926000	966R	48-00-5026	84
4444-VP	S 1125 VF; S 1125 HBF	628261000			79
4445-VP	S 1120 CF; S 1130 CF	631993000	960R	48-00-5706	79
4447-VP	S1110VF				84
4448-VP	S1210VF				84
4449	S1210DF		106R	48-00-5027	84
4451-VP					92
4454-VP					92
4457-VP					92
4464-VP					80
4465-VP	S 1226 CHF		12114R		77
4466-VP					82
4467-VP	S 1122 VFR				82
4468-VP	S 1125 VFR		1010RPC		82
4469-VP					82
4474-VP	S 3456 XF	ivilizua			81
4482					93
4486					93
4488					93
4701					66
4702					66
4703					66
4704					66
4705					66
4706					67
4707					67
4708					67
4709					67
4710					67
4711					67
4712					67

Pagina
Página

66	Profi-Line, taglio multiplo tri-metallico <i>Profi-Line, Multicutter</i>
68	Classic-Line-Wood, tagli fini e medi nel legno <i>Classic-Line-Wood, cortes finos y medios en madera</i>
69	Classic-Line-Wood tagli grossolani e veloci nel legno <i>Classic-Line-Wood, cortes gruesos y rápidos en madera</i>
70	Profi-Line-Wood tagli puliti nel legno <i>Profi-Line-Wood, cortes limpios en madera</i>
71	Profi-Line-Wood legno verde e rami <i>Profi-Line-Madera, madera verde y ramas</i>
72	Profi-Line, legno con chiodi <i>Profi-Line, madera con clavos</i>
74	Profi-Line-Metal, lamiera molto sottili, tubi e profili <i>Profi-Line-Metal, chapas muy finas de acero, tubos y perfiles</i>
75	Profi-Line-Metal, lamiera sottili, tubi e profili <i>Profi-Line-Metal, chapas finas de acero, tubos y perfiles</i>
76	Profi-Line-Metal, lamiera di medio spessore, tubi, profili e INOX <i>Profi-Line-Metal, chapas de resistencia media, tubos, perfiles e INOX</i>
78	Profi-Line-Metal, lamiera spesse, tubi e profili in acciaio <i>Profi-Line-Metal, chapas gruesas de acero, tubos y perfiles</i>
80	Profi-Line-Universal, legno, metallo e alluminio <i>Profi-Line-Universal, madera, metal y aluminio</i>
82	Profi-Line-Pallet, per pallet <i>Profi-Line-Pallet, para palets</i>
83	Profi-Line-Demolition. Per la demolizione e lo smantellamento <i>Profi-Line-Demolición. Para demolición y desmontaje</i>
85	Profi-Top-Carburo-Line Materiali abrasivi, cemento a gas, lunga durata <i>Profi-Line-Carburo-Line. Materiales abrasivos, hormigón gaseoso, larga vida útil</i>
87	Profi-Castiron-Line. Per tubi in ghisa. Lunga durata <i>Profi-Line-Castiron-Line. Para tubos de hierro fundido. Larga vida útil</i>
88	Profi-Line, materiali isolanti. Per isolamento e materiali isolanti <i>Profi-Line, materiales aislantes. Para aislamientos y material aislante</i>
89	Profi-Line, ghiaccio e materiali congelati <i>Profi-Line, materiales para hielo y congelados</i>
90	Profi-Line-Carburo-Line, acciaio inox <i>Profi-Line-Carburo-Line, acero inoxidable</i>
91	Profi-Top-Carburo-Line, legno con chiodi e metallo. Lunga durata <i>Profi-Top-Carburo-Line, madera con clavos y metal. Larga vida útil</i>
92	Profi-Line-Carburo-Line, acciaio inox <i>Profi-Line-Carburo-Line, acero inoxidable</i>
93	Profi-Line-Metal, lamiera spesse, tubi e profili in acciaio <i>Profi-Line-Metal, chapas gruesas de acero, tubos y perfiles</i>



ORANGE BEAST



8% Cobalto in strisce HSS

Il contenuto di cobalto nelle nostre lame garantisce una un'elevata durata dell'utensile

8% de cobalto en la banda HSS

El contenido de cobalto en nuestras hojas de sierra garantiza una larga vida útil de las herramientas

LEGNO CON CHIODI
MADERA CON CLAVOS

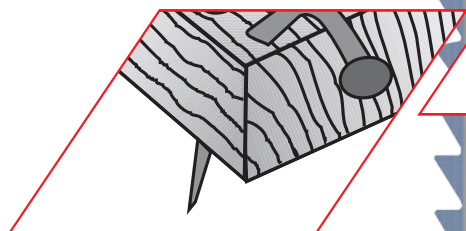

METALLO
METAL

TRI

Trimetallo
Trimetal

Forma arrotondata per il taglio a tuffo

Forma redondeada para corte por inmersión

Le nostre lame multiple trimetalliche sono perfette per il legno e il metallo. Adatte a tutte le machine a gattuccio disponibili in commercio.

Nuestras sierras múltiples trimetálicas son perfectas para todo tipo de trabajos en madera y metal. Adecuadas para todas las sierras alternativas disponibles en el mercado.

Particolarmente adatto per legno tenero, legno strutturale, MDF, truciolato, plastica rinforzata con fibre, acciaio inox, INOX,

Travi d'acciaio, profilati, tubi d'acciaio spessi, legno con chiodi, demolizioni, ristrutturazioni di vecchi edifici, cartongesso

Especialmente adecuadas para madera blanda/de construcción, aglomerado/aglomerado de partículas, plásticos reforzados, acero inoxidable/INOX, vigas de acero, perfiles, tubos de acero resistentes, madera con clavos, demolición, cartón-yeso




ORANGE BEAST



Tri-Metal, Multi-Cutter Line
Profi-Line, Multicutter



TRI Trimetallo
Trimetal




MPS

Da usare per
para usar como

4701

A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19 mm · 0.748" F = 1,4 mm · 18 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.




MS

Acciaio inox, INOX, lamiere d'acciaio, profili sottili aperti, profili sottili chiusi, tubi sottili d'acciaio
Acero inoxidable/INOX, Chapa de acero, Perfil abierto delgado, Perfil cerrado delgado, Tubo de acero delgado

4702

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748" F = 1,8 mm · 14 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.



MS

Legno tenero, legno strutturale, compensato, MDF, truciolato, lamiere d'acciaio, profili chiusi spessi, tubi d'acciaio medi, tubi d'acciaio spessi, legno con chiodi
Madera blanda/Madera de construcción, Madera contrachapada, Tableros aglomerados/de partículas, Chapa de acero, Perfil cerrado fuerte, Tubo de acero medio fuerte, Tubo de acero fuerte, Madera con clavos

4703

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748" F = 2,5 mm · 10 t.p.i. N = 4,2 mm · 6 t.p.i.




MS

Legno duro, legno tenero, legname da costruzione, MDF, pannelli truciolari, plastica rinforzata con fibre, CFRP, GRP, epossidica, metallo non ferroso, alluminio, legno con chiodi, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici, cartongesso
Madera dura, Madera blanda/Madera de construcción, Aglomerado/tablero de partículas, Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK, Metal no férreo/Aluminio, Madera con clavos, Demolición, Placa de yeso laminado

4704

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748" F = 1,8 mm · 14 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.



MS

Legno tenero, legno strutturale, compensato, MDF, truciolato, lamiere d'acciaio, profili chiusi spessi, tubi d'acciaio medi, tubi d'acciaio spessi, legno con chiodi, taglio angolare
Madera blanda/construcción, contrachapado, aglomerado/aglomerado de partículas, chapa de acero, perfil cerrado fuerte, tubo de acero medio fuerte, tubo de acero fuerte, madera con clavos, corte rectangular


4705

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748" F = 2,5 mm · 10 t.p.i. N = 4,2 mm · 6 t.p.i.



MS


Legno duro, legno tenero, legname da costruzione, MDF, pannelli truciolari, plastica rinforzata con fibre, CFRP, GRP, epossidica, metallo non ferroso, alluminio, legno con chiodi, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici, cartongesso, taglio angolare
Madera dura, Madera blanda/Madera de construcción, Aglomerado/aglomerado de partículas, Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK, Metal no férreo/Aluminio, Madera con clavos, Demolición, Placa de yeso, Corte rectangular



MPS

Da usare per
para usar como

4706




A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 230 mm · 9.055" C = 250 mm · 9.843" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 0.748" F = 2,5 mm · 10 t.p.i. N = 4,2 mm · 6 t.p.i.



MS

Legno duro, legno tenero, legno da costruzione, MDF, truciolato, plastica rinforzata con fibre, CFRP, GRP, epossidica, metallo non ferroso, alluminio, legno con chiodi, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici, cartongesso, cartongesso, taglio angolare
Madera dura, madera blanda/Madera de construcción, aglomerado/aglomerado de partículas, plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, metal no férreo/aluminio, madera con clavos, demolición, cartón yeso, corte rectangular

4707



A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,1 mm · 0.043" E = 19,00 mm · 0.748" F = 2,5 mm · 10 t.p.i. N = 4,2 mm · 6 t.p.i.



MS

Legno duro, legno tenero, legno da costruzione, MDF, truciolato, plastica rinforzata con fibre, CFRP, GRP, epossidica, metallo non ferroso, alluminio, legno con chiodi, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici, cartongesso, cartongesso, taglio angolare
Madera dura, madera blanda/Madera de construcción, aglomerado/aglomerado de partículas, plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, metal no férreo/aluminio, madera con clavos, demolición, cartón yeso, corte rectangular

4708



A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,10 mm · 0.043" E = 25,40 mm · 1.0" F = 1,8 mm · 14 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.



MS

Legno tenero, legno strutturale, MDF, truciolato, plastica rinforzata con fibre, CFRP, GRP, epossidica, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, metallo non ferroso, alluminio, alluminio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, legno con chiodi
Madera blanda/de construcción, aglomerado/aglomerado de partículas, plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, acero inoxidable/INOX, viga de acero, metal no férreo/aluminio, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero resistente, madera con clavos

4709



A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,10 mm · 0.043" E = 25,40 mm · 1.0" F = 1,8 mm · 14 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.



MS

Legno tenero, legno strutturale, MDF, pannelli truciolari, materiali plastici fibrorinforzati, CFRP, GRP, epossidici, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, metallo non ferroso, alluminio, alluminio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, legno con chiodi, taglio angolare
Madera blanda/madera de construcción, aglomerado/aglomerado de partículas, plástico reforzado/Epoxy/CFK/GFK, acero inoxidable/INOX, viga de acero, metal no férreo/aluminio, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero resistente, madera con clavos

4710




A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 230 mm · 9.055" C = 250 mm · 9.843" D = 1,27 mm · 0.050" E = 25,40 mm · 1.0" F = 1,8 mm · 14 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.



MS

Legno tenero, legno strutturale, MDF, pannelli truciolari, materiali plastici fibrorinforzati, CFRP, GRP, epossidici, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, metallo non ferroso, alluminio, alluminio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, legno con chiodi, taglio angolare
Madera blanda/madera de construcción, aglomerado/aglomerado de partículas, plástico reforzado/Epoxy/CFK/GFK, acero inoxidable/INOX, viga de acero, metal no férreo/aluminio, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero resistente, madera con clavos, corte rectangular

4711



A = 2 - 3,2 mm · 8 - 12 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 0.748" F = 2,5 mm · 10 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.




MS

Legno tenero, legno strutturale, MDF, truciolato, plastica fibrorinforzata, CFRP, GRP, epossidica, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, legno con chiodi, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici, cartongesso, cartongesso, taglio angolare

Madera blanda/madera para la construcción, aglomerado/aglomerado de partículas, plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, acero inoxidable/INOX, viga de acero, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero resistente, madera con clavos, demolición, cartón yeso, corte rectangular

4712



A = 2 - 3,2 mm · 8 - 12 t.p.i. B = 230 mm · 9.055" C = 250 mm · 9.843" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 0.748" F = 2,5 mm · 10 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.



MS

Legno tenero, legno strutturale, MDF, truciolato, plastica rinforzata con fibre, CFRP, GRP, epossidica, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, legno con chiodi, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici, cartongesso, taglio angolare


Madera blanda/madera de construcción, aglomerado/aglomerado de partículas, plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, acero inoxidable/INOX, viga de acero, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero resistente, madera con clavos, demolición, cartón yeso, corte rectangular



Classic-Line-Wood tagli fini e medi nel legno

Classic-Line-Wood, cortes finos y medios en madera



CV chromo vanadio



MPS

Da usare per
para usar como


4010



Bosch S 1344 D
Metabo 631472000
Milwaukee
48-00-1079





A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 · 0.748"



Legno tenero, legno strutturale, compensato, MDF, truciolato, tubi in PVC
Madera blanda/de construcción, contrachapado, aglomerado/tableros de partículas, tubos de PVC

4011



Bosch S 644 D
Metabo 631470000
Milwaukee
48-00-1075





A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"




Legno tenero, legno da costruzione, piani di lavoro per cucina, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio curvo grezzo
Madera blanda/de construcción, Encimera de cocina, Contrachapado, Tablero alistonado/madera, Núcleo, Contrachapado, Tablero aglomerado/de partículas, corte curvo basto/grueso

4037





Milwaukee
48005016

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"



Legno tenero, legno strutturale, compensato, MDF, truciolato, tubi in PVC
Madera blanda/construcción, contrachapado, aglomerado/aglomerado de partículas, tubos de PVC

4041



Bosch S 811 H

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"




Legno tenero, legno strutturale, compensato, MDF, truciolato, tubi in PVC
Madera blanda/construcción, contrachapado, aglomerado/aglomerado de partículas, tubos de PVC



Classic-Line-Wood tagli grossolani e veloci nel legno

Classic-Line-Madera, cortes gruesos y rápidos en madera

CV chromo vanadio





MPS

Da usare per
para usar como

4020

Bosch S 1617 K
Metabo 628242000

A = 8,5 mm · 3 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"



TOPSELLER




Legno tenero, legname da costruzione, legno verde, legna da ardere, travi, taglio grezzo
Madera blanda/Madera para la construcción, Madera verde/Rama, Leña/Viga, Corte basto



4021

Bosch S 617 K
Metabo 628241000

A = 8,5 mm · 3 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"



TOPSELLER





Legno tenero, legname da costruzione, legno verde, legna da ardere, travi, taglio curvo grezzo, taglio grezzo
Madera blanda/Construcción, Leña/Vigas, corte curvo basto/grueso, Corte basto



4022

Bosch S1111K
Metabo 628244000

A = 8,5 mm · 3 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"



TOPSELLER





Legno tenero, legname da costruzione, legno verde, legna da ardere, travi, taglio grezzo
Madera blanda/para la construcción, madera verde/ramas, leña/viga, desbastada



4031

Lenox 634R

A = 6,3 mm · 4 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"



TOPSELLER





Legno tenero, legname da costruzione, MDF, pannelli truciolari, taglio grezzo
Madera blanda/para la construcción, aglomerado/tablero de partículas, desbastado



4032

Bosch S1111K
Metabo 628244000

A = 6,3 mm · 4 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"



TOPSELLER



Legno tenero, legname da costruzione, MDF, pannelli truciolari, legna da ardere, travi, taglio grezzo
Madera blanda/para la construcción, aglomerado/aglomerado de partículas, leña/viga, desbastada






Profi-Line-Wood tagli puliti nel legno

Profi-Line-Madera, cortes limpios en madera


CV chromo vanadio



MPS

Da usare per
para usar como

4044



A = 2,5 mm · 10 t.p.i. **B** = 130 mm · 5.118" **C** = 150 mm · 5.906" **D** = 1,20 mm · 0.047" **E** = 19,00 mm · 0.748"


CT



Levigatura diamantata su tre lati, tagli puliti nel legno, piani di lavoro di cucine, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolare, taglio curvo fine e pulito

Afilado diamantado de tres cantos, Encimera de cocina, Madera contrachapada, Tableros alistonados/Madera, Núcleo, Madera contrachapada, Tableros aglomerados/de partículas, Corte curvo fino y limpio

4045



A = 2,5 mm · 10 t.p.i. **B** = 210 mm · 8.268" **C** = 230 mm · 9.055" **D** = 1,20 mm · 0.047" **E** = 19,00 mm · 0.748"


CT



Levigatura diamantata su tre lati, tagli puliti nel legno, piani di lavoro per cucine, compensato, multiplex, pannelli a blocchi, MDF, truciolato, taglio molto pulito

Esmerilado diamante de tres cantos, Encimera de cocina, Contrachapado, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Contrachapado, Tablero aglomerado/de partículas, Corte muy limpio


4046



Bosch S 2345 X
Metabo 631913000

A = 3,8 mm · 7 t.p.i. **B** = 210 mm · 8.268" **C** = 240 mm · 9.448" **D** = 1,20 mm · 0.047" **E** = 19,00 mm · 0.748"

CS



Levigatura diamantata su tre lati, tagli puliti nel legno, piani di lavoro di cucine, compensato, multiplex, listellare, MDF, truciolato, tubi in PVC, taglio molto pulito


Esmerilado diamante de tres cantos, Encimera de cocina, Madera contrachapada, Tablero alistonado/Madera, Núcleo, Madera contra-chapada, Tablero aglomerado/de partículas, Tubo de PVC, Corte muy limpio



Profi-Line-Wood legno verde e rami

Profi-Line-Madera, madera verde y ramas

CV chromo vanadio



MPS

Da usare per
para usar como


4052



Bosch S 1531 L
Metabo 631488000
Milwaukee
48-00-1077

A = 5-6,5 mm · 4-5 t.p.i. **B** = 210 mm · 8.268" **C** = 240 mm · 9.448" **D** = 1,20 mm · 0.047" **E** = 19,00 mm · 0.748"

CS



TOPSELLER

Legno tenero, legname da costruzione, legno verde, legna da ardere, travi, taglio molto veloce
Madera blanda/madera para la construcción, madera verde/ramas, leña/vigas, corte de alta velocidad


4055



Bosch S 1542 K
Milwaukee
48001078

A = 9,5 mm · 3 t.p.i. **B** = 210 mm · 8.268" **C** = 240 mm · 9.448" **D** = 1,20 mm · 0.047" **E** = 19,00 mm · 0.748"

CS



TOPSELLER

Legno tenero, legname da costruzione, legna da ardere, travi, taglio molto rapido
Madera blanda/construcción, leña/vigas, corte rápido






Profi-Line, legno con chiodi

Profi-Line, madera con clavos


Bim Bimetallo
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como

4015



**Bosch S1411DF;
S1411VF**
Metabo 631987000
Lenox 156R
Milwaukee
48-00-5037



TOPSELLER


A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Legno con chiodi, MDF, pannelli truciolari, plastiche fibrorinforzate, CFRP, GRP, epossidica, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici
Aglomerado/Tablero de particulas, Plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, Madera con clavos, Demolición

4016



**Bosch S611DF;
S611VF**
Metabo 631932000
Lenox 656R
Milwaukee
48-00-5035



TOPSELLER


A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Legno con chiodi, MDF, pannelli truciolari, materiali plastici fibrorinforzati, CFRP, GRP, epossidici, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici, taglio curvo grezzo
Aglomerado/tablero de particulas, plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, madera con clavos, demolición, corte curvo grueso/desbaste

4017



**Bosch S1111DF;
S1111VF**
Metabo 631986000
Lenox 956R
Milwaukee
48-00-5036



TOPSELLER



A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Legno con chiodi, MDF, pannelli truciolari, materiali plastici fibrorinforzati, CFRP, GRP, epossidici, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici, taglio curvo grezzo
Aglomerado/Tablero de particulas, Plástico reforzado/Epoxy/CFK/GFK, Madera con clavos, Demolición, corte curvo basto/grueso

4430



Bosch S 922 HF
Lenox 610R
Milwaukee
48-00-5092



TOPSELLER



A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Legno con chiodi, metallo non ferroso, alluminio, profili aperti spessi, tubi di acciaio medi
Metal no férreo/Aluminio, Perfil abierto fuerte, Tubo de acero medio fuerte, Madera con clavo

4431



Bosch S 1022 HF
Metabo 631932000
Milwaukee
48005093



TOPSELLER


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Legno con chiodi, metallo non ferroso, alluminio, profili aperti spessi, tubi medi in acciaio, costruzione di pallet, pallet
Metal no férreo/Aluminio, Perfil abierto fuerte, Tubo de acero medianamente fuerte, Madera con clavos, Palet/Construcción de palets


Bim Bimetallo
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como

4432



Bosch S 1222 HF
Metabo 631407000
Milwaukee
48005094



A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Legno con chiodi, metallo non ferroso, alluminio, profili aperti spessi, tubi medi in acciaio, costruzione di pallet, pallet
Metal no ferroso/Aluminio, Perfil abierto fuerte, Tubo de acero medio fuerte, Madera con clavos, Paleta/Palet-Construcción

4434



Bosch S 1122 HF



A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Legno con chiodi, metallo non ferroso, alluminio, profili aperti spessi, tubi medi in acciaio, costruzione di pallet, pallet
Metal no ferroso/Aluminio, Perfil abierto fuerte, Tubo de acero medianamente fuerte, Madera con clavos, Paleta/Construcción de paletas






Profi-Line-Metal, lamiere molto sottili, tubi e profili

Profi-Line-Metal, chapas muy finas acero, tubos y perfiles


BiM Bimetallo
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como

4403




Bosch S 522 AF
Lenox 424R
Milwaukee
48-00-5185

A = 1 mm · 25 t.p.i. B = 80 mm · 3.150" C = 100 mm · 3.937" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"




MWS



1 - 1,5 mm

Lamiere e tubi molto sottili, profili, lamiere d'acciaio
Metal, extrafino, chapa de acero

4405




Bosch S 922 AF
Lenox 624R
Milwaukee
48005186

A = 1 mm · 25 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"



MWS




1 - 1,5 mm



TOPSELLER


Lamiere e tubi molto sottili, profili, lamiere d'acciaio, profili aperti sottili, tubi d'acciaio sottili
Chapa de acero, Perfil abierto delgado, Tubo de acero Delgado

4407




Bosch S 1122 AF
Lenox 824R

A = 1 mm · 25 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"




MWS



1 - 1,5 mm


Lamiere e tubi molto sottili, profili, lamiere d'acciaio, profili aperti sottili, tubi d'acciaio sottili
Chapa de acero, perfil abierto delgado, tubo de acero delgado

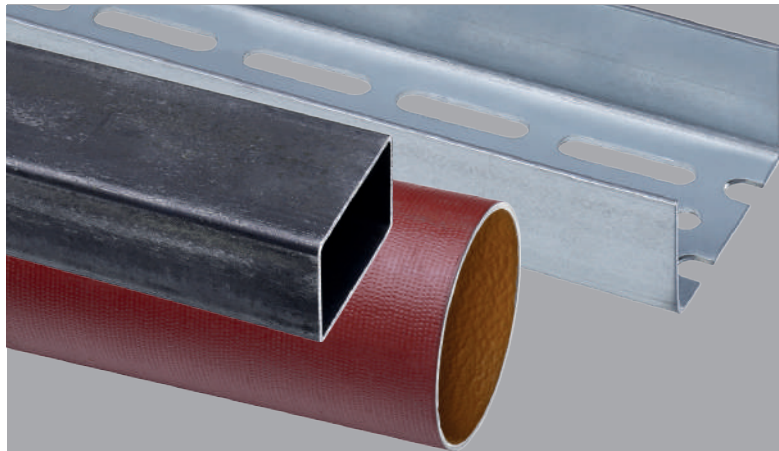

Profi-Line-Metal, lamiere sottili, tubi e profili

Profi-Line-Metal, chapas finas de acero, tubos y perfiles


BIM Bimetallo
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como


4400



Bosch S 522 EF
Lenox 418R
Milwaukee
48005183


A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 80 mm · 3.150" C = 100 mm · 3.937" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Lamiere sottili, tubi e profili, acciaio inox, INOX, lamiera d'acciaio
Acero inoxidable/INOX, chapa de acero


4401



Bosch S 922 EF
Metabo 631454000
Lenox 618R
Milwaukee
48-00-5184

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS




Lamiere, tubi e profili sottili, acciaio inox, INOX, lamiera d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, alluminio, profili sottili aperti, profili sottili chiusi, tubi sottili in acciaio
Acero inoxidable/INOX, chapa de acero, metal no férreo/aluminio, perfil abierto delgado, perfil cerrado delgado, tubo de acero delgado



TOPSELLER


4402



Bosch S 1022 EF
Lenox 818R

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS




Lamiere, tubi e profili sottili, acciaio inox, INOX, lamiera d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, alluminio, profili sottili aperti, profili sottili chiusi, tubi sottili in acciaio
Acero inoxidable/INOX, chapa de acero, metal no ferroso/aluminio, perfil abierto delgado, perfil cerrado delgado, tubo de acero delgado



TOPSELLER


4420



Lenox 118R
Milwaukee
48005189

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS




Lamiere, tubi e profili sottili, acciaio inox, INOX, lamiera d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, alluminio, profili sottili aperti, profili sottili chiusi, tubi sottili in acciaio
Acero inoxidable/INOX, chapa de acero, metal no ferroso/aluminio, perfil abierto delgado, perfil cerrado delgado, tubo de acero delgado



TOPSELLER


4429



Bosch S 1122 EF
Metabo 631493000
Lenox 918R
Milwaukee
48-00-5188

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Lamiere, tubi e profili sottili, acciaio inox, INOX, lamiera d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio, alluminio, profili sottili aperti, profili sottili chiusi, tubi sottili in acciaio
Acero inoxidable/INOX, chapa de acero, metal no ferroso/aluminio, perfil abierto delgado, perfil cerrado delgado, tubo de acero delgado




TOPSELLER



Profi-Line-Metal, lamiere di medio spessore, tubi e profili

Profi-Line-Metal, medio, chapas de acero resistentes, tubos, perfiles e INOX


Bim Bimetallo
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como

4408-VP



Bosch S 926 BEF;
S 927 BEF
Metabo 628255000
Lenox 6118R;
6114R
Milwaukee
48-00-5782; 5784
VARIOZAHN




A = 1,4 - 1,8 mm · 14 - 18 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000"

MS



Lamiere di medio spessore, tubi, profili, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, lamiere in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio di medio spessore, tubi in acciaio spessi, taglio angolare
Acero inoxidable/INOX, Viga de acero, Chapa de acero, Perfil abierto fuerte, Perfil cerrado fuerte, Tubo de acero medio fuerte, Tubo de acero fuerte, Corte rectangular

4409-VP



Bosch S 1126 BEF;
S 1127 BEF
Metabo 628256000
Lenox 9118R;
9114R
Milwaukee
48-00-5787; 88
VARIOZAHN



A = 1,4 - 1,8 mm · 14 - 18 t.p.i. B = 205 mm · 8.071" C = 225 mm · 8.858" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000"

MS



Lamiere di medio spessore, tubi, profili, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, lamiere in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio di medio spessore, tubi in acciaio spessi, taglio angolare
Acero inoxidable/INOX, viga de acero, chapa de acero, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero semirrigido, tubo de acero resistente, corte rectangular

4410



Bosch S 522 BF
Lenox 414R
Milwaukee
48-00-5181


A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 80 mm · 3.150" C = 100 mm · 3.937" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Lamiere di medio spessore, tubi, profili, INOX e lamiera d'acciaio
Chapa de acero

4411



Bosch S 922 BF
Metabo 631494000
Lenox 614R
Milwaukee
48-00-5182




A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Lamiere, tubi, profili, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, lamiere in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio di medio calibro, tubi in acciaio spessi
Acero inoxidable/INOX, viga de acero, chapa de acero, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero semirrigido, tubo de acero resistente

4413-VP



Bosch S 926 CHF
Metabo 628257000
Lenox 6114R;
6110R
Milwaukee
48005712
VARIOZAHN




A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000"

MS



Lamiere di medio spessore, tubi, profili, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, lamiere in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio di medio spessore, tubi in acciaio spessi, taglio angolare
Acero inoxidable/INOX, viga de acero, chapa de acero, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero semirrigido, tubo de acero resistente, corte rectangular


BIM Bimetallo
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como

4414-VP



Bosch S 1126 CHF
Metabo 631989000
Lenox 9114R;
9110R
Milwaukee
48005713
VARIOZAHN




A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 205 mm · 8.071" C = 225 mm · 8.858" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000"

MS



Lamiere di medio spessore, tubi, profili, acciaio inossidabile, INOX, travi in acciaio, lamiere in acciaio, profili aperti di grosso spessore, profili chiusi di grosso spessore, tubi in acciaio di medio spessore, tubi in acciaio di grosso spessore, taglio angolare
Acero inoxidable/INOX, viga de acero, chapa de acero, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero semirrigido, tubo de acero resistente, corte rectangular

4415



Bosch S 1022 BF
Lenox 814R




A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Lamiere, tubi, profili, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, lamiere in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio di medio calibro, tubi in acciaio spessi
Acero inoxidable/INOX, viga de acero, chapa de acero, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero semirrigido, tubo de acero resistente

4416




Bosch S 1122 BF
Lenox 914R
Milwaukee
48-00-5187




A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Lamiere, tubi, profili, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, lamiere in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio di medio calibro, tubi in acciaio spessi
Acero inoxidable/INOX, viga de acero, chapa de acero, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubería de acero semirresistente, tubería de acero resistente

4422




Lenox 1214R




A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Lamiere, tubi, profili, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, lamiere in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio di medio calibro, tubi in acciaio spessi
Acero inoxidable/INOX, viga de acero, chapa de acero, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubería de acero resistencia media, tubería de acero resistente

4465-VP



Bosch S 1226 CHF
Lenox 12114R


VARIOZAHN

A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000"

MS




Lamiere di medio spessore, tubi, profili, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, lamiere in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio di medio spessore, tubi in acciaio spessi, taglio angolare
Acero inoxidable/INOX, viga de acero, chapa de acero, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero semirrigido, tubo de acero resistente, corte rectangular

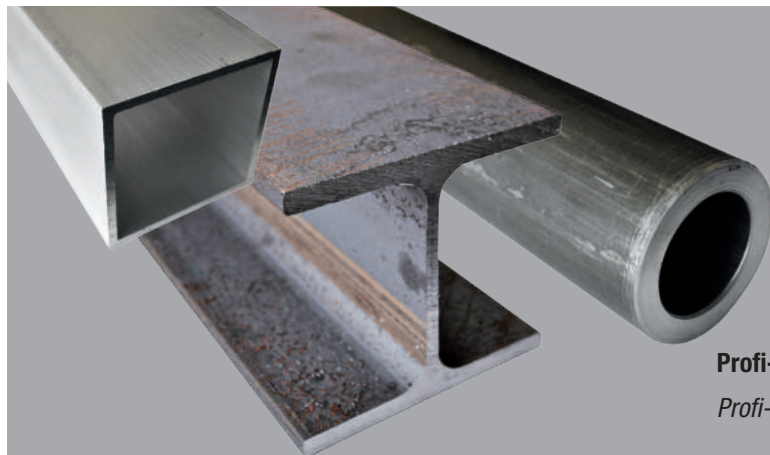

Profi-Line-Metal, lamiere spesse in acciaio, tubi e profili

Profi-Line-Metal, chapas gruesas de acero, tubos y perfiles

Bim Bimetallo
Bimetal



MPS



Da usare per
para usar como

4421-VP

Milwaukee
48-00-5027

A = 2,5 - 3,2 mm · 8 - 10 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



VARiOZAHN


Tubi e profili in lamiera spessa, travi in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, taglio angolare
Viga de acero, Perfil abierto fuerte, Perfil cerrado fuerte, Tubo de acero fuerte, Corte rectangular

4440-VP

Bosch S 925 VF;
S 925 HBF
Metabo 628260000
Lenox 650R
Milwaukee
48-00-5081

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



VARiOZAHN


Tubi e profili in lamiera spessa, materiali plastici fibrorinforzati, CFRP, GRP, epossidici, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, legno con chiodi, taglio angolare
Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK, Acero inoxidable/INOX, Viga de acero, Perfil abierto resistente, Perfil cerrado resistente, Tubo de acero resistente, Madera con clavos, Corte rectangular

4441-VP

Bosch S 1025 VF;
S 1025 HBF
Metabo 631991000
Lenox 850R
Milwaukee
48-00-5083

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



VARiOZAHN


Tubi e profili in lamiera spessa, materiali plastici fibrorinforzati, CFRP, GRP, epossidici, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, legno con chiodi, taglio angolare
Plástico reforzado/Epoxi/CFK/GFK, Acero inoxidable/INOX, Viga de acero, Perfil abierto resistente, Perfil cerrado resistente, Tubo de acero resistente, Madera con clavos, Corte rectangular

4442-VP

Bosch S 1225 VF;
S 1225 HBF
Metabo 628263000
Lenox 110R

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



VARiOZAHN


Tubi e profili in lamiera spessa, materiali plastici fibrorinforzati, CFRP, GRP, epossidici, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, legno con chiodi, taglio angolare
Plástico reforzado/Epoxi/CFK/GFK, Acero inoxidable/INOX, Viga de acero, Perfil abierto resistente, Perfil cerrado resistente, Tubo de acero resistente, Madera con clavos, Corte rectangular

4443-VP

Bosch S 920 CF;
S 930 CF
Metabo 631992000
Milwaukee
48-00-5701

A = 2,5 - 3,2 mm · 8 - 10 t.p.i. B = 130 · 5.118" C = 150 · 5.906" D = 1,57 · 0.062" E = 19,00 · 0.748"


MS



VARiOZAHN

Tubi e profili in lamiera spessa, travi in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, taglio angolare
Viga de acero, Perfil abierto resistente, Perfil cerrado resistente, Tubo de acero resistente, Corte rectangular


Bim Bimetallo
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como

4444-VP



Bosch S 1125 VF;
S 1125 HBF
Metabo 628261000

VARIOZAHN



A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 205 mm · 8.071" C = 225 mm · 8.858" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"


MS



Tubi e profili in lamiera spessa, materiali plastici fibrorinforzati, CFRP, GRP, epossidici, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, legno con chiodi, taglio angolare

Plástico reforzado/Epoxi/CFK/GFK, Acero inoxidable/INOX, Viga de acero, Perfil abierto resistente, Perfil cerrado resistente, Tubo de acero resistente, Madera con clavos, Corte rectangular

4445-VP




Bosch S 1120 CF;
S 1130 CF
Metabo 631993000
Lenox 960R
Milwaukee
48-00-5706

VARIOZAHN

A = 2,5 - 3,2 mm · 8 - 10 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Tubi e profili in lamiera spessa, travi in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, taglio angolare
Viga de acero, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero resistente, corte rectangular






Profi-Line-Universal, legno, metallo e alluminio

Profi-Line-Universal, madera, metal y aluminio

Bim Bimetallo
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como

4430-VP


Bosch S 922 VF
Metabo 631492000
Lenox 635R

Milwaukee
48-00-5292
VARiOZAHN



A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Plastiche fibrorinforzate, CFRP, GRP, epossidiche, acciaio inox, INOX, metalli non ferrosi, alluminio, alluminio, tubi in acciaio di medio spessore, legno con chiodi

Plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, Acero inoxidable/INOX, Metal no férreo/Aluminio, Tubo de acero medio fuerte, Madera con clavos

4431-VP


Bosch S 1022 VF
Lenox 835R
Milwaukee
48-00-5293

VARiOZAHN



A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Plastica fibrorinforzata, CFRP, GRP, epossidica, acciaio inox, INOX, metallo non ferroso, alluminio, tubi in acciaio medio, legno con chiodi, costruzione di pallet, pallet

Plástico reforzado/Epoxy/CFK/GFK, Acero inoxidable/INOX, Metal no férreo/Aluminio, Tubo de acero resistencia media, Madera con clavos, Construcción de paletas/paletas

4432-VP


Bosch S 1222 VF
Milwaukee
48005194

VARiOZAHN



A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Plastiche fibrorinforzate, CFRP, GRP, epossidiche, acciaio inox, INOX, metalli non ferrosi, alluminio, alluminio, tubi in acciaio di medio spessore, legno con chiodi

Plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, Acero inoxidable/INOX, Metales no ferrosos/Aluminio, Tubos de acero resistencia media, Madera con clavos

4434-VP



Bosch S 1122 VF
Metabo 631495000

VARiOZAHN



A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



Plastica fibrorinforzata, CFRP, GRP, epossidica, acciaio inox, INOX, metallo non ferroso, alluminio, tubi in acciaio medio, legno con chiodi, costruzione di pallet, pallet

Plástico reforzado/Epoxy/CFK/GFK, Acero inoxidable/INOX, Metal no férreo/Aluminio, Tubo de acero resistencia media, Madera con clavos, Construcción de paletas/paletas

4464-VP

Bosch S 1122 VF



Metabo 631495000

VARiOZAHN



A = 2,5 - 3,2 mm · 8 - 10 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"


MS



MDF, truciolato, plastiche fibrorinforzate, CFRP, GRP, epossidico, acciaio inox, INOX, metallo non ferroso, alluminio, alluminio, tubi di acciaio di medio spessore, legno con chiodi

Aglomerado/Carón de partículas, Plástico reforzado/Epoxy/CFK/GFK, Acero inoxidable/INOX, Metal no ferroso/Aluminio, Tubo de acero resistencia media, Madera con clavos


Bim Bimetallo
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como


4474-VP



Bosch S 3456 XF
METABO 631915000

A = 2,5 - 3,2 mm · 8 - 10 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

MS



MDF, truciolato, plastiche rinforzate con fibre, CFRP, GRP, epossidico, acciaio inox, INOX, metallo non ferroso, alluminio, alluminio, tubi di acciaio di medio spessore, legno con chiodi

Tableros aglomerados/de partículas, plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, acero inoxidable/INOX, metales no férricos/aluminio, tubos de acero de resistencia media, madera con clavos

VARIOZAHN




RIPARAZIONE PALLET DESIGN SPECIALE

PALLET REPAIR RECIPROCATING SPECIAL DESIGN



Profi-Line-Pallet, per pallet
Profi-Line-Pallet, para palets

BiM Bimetall
Bimetal



MPS


Da usare per
para usar como

4466-VP

A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 195 mm · 7.677" C = 215 mm · 8.464" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"



MS



VARIOZAHN

Costruzione di pallet, pallet
Palet/Construcción de palets


4467-VP

Bosch S 1122 VFR

A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 210 mm · 8.267" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"



MS



VARIOZAHN

Costruzione di pallet, pallet
Palet/Construcción de palet

4468-VP

Bosch S 1125 VFR

Lenox 1010RPC

A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 210 mm · 8.267" C = 230 mm · 9.055" D = 1,27 mm · 0.05" E = 19,00 mm · 0.748"



MS



VARIOZAHN


Costruzione di pallet, pallet
Palet/Palet-Construction

4469-VP

A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 195 mm · 7.677" C = 215 mm · 8.464" D = 1,27 mm · 0.05" E = 19,00 mm · 0.748"



MS



VARIOZAHN


Costruzione di pallet, pallet
Paleta/Paleta-Construction



Profi-Line-Demolition. Per la demolizione e lo smantellamento

Profi-Line-Demolición. Para demolición y desmontaje

BIM Bimetallo
Bimetal





MPS

Da usare per
para usar como

4436

Bosch S 1025BF
Metabo 631909000
Lenox 810R

A = 2 mm · 13 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"





Profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi medi in acciaio, legno con chiodi
Perfil abierto fuerte, Perfil cerrado fuerte, Tubo de acero medio fuerte, Madera con clavos

MS

4437

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"





Metallo non ferroso, alluminio, profili aperti spessi, tubi d'acciaio medi, legno con chiodi, costruzione di pallet, pallet
Metal no férreo/Aluminio, Perfil abierto fuerte, Tubo de acero medianamente fuerte, Madera con clavos, Palet/Palet-Construcción

MS

4438

A = 2 mm · 13 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"






Profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi medi in acciaio, legno con chiodi
Perfil abierto fuerte, Perfil cerrado fuerte, Tubo de acero medianamente fuerte, Madera con clavos

MS

4439

A = 2 mm · 13 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"



Profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi medi in acciaio, legno con chiodi
Perfil abierto resistente, Perfil cerrado resistente, Tubo de acero medianamente resistente, Madera con clavos

MS

4442

Bosch S 610 DF;
S 610 VF
Metabo 631925000
Lenox 6066R
Milwaukee
48-00-5021


A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 0.748"



Legno duro, legno tenero, legname da costruzione, MDF, pannelli truciolari, materiali plastici fibrorinforzati, CFRP, GRP, epossidici, legno con chiodi, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici, taglio curvo grezzo, taglio angolare
Madera dura, Madera blanda/Madera de construcción, Tableros aglomerados/de partículas, Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK, Madera con clavos, Demolición, Corte curvo basto/grueso, Corte rectangular

MS


BiM Bimetall
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como

4444



Bosch S 1110 DF
Metabo 631926000
Lenox 966R
Milwaukee
48-00-5026



A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 0.748"


MS



Legno duro, legno tenero, legname da costruzione, MDF, pannelli truciolari, materiali plastici fibrorinforzati, CFRP, GRP, epossidici, legno con chiodi, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici, taglio angolare

Madera dura, madera blanda/madera de construcción, aglomerado/aglomerado de partículas, plásticos reforzados/epoxi/CFK/GFK, madera con clavos, demolición, corte rectangular

4449



Bosch S1210DF
Lenox 106R
Milwaukee
48-00-5027

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 0.748"


MS



Legno duro, legno tenero, legname da costruzione, MDF, pannelli truciolari, materiali plastici fibrorinforzati, CFRP, GRP, epossidici, legno con chiodi, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici, taglio angolare

Madera dura, Madera blanda/Madera de construcción, Tableros aglomerados/de partículas, Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK, Madera con clavos, Demolición, Corte rectangular

4447-VP



Bosch S1110VF

A = 4,2-6,35 mm · 4-6 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,57 mm · 0.062" E = 25,4 mm · 1.000"


MS



Legno duro, legno tenero, legname da costruzione, MDF, pannelli truciolari, materiali plastici fibrorinforzati, CFRP, GRP, epossidici, legno con chiodi, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici, taglio angolare

Madera dura, madera blanda/madera de construcción, aglomerado/aglomerado de partículas, plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK, madera con clavos, demolición, corte rectangular

4448-VP



Bosch S1210VF

A = 4,2-6,35 mm · 4-6 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,57 mm · 0.062" E = 25,4 mm · 1.000"

MS



Legno duro, legno tenero, legname da costruzione, MDF, pannelli truciolari, materiali plastici fibrorinforzati, CFRP, GRP, epossidici, legno con chiodi, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici, taglio angolare

Madera dura, madera blanda/Madera de construcción, aglomerado/aglomerado de partículas, plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK, madera con clavos, demolición, corte rectangular






Profi-Top-Carburo-Line Materiali abrasivi, cemento espanso, lunga durata

Profi-Line-Carbide-Line. Materiales abrasivos, hormigón de gas, larga duración

HM Carburo
Carburo




MPS

Da usare per
para usar como

4070

Bosch S 641 HM
Metabo 631137000
Lenox 6565RCT

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,30 mm · 0.052" E = 20,00 mm · 0.787"




Plastica fibrorinforzata, CFRP, PRFV, epossidica, tubi in PVC, pannelli in fibra di cemento, cemento espanso, cartongesso
Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK, Tubos de PVC, Placas de fibrocemento, Hormigón celular/Hormigón gaseoso, Placas de yeso laminado

4095

Bosch S 1543 HM
Metabo 631916000

A = 13 mm · 1.95 t.p.i. B = 148 mm · 5.826" C = 226 mm · 8.898" D = 2,5 mm · 0.098" E = 46,8 mm · 1.843"




Cemento cellulare, muratura, parete
Hormigón celular/hormigón gaseoso, mampostería/albañilería

4096

Bosch S 1243 HM
Metabo 631917000

A = 13 mm · 1.95 t.p.i. B = 254 mm · 10.000" C = 325 mm · 12.795" D = 2,5 mm · 0.098" E = 50 mm · 1.969"




Cemento cellulare, muratura, parete
Hormigón celular/hormigón al gas, mampostería/albañilería

4097

Bosch S 2243 HM
Metabo 631918000

A = 13 mm · 1.95 t.p.i. B = 388,7 mm · 15.303" C = 460 mm · 18.110" D = 2,5 mm · 0.098" E = 50 mm · 1.969"




Cemento cellulare, muratura, parete
Hormigón celular/hormigón con gas, mampostería/albañilería

4177


Bosch S 1141 HM

A = 8,5 mm · 3 t.p.i. B = 210 mm · 8.267" C = 230 mm · 9.055" D = 1,25 mm · 0.049" E = 25,4 mm · 1.0"



Plastica fibrorinforzata, CFRP, PRFV, epossidica, tubi in PVC, pannelli in fibra di cemento, cemento espanso, cartongesso
Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK, Tubos de PVC, Placas de fibrocemento, Hormigón celular/Hormigón gaseoso, Placas de yeso laminado

HM Carburo
Carburo




MPS

Da usare per
para usar como

4178

Bosch S 1241 HM

A = 8,5 mm · 3 t.p.i. **B** = 280 mm · 11.024" **C** = 300 mm · 11.811" **D** = 1,25 mm · 0.049" **E** = 25,4 mm · 1.0"



Plastica fibrorinforzata, CFRP, PRFV, epossidica, tubi in PVC, pannelli in fibra di cemento, cemento espanso, cartongesso
Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK, Tubos de PVC, Placas de fibrocemento, Hormigón celular/Hormigón gaseoso, Placas de yeso laminado





Profi-Castiron-Line. Per tubi in ghisa. Lunga durata


Profi-Castiron-Line. Para tubos de hierro fundido. Larga vida útil



rivestito di diamanti
con recubrimiento
de diamante



Carburo
Carburo



MPS

Da usare per
para usar como

4082



Lenox 800RG
Milwaukee
48001430

A = 50 KORN · 50 GRIT B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"



Tubi in ghisa, rivestiti in carburo
Tubo de hierro fundido, recubierto de carburo

4084



Bosch S 1130 RIFF
Metabo 631818000
Lenox 800RG
Milwaukee
48001430

A = 50 KORN · 50 GRIT B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"




Tubi in ghisa, rivestiti in carburo
Tubo de hierro fundido, con revestimiento de carburo

4090



Bosch S 1050RD
Lenox 800DG
Milwaukee
48001450

A = KORN · GRIT B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 0,9 mm · 0.035" E = 19 mm · 0.748"




Plastiche fibrorinforzate, CFRP, GRP, epossidiche, tubi in ghisa
Plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, Tubos de hierro fundido



Profi-Line, materiali isolanti. Per materiali isolanti
Profi-Line, materiales aislantes. Para aislamientos y
material aislante

CV chromo vanadio





MPS

Da usare per
para usar como

4019

Bosch S 713 AW
Metabo 631144000

onda / onda B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,2 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"





Sughero, tappeti, pelle, gomma, isolamento, materiale isolante, cartone, polistirolo
 Corcho/Alfombra/Cuero, Caucho, Styrofoam/Poliestireno

4027

Bosch S 1113 AWP

onda / onda B = 205 mm · 8.071" C = 225 mm · 8.858" D = 1,5 mm · 0.059" E = 22,00 mm · 0.866"





Sughero, tappeti, pelle, gomma, isolamento, materiale isolante, fibra isolante, cartone, polistirolo
 Corcho/alfombra/cuero, caucho, iso/cartón/materiales aislantes de fibra, espuma de poliestireno/poliestireno

4028

Bosch S 1213 AWP
Milwaukee
48-00-1084

onda / onda B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,5 mm · 0.059" E = 22,00 mm · 0.866"





Sughero, tappeti, pelle, gomma, isolamento, materiale isolante, fibra isolante, cartone, polistirolo
 Corcho/alfombra/cuero, caucho, iso/cartón/materiales aislantes de fibra, espuma de poliestireno/poliestireno

4029

Bosch S 2013 AWP

onda / onda B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,2 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"





Sughero, tappeti, pelle, gomma, isolamento, materiale isolante, fibra isolante, cartone, polistirolo
 Corcho/alfombra/cuero, caucho, iso/tablero/materiales aislantes de fibra, espuma de poliestireno/poliestireno


4039

Bosch S 2013 AWP

onda / onda B = 380 mm · 14.961" C = 400 mm · 15.748" D = 1,5 mm · 0.059" E = 45,00 mm · 1.772"



Sughero, tappeti, pelle, gomma, isolamento, materiale isolante, fibra isolante, cartone, polistirolo
 Corcho/moqueta/cuero, caucho, iso/cartón/materiales aislantes de fibra, espuma de poliestireno/poliestireno

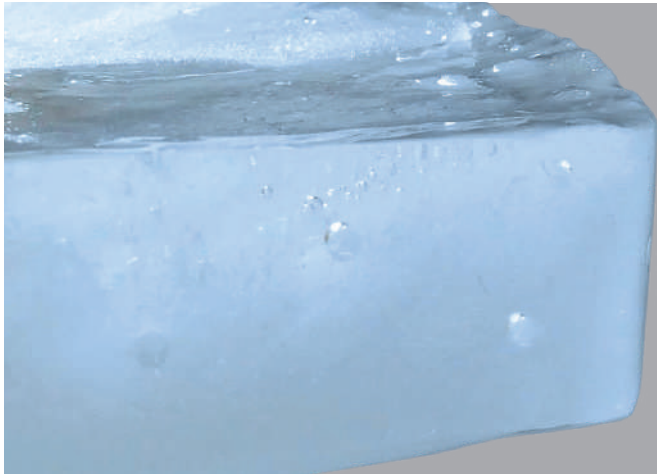


Profi-Line, ghiaccio e materiali congelati

Profi-Line, hielo y materiales congelados



Acciaio inox
Acero inoxidable



MPS


Da usare per
para usar como

4079




Bosch S 1211 K
Milwaukee
48-00-1082

A = 8,5 mm · 3 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,25 mm · 0.049" E = 19,00 mm · 0.748"




Ghiaccio, materiale congelato
Materiales congelados, Hielo



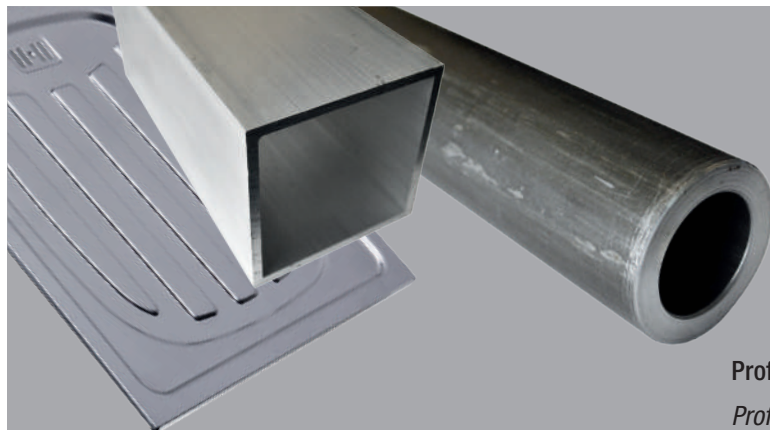

Profi-Line-Carburo-Line, acciaio inox

Profi-Line-Carbide-Line, acero inoxidable




MPS

Da usare per
para usar como

4173

Bosch S 955 CHM

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,25 mm · 0.049" E = 25,4 mm · 1.0"




Acciaio inox, INOX, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, tubi fusi
Acero inoxidable/INOX, perfil abierto fuerte, perfil cerrado fuerte, tubo de acero fuerte, tubo de hierro fundido

4174

Bosch S 1155 CHM

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,25 mm · 0.049" E = 25,4 mm · 1.0"




Acciaio inox, INOX, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, tubi fusi
Acero inoxidable/INOX, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero resistente, tubo de hierro fundido

4175

Bosch S 1255 CHM

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,25 mm · 0.049" E = 25,4 mm · 1.0"




Acciaio inox, INOX, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, tubi fusi
Acero inoxidable/INOX, perfil abierto alto, perfil cerrado alto, tubo de acero alto, tubo de hierro fundido



Profi-Top-Carburo-Line, legno con chiodi e metallo. Lunga durata

Profi-Top-Carbide-Line, madera con clavos y metal. Larga vida útil

HM Carburo
Carburo




MPS

Da usare per
para usar como

4176

Bosch S 956 DHM;
S 956 XHM

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. **B** = 130 mm · 5.118" **C** = 150 mm · 5.906" **D** = 1,25 mm · 0.049" **E** = 25,4 mm · 1.0"




plastica fibrorinforzata, CFRP, GRP, epossidica, legno con chiodi, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici
Plásticos Reforzados/Epoxy/CFK/GFK, Madera con Clavos, Demolición

4179

Bosch S 1156 XHM

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. **B** = 210 mm · 8.268" **C** = 230 mm · 9.055" **D** = 1,25 mm · 0.049" **E** = 25,4 mm · 1.0"



plastica fibrorinforzata, CFRP, GRP, epossidica, legno con chiodi, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici
Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK, Madera con clavos, Demolición


4180

Bosch S 1256 XHM

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. **B** = 280 mm · 11.024" **C** = 300 mm · 11.811" **D** = 1,25 mm · 0.049" **E** = 25,4 mm · 1.0"



plastica fibrorinforzata, CFRP, GRP, epossidica, legno con chiodi, demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici
Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK, Madera con clavos, Demolición

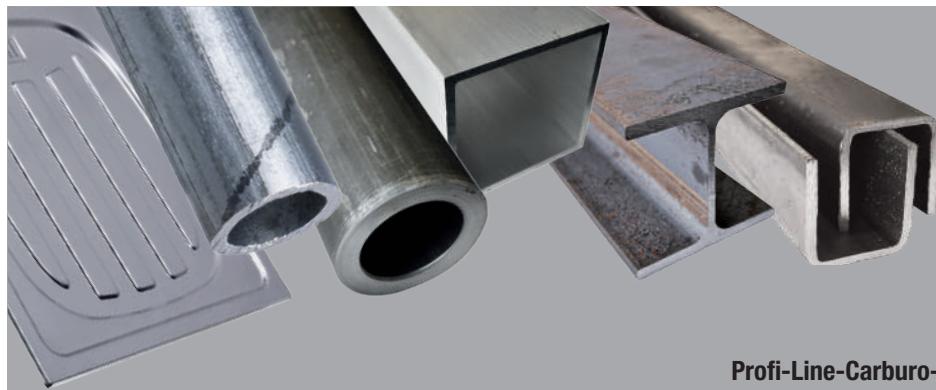


Profi-Line-Carburo-Line, acciaio inox

Profi-Line-Carbide-Line, acero inoxidable

BIM Bimetallo
Bimetal

MS Fresato, set
fresadas, engastadas

Tagli veloci, lunga durata, alta
resistenza
Corte rápido, alta resistencia, larga
vida útil




MPS

Da usare per
para usar como

4451-VP

REMS 561005

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0.90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000"




Lamiere di medio spessore, tubi, profili, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, lamiere in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio di medio spessore, tubi in acciaio spessi, taglio angolare
Acero inoxidable/INOX, Viga de acero, Chapa de acero, Perfil abierto fuerte, Perfil cerrado fuerte, Tubo de acero medio fuerte, Tubo de acero fuerte, Corte rectangular

VARIOZAHN

4454-VP

REMS 561003

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000"




Lamiere di medio spessore, tubi, profili, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, lamiere in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio di medio spessore, tubi in acciaio spessi, taglio angolare
Acero inoxidable/INOX, viga de acero, chapa de acero, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero semirresistente, tubo de acero resistente, corte rectangular

VARIOZAHN

4457-VP


REMS 561004

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000"



Lamiere di medio spessore, tubi, profili, acciaio inox, INOX, travi in acciaio, lamiere in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio di medio spessore, tubi in acciaio spessi, taglio angolare
Acero inoxidable/INOX, Viga de acero, Chapa de acero, Perfil abierto resistente, Perfil cerrado resistente, Tubo de acero semirrigido, Tubo de acero resistente, Corte rectangular

VARIOZAHN

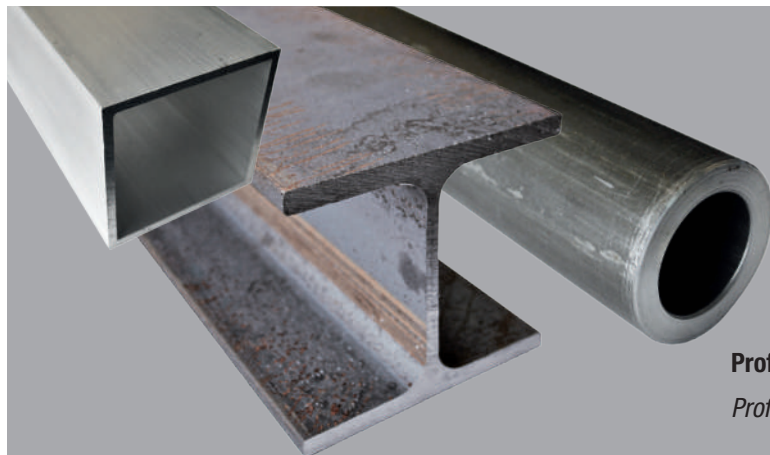

Profi-Line-Metal, lamiere spesse, tubi e profili in acciaio

Profi-Line-Metal, chapas gruesas de acero, tubos y perfiles




Bimetallo
Bimetal



Fresato, set
fresado, engastado

= Tagli veloci, lunga durata, alta
resistenza
*Corte rápido, alta resistencia, larga
vida útil*




MPS

Da usare per
para usar como

4482

REMS 561001

A = 3,2 mm · 8 t.p.i. **B** = 120 mm · 4.724" **C** = 140 mm · 5.512" **D** = 1,57 mm · 0.062" **E** = 25,40 mm · 1.000"




Tubi e profili in lamiera spessa, travi in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, taglio angolare
Viga de acero, Perfil abierto resistente, Perfil cerrado resistente, Tubo de acero resistente, Corte rectangular

4486

REMS 561002

A = 3,2 mm · 8 t.p.i. **B** = 180 mm · 7.087" **C** = 200 mm · 7.874" **D** = 1,57 mm · 0.062" **E** = 25,40 mm · 1.000"




Tubi e profili in lamiera spessa, travi in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, taglio angolare
Viga de acero, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero resistente, corte rectangular

TOP


4488

REMS 561008

A = 3,2 mm · 8 t.p.i. **B** = 280 mm · 11.024" **C** = 300 mm · 11.811" **D** = 1,57 mm · 0.062" **E** = 25,40 mm · 1.000"



Tubi e profili in lamiera spessa, travi in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio spessi, taglio angolare
Viga de acero, perfil abierto resistente, perfil cerrado resistente, tubo de acero resistente, corte rectangular

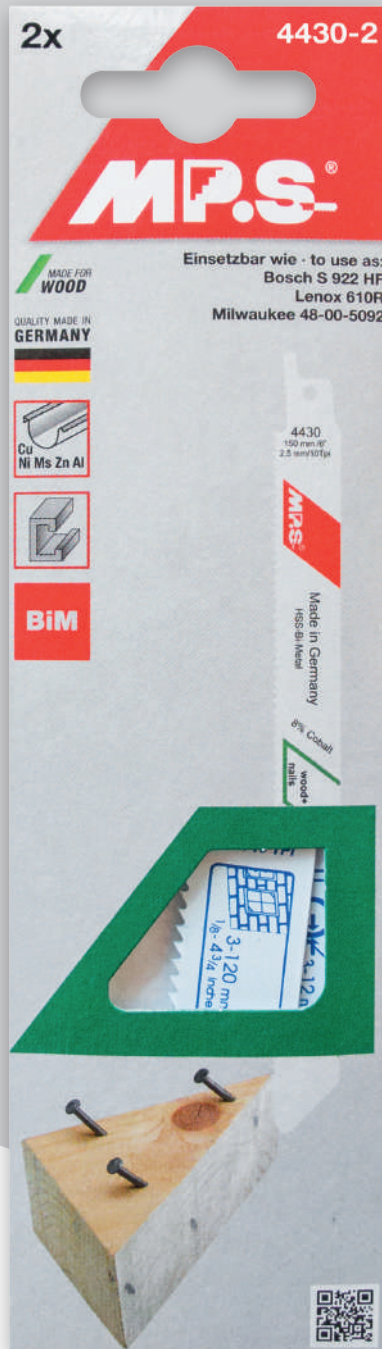




Lame per lamiera d'acciaio

Hojas de sierra para chapa de acero

BiM Bimetallo
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como




PNEUTEC, OBER,
SHINANO, RODCRAFT



Acciaio inox, INOX, lamiera d'acciaio, metallo non ferroso, alluminio, alluminio
Acero inoxidable/INOX, chapa de acero, metales no férricos/aluminio

3740

A = 0,7 mm · 32 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0.026" **E** = 12,70 mm · 0.500"




TOPSELLER



3742

A = 1 mm · 24 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0.026" **E** = 12,70 mm · 0.500"




TOPSELLER




3744

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0.026" **E** = 12,70 mm · 0.500"




3746

A = 1,8 mm · 14 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0.026" **E** = 12,70 mm · 0.500"



BIM Bimetallo
Bimetal



MPS

Da usare per
para usar como




SIG, FLEX



Acciaio inox, INOX, lamiera d'acciaio, metallo non ferroso, alluminio, alluminio
Acero inoxidable/INOX, chapa de acero, metales no ferrosos/aluminio

3750




TOPSELLER

A = 0,7 mm · 32 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0.026" **E** = 12,30 mm · 0.484"



3752




TOPSELLER

A = 1 mm · 24 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0.026" **E** = 12,30 mm · 0.484"




3754



A = 1,4 mm · 18 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0.026" **E** = 12,30 mm · 0.484"

3756



A = 1,8 mm · 14 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0.026" **E** = 12,30 mm · 0.484"

