





DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro húmeda de gran calidad
- Altura del segmento: 10 (Ø 32,42) /12 mm
- soldado con láser hasta Ø 250 mm
- Longitud operativa 450 mm
- universal, larga vida útil y corte rápido
- ideal para compañías de perforación y corte de hormigón
- solo para uso guiado de pie

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Hormigón reforzado	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340407	DBX	32	1 1/4" UNC	4	3,0
340406	DBX	42	1 1/4" UNC	5	3,0
340100	DBX	52	1 1/4" UNC	5	3,5
340084	DBX	62	1 1/4" UNC	6	3,5
340101	DBX	72	1 1/4" UNC	6	3,5
340081	DBX	82	1 1/4" UNC	7	3,5
340102	DBX	92	1 1/4" UNC	8	3,5
340103	DBX	102	1 1/4" UNC	8	3,5
340405	DBX	107	1 1/4" UNC	9	3,5
340104	DBX	112	1 1/4" UNC	9	3,5
340099	DBX	117	1 1/4" UNC	9	3,5
340082	DBX	122	1 1/4" UNC	10	3,5
340105	DBX	132	1 1/4" UNC	11	3,5
340106	DBX	138	1 1/4" UNC	11	3,5
340107	DBX	142	1 1/4" UNC	11	3,5
340108	DBX	152	1 1/4" UNC	12	4,0
340443	DBX	155	1 1/4" UNC	12	4,0
340109	DBX	162	1 1/4" UNC	12	4,0
340110	DBX	172	1 1/4" UNC	12	4,0
340111	DBX	182	1 1/4" UNC	13	4,0
340404	DBX	186	1 1/4" UNC	14	4,0
340112	DBX	192	1 1/4" UNC	14	4,0
340113	DBX	202	1 1/4" UNC	14	4,0
340114	DBX	225	1 1/4" UNC	15	4,0
340115	DBX	250	1 1/4" UNC	16	4,6
340408	DBX	270	1 1/4" UNC	17	4,6
340409	DBX	276	1 1/4" UNC	17	4,6
340116	DBX	300	1 1/4" UNC	20	4,6
340117	DBX	325	1 1/4" UNC	21	4,6
340410	DBX	341	1 1/4" UNC	22	4,6
340118	DBX	350	1 1/4" UNC	22	4,6
340119	DBX	400	1 1/4" UNC	23	5,0

Otras longitudes y diámetros operativos disponibles bajo pedido.

MASTER
DBK

DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro para húmedo premium
- Altura del segmento: 10 mm
- soldado con láser hasta Ø250 mm
- Longitud operativa 450 mm
- especificación de segmento de corte ligero
- óptimas propiedades de perforación gracias al segmento superior TURBO
- ideal para uso guiado de pie
- también para perforación manual

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Hormigón reforzado	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Granito	✓
Piedra dura	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340007	DBK	32	1 1/4" UNC	4	3,0
340437	DBK	35	1 1/4" UNC	5	3,0
340493	DBK	38	1 1/4" UNC	5	3,0
340008	DBK	42	1 1/4" UNC	5	3,0
340009	DBK	52	1 1/4" UNC	5	3,5
340496	DBK	57	1 1/4" UNC	5	3,5
340005	DBK	62	1 1/4" UNC	5	3,5
340411	DBK	67	1 1/4" UNC	6	3,5
340001	DBK	72	1 1/4" UNC	6	3,5
340494	DBK	76	1 1/4" UNC	7	3,5
340006	DBK	82	1 1/4" UNC	7	3,5
340010	DBK	92	1 1/4" UNC	7	3,5
340002	DBK	102	1 1/4" UNC	8	3,5
340121	DBK	107	1 1/4" UNC	8	3,5
340004	DBK	112	1 1/4" UNC	9	3,5
340022	DBK	117	1 1/4" UNC	9	3,5
340011	DBK	122	1 1/4" UNC	10	3,5
340323	DBK	127	1 1/4" UNC	10	3,5
340003	DBK	132	1 1/4" UNC	10	3,5
340053	DBK	138	1 1/4" UNC	10	3,5
340012	DBK	142	1 1/4" UNC	11	3,5
340013	DBK	152	1 1/4" UNC	12	4,0
340014	DBK	162	1 1/4" UNC	12	4,0
340015	DBK	172	1 1/4" UNC	13	4,0
340016	DBK	182	1 1/4" UNC	14	4,0
340057	DBK	186	1 1/4" UNC	14	4,0
340017	DBK	192	1 1/4" UNC	14	4,0
340018	DBK	202	1 1/4" UNC	14	4,6
340019	DBK	225	1 1/4" UNC	15	4,6
340020	DBK	250	1 1/4" UNC	16	4,6
340122	DBK	270	1 1/4" UNC	17	4,6
340316	DBK	276	1 1/4" UNC	19	4,6
340021	DBK	300	1 1/4" UNC	19	4,6
340023	DBK	325	1 1/4" UNC	20	4,6
340317	DBK	341	1 1/4" UNC	22	4,6
340152	DBK	350	1 1/4" UNC	22	4,6
340213	DBK	400	1 1/4" UNC	23	5,0

Una variante con el calibre R1/2", así como otras longitudes y diámetros operativos disponibles bajo pedido.


PERFORAR
HORMIGÓN

MASTER

DBK 1000



NUEVO



DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro para húmedo premium
- Altura del segmento: 10 mm
- Longitud operativa: 1000 mm
- especificación de segmento de corte ligero
- óptimas propiedades de perforación gracias al segmento superior TURBO
- ideal para perforadoras de tuberías
- también para perforación manual

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Hormigón reforzado	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Granito	✓
Piedra dura	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340060	DBK 1000	32	1 1/4" UNC	4	3,0
340458	DBK 1000	42	1 1/4" UNC	5	3,0
340459	DBK 1000	52	1 1/4" UNC	5	3,5
340460	DBK 1000	62	1 1/4" UNC	5	3,5
340461	DBK 1000	72	1 1/4" UNC	6	3,5
340462	DBK 1000	82	1 1/4" UNC	7	3,5
340456	DBK 1000	92	1 1/4" UNC	7	3,5
340463	DBK 1000	102	1 1/4" UNC	8	3,5
340464	DBK 1000	107	1 1/4" UNC	8	3,5
340465	DBK 1000	122	1 1/4" UNC	10	3,5
340466	DBK 1000	132	1 1/4" UNC	10	3,5
340467	DBK 1000	152	1 1/4" UNC	12	4,0
340468	DBK 1000	162	1 1/4" UNC	12	4,0
340469	DBK 1000	182	1 1/4" UNC	14	4,0
340318	DBK 1000	202	1 1/4" UNC	14	4,6
340470	DBK 1000	225	1 1/4" UNC	15	4,6
340471	DBK 1000	250	1 1/4" UNC	16	4,6
340472	DBK 1000	300	1 1/4" UNC	19	4,6

MASTER

DBK-S



DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro para húmedo premium
- Altura del segmento: 10 mm
- Longitud operativa: 150 mm
- especificación de segmento de corte ligero
- óptimas propiedades de perforación gracias al segmento superior TURBO
- ideal para perforadoras de tuberías
- también para perforación manual

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Hormigón reforzado	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Granito	✓
Piedra dura	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340343	DBK-S	138	1 1/4" UNC	11	3,5
340344	DBK-S	152	1 1/4" UNC	12	4,0
340345	DBK-S	186	1 1/4" UNC	14	4,0
340346	DBK-S	226	1 1/4" UNC	15	4,0

MASTER
DBK 3 AGUJEROS

DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro para húmedo premium
- Altura del segmento: 12 mm; calibre 3 agujeros
- Longitud operativa: 300 mm
- óptimas propiedades de perforación gracias al segmento superior TURBO
- ideal para perforadoras de tuberías
- también para perforación manual

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Hormigón reforzado	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Granito	✓
Piedra dura	✓



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340325	DBK 3 agujeros	108	3 agujeros	8	3,5
340326	DBK 3 agujeros	112	3 agujeros	9	3,5
340327	DBK 3 agujeros	122	3 agujeros	10	3,5
340328	DBK 3 agujeros	127	3 agujeros	11	3,5
340329	DBK 3 agujeros	138	3 agujeros	11	3,5
340330	DBK 3 agujeros	152	3 agujeros	12	4,0
340331	DBK 3 agujeros	162	3 agujeros	12	4,0
340332	DBK 3 agujeros	165	3 agujeros	12	4,6
340333	DBK 3 agujeros	172	3 agujeros	12	4,6
340334	DBK 3 agujeros	182	3 agujeros	13	4,6
340335	DBK 3 agujeros	186	3 agujeros	13	4,6
340336	DBK 3 agujeros	195	3 agujeros	13	4,6
340337	DBK 3 agujeros	200	3 agujeros	14	4,6
340338	DBK 3 agujeros	212	3 agujeros	14	4,6
340339	DBK 3 agujeros	226	3 agujeros	15	4,6
340340	DBK 3 agujeros	232	3 agujeros	15	4,6
340341	DBK 3 agujeros	247	3 agujeros	16	4,0
340342	DBK 3 agujeros	257	3 agujeros	16	4,6


PERFORAR
HORMIGÓN
MASTER
DBD

DESCRIPCIÓN

- Corona premium con cuerpo en espiral
- Altura del segmento: 10 mm
- Longitud de trabajo 300 mm
- Formulación de segmento especial para perforación en seco
- Trabajo limpio y con pocas vibraciones
- Universal y rápido

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Ladrillo	✓✓
Ladrillo silicocalcáreo	✓✓



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340477	DBD	52	1 1/4" UNC	5	3,5
340478	DBD	57	1 1/4" UNC	5	3,5
340479	DBD	62	1 1/4" UNC	5	3,5
340480	DBD	67	1 1/4" UNC	5	3,5
340481	DBD	72	1 1/4" UNC	6	3,5
340482	DBD	82	1 1/4" UNC	6	3,5
340483	DBD	102	1 1/4" UNC	7	3,5
340484	DBD	112	1 1/4" UNC	7	3,5
340485	DBD	122	1 1/4" UNC	8	3,5
340486	DBD	127	1 1/4" UNC	8	3,5
340487	DBD	132	1 1/4" UNC	8	3,5
340488	DBD	142	1 1/4" UNC	8	3,5
340489	DBD	152	1 1/4" UNC	8	3,5
340490	DBD	162	1 1/4" UNC	9	3,8
340491	DBD	182	1 1/4" UNC	9	3,8
340492	DBD	202	1 1/4" UNC	10	3,8

MASTER DBR



DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro para húmedo premium
- Altura del segmento: 10 mm
- Longitud operativa 300 mm
- ideal para fijar ataduras de cargas pesadas
- para taladradoras con conexión R 1/2"
- también para perforación manual

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Hormigón reforzado	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Granito	✓
Piedra dura	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340086	DBR	16	R1/2"	1	2,5
340087	DBR	18	R1/2"	1	2,5
340088	DBR	20	R1/2"	1	2,5
340089	DBR	22	R1/2"	1	2,5
340090	DBR	24	R1/2"	1	2,5
340091	DBR	25	R1/2"	1	2,5
340092	DBR	26	R1/2"	1	2,5
340093	DBR	28	R1/2"	1	2,5
340094	DBR	30	R1/2"	1	2,5
340095	DBR	32	R1/2"	1	2,5
340096	DBR	35	R1/2"	1	2,5

Otras longitudes y diámetros operativos disponibles bajo pedido.

MASTER DBH



DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro para húmedo premium de pared fina
- Altura del segmento: 10 mm
- Longitud operativa 300 mm
- para taladradoras con conexión R 1/2"
- ideal para perforación manual

APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Hormigón reforzado	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Granito	✓
Piedra dura	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340350	DBH	41	R 1/2"	4	2,6
340351	DBH	46	R 1/2"	4	2,6
340352	DBH	51	R 1/2"	5	2,6
340353	DBH	56	R 1/2"	5	2,6
340354	DBH	61	R 1/2"	6	2,6
340355	DBH	66	R 1/2"	6	2,6
340356	DBH	71	R 1/2"	7	2,6
340357	DBH	76	R 1/2"	8	2,6
340358	DBH	81*	R 1/2"	8	2,6
340358	DBH	81	R 1/2"	8	2,6
340359	DBH	91	R 1/2"	9	2,6
340360	DBH	101	R 1/2"	10	2,6
340361	DBH	111	R 1/2"	11	2,6
340362	DBH	121	R 1/2"	11	2,6
340363	DBH	125	R 1/2"	11	2,6
340364	DBH	130	R 1/2"	11	2,6
340365	DBH	140	R 1/2"	11	2,6
340366	DBH	150	R 1/2"	11	2,6
340367	DBH	160	R 1/2"	12	2,6
340368	DBH	170	R 1/2"	12	2,6
340369	DBH	180	R 1/2"	12	2,6
340370	DBH	200	R 1/2"	12	2,6

*Longitud operativa especial de 70 mm disponible a petición.

MASTER
DBS-L

DESCRIPCIÓN

- Corona de taladro premium para seco y húmedo
- Altura del segmento: 8 mm
- Longitud operativa 350 mm
- segmentos Turbo activos soldados con láser
- universal y veloz
- ideal para uso manual

APLICACIÓN


Hormigón ligero	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Material refractario/chamota	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340187	DBS-L	32	1 1/4" UNC	3	3,5
340188	DBS-L	42	1 1/4" UNC	3	3,5
340189	DBS-L	52	1 1/4" UNC	3	3,5
340190	DBS-L	62	1 1/4" UNC	3	3,5
340181	DBS-L	68	1 1/4" UNC	3	3,5
340191	DBS-L	72	1 1/4" UNC	4	3,5
340192	DBS-L	82	1 1/4" UNC	4	3,5
340193	DBS-L	92	1 1/4" UNC	4	3,5
340194	DBS-L	102	1 1/4" UNC	5	3,5
340195	DBS-L	112	1 1/4" UNC	5	3,5
340182	DBS-L	122	1 1/4" UNC	6	3,5
340196	DBS-L	127	1 1/4" UNC	6	4,3
340179	DBS-L	132	1 1/4" UNC	6	4,3
340415	DBS-L	142	1 1/4" UNC	6	4,3
340197	DBS-L	152	1 1/4" UNC	6	4,3
340198	DBS-L	162	1 1/4" UNC	7	4,3
340416	DBS-L	172	1 1/4" UNC	7	4,3
340199	DBS-L	182	1 1/4" UNC	7	4,3
340200	DBS-L	202	1 1/4" UNC	8	4,3
340210	DBS-L	225	1 1/4" UNC	12	4,3
340457	DBS-L	232	1 1/4" UNC	12	4,3
340371	DBS-L	250	1 1/4" UNC	12	4,3
340442	DBS-L	257	1 1/4" UNC	12	4,3

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340272	DBS-L	32	R1/2"	3	3,8
340273	DBS-L	42	R1/2"	3	3,8
340274	DBS-L	52	R1/2"	3	3,8
340275	DBS-L	62	R1/2"	3	3,8
340276	DBS-L	68	R1/2"	3	3,8
340277	DBS-L	72	R1/2"	4	3,8
340278	DBS-L	82	R1/2"	4	3,8
340279	DBS-L	92	R1/2"	4	3,8
340280	DBS-L	102	R1/2"	5	3,8
340281	DBS-L	112	R1/2"	5	3,8
340282	DBS-L	122	R1/2"	6	3,5
340283	DBS-L	127	R1/2"	6	4,3
340284	DBS-L	132	R1/2"	6	4,3
340285	DBS-L	152	R1/2"	6	4,3
340286	DBS-L	162	R1/2"	7	4,3
340287	DBS-L	182	R1/2"	7	4,3
340288	DBS-L	202	R1/2"	8	4,3

Otras longitudes y diámetros operativos disponibles bajo pedido.


PERFORAR
HORMIGÓN
UNIVERSAL

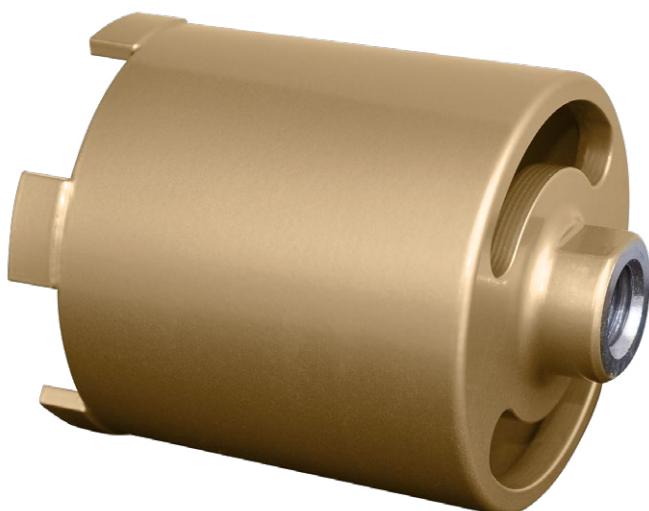

**BROCA HUECA
DE GRAN CALIDAD**

ALTURA DEL
SEGMENTO: **10 MM**

EL ESPECIALISTA
**PARA LADRILLO
SILICOCALCÁREO
DE MUY ALTA
DENSIDAD**

ESPECIAL PARA
**TALADRADORAS CON
ASPIRACIÓN**

**UTILIZAR SOLO
SIN LA
FUNCIÓN DE IMPACTO**



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
390367	DAX	68	M16	4	3,5
390368	DAX	82	M16	5	3,5

APLICACIÓN

Ladrillo silicocalcáreo de alta densidad	✓✓
Caliza	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Hormigón ligero	✓

MASTER // **DAM** **DESCRIPCIÓN**

- Broca hueca premium
- Altura del segmento: 8 mm
- especial para taladradoras con aspiración
- utilizar solo sin la función de impacto

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
340123	DAM	68	M16	4	3,5
340124	DAM	82	M16	6	3,5

APLICACIÓN

Ladrillo silicocalcáreo denso	✓✓
Ladrillo silicocalcáreo	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Hormigón ligero	✓


MASTER // **DSM** **DESCRIPCIÓN**

- Broca hueca premium
- Altura del segmento: 8 mm
- especial para ladrillo silicocalcáreo denso
- utilizar solo sin la función de impacto

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
390011	DSM	68	M16	4	3,5
390012	DSM	82	M16	6	3,5

APLICACIÓN

Ladrillo silicocalcáreo denso	✓✓
Ladrillo silicocalcáreo	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓
Hormigón ligero	✓

TECHNIC // **DST** **DESCRIPCIÓN**

- Broca hueca profesional
- Altura del segmento: 8 mm
- utilizar solo sin la función de impacto

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
390013	DST	68	M16	4	3,5
390014	DST	82	M16	6	3,5

APLICACIÓN

Ladrillo silicocalcáreo	✓✓
Mampostería/ladrillo	✓✓

**PERFORAR**

UNIVERSAL

SOLID

DSE



DESCRIPCIÓN


- Broca hueca estándar
- Altura del segmento: 8 mm
- especial para taladradoras con aspiración
- utilizar solo sin la función de impacto

APLICACIÓN

Mampostería/ladrillo	✓✓
Hormigón ligero	✓
Ladrillo silicocalcáreo	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
390343	DSE	82	M16	4	3,8

ACCESORIOS DSZ/DAZ




DSZ 200 Juego de adaptador SDS Plus en broca hueca M16

1 adaptador SDS
1 broca de centrado
1 sacabrocas



DSZ 100 Juego de adaptador 6 kant en broca hueca M 16

1 adaptador 6-kant
1 broca de centrado
1 sacabrocas




DSZ 150 Broca de centrado

para DSZ 200 (390017/Pos. 1)
y DSZ 100 (390016/Pos. 2)
2 unidades



Punta central 140 mm

para DAZ 300 (390094/Pos. 5)
y DAZ 100 (390091/Pos. 6)



DAZ 300 Adaptador M18/M16 con punta central

para usar las brocas huecas de diamante DSM, DST y DAM en una perforadora de roscado con calibre M18



DAZ 100 Unidad de aspiración de polvo

para DAX/DAM/DSE.
Uso universal en todas las perforadoras de roscado con calibre M18 o en combinación con los adaptadores 390092 y 390093 también en perforadoras convencionales.



DAZ 200 Adaptador SDS Plus

para DAZ 100 (390091/Pos. 6)
M18 x 2,5



DAZ 150 Adaptador 6-kant

para DAZ 100 (390091/Pos. 6)
M18 x 2,5

POS.	N.º ART.		DESCRIPCIÓN	CALIBRE (MM)
1	390017	DSZ	DSZ 200 Juego de adaptador SDS Plus	M16
2	390016		DSZ 100 Juego de adaptador 6 kant	M16
3	390108		DSZ 150 Broca de centrado, 2 unidades	-
4	390225		Punta central 140 mm	-
5	390094	DAZ	DAZ 300 Adaptador M18/M16 con punta central	M18/M16
6	390091		DAZ 100 Unidad de aspiración de polvo	M18
7	390093		DAZ 200 Adaptador SDS Plus	M18
8	390092		DAZ 150 Adaptador 6-kant	M18