

# HERRAMIENTAS DE DIAMANTE PROFESIONALES



LIJAR

## **ÁMBITO DE APLICACIÓN DISCOS DE LIJADO PARA USO MANUAL**

MATERIAL	HORMIGÓN		UNIVERSAL			G.		A.		ESPECIAL						
	z <sub>US</sub>	STU	z <sub>AS</sub>	UBX	UBM	STB	STC	z <sub>AH5</sub>	z <sub>FS</sub>	C <sub>ES</sub>	R <sub>AP</sub>	P <sub>KD</sub>	P <sub>CD</sub>	S <sub>TF</sub>	S <sub>TS</sub>	
Página en el catálogo	89	90	90	91	91	91	92	92	92	93	93	93	94	94	94	94
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓		✓✓								✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible			✓✓		✓			✓✓								✓
Adhesivo para azulejos, dispersión			✓✓					✓✓			✓✓	✓✓	✓✓			
Adhesivo para azulejos, resina artificial			✓✓					✓✓			✓✓	✓✓	✓✓			
Pavimento	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓		✓✓			✓				✓	✓
Pavimento abrasivo			✓		✓			✓✓			✓					✓
Pavimento de asfalto	✓✓															
Hormigón	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓						✓✓	✓
Granito	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓									✓
Restos de pegamento	✓	✓		✓	✓						✓✓	✓✓	✓✓			
Restos de alfombras	✓	✓		✓						✓	✓✓	✓✓	✓✓			
Revestimientos										✓✓	✓✓	✓✓	✓✓			
Pintadas/Graffiti			✓							✓✓	✓✓	✓	✓			
Papel pintado de fibra de vidrio										✓✓						
Asfalto											✓					
Resina epoxi	✓			✓✓						✓✓	✓	✓✓	✓✓			


## TECNOLOGÍA

Cuando se utilizan discos de lijado, los segmentos están en contacto permanente con la pieza de trabajo. Incluso pequeñas desviaciones en la producción del segmento y el montaje de la almohadilla de lijado provocan desequilibrios y sobrecaleamiento local. Esto afecta significativamente la vida útil de una rectificadora. Un rendimiento de rectificado máximo y duradero es posible gracias a nuestra soldadura precisa y el acabado de precisión de los segmentos en el proceso EFT. Para el enfriamiento necesario, es importante trabajar con un buen sistema de aspiración de polvo.

## **PODER ABRASIVO Y BAJO**

Nuestros discos de lijado de alta gama se caracterizan por las más altas exigencias en la producción industrial. Logramos una concentricidad extremadamente perfecta sin tener que reequilibrar la herramienta terminada. Esta es la base de muchas ventajas en la aplicación.

## Capacidad de molienda en función del desequilibrio

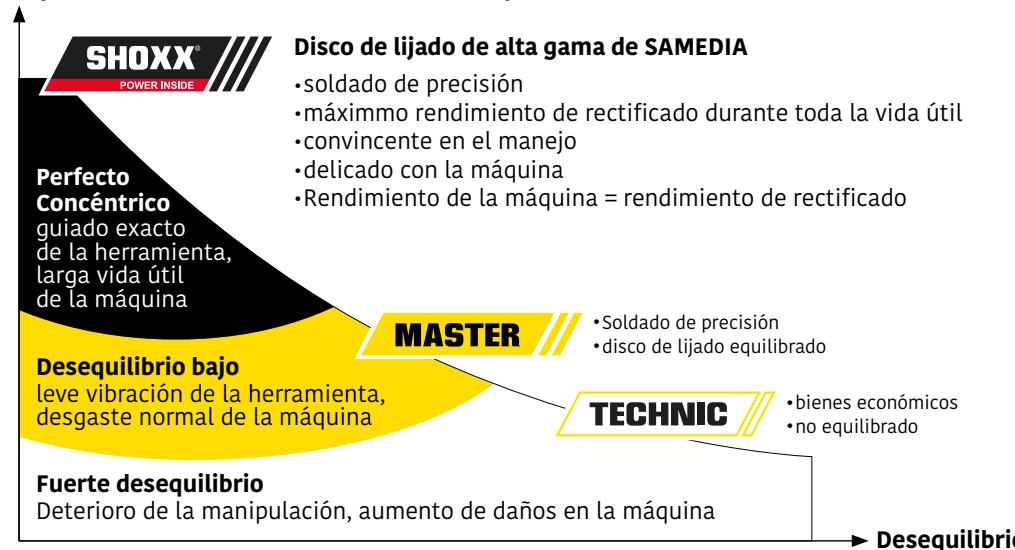

## FABRICANTE

## REGISTRO DE LA MÁQUINA


Ø	PERFORACIÓN	VERSIÓN	SAMEDIA	BOSCH	COLLOMIX	EIBENSTOCK	FESTOOL	FLEX	HILTI	MAKITA	METABO	MILWAUKEE
100	22,23	A = 22 mm										
115	22,23	A = 22 mm						✓✓*				
125	22,23	A = 22 mm	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
125	M14	A = 22 mm										
130	25,00	A = 22 mm					✓✓					
150	19,00	A = 22 mm							✓✓			
150	22,23	A = 22 mm						✓✓				
180	22,23	A = 30 mm	✓✓		✓✓	✓✓						
180	22,23	A = 22 mm						✓✓				

\*Adaptador (39011) 22,23 mm en M14

Disponible bajo pedido.

H = altura del disco de lijado

Los discos de lijado de Samedia también son compatibles con muchos otros fabricantes. Puede encontrar una selección aquí.

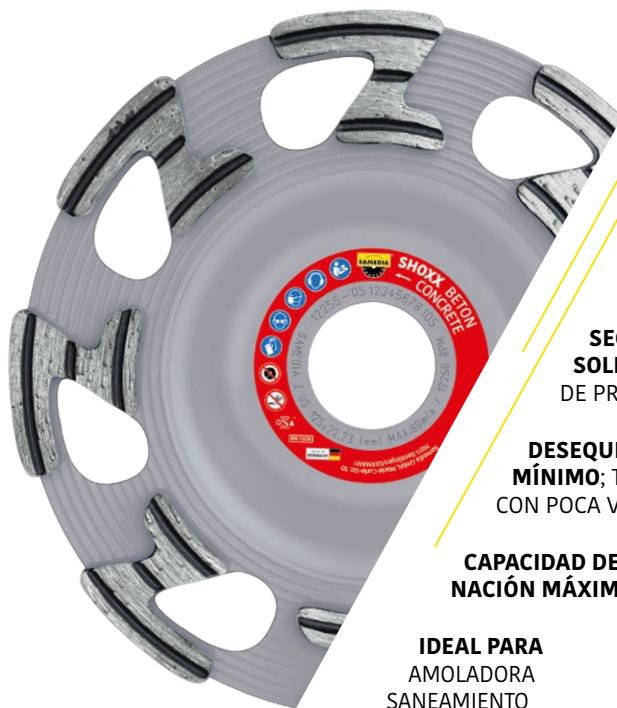

PLACA DE CORTE  
DE DIAMANTE  
DE ALTA GAMA

CON SEGMENTOS  
FORJADOS SHOXX

ALTURA DEL  
SEGMENTO: 5 MM

SEGMENTOS  
SOLDADOS  
DE PRECISIÓN

DESEQUILIBRIO  
MÍNIMO; TRABAJOS  
CON POCA VIBRACIÓN

CAPACIDAD DE ELIMI-  
NACIÓN MÁXIMA

IDEAL PARA  
AMOLADORA  
SANEAMIENTO

## APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Granito	✓✓
Adhesivo para azulejos, cemento	✓✓
Pavimento de asfalto	✓✓
Pavimento	✓
Restos de pegamento	✓
Restos de alfombras	✓
Resina epoxi	✓
Asfalto	✓



Conforme a  
EN 13236

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350001	Z U5	100	22,23	8	22
350019	Z U5	115	22,23	8	22
350002	Z U5	125	22,23	8	22
350020	Z U5	130	25	8	22
350032	Z U5	150	19	10	22
350103	Z U5	150	22,23	10	22
350003	Z U5	180	22,23	12	30
350010	Z U5	180 plano	22,23	12	22

LIJAR

HORMIGÓN

# MASTER // STU



OSA® Conforme a  
EN 13236

MADE IN  
GERMANY

SOLDADO  
DE PRECISIÓN



## DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 5,5 mm
- segmentos soldados de precisión, desequilibrio mínimo; trabajos con poca vibración
- lijado especialmente sencillo

## APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Granito	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓
Pavimento	✓
Restos de pegamento	✓
Restos de alfombras	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350073	STU	100	22,23	6	22
350074	STU	115	22,23	6	22
350075	STU	125	22,23	7	22
350076	STU	150	19,00	9	22
350077	STU	180	22,23	10	30
350078	STU	180 plano	22,23	10	22

# SHOXX® POWER INSIDE

# Z A5



OSA® Conforme a  
EN 13236

MADE IN  
GERMANY

SOLDADO  
DE PRECISIÓN



## DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 5 mm
- segmentos soldados de precisión, desequilibrio mínimo; trabajos con poca vibración
- capacidad de eliminación máxima
- ideal para amoladora saneamiento

## APLICACIÓN

Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓	Pavimento abrasivo	✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓	Hormigón	✓
Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓	Granito	✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓	Pintadas/Graffiti	✓
Pavimento	✓✓		

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350004	Z A5	100	22,23	8	22
350021	Z A5	115	22,23	8	22
350005	Z A5	125	22,23	8	22
350022	Z A5	130	25	8	22
350033	Z A5	150	19	10	22
350104	Z A5	150	22,23	10	30
350006	Z A5	180	22,23	12	30
350011	Z A5	180 plano	22,23	12	22

## MASTER

## UBX



OSA® Conforme a  
EN 13236

MADE IN  
GERMANY

SOLDADO  
DE PRECISIÓN

### DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 5 mm
- segmentos soldados de precisión, desequilibrio mínimo; trabajos con poca vibración
- gran capacidad de eliminación
- ideal para amoladora saneamiento

### APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Granito	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓
Resina epoxi	✓✓

Pavimento	✓
Restos de pegamento	✓
Restos de alfombras	✓

### DESCRIPCIÓN

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350035	UBX	115	22,23	5	22
350036	UBX	125	22,23	6	22
350070	UBX	125	M14	6	30
350037	UBX	150	19,00	7	22
350086	UBX	150	22,23	7	22
350038	UBX	180	22,23	8	30
350039	UBX	180 plano	22,23	8	30

## MASTER

## UBM



OSA® Conforme a  
EN 13236

MADE IN  
GERMANY

SOLDADO  
DE PRECISIÓN

### DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 5 mm
- segmentos soldados de precisión, desequilibrio mínimo; trabajos con poca vibración
- especialmente adecuado para equipos ligeros de hasta 1.200 W

### APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Granito	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓

Pavimento	✓
Pavimento abrasivo	✓
Restos de pegamento	✓

### DESCRIPCIÓN

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350049	UBM	115	22,23	5	22
350050	UBM	125	22,23	5	22
350051	UBM	150	19,00	7	22
350089	UBM	150	22,23	7	22
350052	UBM	180	22,23	8	30

## TECHNIC

## STB



OSA® Conforme a  
EN 13236

### DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante profesional
- Altura del segmento: 6 mm
- segmentos soldados
- cubierto en 2 filas

### APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Pavimento	✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓
Granito	✓

### DESCRIPCIÓN

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350017	STB	115	22,23	18	22
350018	STB	125	22,23	20	22
350040	STB	180	22,23	24	30

LIJAR

HORMIGÓN

UNIVERSAL

# MASTER // STG



OSA® Conforme a  
EN 13236

## DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium con calibre M14
- Altura del segmento: 6 mm
- para superficies limpias
- Grano de diamante #40/50 Nivel de grano 1

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	REVESTIMIENTO DE DIAMANTE	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350151	STG	105	M14	Turbo	22
350034	STG	125	M14	Turbo	22

## APLICACIÓN

Granito	✓✓
Hormigón	✓

# SHOXX® POWER INSIDE

# Z AH5



OSA® Conforme a  
EN 13236

MADE IN  
GERMANY

SOLDADO  
DE PRECISIÓN

## DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 5 mm
- el especialista en pavimento
- segmentos soldados de precisión, desequilibrio mínimo; trabajos con poca vibración
- capacidad de eliminación máxima
- máxima vida útil
- para el uso en materiales abrasivos
- ideal para amoladora saneamiento

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350098	Z AH5	115	22,23	8	22
350099	Z AH5	125	22,23	8	22
350087	Z AH5	130	25	8	22
350097	Z AH5	150	19	10	22
350102	Z AH5	150	22,23	10	22
350100	Z AH5	180	22,23	12	30
350101	Z AH5	180 plano	22,23	12	22

## APLICACIÓN

Pavimento abrasivo	✓✓
Pavimento	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓
Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓

# SHOXX® POWER INSIDE

# Z F5

¡NUEVO!



OSA® Conforme a  
EN 13236

MADE IN  
GERMANY

SOLDADO  
DE PRECISIÓN

## DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante de gama alta con segmentos SHOXX
- Altura del segmento: 5 mm
- segmentos soldados de precisión, desequilibrio mínimo; trabajos con poca vibración
- eliminación de material muy delicada
- ideal para amoladora saneamiento

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA DEL SEGMENTO (MM)
350128	Z F5	125	22,23	8	5
350134	Z F5	150	19	10	5

## APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Granito	✓

**SHOXX**

POWER INSIDE



OSA® Conforme a  
EN 13236

MADE IN  
GERMANY

SOLDADO  
DE PRECISIÓN

## C E5



### DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante de gama alta con segmentos SHOXX
- Altura del segmento: 5 mm
- segmentos soldados de precisión, desequilibrio mínimo; trabajos con poca vibración
- eliminación de material muy delicada
- ideal para amoladora saneamiento

### APLICACIÓN

Revestimientos	✓✓	Hormigón	✓
Pintadas/Graffiti	✓✓	Restos de alfombras	✓
Papel pintado de fibra de vidrio	✓✓	Asfalto	✓
Resina epoxi	✓✓		

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350007	C E5	100	22,23	8	22
350129	C E5	115	22,23	8	22
350008	C E5	125	22,23	8	22
350085	C E5	130	25	8	22
350047	C E5	150	19	10	22
350046	C E5	150	22,23	10	22
350009	C E5	180	22,23	12	30
350012	C E5	180 flat	22,23	12	22

## MASTER

## RAP



### DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 5 mm
- Exfoliar y alisar en una operación
- ideal para lijar revestimientos
- especialmente indicado para amoladoras saneamiento

### APLICACIÓN

Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓	Pintadas/Graffiti	✓✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓	Pintura	✓✓
Restos de pegamento	✓✓	Pavimento	✓
Restos de alfombras	✓✓	Pavimento abrasivo	✓
Revestimientos	✓✓	Resina epoxi	✓



Conforme a  
EN 13236

MADE IN  
EUROPE

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350027	RAP	125	22,23	8	22
350029	RAP	150	19	10	22
350133	RAP	150	22,23	10	33
350030	RAP	180	22,23	12	22,5
350028	RAP	180 plano	22,23	12	22,5

## MASTER

## PKD



### DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 4 mm
- con diamantes policristalinos gruesos
- gran capacidad de eliminación

### APLICACIÓN

Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓	Revestimientos	✓✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓	Resina epoxi	✓✓
Restos de pegamento	✓✓	Pintadas/Graffiti	✓
Restos de alfombras	✓✓		



OSA® Conforme a  
EN 13236

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350108	PKD	125	22,23	6	22
350109	PKD	150	19,00	6	22
350110	PKD	180	22,23	6	30

LIJAR

GRANITO

ASFALTO  
ESPECIAL

# MASTER // PCD



OSA® Conforme a  
EN 13236

## DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 4 mm
- con diamantes policristalinos finos
- eliminación de material delicada

## APLICACIÓN

Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓
Restos de pegamento	✓✓
Restos de alfombras	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350015	PCD	125	22,23	12	22
350016	PCD	180	22,23	6	34

# TECHNIC // STF



OSA® Conforme a  
EN 13236

## DESCRIPCIÓN

- Disco de lijado profesional; sinterizado directo
- Altura del segmento: 4 mm
- con borde del turbo cerrado
- para lijar superficies, cantos y bordes
- permite lijar incluso en lugares de difícil acceso
- uso versátil

## APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓
Pavimento	✓
Pavimento abrasivo	✓
Granito	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350079	STF	50	M14	1	30

# SOLID // STS



Conforme a  
EN 13236

## DESCRIPCIÓN

- Disco de lijado estándar
- Altura del segmento: 4 mm
- sinterizado directo
- con borde del turbo cerrado

## APLICACIÓN

Hormigón	✓
Pavimento	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350061	STS	100	22,23	1	3,5
350062	STS	110	22,23	1	3,5
350063	STS	125	22,23	1	3,5
350064	STS	180	22,23	1	3,5

## ÁMBITO DE APLICACIÓN PULIDORAS DE SUELO

MATERIAL	SBM	SBX	PKR	PKD	PCD	SBA	RAP
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		
Adhesivo para azulejos, dispersión			✓✓	✓✓	✓✓		
Adhesivo para azulejos, resina artificial			✓✓	✓✓	✓✓		
Pavimento	✓	✓✓	✓	✓		✓✓	
Pavimento abrasivo		✓✓	✓	✓		✓✓	
Pavimento de asfalto			✓✓	✓✓	✓✓		
Hormigón	✓✓	✓	✓			✓✓	
Hormigón abrasivo	✓	✓✓	✓			✓✓	✓✓
Granito	✓						
Restos de pegamento			✓✓	✓	✓✓		
Restos de alfombras			✓✓	✓	✓✓		
Revestimientos	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓
Pintadas	✓	✓	✓	✓	✓		✓✓
Asfalto (solo < 15° C)			✓✓	✓	✓✓		
Resina epoxi			✓	✓✓	✓		

### LA ELECCIÓN CORRECTA

del disco de lijado depende en gran medida de la naturaleza de la superficie y del resultado de lijado deseado.

Para lograr el mejor resultado, se recomienda probar diferentes discos de lijado al comienzo del trabajo.

## MASTER // SBM



### DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 10 mm
- unión de segmento suave
- eliminación de material fino a medio

Conforme a  
EN 13236

MADE IN  
EUROPE




### APLICACIÓN

Hormigón	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓
Granito	✓

Hormigón abrasivo	✓
Pavimento	✓
Pintadas	✓
Revestimientos	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350111	SBM	300	22,23	8	22

## MASTER // SBX

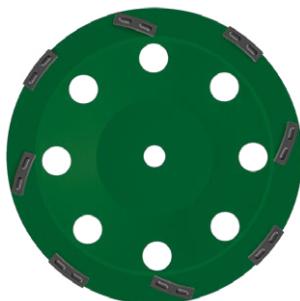

### DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 10 mm
- unión de segmento medio dura
- eliminación de material fino a medio

Conforme a  
EN 13236

MADE IN  
EUROPE



### APLICACIÓN

Pavimento	✓✓
Pavimento abrasivo	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓

Hormigón abrasivo	✓✓
Hormigón	✓
Pintadas	✓
Revestimientos	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350119	SBX	300	22,23	8	22



LIJAR

ESPECIAL

# MASTER // SBA



Conforme a  
EN 13236

MADE IN  
EUROPE

## DESCRIPCIÓN


- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 10 mm
- unión de segmento dura
- Empleo en suelos blandos

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
350118	SBA	300	22,23	8	22

## APLICACIÓN

Pavimento abrasivo	✓✓
Pavimento	✓✓
Hormigón abrasivo	✓✓

# MASTER // PKR

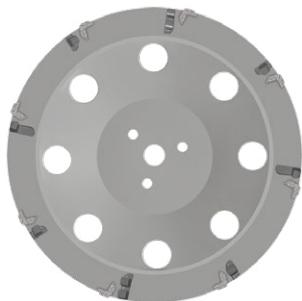

Conforme a  
EN 13236

MADE IN  
EUROPE

## DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 4 mm
- con diamantes policristalinos gruesos y segmentos RAP adicionales
- eliminación de material medio a duro

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350115	PKR	300	22,23	8	22

## APLICACIÓN

Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓
Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓
Restos de pegamento	✓✓
Restos de alfombras	✓✓
Revestimientos	✓✓
Pintadas	✓

# MASTER // PKD



Conforme a  
EN 13236

MADE IN  
EUROPE

## DESCRIPCIÓN

- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 4 mm
- con diamantes policristalinos gruesos
- Empleo en suelos duros
- eliminación de material grueso

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350113	PKD	300	22,23	8	22

## APLICACIÓN

Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓
Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓
Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓
Restos de pegamento	✓✓
Restos de alfombras	✓✓
Pintadas	✓✓
Asfalto (solo < 15° C)	✓✓
Pavimento	✓✓
Pavimento abrasivo	✓✓


**MASTER****PCD**Conforme a  
EN 13236MADE IN  
EUROPE**DESCRIPCIÓN**

- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 4 mm
- con diamantes policristalinos finos
- eliminación de material medio a duro

**APLICACIÓN**

Restos de alfombras	✓✓	Adhesivo para azulejos, resina artificial	✓✓
Restos de pegamento	✓✓	Revestimientos	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso	✓✓	Pavimento de asfalto	✓✓
Adhesivo para azulejos, cementoso flexible	✓✓	Asfalto (solo < 15 °C)	✓✓
Adhesivo para azulejos, dispersión	✓✓	Pintadas	✓
		Resina epoxi	✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350114	PCD	300	22,23	8	22

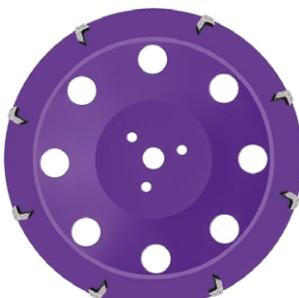**MASTER****RAP**Conforme a  
EN 13236MADE IN  
EUROPE**DESCRIPCIÓN**

- Placa de corte de diamante premium para pulidoras de suelo FGR 500 para el saneamiento de suelos
- Altura del segmento: 5 mm
- eliminación de material muy delicada
- ideal para lijar superficies

**APLICACIÓN**

Hormigón	✓✓
Hormigón abrasivo	✓✓
Revestimientos	✓✓
Pintadas	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	ALTURA TOTAL GROSOR (MM)
350112	RAP	300	22,23	8	22

**LIJAR****ESPECIAL**

# MASTER // DFG



## DESCRIPCIÓN

- Fresadora de dedo premium
- para el posterior trabajado de bordes y orificios de perforación

## APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
piedra natural	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	CALIBRE (MM)
340125	DFG	20	M14
340126	DFG	10	M14

# MASTER // SSB



## DESCRIPCIÓN

- Muela de diamante para pulir premium, curva
- grano aplicado galvánicamente #100
- para romper bordes y biselar azulejos
- aprobado hasta 12250 U/min (= 80 m/s)

## APLICACIÓN

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
Granito	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	GRANULACIÓN (MM)
350148	SSB	Ø125	22,23	# 100

# MASTER // JUEGOS

## PARA ALICATADORES

### PROFESIONALES



## COMPONENTES DEL JUEGO

### POS. 1 (380813)

- 4 DBV (Ø20/38/45/65 mm)
- 1 disco de corte de diamante KTM (Ø125x22,23)
- 1 disco de esmerilado de diamante Z-A5 (Ø125x22,23)

### POS. 2 (380814)

- 5 DBV (Ø20/32/38/45/68mm)
- 3 esponjas de lijado manual de diamante HSP (grano 120/200/400)
- 1 disco de corte de diamante KTM (Ø 125x22,23)
- 1 disco de esmerilado de diamante UBM (Ø125x22,23)



POS.	N.º ART.	DESCRIPCIÓN
1	380813	Juego profesional Alicatador 1, 6 unidades
2	380814	Juego profesional Alicatador 2, 10 unidades

¡Descuento sobre la compra individual!

**MASTER****SPM****DESCRIPCIÓN**

- Pad de diamante premium SPM para amoladoras; rendimiento y vida útil de la herramienta priorizada
- Para uso de ahorro de energía en amoladoras con velocidad ajustable
- Cierre de velcro para cambios rápidos de herramientas (en combinación con la placa de montaje SPZ)
- Indispensable para pulir los bordes delicados en azulejos
- Uso recomendado a velocidades de máx. 4500 U/min (< 25 m/s)
- Tanto para pulir en seco o en húmedo sin problemas

**APLICACIÓN**

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
Granito	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓

**TECHNIC****SPT****DESCRIPCIÓN**

- Pad de diamante profesional SPT para amoladoras; rendimiento y vida útil de la herramienta priorizada
- Para uso de ahorro de energía en amoladoras con velocidad ajustable
- Cierre de velcro para cambios rápidos de herramientas (en combinación con la placa de montaje SPZ)
- Indispensable para pulir los bordes delicados en azulejos
- Uso recomendado a velocidades de máx. 4500 U/min (< 25 m/s)
- Tanto para pulir en seco o en húmedo sin problemas

**APLICACIÓN**

Gres	✓✓
Cerámica/porcelánico	✓✓
Granito	✓✓
Piedra artificial/mármol	✓✓

**LIJAR****PORCELÁNICO**

N.º ART.

DESCRIPCIÓN

Ø  
(MM)

COLOR

GRANULACIÓN  
(MM)

350136

SPT Pad de pulido

Ø100

verde neón

# 50

350137

SPT Pad de pulido

Ø100

Rojo

# 100

350138

SPT Pad de pulido

Ø100

amarillo neón

# 200

350139

SPT Pad de pulido

Ø100

Azul

# 400

350140

SPT Pad de pulido

Ø100

Verde

# 800

380958

Juego de inicio SPT - Ø100 velcro #50; #100; #200 + rosca M14

## ACCESORIOS SPZ



### DESCRIPCIÓN

- Placa de montaje con velcro Ø100/ M14 Goma
- soporte de herramientas flexible para un fácil manejo
- para el uso de pads de diamante en amoladoras angulares (¡velocidad controlada!)
- Uso recomendado a velocidades de máx. 4500 RPM (< 25 m/s)

N.º ART.	DESCRIPCIÓN
350147	SPZ Placa de montaje con velcro Ø100/ M14 Goma

## MASTER // SMT



OSA Conforme a  
EN 13236

### DESCRIPCIÓN

- Disco abrasivo de láminas premium
- Disco abrasivo de láminas de gran versatilidad para el tratamiento de metales
- larga vida útil con bordes pronunciados en las esquinas

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	GRANO	PERFORACIÓN (MM)	UNIDAD DE EMBALAJE (UNIDAD)
320011	SMT	115	40	22,23	10
320012	SMT	115	60	22,23	10
320013	SMT	115	80	22,23	10
320014	SMT	125	40	22,23	10
320015	SMT	125	60	22,23	10
320016	SMT	125	80	22,23	10

\* con embalaje de 10 (suministrado en caja de cartón)

### APLICACIÓN

metal



## MASTER // HSP



### DESCRIPCIÓN

- Pad diamante premium para el pulido a mano
- muy adecuado para lijar y pulir cantos y superficies curvas
- la solución ideal para el alicatador profesional

### APLICACIÓN

Gres



Cerámica/porcelánico



Granito



Piedra artificial/mármol



Hormigón



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (MM)	GRANULACIÓN	COLOR
320026	HSP	90 x 55	# 60	verde
320019	HSP	90 x 55	# 120	negro
320020	HSP	90 x 55	# 200	rojo
320021	HSP	90 x 55	# 400	amarillo