




***CORONAS
BIMETÁLICAS,
COBALTO Y
MULTIMATERIAL***

Pagina
Página


122	M3 - Seghe a tazza bimetalliche universali per legno e metallo <i>Sierra de corona M3 HSS-Bi-Metal - Universal para madera y metal</i>
124	M42 - Seghe a tazza bimetalliche universali per metallo con 8% di cobalto <i>M42 HSS-Bi-Metal-Hole-Saw - Universal para metal con 8% de cobalto</i>
126	TCT - seghe a tazza per edilizia / metallo - seghe a tazza in metallo duro universali per legno, HPL e pannelli in fibra di cemento <i>Sierra de corona TCT Construcción y metal - Universal para madera, metal, HPL, placas de fibrocemento</i>
128	Seghe a tazza in carburo per rivestimenti e cartongesso - Seghe a tazza in metallo duro per rivestimenti e cartongesso <i>Sierra de metal duro para azulejos y cartón yeso</i>
129	Mini - seghe a tazza diamantate per piastrelle e gres duro <i>DIAMOND Mini Sierra de Agujero para Baldosas y Gres</i>
130	DRY - Seghe a tazza diamantate per piastrelle e gres duro <i>SIERRAS DE TALADRO DIAMOND EN SECO para Baldosas y Gres</i>
132	Seghe a tazza TCT per legno, Trespa, alluminio, WPC e HPL <i>Sierras de corona TCT para madera, Trespa, aluminio, WPC y HPL</i>
134	TCT - Seghe a tazza a taglio piano - Seghe a tazza di precisione per lamiera <i>Sierras de metal duro de corte plano para metal. Sierras de precisión para chapa</i>
136	Alberini per seghe a tazza <i>Arbotantes para sierras de corona</i>
137	Punta di guida - HSS e TCT per il fissaggio degli utensili <i>Broca Piloto HSS y TCT</i>



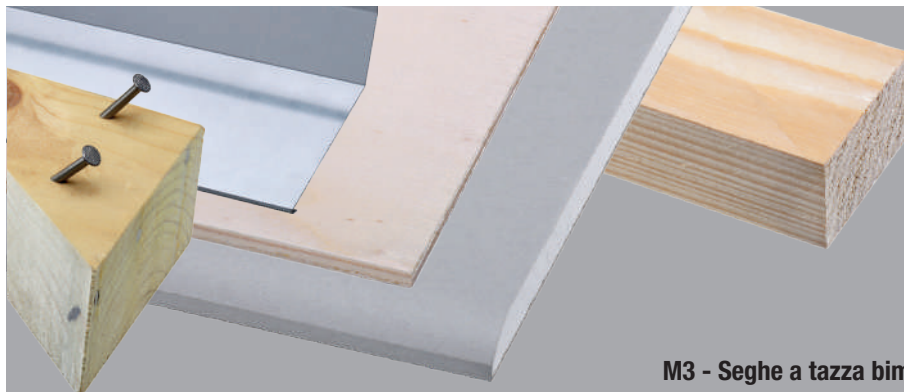

M3 - Seghe a tazza bimetalliche universali per legno e metallo

Sierra de corona M3 HSS-Bi-Metal - Universal para madera y metal

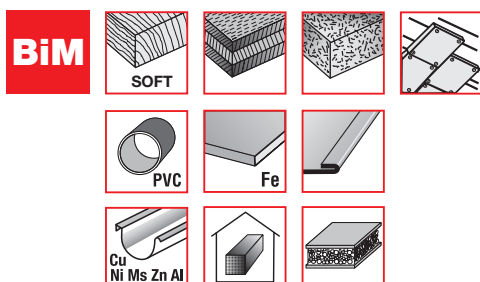

Seghe a tazza serie 50

Le nostre seghe a tazza bimetalliche HSS possono essere utilizzate per la lavorazione di legno tenero, legno da costruzione, compensato, MDF, truciolato, tubi in PVC, acciaio, lamiera d'acciaio, metalli non ferrosi, alluminio e materiali sandwich. Sono adatti alle macchine di perforazione manuali e alle macchine di perforazione a colonna.

Altre caratteristiche:

- Denti fresati nel bordo HSS
- Alta concentricità
- Il taglio uniforme
- Profondità di taglio: circa 35 mm

Sierras de corona serie 50

Nuestras sierras de corona bimetalicas HSS se pueden utilizar para el mecanizado de madera blanda, madera de construcción, madera contrachapada, MDF, aglomerado, tubos de PVC, acero, chapa de acero, metal no ferroso, aluminio y material sándwich. Son adecuadas para taladradoras manuales y taladradoras de columna.

Otras características:

- Dientes fresados en el filo HSS
- Alta precisión de concentricidad
- Corte uniforme
- Profundidad de corte: Aprox. 35mm

VALIGETTA PER SEGHE A TAZZA MALETIN DE CORONAS

5551



Gamma idraulica/elettronica, 8 pezzi
Gama Fontanería / Electrónica, 8 piezas

Alberini:
Adaptador:
5503 / 5505

Contiene:
Contiene:

Ø mm: 22, 29, 35, 44, 57, 68
Ø inch: $\frac{7}{8}$, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{3}{4}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{11}{16}$

5560



Gamma idraulica I, 8 pezzi
Plomería Gama I, 8 piezas

Alberini:
Adaptador:
5503 / 5505

Contiene:
Contiene:

Ø mm: 19, 22, 29, 38, 44, 57
Ø inch: $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{3}{4}$, $2\frac{1}{4}$

55935

**Valigetta per seghe a tazza bi-metallica M3, 10 pezzi***Maletin de coronas bi-metalicas M3, 10 piezas*

Alberini:

Adaptador:

5503 / 5505 / 5522 / 5532

Contiene:

Contiene:

Ø mm: 22, 29, 35, 44, 51, 68

Ø inch: $\frac{7}{8}$, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{3}{4}$, 2, $2\frac{11}{16}$

55945

**Valigetta per seghe a tazza bi-metallica M3, 14 pezzi***Maletin de coronas bi-metalicas M3, 14 piezas*

Alberini:

Adaptador:

5503 / 5505 / 5522 / 5532

Contiene:

Contiene:

Ø mm: 22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 68, 83, 105

Ø inch: $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{3}{4}$, 2, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{11}{16}$, $4\frac{1}{8}$ Diametro
Diámetro**MPS**

mm

inches



rpm max.

Diametro
Diámetro

mm

inches



rpm max.

5014 14 9/16 580

5016 16 5/8 550

5017 17 11/16 550

5019 19 3/4 500

5020 20 25/32 460

5021 21 13/16 425

5022 22 7/8 390

5024 24 15/16 370

5025 25 1 350

5027 27 1 1/16 325

5029 29 1 1/8 300

5030 30 1 3/16 285

5032 32 1 1/4 275

5033 33 1 5/16 260

5035 35 1 3/8 250

5037 37 1 7/16 240

5038 38 1 1/2 230

5040 40 1 9/16 220

5041 41 1 5/8 210

5043 43 1 11/16 205

5044 44 1 3/4 195

5045 45 1 49/64 190

5046 46 1 13/16 190

5048 48 1 7/8 180

5050 50 1 31/32 170

5051 51 2 170

5052 52 2 1/16 165

5054 54 2 1/8 160

5055 55 2 11/64 150

5057 57 2 1/4 150

5059 59 2 5/16 145

5060 60 2 3/8 140

5064 64 2 1/2 135

5065 65 2 9/16 130

5067 67 2 5/8 130

5068 68 2 11/16 130

5070 70 2 3/4 125

5073 73 2 7/8 120

5075 75 2 61/64 115

5076 76 3 115

5079 79 3 1/8 110

5083 83 3 1/4 105

5086 86 3 3/8 100

5089 89 3 1/2 95

5092 92 3 5/8 95

5095 95 3 3/4 90

5098 98 3 7/8 85

5100 100 3 15/16 80

5102 102 4 80

5105 105 4 1/8 80

5108 108 4 1/4 80

5111 111 4 3/8 80

5114 114 4 1/2 75

5121 121 4 3/4 75

5127 127 5 65

5133 133 5 1/4 60

5140 140 5 1/2 55

5146 146 5 3/4 55

5152 152 6 55

5168 168 6 5/8 50

5177 177 6 31/32 45

5190 190 7 31/64 45

5200 200 7 7/8 40

5210 210 8 17/64 40

5528 68 2 11/16 130

STAHLPROFI


M42 - Seghe a tazza bimetalliche universali per metallo con 8% di cobalto

M42 HSS-Bi-Metal-Hole-Saw - Universal para metal con 8% Cobalto


Seghe a tazza serie 60

Le nostre seghe a tazza bimetalliche HSS (in bimetallo M42) possono essere utilizzate per la lavorazione di acciaio inossidabile, inox, metallo, acciaio, travi in acciaio, profili aperti spessi, profili chiusi spessi, tubi in acciaio medi e tubi in acciaio spessi.

Altre caratteristiche:

- Lega speciale con 8% di cobalto
- Lunga durata grazie alla maggiore resistenza al calore
- Profondità di taglio: circa 40 mm

BIM

Sierras de corona serie 60

Nuestras sierras de corona bimetálicas HSS (fabricadas en bimetálico M42) se pueden utilizar para procesar acero inoxidable, Inox, metal, acero, vigas de acero, perfiles abiertos gruesos, perfiles cerrados gruesos, tubos de acero de grosor medio y tubos de acero gruesos.

Otras características:

- Aleación especial con 8% de cobalto
- Alta durabilidad gracias a una mayor resistencia al calor
- Profundidad de corte: Aprox. 40mm

**VALIGETTA PER SEGHE A TAZZA
MALETIN DE CORONAS**
66935


Valigetta per seghe a tazza bi-metallica M42, 10 pezzi
Maletin de coronas bi-metallicas M42, 10 piezas

Alberini:
Adaptador:
5503 / 5505 / 5522 / 5532

Contiene:
Contiene:

Ø mm: 22, 29, 35, 44, 51, 68
Ø inch: $\frac{7}{8}$, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{3}{4}$, 2, $2\frac{11}{16}$

66945


Valigetta per seghe a tazza bi-metallica M42, 14 pezzi
Maletin de coronas bi-metallicas M42, 14 piezas

Alberini:
Adaptador:
5503 / 5505 / 5522 / 5532

Contiene:
Contiene:

Ø mm: 22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 68, 83, 105
Ø inch: $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{3}{4}$, 2, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{11}{16}$, $3\frac{1}{3}$, $4\frac{1}{8}$



Diametro
Diámetro

MPS

mm

inches



rpm max.

6014	14	9/16	580
6016	16	5/8	550
6017	17	11/16	550
6019	19	3/4	500
6020	20	25/32	460
6021	21	13/16	425
6022	22	7/8	390
6024	24	15/16	370
6025	25	1	350
6027	27	1 1/16	325
6029	29	1 1/8	300
6030	30	1 3/16	285
6032	32	1 1/4	275
6033	33	1 5/16	260
6035	35	1 3/8	250
6037	37	1 7/16	240
6038	38	1 1/2	230
6040	40	1 9/16	220
6041	41	1 5/8	210
6043	43	1 11/16	205
6044	44	1 3/4	195
6046	46	1 13/16	190
6048	48	1 7/8	180
6050	50	1 31/32	170
6051	51	2	170
6052	52	2 1/16	165
6054	54	2 1/8	160
6055	55	2 11/64	150
6057	57	2 1/4	150
6059	59	2 5/16	145
6060	60	2 3/8	140
6064	64	2 1/2	135
6065	65	2 9/16	130
6067	67	2 5/8	130
6068	68	2 11/16	130
6070	70	2 3/4	125
6073	73	2 7/8	120



Diametro
Diámetro

mm

inches



rpm max.

6075	75	2 61/64	115
6076	76	3	115
6079	79	3 1/8	110
6083	83	3 1/4	105
6086	86	3 3/8	100
6089	89	3 1/2	95
6092	92	3 5/8	95
6095	95	3 3/4	90
6098	98	3 7/8	85
6100	100	3 15/16	80
6102	102	4	80
6105	105	4 1/8	80
6108	108	4 1/4	80
6111	111	4 3/8	80
6114	114	4 1/2	75
6121	121	4 3/4	75
6127	127	5	65
6133	133	5 1/4	60
6140	140	5 1/2	55
6146	146	5 3/4	55
6152	152	6	55





TCT - seghe a tazza per edilizia / metallo - seghe a tazza in metallo duro universali per legno, HPL e pannelli in fibra di cemento

Sierra de corona TCT Construcción y metal - Universal para madera, metal, HPL, tablero de fibrocemento



Seghe a tazza serie 70

Le nostre seghe a tazza con i denti in carburo possono essere utilizzate per la lavorazione di legno tenero, legno strutturale, pannelli rivestiti, piani di lavoro per cucine, compensato, multiplex e cartongesso, MDF, truciolato, laminato, plastiche fibrorinforzate, vetroresina, cemento cellulare, piastrelle morbide, cartongesso.

Altre caratteristiche:

- Corpo stabile in nastro di acciaio con lega speciale
- Lunga durata grazie alle punte in carburo
- Profondità di taglio: circa 40 mm


Sierras de corona serie 70

Nuestras sierras de corona con plaquitas de metal duro se pueden utilizar para el mecanizado de madera blanda, madera de construcción, tableros revestidos, encimeras de cocina, madera contrachapada, tableros multiplex y de bloque, MDF, tableros aglomerados, laminados, plásticos reforzados con fibra, GRP, hormigón de gas, baldosas blandas, placas de yeso laminado.

Otras características:

- Cuerpo estable de fleje de acero para herramientas de aleación especial
- Alta durabilidad gracias a la punta de metal duro
- Profundidad de corte: Aprox. 40mm


HM

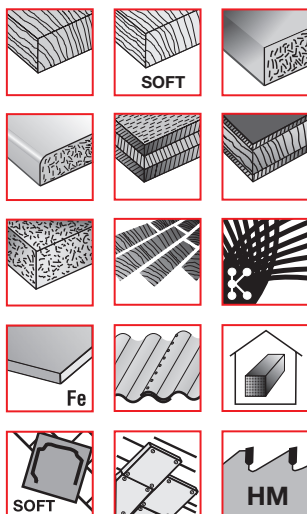

i

Alberini e punte di guida vedere pagina: 136-137.

Mandriles y brocas piloto - véase páginas 136-137.

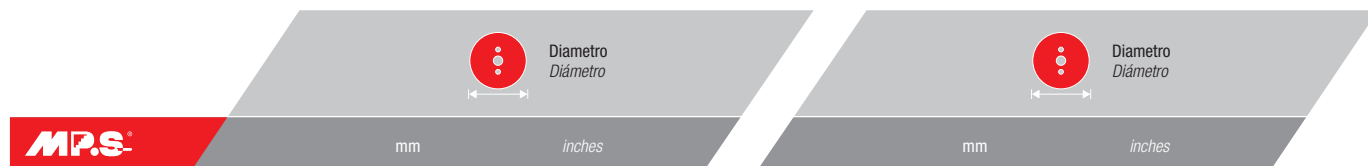

7019	19	3/4
7021	21	1 3/16
7022	22	7/8
7024	24	15/16
7025	25	1
7027	27	1 1/16
7029	29	1 1/8
7030	30	1 3/16
7032	32	1 1/4
7033	33	1 5/16
7035	35	1 3/8
7037	37	1 7/16
7038	38	1 1/2
7040	40	1 9/16
7041	41	1 5/8
7043	43	1 11/16
7044	44	1 3/4
7046	46	1 13/16
7048	48	1 7/8
7051	51	2
7052	52	2 1/16
7054	54	2 1/8
7057	57	2 1/4
7059	59	2 5/16

7060	60	2 3/8
7064	64	2 1/2
7065	65	2 9/16
7067	67	2 5/8
7070	70	2 3/4
7073	73	2 7/8
7076	76	3
7079	79	3 1/8
7083	83	3 1/4
7086	86	3 3/8
7089	89	3 1/2
7092	92	3 5/8
7095	95	3 3/4
7098	98	3 7/8
7102	102	4
7105	105	4 1/8
7108	108	4 1/4
7111	111	4 3/8
7114	114	4 1/2
7121	121	4 3/4
7127	127	5
7140	140	5 1/2
7146	146	5 3/4
7152	152	6

VALIGETTA PER SEGHE A TAZZA MALETIN DE CORONAS

70551



Valligetta per saniterio / ellectro, 8 pezzi

Maletin de para electricisca / sanitarios, 8 piezas

Alberini:

Adaptador:

5503 / 5505

Contiene:

Contiene:

Ø mm: 22, 29, 35, 44, 57, 67

Ø inch: 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2 1/4, 2 5/8

70560



Valigetta per sanitario, 8 pezzi

Maletin de para sanitarios, 8 piezas

Alberini:

Adaptador:

5503 / 5505

Contiene:

Contiene:

Ø mm: 19, 22, 29, 38, 44, 57

Ø inch: 3/4, 7/8, 1 1/8, 1 1/2, 1 3/4, 2 1/4



Seghe a tazza in carburo per rivestimenti e cartongesso

Sierra de corona de metal duro para azulejos y cartón yeso



Seghe a tazza serie 72

Le nostre seghe a tazza in carburo per marmo possono essere utilizzate per lavorare su piastrelle da parete, piastrelle morbide e tubi in ghisa, vetro e cartongesso.

Altre caratteristiche:

- Corpo robusto in nastro di acciaio legato speciale · Non ci sono impuntamenti o rotture dei denti, perché rivestite in carburo · profondità di taglio: circa 40 mm

HM



Sierras de corona serie 72

Nuestras sierras de corona de metal duro pueden utilizarse para el mecanizado de azulejos, baldosas blandas y tubos de fundición, vidrio, cartón yeso y placas de yeso laminado.

Otras características:

- Cuerpo estable de fleje de acero para herramientas de aleación especial
- No se enganchan ni se astillan los dientes debido al espolvoreado de metal duro
- Profundidad de corte: Aprox. 40mm

MPS®



Diametro
Diámetro

mm

inches

	mm	inches
72016	16	5/8
72019	19	3/4
72020	20	25/32
72022	22	7/8
72025	25	1
72029	29	1 1/8
72032	32	1 1/4
72035	35	1 3/8
72038	38	1 1/2
72044	44	1 3/4
72048	48	1 7/8
72051	51	2



Diametro
Diámetro

mm

inches

72054	54	2 1/8
72057	57	2 1/4
72060	60	2 3/8
72064	64	2 1/2
72068	68	2 11/16
72070	70	2 3/4
72076	76	3
72083	83	3 1/4
72086	86	3 3/8
72095	95	3 3/4
72102	102	4
72114	114	4 1/2

VALIGETTA PER SEGHE A TAZZA
MALETIN DE CORONAS

72551



Valligetta per sanitario / electro, 8 pezzi

Maletin de para electricisca / sanitarios, 8 piezas

Contiene: Contiene:

Ø mm: 22, 29, 35, 44, 57, 68

Ø inch: 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2 1/4, 2 11/16

Alberini:

Adaptador:

5503 / 5505

Trapano per piastrelle:
Broca para porcelanico:

5529

72560



Valligetta per sanitario I, 8 pezzi

Maletin de para sanitarios I, 8 piezas

Contiene: Contiene:

Ø mm: 19, 22, 29, 38, 44, 57

Ø inch: 3/4, 7/8, 1 1/8, 1 1/2, 1 3/4, 2 1/4


Alberini:

Adaptador:

5503 / 5505

Trapano per piastrelle:
Broca para porcelanico:

5529

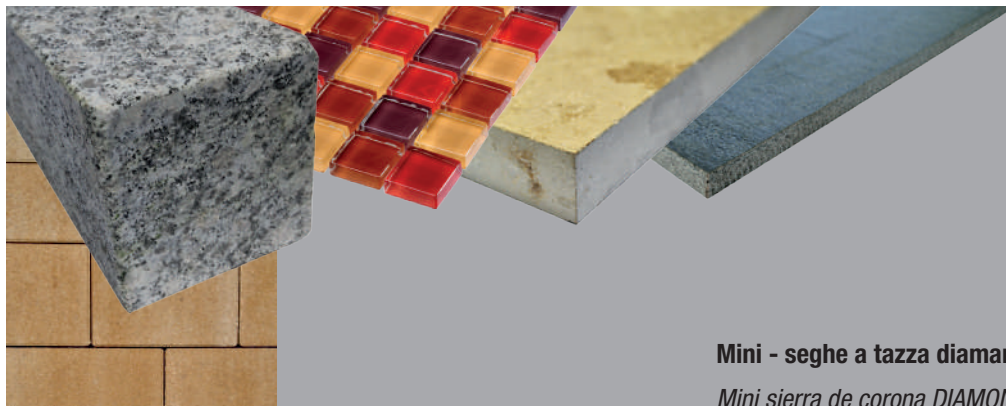

Mini - seghe a tazza diamantate per piastrelle e gres duro

Mini sierra de corona DIAMOND para baldosas y gres



Seghe a tazza serie 74 con attacco esagonale da ¼ pollici per avvitatori a batteria

Le nostre mini seghe a tazza diamantate possono essere utilizzate per lavorare su piastrelle dure, gres, pavimenti, marmo, granito e muratura.

Altre caratteristiche:

· Senza punta di guida · Consumo ridotto del liquido di raffreddamento · Tecnologia WETDRY



Sierras de corona serie 74 con ¼ hexagonal para atornillador sin cable

Nuestras mini sierras de corona de diamante son adecuadas para trabajar en azulejos duros, gres, baldosas, mármol, granito y mampostería.

Otras características:

· Sin broca guía · Bajo consumo de refrigerante · Tecnología WETDRY

	 Diametro Diámetro	
	mm	inches
74005-1	4,8	3/16
74006-1	6,4	1/4
74008-1	7,9	5/16
74010-1	9,5	3/8
74012-1	12,7	1/2

	 Diametro Diámetro	
	mm	inches
74015-1	15,9	5/8
74020-1	19,1	3/4
74025-1	25,4	1
74035-1	34	1 3/8

VALIGETTA PER SEGHE A TAZZA 74100 MALETIN DE CORONAS



Mini - seghe a tazza diamantate, 4 pezzi

Mini sierra de corona diamante, 4 piezas

Contiene:

Contiene:

Ø mm: 4,8, 6,4, 7,9, 9,5

Ø inch: 3/16, 1/4, 5/16, 3/8




Istruzioni per l'uso

- Indossare i dispositivi di protezione! · Per garantire la massima durata possibile dell'articolo, si consiglia di interrompere l'operazione di foratura dopo max. 5 secondi e immergere brevemente la punta in acqua.
- A causa della mancanza di una guida, iniziare a forare con un angolo di 45°, quindi raddrizzare e forare.
- Si raccomanda l'uso di utensili elettrici a batteria.

Instrucciones

- ¡Por favor, utilice equipo de seguridad! · Para asegurar una larga vida de la herramienta recomendamos suspender el taladrado después de 5 segundos, y sumergir la herramienta en agua para su refrigeración. Después puede proceder a taladrar.
- Sin piloto recomendamos empezar a taladrar en un ángulo de 45°, elevar la máquina a la posición vertical y finalizar el taladrado.
- Recomendamos utilizar herramientas eléctricas sin cable.

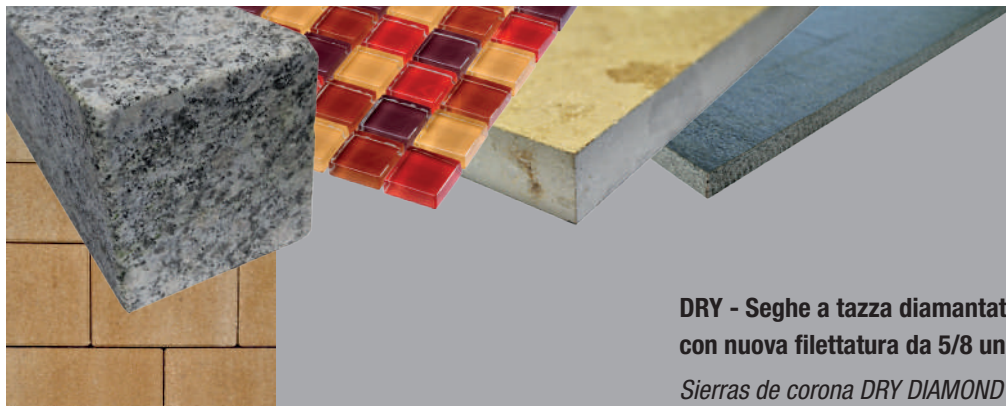

DRY - Seghe a tazza diamantate per piastrelle dure e gres con nuova filettatura da 5/8 unità

Sierras de corona DRY DIAMOND para baldosas y gres con nueva rosca uniforme de 5/8

Seghe a tazza serie 75

Le nostre seghe a tazza con diamante sono adatte all'uso a secco in un'ampia gamma di materiali molto duri e abrasivi come pietra dura, piastrelle dure, calcare, arenaria e mattoni (mattoni bruciati).

Altre caratteristiche:

- La tecnologia del diamante brasato sottovuoto consente una durata di vita molto lunga con montaggio standard per piccole smerigliatrici angolari
- Un adattatore per tutte le seghe a tazza a partire dal diametro di 22 mm, grazie al Filetto unificato come nuovo standard



Sierras de corona serie 75

Nuestras sierras de corona de diamante son adecuadas para el uso en seco en una gran variedad de materiales muy duros y abrasivos como piedra dura, baldosa dura, piedra caliza, arenisca y ladrillo (ladrillo quemado).

Otras características:

- La tecnología de diamante soldado al vacío permite una vida útil muy larga
Con fijación estándar para amoladoras angulares pequeñas
- Un adaptador para todas las sierras de corona a partir de un diámetro de 22 mm gracias a la rosca uniforme como nuevo estándar



Diametro
Diámetro

mm

inches



Diametro
Diámetro

mm

inches

MPS

75006-1	6 mm	¼ inches
75008-1	8	5/16
75010-1	10	3/8
75012-1	12	½
75014-1	14	9/16
75016-1	16	5/8
75018-1	18	23/32
75020-1	20	25/32
75022-1	22	7/8
75025-1	25	1
75030-1	30	1 3/16
75032-1	32	1 ¼

75035-1	35	1 3/8
75038-1	38	1 ½
75041-1	41	1 5/8
75044-1	44	1 ¾
75051-1	51	2
75054-1	54	2 1/8
75064-1	64	2 ½
75068-1	68	2 11/16
75076-1	76	2 63/64
75083-1	83	3 ¼
75102-1	102	4

75100-1

Adattatore smerigliatrice angolare da
 Ø 22 mm a Ø 144 mm
*Adaptador amoladora angular de diámetro
 32mm a Ø 144mm M16-5/8" x 18*



75110-1

Adattatore smerigliatrice angolare fino a
 diametro 30mm
*Adaptador angular hasta
 diámetro 30mm M14-1/2" x 20*



Gli adattatori 75100 e 75110 sono approvati SOLO per l'uso con le seghe a tazza diamantate qui illustrate! Non utilizzare per altri tipi di seghe a tazza!

Los adaptadores 75100 y 75110 SÓLO se pueden utilizar con las sierras de corona diamantadas indicadas en este catálogo. NO para otros tipos de sierras de corona.

GLI ALBERINI PER SEGHE A TAZZA SERIE 75 ADAPTADORES PARA SIERRAS DE CORONA SERIE-75

		Adatto per adecuado para	Descrizione tecnica Descripción técnica	Dimensione del gambo Tamaño de mango			Seghe a tazza Sierra Hol	
				mm	inches		mm	inches
5504				16,0	5/8		32 – 210	1 1/4 – 8 17/64
5505				11,0	7/16		32 – 210	1 1/4 – 8 17/64
5508				SDS			32 – 210	1 1/4 – 8 17/64
5541				6,35	1/4		Punte per seghe a tezza diamantate <i>Biocas para sierras de corones de diamante</i>	
			Localizzatore TCT per pietra Ø 6,35 x 115 mm <i>TCT-Locator para piedra Ø 6,35 x 115 mm</i>					

VALIGETTA PER SEGHE A TAZZA MALETIN DE CORONAS

7530



Set di valigette multiuso I, 8 pezzi
Caja Multiusos Set I, 8 piezas

Alberini:
 Adaptador:
 5505 / 5541

Contiene:
 Contiene:

Ø mm: 25, 32, 35, 45, 57, 68
 Ø inch: 1, 1 1/4, 1 3/8, 1 3/4, 2 1/4, 2 11/16



Seghe a tazza TCT per legno, Trespa, alluminio, WPC e HPL

Sierras de corona con metal duro para madera, Trespa, aluminio, WPC y HPL



Seghe a tazza serie 73

Le nostre seghe a tazza con i denti in metallo duro e denti asimmetrici offrono una nuova geometria di taglio a livello mondiale (brevettata) e possono essere utilizzate per la lavorazione di materiali compositi in legno duro, Trespa, WPC e pannelli rivestiti. La geometria diversa di ogni dente consente un taglio più fluido, una migliore rimozione dei trucioli, una maggiore durata dell'utensile grazie al minore sviluppo di temperatura, una minore usura e un minor numero di bordi scheggiati.

Altre caratteristiche:

- Profondità di taglio: circa 60 mm



Sierras de corona serie 73

Nuestras sierras de corona de metal duro con dientes dispuestos asimétricamente ofrecen una geometría de corte nueva en todo el mundo (pendiente de patente) y pueden utilizarse para madera dura, materiales compuestos, Trespa, WPC y materiales de tableros revestidos.

Los filos de corte arrastrados con trayectoria de corte asimétrica permiten un funcionamiento más suave, una mejor evacuación de la viruta, una mayor vida útil de la herramienta gracias a un menor desarrollo de temperatura, una mayor resistencia a la abrasión y filos de rotura más pequeños.

Otras características:

- Profundidad de corte: Aprox. 60mm



73016	16	5/8
73019	19	3/4
73020	20	25/32
73022	22	7/8
73025	25	1
73029	29	1 1/8
73032	32	1 1/4
73035	35	1 3/8
73041	41	1 5/8
73044	44	1 3/4
73051	51	2
73054	54	2 1/8
73057	57	2 1/4
73060	60	2 3/8
73065	65	2 9/16

73067	67	2 5/8
73068	68	2 11/16
73073	73	2 7/8
73075	75	2 31/32
73076	76	2 63/64
73079	79	3 1/8
73080	80	3 5/32
73083	83	3 1/4
73086	86	3 3/8
73102	102	4
73105	105	4 1/8
73125	125	4 7/8
73127	127	5
73165	165	6 1/2

VALIGETTA PER SEGHE A TAZZA MALETIN DE CORONAS

73935



Valigetta multiuso, 12 pezzi
Maletin multiuso, 12 piezas

Contiene:
 Contiene:

Ø mm: 22, 29, 35, 44, 51, 68

Ø inch: $\frac{7}{8}$, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{3}{4}$, 2, $2\frac{11}{16}$

Alberini:

Adaptador:

5503 / 5505 / 5522 /

5532 / 5529 / 5541

73945



Valigetta multiuso, 16 pezzi
Maletin multiuso, 16 piezas

Contiene:
 Contiene:

Ø mm: 22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 68, 83, 105

Ø inch: $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{3}{4}$, 2, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{11}{16}$, $3\frac{1}{4}$, $4\frac{1}{8}$

Alberini:

Adaptador:

5503 / 5505 / 5522 /

5532 / 5529 / 5541

5522

dimensione dell'albero / tamaño del adaptador

6,35 mm 1/4 inches



"Locator" con funzione di centratura ottimizzata Ø 6,35 x 115 mm

"Localizador" con función de centrado optimizada Ø 6,35 x 115 mm



Per queste seghe a tazza, la punta centrale HSS 5522 deve essere ordinata separatamente.
 Para estas sierras de corona debe pedirse adicionalmente la broca central HSS 5522.

Alberini:

Adaptador:

5501 / 5502 / 5503 /

5504 / 5505 / 5506 /

5508 / 5509 / 5513 /

5514

5532

dimensione dell'albero / tamaño del adaptador

6,35 mm 1/4 inches



"Locator" con funzione di centratura ottimizzata Ø 6,35 x 90 mm

"Localizador" con función de centrado optimizada Ø 6,35 x 90 mm



Per queste seghe a tazza, la punta centrale HSS 5532 deve essere ordinata separatamente.
 Para estas sierras de corona debe pedirse adicionalmente la broca central HSS 5532.

Alberini:


Adaptador:

5501 / 5502 / 5503 /

5504 / 5505 / 5506 /

5508 / 5509 / 5513 /

5514

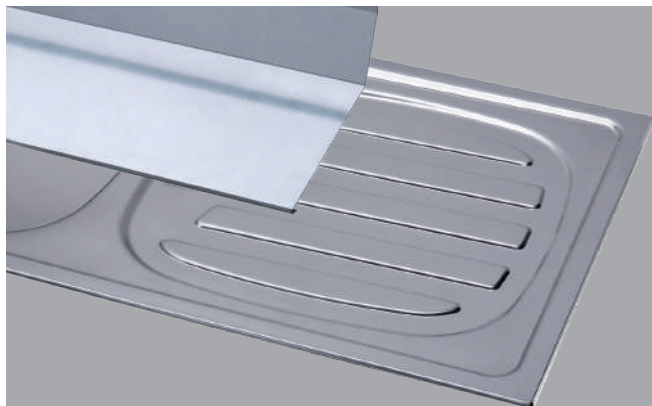

Sega a tazza TCT a taglio piatto per metallo.
Seghe a tazza di precisione per lamiera
TCT Sierra de corte plano para metal. Sierras de precisión para chapa



Seghe a tazza serie 80

Le nostre seghe a tazza in metallo duro a taglio piatto possono essere utilizzate per la lavorazione di acciaio inossidabile, lamiera d'acciaio, acciai non legati, plastica, PVC, gesso, metalli non ferrosi e leggeri e pannelli leggeri. Sono adatti alle macchine di perforazione manuali e alle macchine di perforazione a colonna.

Altre caratteristiche:

- Dotato di punta e albero
- Circolazione impeccabile e precisa grazie alla struttura stabile
- Angolo di spoglia positivo - punta centrale intercambiabile
- Possibilità di riaffilatura multipla del metallo duro
- Profondità di taglio: circa 12 mm



Sierras de corona serie 80

Nuestras sierras de corona de metal duro de corte plano pueden utilizarse para procesar acero inoxidable, chapas de acero, aceros no aleados, plásticos, PVC, fundiciones, metales no férricos y ligeros y paneles ligeros.

Son adecuadas para taladradoras manuales y taladradoras de columna.

Otras características:

- Equipadas con taladro y fijación
- Circulación perfecta y precisa gracias a su construcción estable
- Ángulo de desprendimiento positivo - broca central recambiable
- Posibilidad de reafileado múltiple de la punta de metal duro
- Profundidad de corte: Aprox. 12mm



MPS®

mm

inches

rpm max.

8015	15	9/16	990
8015.2	15,2	9/16	990
8016	16	5/8	990
8017	17	11/16	940
8018	18	23/32	880
8018.6	18,6	23/32	880
8019	19	3/4	840
8020	20	25/32	800
8020.4	20,4	25/32	800
8021	21	13/36	760
8022	22	7/8	720
8022.5	22,5	29/32	720
8023	23	29/32	690
8024	24	15/16	660
8025	25	1	640
8026	26	1 1/32	610
8027	27	1 1/16	590
8028	28	1 3/32	570
8028.3	28,3	1 3/32	570
8029	29	1 1/8	550
8030	30	1 3/16	530
8031	31	1 7/32	515
8032	32	1 1/4	500
8033	33	1 5/16	480
8034	34	1 11/32	465
8035	35	1 3/8	450
8036	36	1 13/32	445
8037	37	1 7/32	430
8038	38	1 1/2	420
8039	39	1 17/32	410
8040	40	1 9/16	400
8041	41	1 5/8	390
8042	42	1 21/32	380
8043	43	1 11/16	370
8044	44	1 3/4	360
8045	45	1 25/32	350
8046	46	1 13/16	345
8047	47	1 27/32	340
8048	48	1 7/8	330
8049	49	1 59/64	325
8050	50	2	320
8051	51	2 1/16	310
8052	52	2 3/64	305
8053	53	2 3/32	300
8054	54	2 1/8	290
8055	55	2 11/64	290
8056	56	2 13/64	280
8057	57	2 1/4	280
8058	58	2 9/32	280
8059	59	2 21/64	280
8060	60	2 3/8	270



mm

inches

rpm max.

8061	61	2 13/32	260
8062	62	2 7/16	250
8063	63	2 15/32	240
8064	64	2 33/64	240
8065	65	2 9/16	240
8066	66	2 19/32	240
8067	67	2 41/64	230
8068	68	2 11/16	230
8069	69	2 23/32	230
8070	70	2 3/4	230
8071	71	2 51/64	220
8072	72	2 53/64	220
8073	73	2 7/8	220
8074	74	2 29/32	210
8075	75	2 31/32	210
8076	76	2 63/64	210
8077	77	3 1/32	210
8078	78	3 5/64	200
8079	79	3 7/64	200
8080	80	3 5/32	200
8081	81	3 3/16	200
8082	82	3 15/64	195
8083	83	3 17/64	195
8084	84	3 5/16	195
8085	85	3 11/32	190
8086	86	3 25/64	190
8087	87	3 27/64	190
8088	88	3 15/32	185
8089	89	3 1/2	185
8090	90	3 9/16	180
8091	91	3 37/64	180
8092	92	3 5/8	180
8093	93	3 21/32	180
8094	94	3 45/64	180
8095	95	3 47/64	175
8096	96	3 25/32	170
8097	97	3 13/16	170
8098	98	3 55/64	165
8099	99	3 57/64	165
8100	100	3 31/32	160
8105	105	4 1/8	150
8110	110	4 5/16	140
8115	115	4 1/2	130
8120	120	4 11/16	130
8125	125	4 7/8	120
8130	130	5 1/8	120
8135	135	5 5/16	115
8140	140	5 33/64	110
8145	145	5 45/64	110
8150	150	5 29/32	100

ALBERINI PER SEGHE A TAZZA

MORDAZAS PARA SIERRAS DE CORONA




			Dimensione del gambo Tamaño de mango			Seghe a tazza Sierra Hol	
			mm	inches		mm	inches
5501			6,4	1/4		14 – 30	9/16 – 13/16
5502			9,5	3/8		14 – 30	9/16 – 13/16
5503			11,0	7/16		14 – 30	9/16 – 13/16
5504			16,0	5/8		32 – 210	1 1/4 – 8 17/64
5505			11,0	7/16		32 – 210	1 1/4 – 8 17/64
5506			11,0	7/16		32 – 210	1 1/4 – 8 17/64
5507			SDS			14 – 30	9/16 – 13/16
5508			SDS			32 – 210	1 1/4 – 8 17/64
5509			9,5	3/8		32 – 210	1 1/4 – 8 17/64
5514			11,0	7/16		32 – 210	1 1/4 – 8 17/64

HSS - PUNTA DI GUIDA PER UTENSILI

HSS - BROCA PILOTO PARA ABRAZADERAS




	MPS	Descrizione tecnica Descripción técnica	Dimensione del gambo Tamaño de mango	
			mm	inches
5520		 Prolunga per alberino Ø 11 x 300 mm Prolongación para cenador Ø 11 x 300 mm	11	7/16
5524				
	HSS	Punta guida HSS Ø 6,35 x 80 mm Broca piloto HSS Ø 6,35 x 80 mm	6,35	1/4
5525				
	HSS	Punta guida HSS Ø 6,35 x 115 mm Broca piloto HSS Ø 6,35 x 115 mm	6,35	1/4
5526				
	HSS	Punta guida HSS Ø 6,35 x 70 mm Broca piloto HSS Ø 6,35 x 70 mm	6,35	1/4
5529				
	HM	Localizzatore TCT per pietra Ø 6,35 x 90 mm TCT-Locator para piedra Ø 6,35 x 90 mm	6,35	1/4

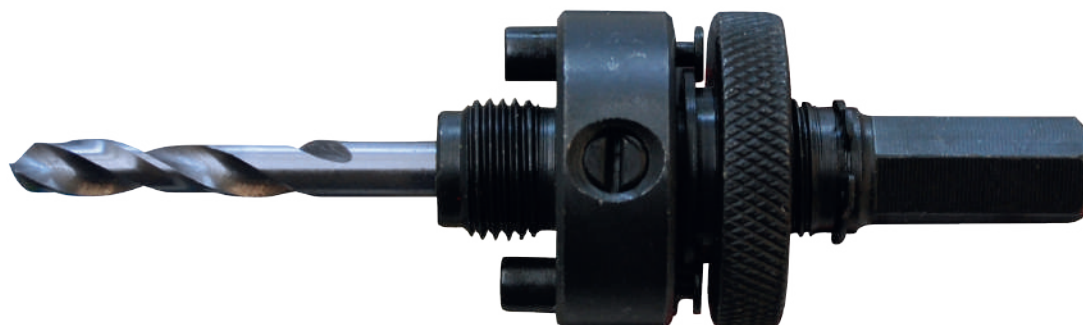

5528

Sega a tazza in HSS bi-metallo (M3) con Denti in metallo duro per la svasatura dei bordi in un'unica operazione con la molla di espulsione. Per l'installazione a filo di scatole per pareti a intercapedine Ø-68 mm (presa)

Sierra de perforación de HSS-Bi-Metal (M3) con dientes de metal duro para aberturas con avellanado y muelle de expulsión. Para el montaje uniforme de cajas de pared hueca

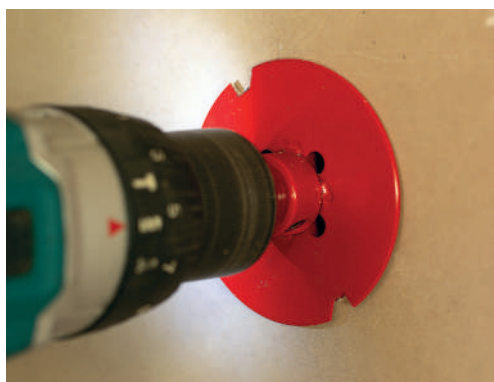

5514

Alberino con esagono 11 mm
per seghe a tazza Ø-40-210 mm
adatto a tutte le seghe a tazza, in particolare per
l'espulsione del nucleo di perforazione.

*Mandril con mango hexagonal de 11 mm
para sierras de corona de Ø-40 - 210 mm
para todas las sierras de corona
expulsión del núcleo.*

